



1/2026

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ELEGANT  
серия

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)



# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## МЯГКИЙ СВЕТ

Рассеиватели из акрила позволяют добиться мягкого излучения света.

## МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светоотдачу при минимальном потреблении электроэнергии.

## СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Сочетание современного драйвера и качественных светодиодов гарантирует отсутствие вредных для человека пульсаций светового потока.

## ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

Драйвер с варистором гарантирует стабильную работу даже при колебаниях напряжения в электросети.


ИДЕАЛЬНОЕ  
РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБОГО  
ПРОСТРАНСТВА

ELEGANT  
серия




# серия ELEGANT

Потолочные и настенные светодиодные светильники серии ELEGANT имеют возможность управления температурой и интенсивностью светового потока.

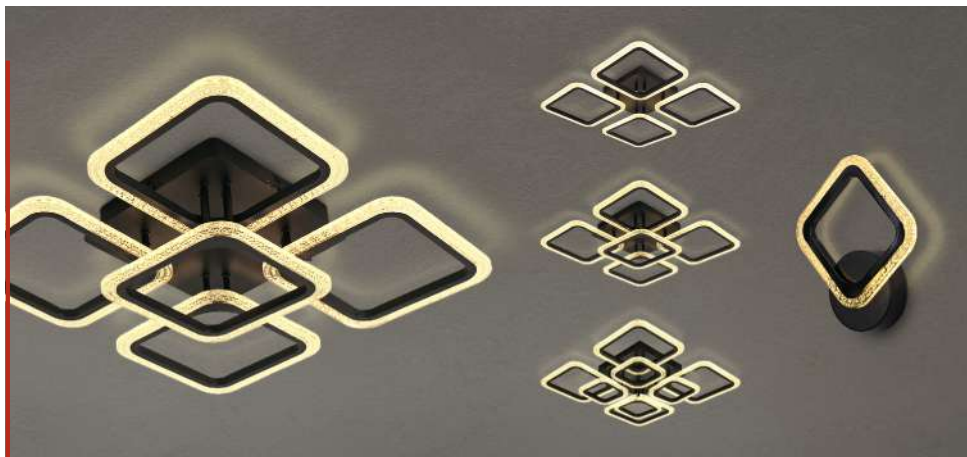

6-9 стр.

**ARIS**

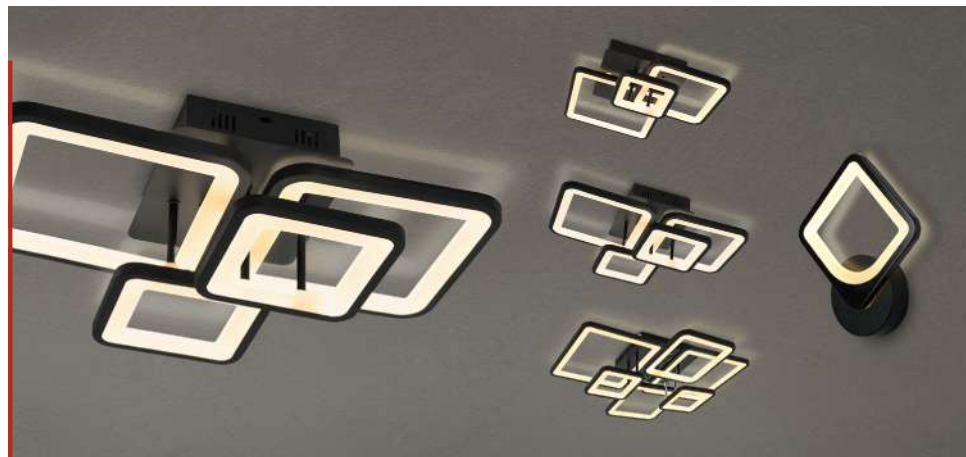


10-13 стр.

**ARISTO**



14-18 стр.

**BLISS**

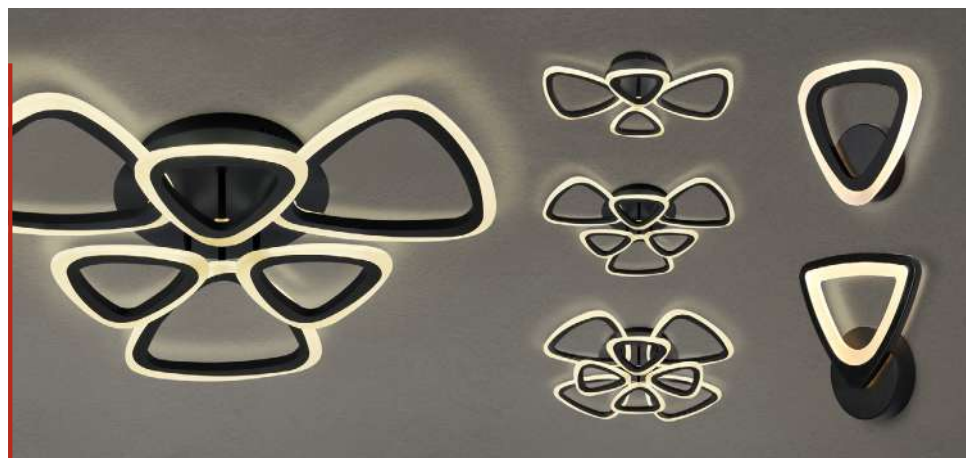

19-23 стр.

**SANSA**

# серия ELEGANT

Потолочные и настенные светодиодные светильники серии ELEGANT имеют возможность управления температурой и интенсивностью светового потока.

---



24-26 стр.  
**FLAME**



27-29 стр.  
**IRIS**




30-32 стр.  
**LOTUS**



33-35 стр.  
**ORBIT**

# СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

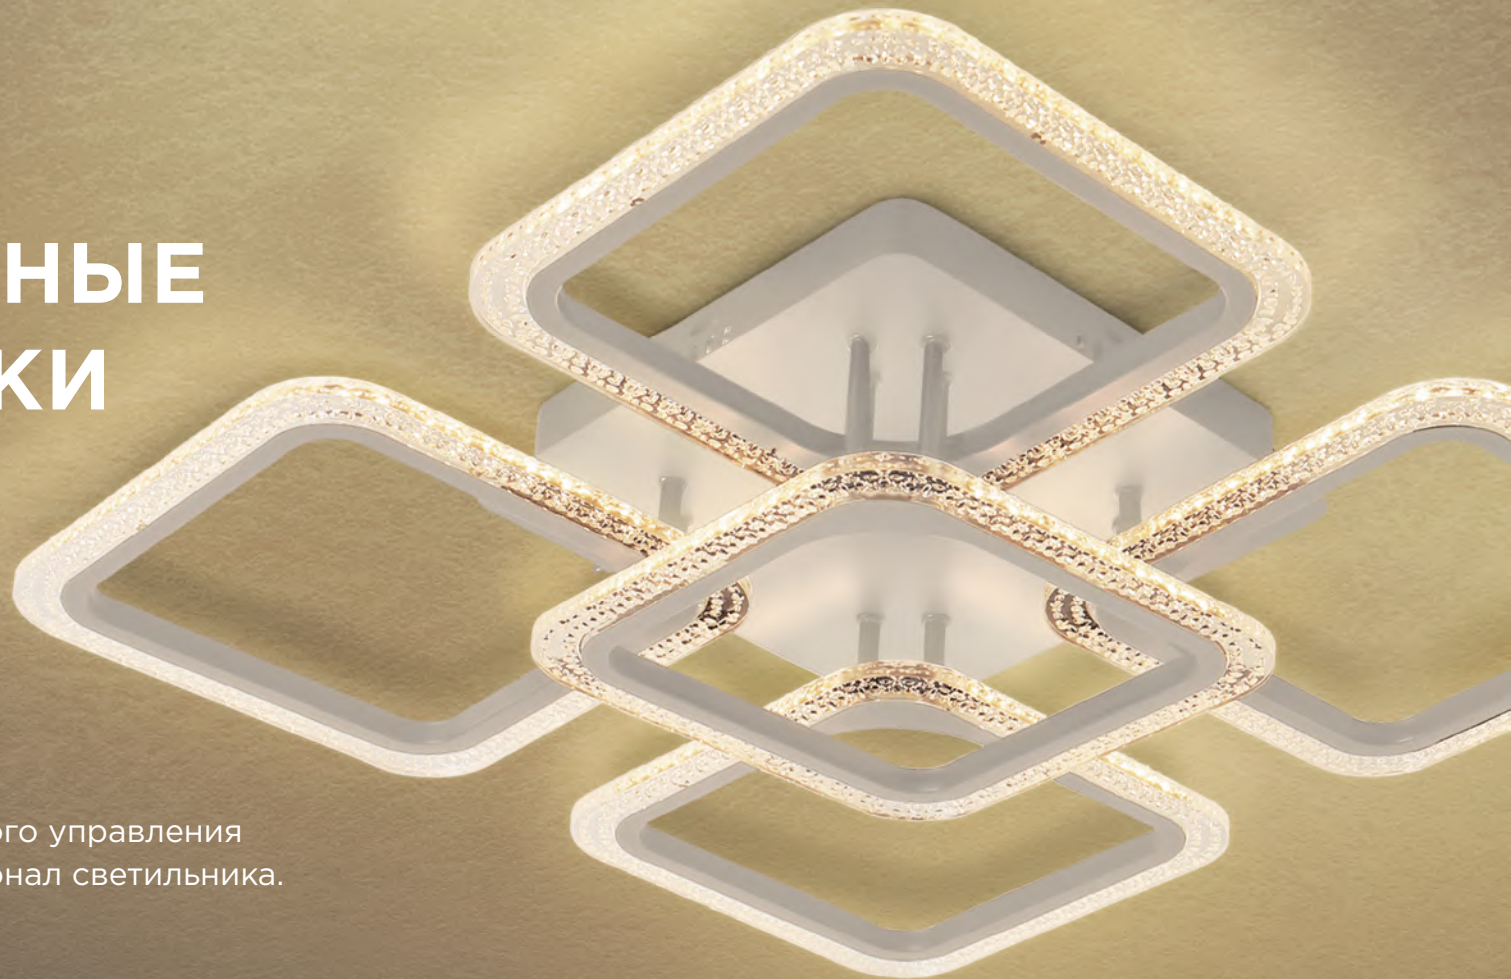

## ELEGANT серия

Пульт дистанционного управления расширяет функционал светильника.



### РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Легко настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение, время суток или под конкретные задачи.

### РЕЖИМ НОЧНИКА

Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу.

### ОДИН ПУЛЬТ

Выключайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех моделей светильников ELEGANT.

### ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используйте таймер отключения, и через 30 минут светильник выключится сам.



# ARIS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **4 700лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	450 x 450 x 75	4690612043340
ARIS-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	450 x 450 x 75	4690612043357



# ARIS



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ




BUBBLE GLASS



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	590 x 590 x 130	4690612035406
ARIS-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	590 x 590 x 130	4690612035413
ARIS-W-BG	bubble glass	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	590 x 590 x 115	4690612043258
ARIS-B-BG	bubble glass	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	590 x 590 x 115	4690612043241

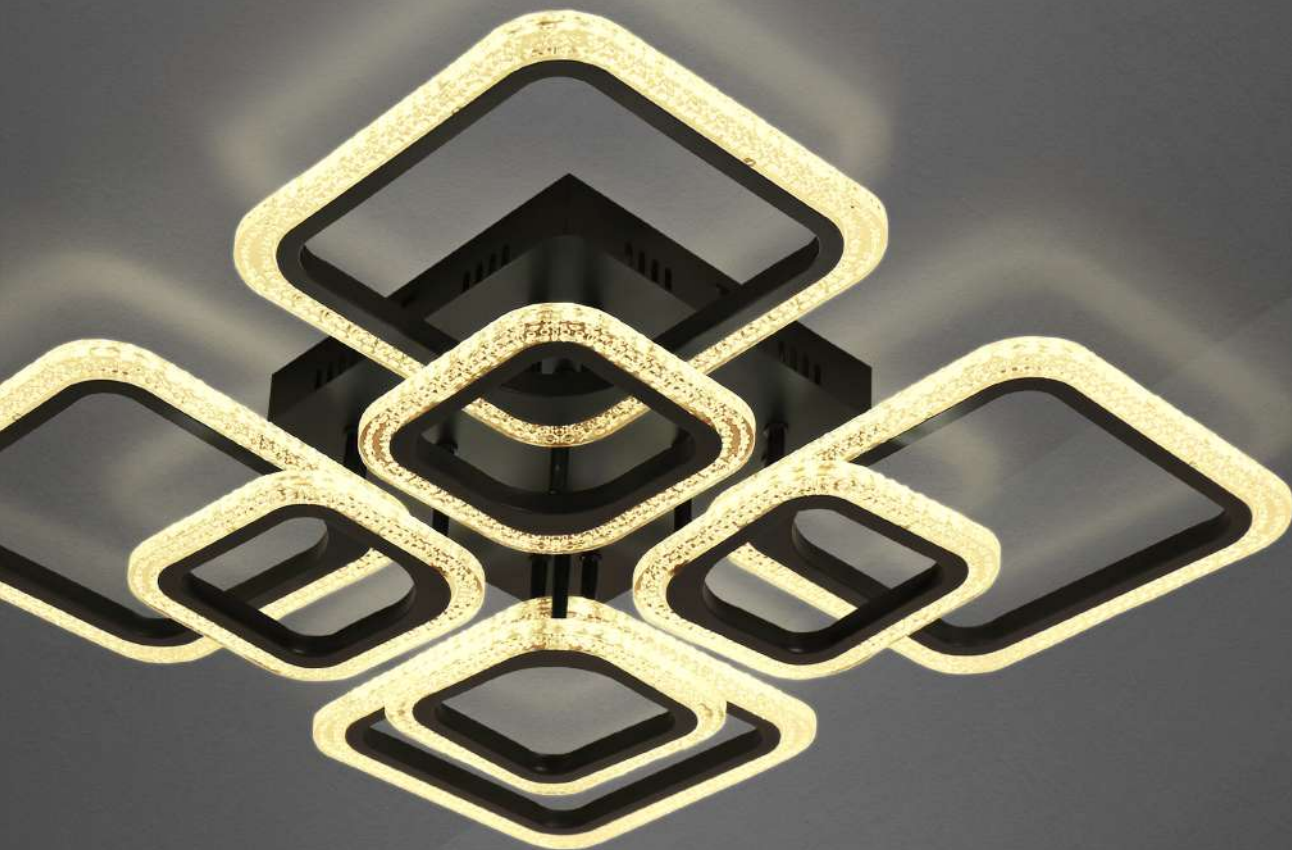

# ARIS



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ



BUBBLE GLASS



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	590 x 590 x 130	4690612035420
ARIS-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	590 x 590 x 130	4690612035437
ARIS-W-BG	bubble glass	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	590 x 590 x 115	4690612043272
ARIS-B-BG	bubble glass	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	590 x 590 x 115	4690612043265



# ARIS



BUBBLE GLASS



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ



BUBBLE GLASS



BUBBLE GLASS

модель	тип рассейвателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 200 x 45	4690612035321
ARIS-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 200 x 45	4690612035338
ARIS-W-BG	bubble glass	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 200 x 45	4690612043135
ARIS-B-BG	bubble glass	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 200 x 45	4690612043128



# ARISTO



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **4 700лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	531 x 448 x 151	4690612047270
ARISTO-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	531 x 448 x 151	4690612047287



# ARISTO



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	535 x 370 x 151	4690612047300
ARISTO-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	535 x 370 x 151	4690612047294



# ARISTO



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	686 x 587 x 151	4690612047317
ARISTO-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	686 x 587 x 151	4690612047324



# ARISTO



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200x200x45	4690612043111
ARISTO-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200x200x45	4690612043104



# BLISS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **4 700лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	500 x 500 x 140	4690612043364
BLISS-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	500 x 500 x 140	4690612043371



# BLISS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**




МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	610 x 400 x 130	4690612035444
BLISS-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	610 x 400 x 130	4690612035451

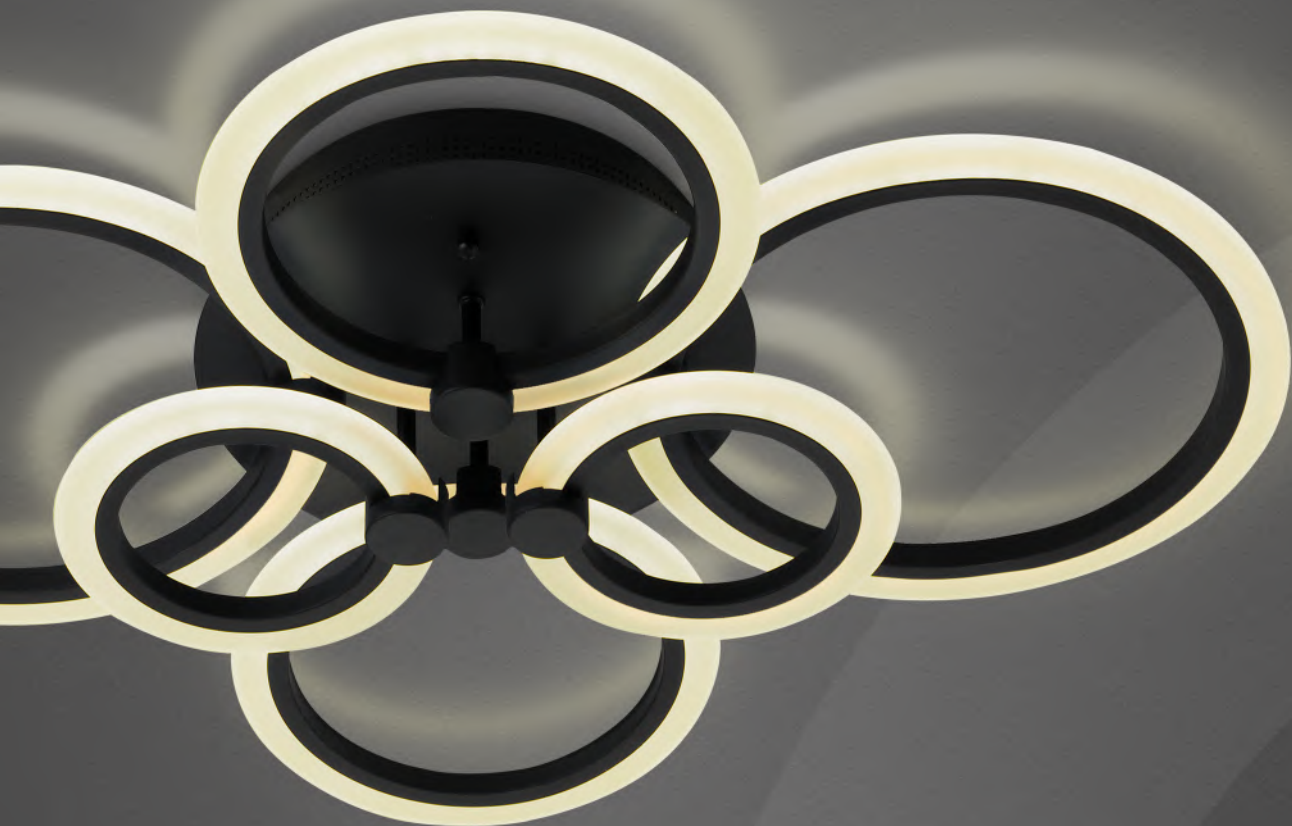

# BLISS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	780 x 550 x 130	4690612035468
BLISS-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	780 x 550 x 130	4690612035475



# BLISS



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	200x190x50	4690612035345
BLISS-B	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	черный	200x190x50	4690612035352



# BLISSAR



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISSAR-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 190 x 50	4690612043159
BLISSAR-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 190 x 50	4690612043142



# SANSА



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **4 700лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSА-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	600 х 400 х 75	4690612043326
SANSА-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	600 х 400 х 75	4690612043333



# SANSA



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**




МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSA-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	650 x 650 x 130	4690612035369
SANSA-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	650 x 650 x 130	4690612035376

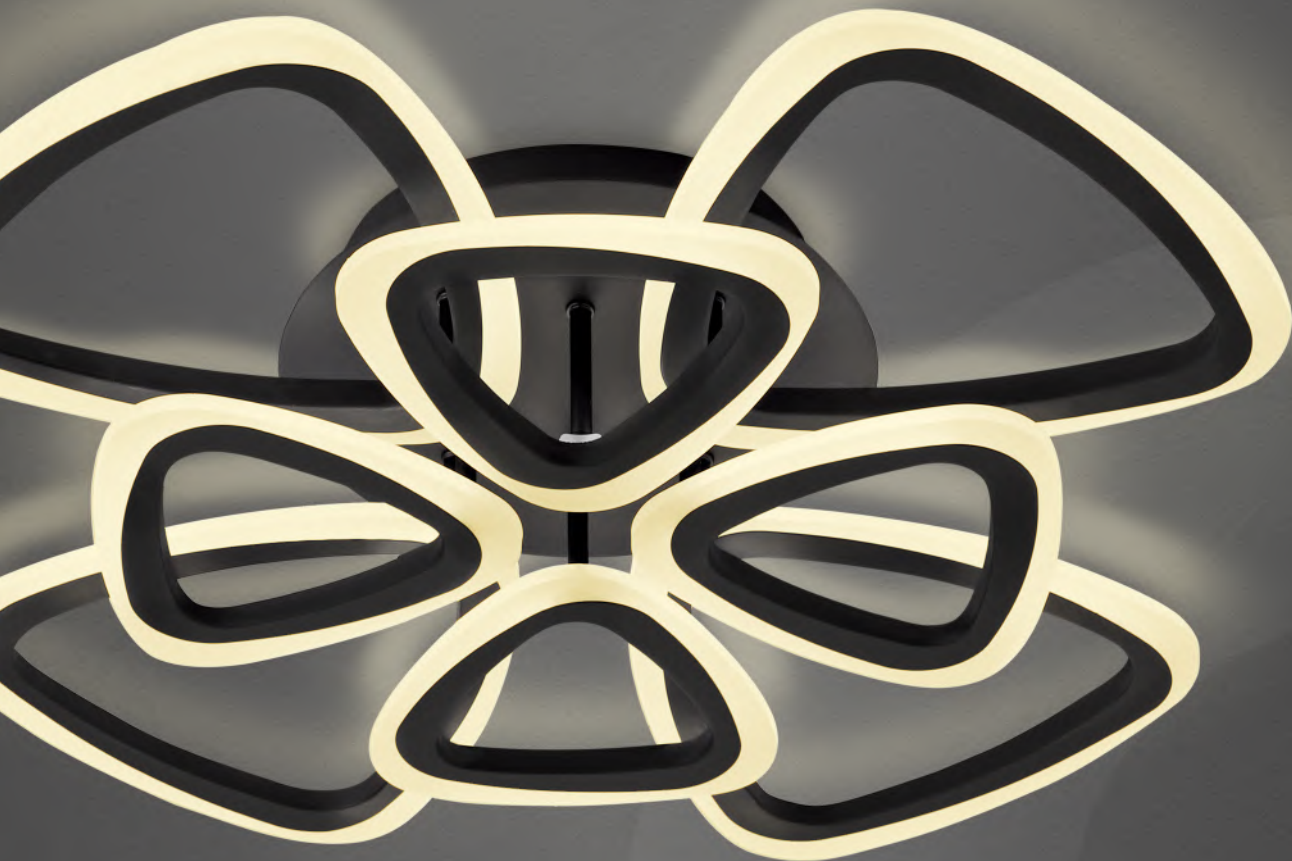

# SANSA



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSA-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	650 x 650 x 130	4690612035383
SANSA-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	650 x 650 x 130	4690612035390



# SANSA



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**




МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSA-W	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	195 x 185 x 45	4690612035307
SANSA-B	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	черный	195 x 185 x 45	4690612035314

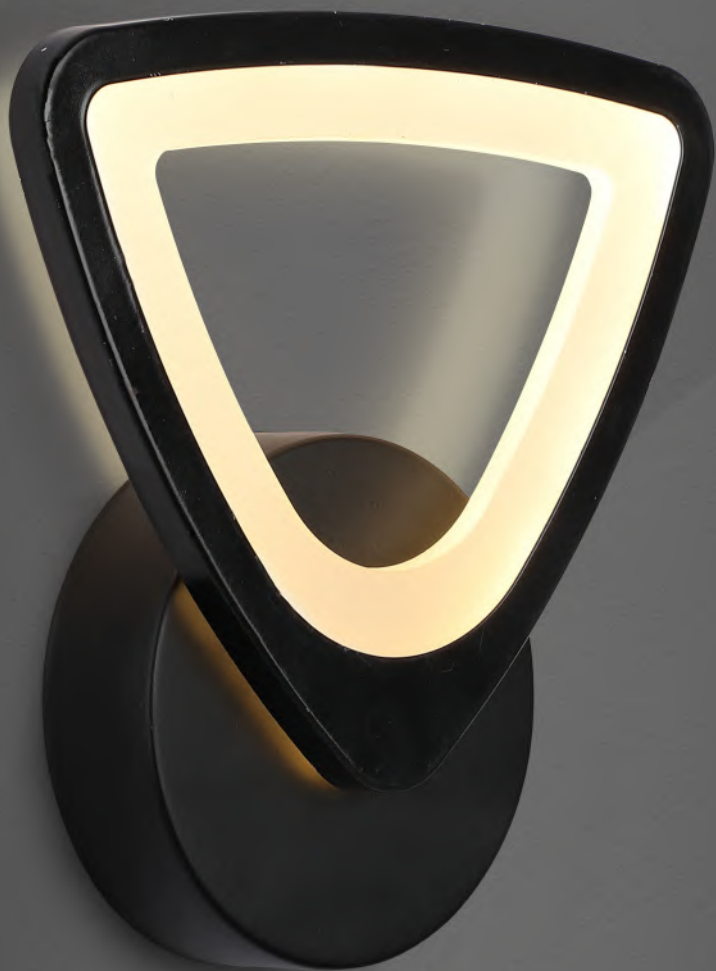

# SANSAR



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSAR-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	195 x 185 x 45	4690612043210
SANSAR-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	195 x 185 x 45	4690612043203



# FLAME



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



BUBBLE GLASS + МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
FLAME	bubble glass + матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	820 x 802 x 87	4690612051536



# FLAME



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**


СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



BUBBLE GLASS + МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
FLAME	bubble glass + матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	1 035 x 895 x 120	4690612051543

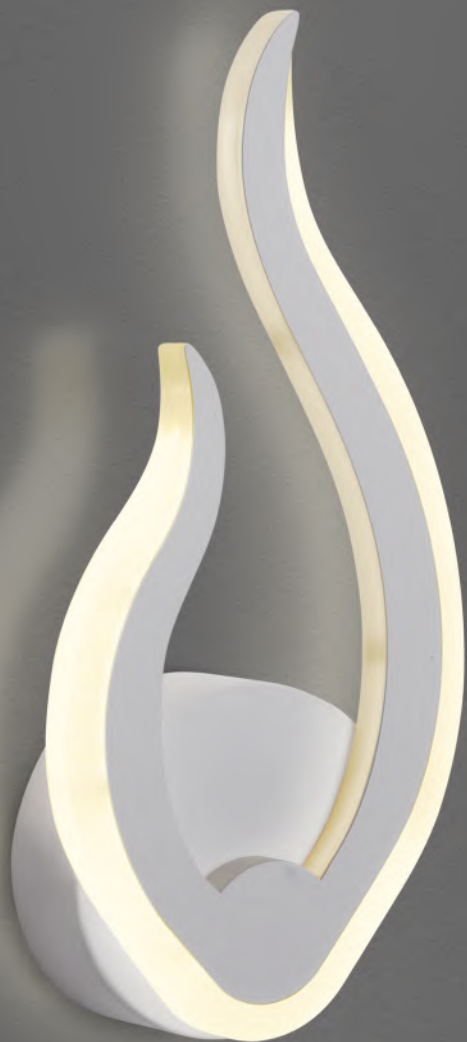

# FLAME



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**


СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
FLAME	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	285 x 120 x 42	4690612051437

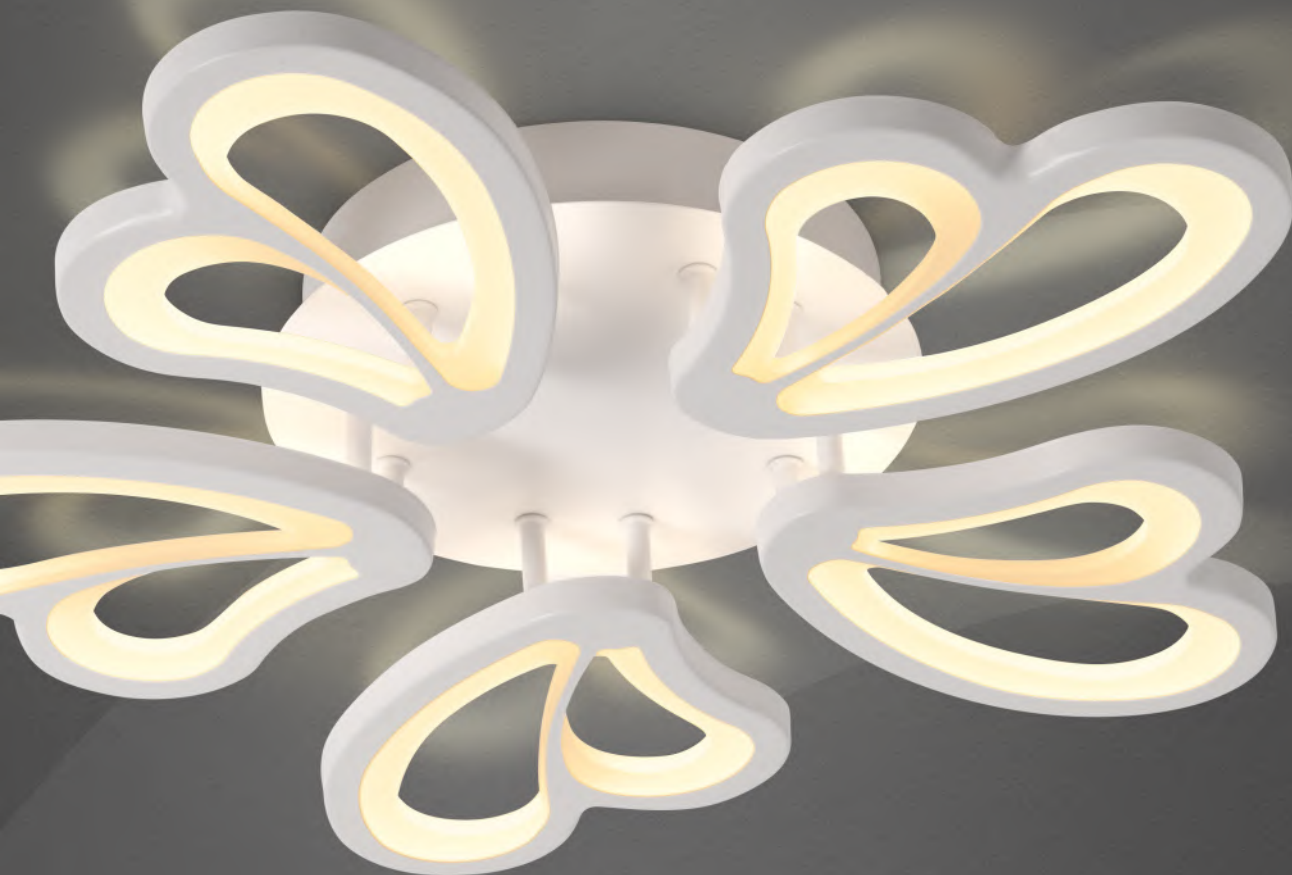

# IRIS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**


СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
IRIS	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	545 x 557 x 90	4690612051475

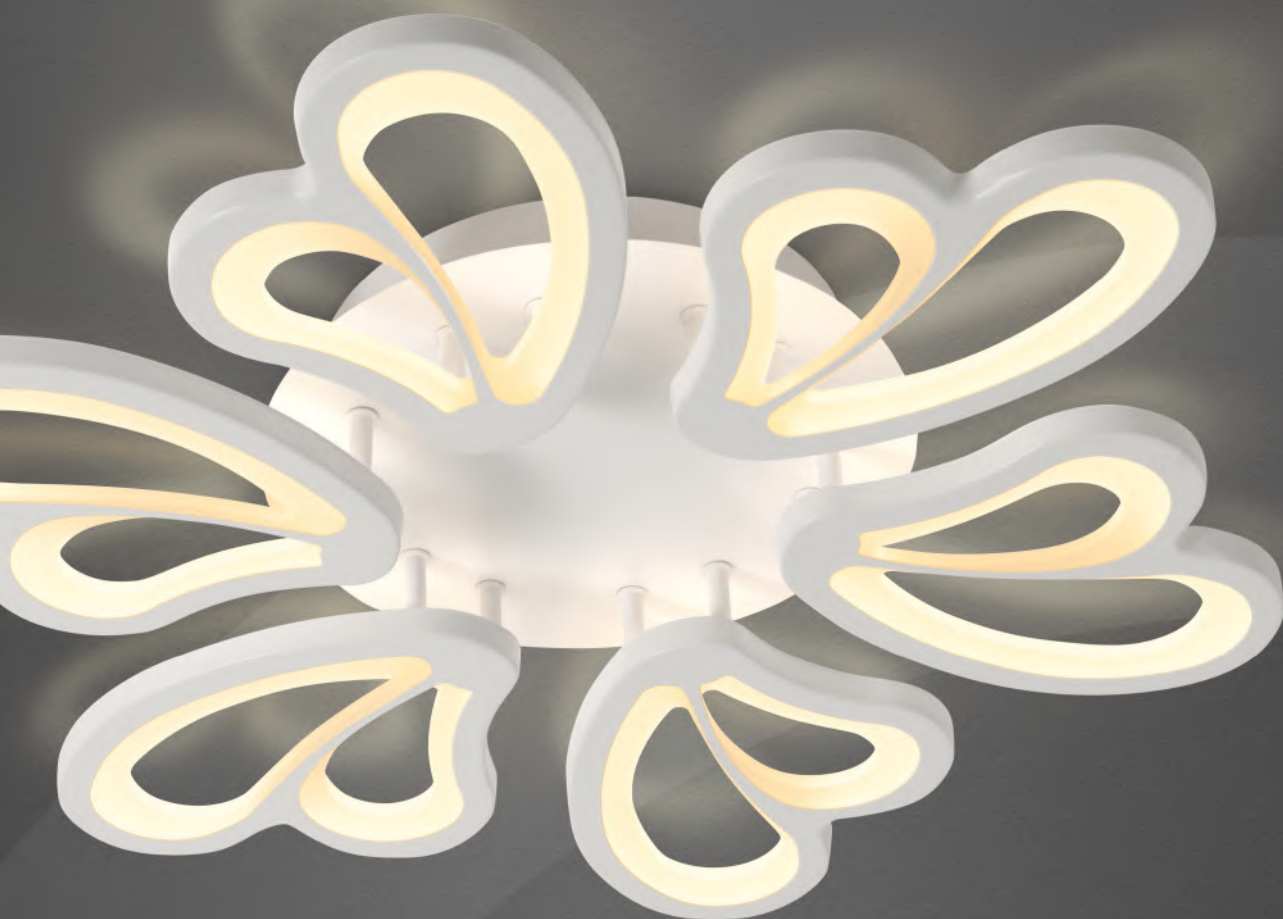

# IRIS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
IRIS	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	607 x535 x85	4690612051482



# IRIS



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**


СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
IRIS	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	235x185x43	4690612051413

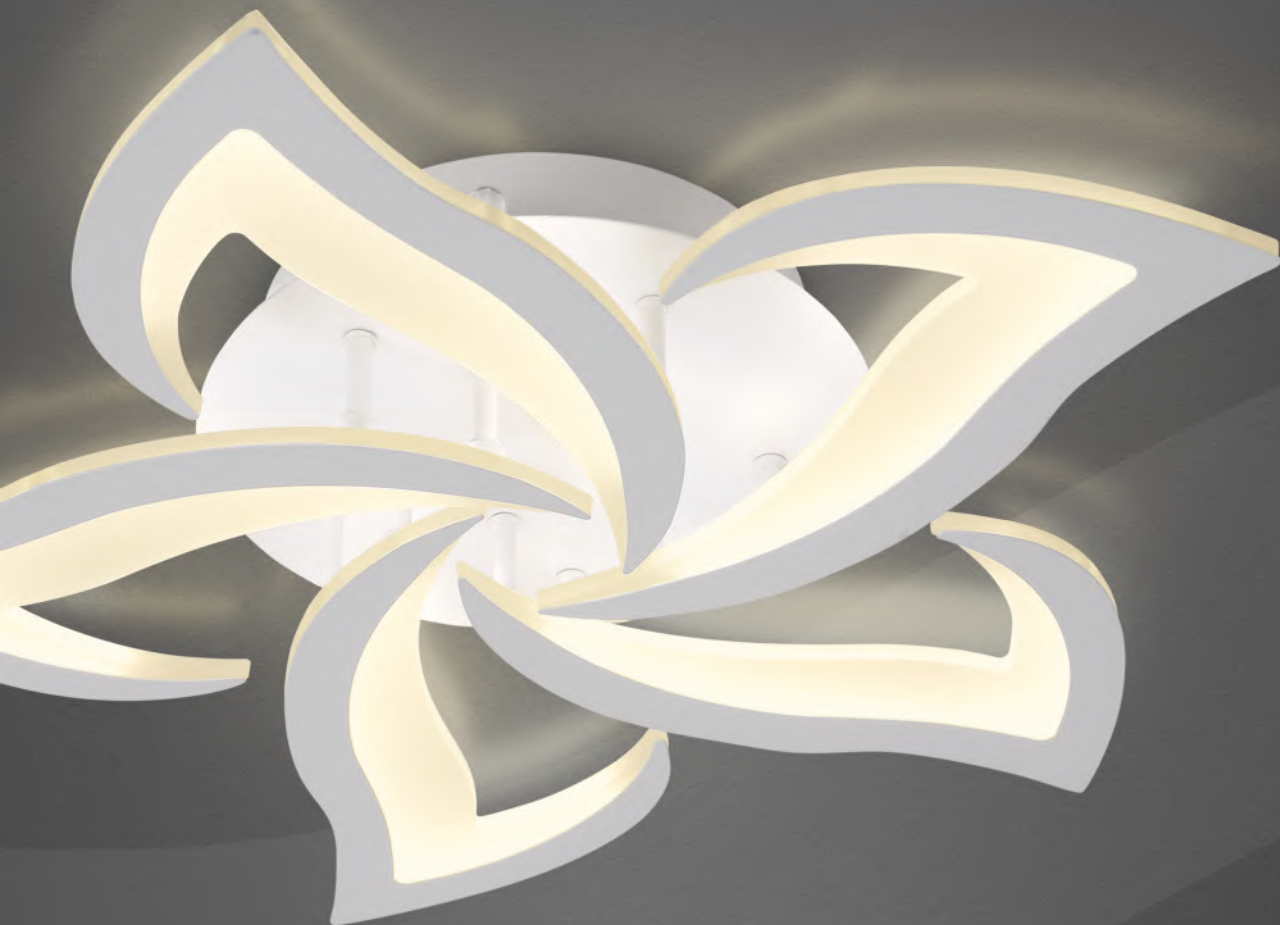

# LOTUS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА




СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**

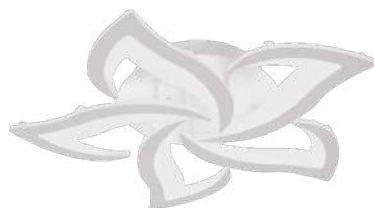

МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOTUS	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	590 x 570 x 90	4690612051505



# LOTUS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOTUS	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	810 x 700 x 120	4690612051512



# LOTUS



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOTUS	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	330 x 220 x 43	4690612051420



# ORBIT



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **7 000лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ORBIT	bubble glass	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	723 x 635 x 90	4690612051567



# ORBIT



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **120Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **8 400лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ORBIT	bubble glass	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	925 x 810 x 120	4690612051574



# ORBIT



BUBBLE GLASS



ПАМЯТЬ  
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ  
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ  
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ  
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ  
ПОТОК **1 200лм**

ЦВЕТОВАЯ  
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /  
НОЧНИК**



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ORBIT	bubble glass	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	390 x 147 x 46	4690612051451

# ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серия ELEGANT

Создавайте уникальность в освещении  
вашего пространства.



## ФУНКЦИЯ STEP COLOR

Функция STEP COLOR позволяет переключать цветовую температуру при помощи выключателя. Просто включите светильник заново в течение 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ СВЕТ или «НОЧНИК».

## ПАМЯТЬ НАСТРОЕК

Встроенная функция памяти позволяет запоминать желаемую цветовую температуру. По истечении 20 секунд после выключения в светильнике активируется память последнего режима. Последующее включение светильника произойдет без смены цветовой температуры.

## РЕЖИМ НОЧНИКА

После смены цветовой температуры 6500K (ХОЛОДНЫЙ СВЕТ) активируется режим «НОЧНИК». Мягкое освещение в режиме «НОЧНИК» создаст приятную и расслабляющую атмосферу.

# ELEGANT

серия

диапазон входного напряжения	230В±10%
материал корпуса	МЕТАЛЛ
материал рассеивателя	АКРИЛ
способ монтажа	НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ
степень защиты	IP40
гарантия	2 ГОДА



**РАБОТАЕТ  
ДАЖЕ В СЕТЯХ  
С НЕСТАБИЛЬНЫМ  
НАПРЯЖЕНИЕМ**

включение / выключение


переключение  
цветовой температуры

плавное уменьшение  
цветовой температуры

режим ночника

регулировка яркости  
в процентном соотношении

теплый свет (3 000К)

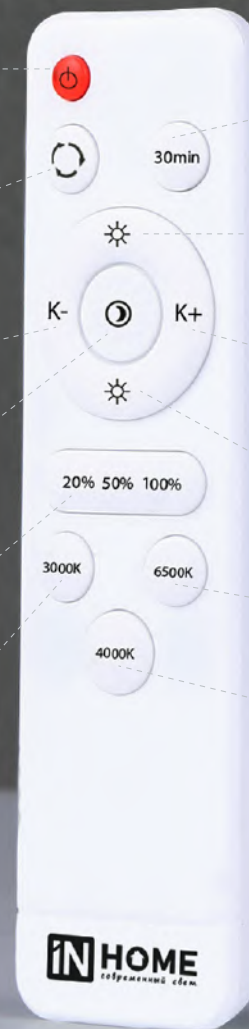

таймер отключения  
30 минут

плавное увеличение  
яркости

плавное увеличение  
цветовой температуры

плавное уменьшение  
яркости

холодный свет (6 500К)

белый свет (4 000К)

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.



# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

## ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



РАБОТАЕТ  
ДАЖЕ В СЕТЯХ  
С НЕСТАБИЛЬНЫМ  
НАПРЯЖЕНИЕМ

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

[WWW.IN-HOME.RU](http://WWW.IN-HOME.RU)

[support\\_web@in-home.ru](mailto:support_web@in-home.ru)

