



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ELEGANT
серия

WWW.IN-HOME.RU



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

МЯГКИЙ СВЕТ

Рассеиватели из акрила позволяют добиться мягкого излучения света.

МАКСИМАЛЬНАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды нового поколения SMD дают максимальную светотдачу при минимальном потреблении электроэнергии.

СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ

Сочетание современного драйвера и качественных светодиодов гарантирует отсутствие вредных для человека пульсаций светового потока.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ

Драйвер с варистором гарантирует стабильную работу даже при колебаниях напряжения в электросети.


ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО
ПРОСТРАНСТВА

ELEGANT
серия



серия ELEGANT

Потолочные и настенные светодиодные светильники серии ELEGANT имеют возможность управления температурой и интенсивностью светового потока.

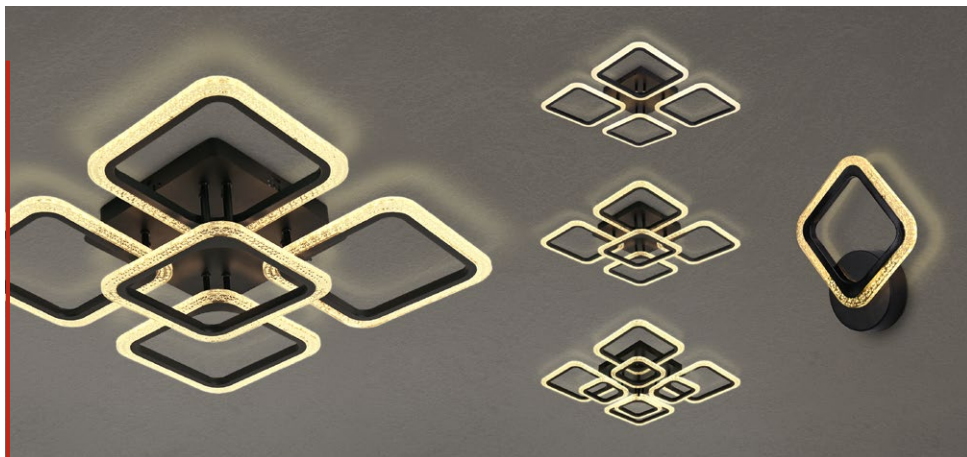

6-9 стр

ARIS




10-13 стр

ARISTO



14-18 стр

BLISS

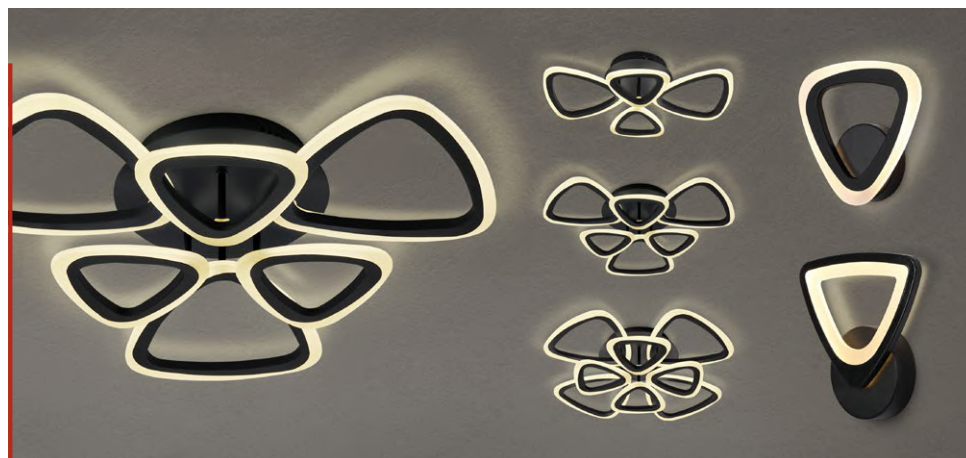

19-23 стр

SANSA

серия ELEGANT

Потолочные и настенные светодиодные светильники серии ELEGANT имеют возможность управления температурой и интенсивностью светового потока.



24-26 стр
FLAME



27-29 стр
IRIS



30-32 стр
LOTUS




33-35 стр
ORBIT

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ELEGANT серия

Пульт дистанционного управления расширяет функционал светильника.

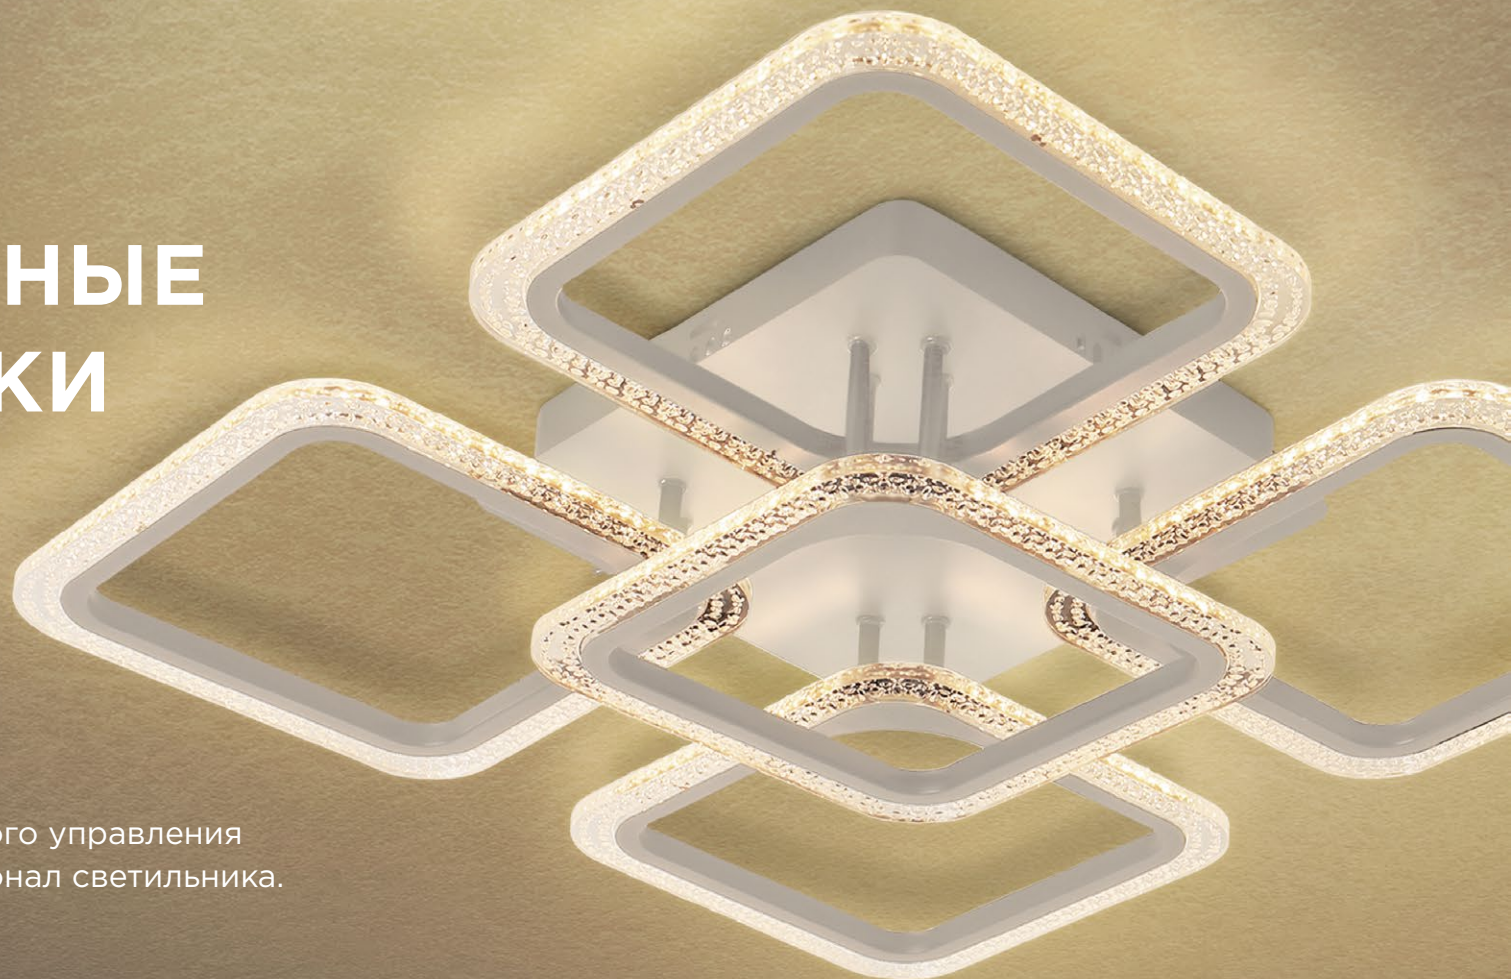

РЕГУЛИРУЙТЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Легко настраивайте яркость и температуру освещения под ваше настроение, время суток или под конкретные задачи.

РЕЖИМ НОЧНИКА


Мягкое освещение в режиме «ночника» создаст приятную расслабляющую атмосферу.

ОДИН ПУЛЬТ

Выключайте весь свет одним пультом. Он подходит для всех моделей светильников ELEGANT.

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

Используйте таймер отключения, и через 30 минут светильник выключится сам.

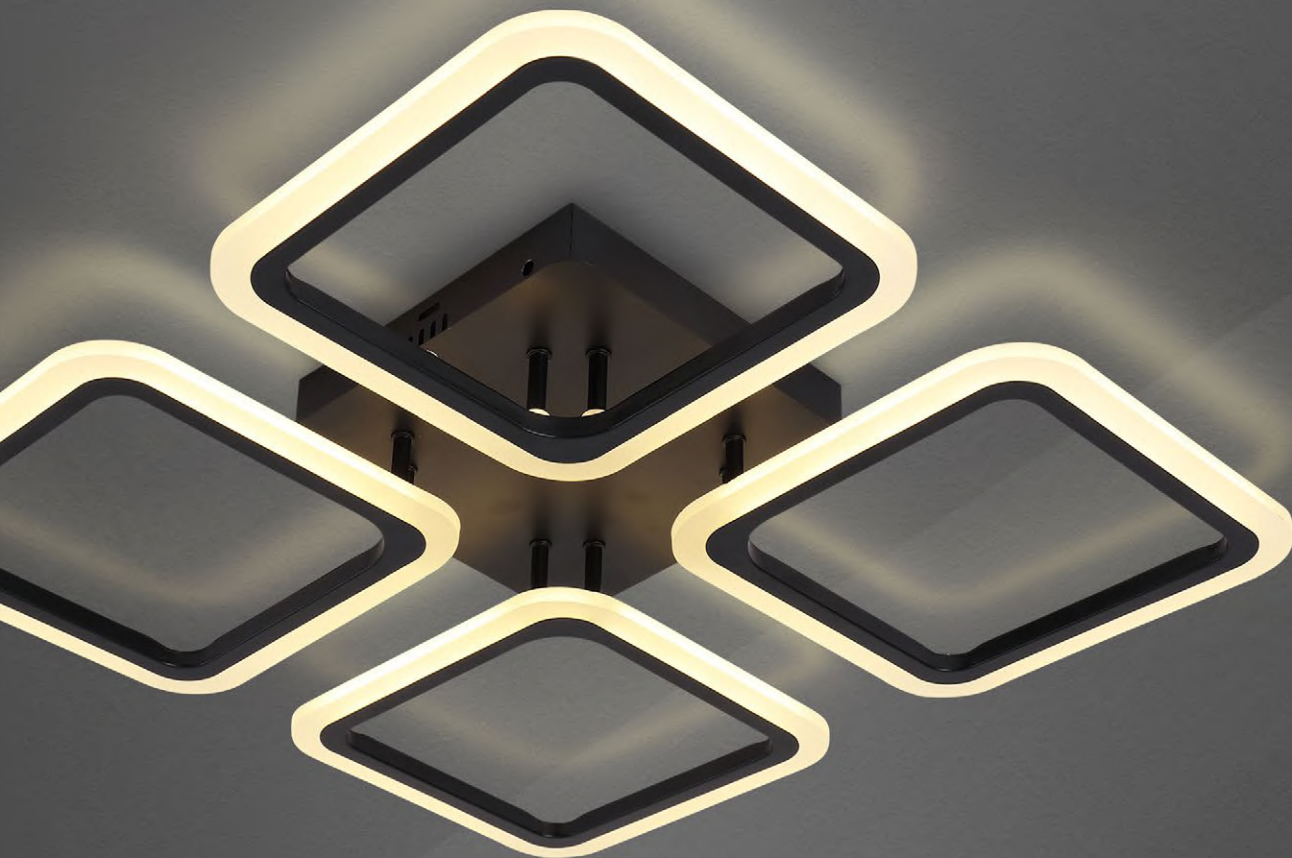

ARIS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА




СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **4 700Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**




МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	450 x 450 x 75	4690612043340
ARIS-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	450 x 450 x 75	4690612043357

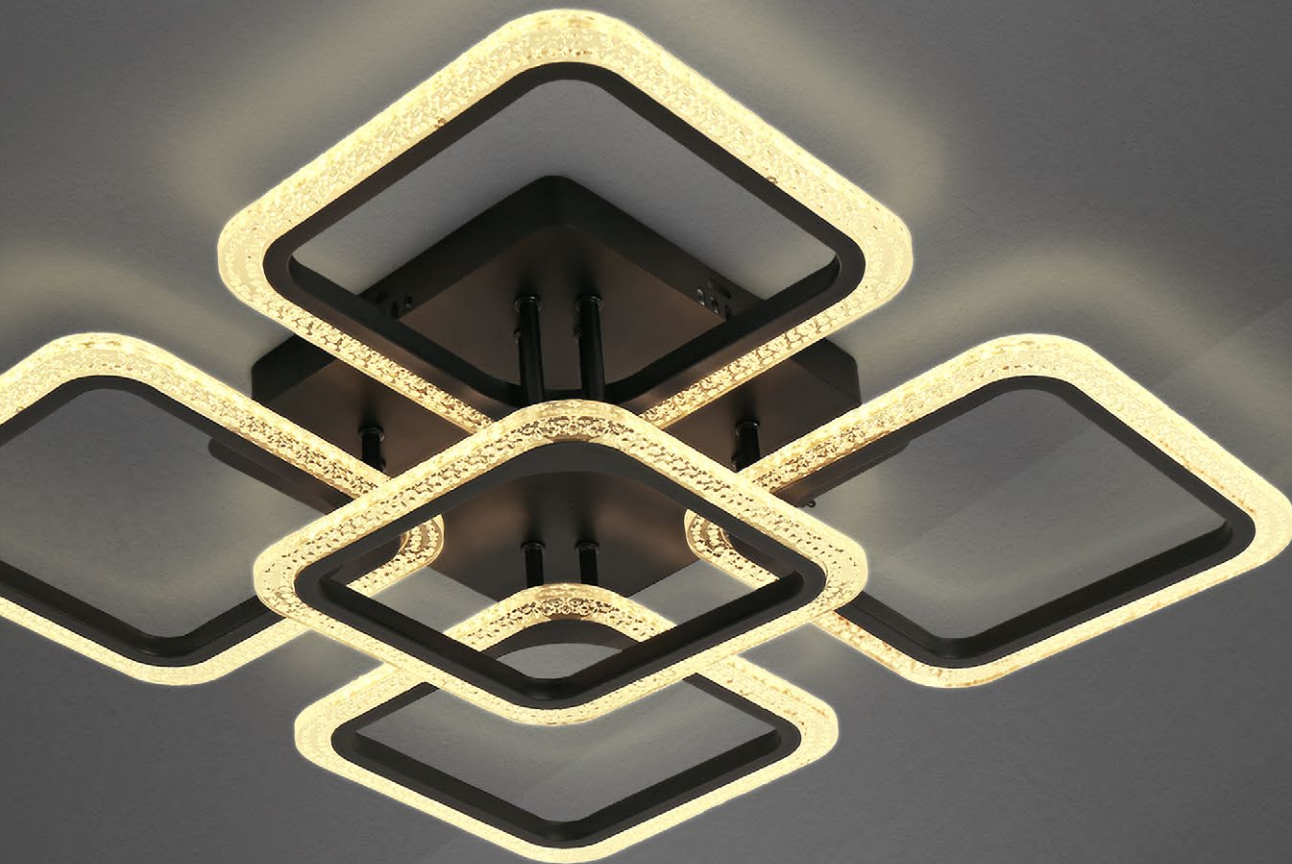

ARIS



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ




BUBBLE GLASS



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	90	3 000 – 6 500	7 000	белый	590 x 590 x 130	4690612035406
ARIS-B	матовый акрил	90	3 000 – 6 500	7 000	черный	590 x 590 x 130	4690612035413
ARIS-W-BG	bubble glass	90	3 000 – 6 500	7 000	белый	590 x 590 x 115	4690612043258
ARIS-B-BG	bubble glass	90	3 000 – 6 500	7 000	черный	590 x 590 x 115	4690612043241

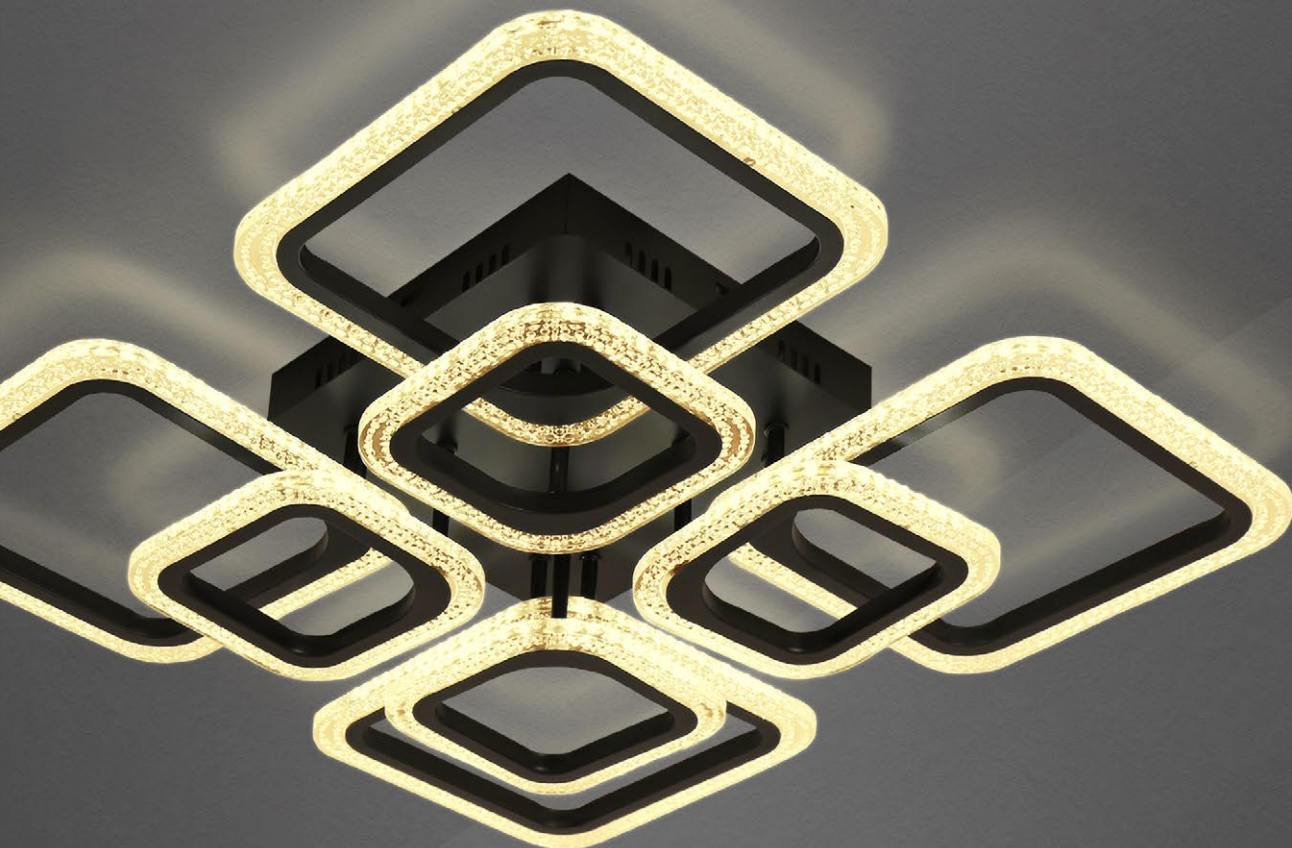

ARIS



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000 – 6 500К



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ



BUBBLE GLASS



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	120	3 000 – 6 500	8 400	белый	590 x 590 x 130	4690612035420
ARIS-B	матовый акрил	120	3 000 – 6 500	8 400	черный	590 x 590 x 130	4690612035437
ARIS-W-BG	bubble glass	120	3 000 – 6 500	8 400	белый	590 x 590 x 115	4690612043272
ARIS-B-BG	bubble glass	120	3 000 – 6 500	8 400	черный	590 x 590 x 115	4690612043265



ARIS



BUBBLE GLASS



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

15Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

1 200Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ



BUBBLE GLASS



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARIS-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 200 x 45	4690612035321
ARIS-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 200 x 45	4690612035338
ARIS-W-BG	bubble glass	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 200 x 45	4690612043135
ARIS-B-BG	bubble glass	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 200 x 45	4690612043128



ARISTO



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **4 700Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	531 x 448 x 151	4690612047270
ARISTO-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	531 x 448 x 151	4690612047287



ARISTO



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	535 x 370 x 151	4690612047300
ARISTO-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	535 x 370 x 151	4690612047294



ARISTO



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ 120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК 8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА 3 000 – 6 500К



МАТОВЫЙ АКРИЛ

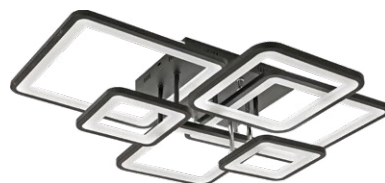

МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	686 x 587 x 151	4690612047317
ARISTO-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	686 x 587 x 151	4690612047324



ARISTO



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **1 200Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ARISTO-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 200 x 45	4690612043111
ARISTO-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 200 x 45	4690612043104



BLISS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **4 700Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	500 x 500 x 140	4690612043364
BLISS-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	500 x 500 x 140	4690612043371



BLISS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	610 x 400 x 130	4690612035444
BLISS-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	610 x 400 x 130	4690612035451



BLISS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ 120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК 8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА 3 000 – 6 500К



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	780 x 550 x 130	4690612035468
BLISS-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	780 x 550 x 130	4690612035475



BLISS



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **1 200Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISS-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 190 x 50	4690612035345
BLISS-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 190 x 50	4690612035352



BLISSAR



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

15Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

1 200Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
BLISSAR-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	200 x 190 x 50	4690612043159
BLISSAR-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	200 x 190 x 50	4690612043142



SANSА



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **60Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **4 700Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSА-W	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	белый	600 x 400 x 75	4690612043326
SANSА-B	матовый акрил	60	3 000 - 6 500	4 700	черный	600 x 400 x 75	4690612043333



SANSA



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**




МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSA-W	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	650 x 650 x 130	4690612035369
SANSA-B	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	черный	650 x 650 x 130	4690612035376

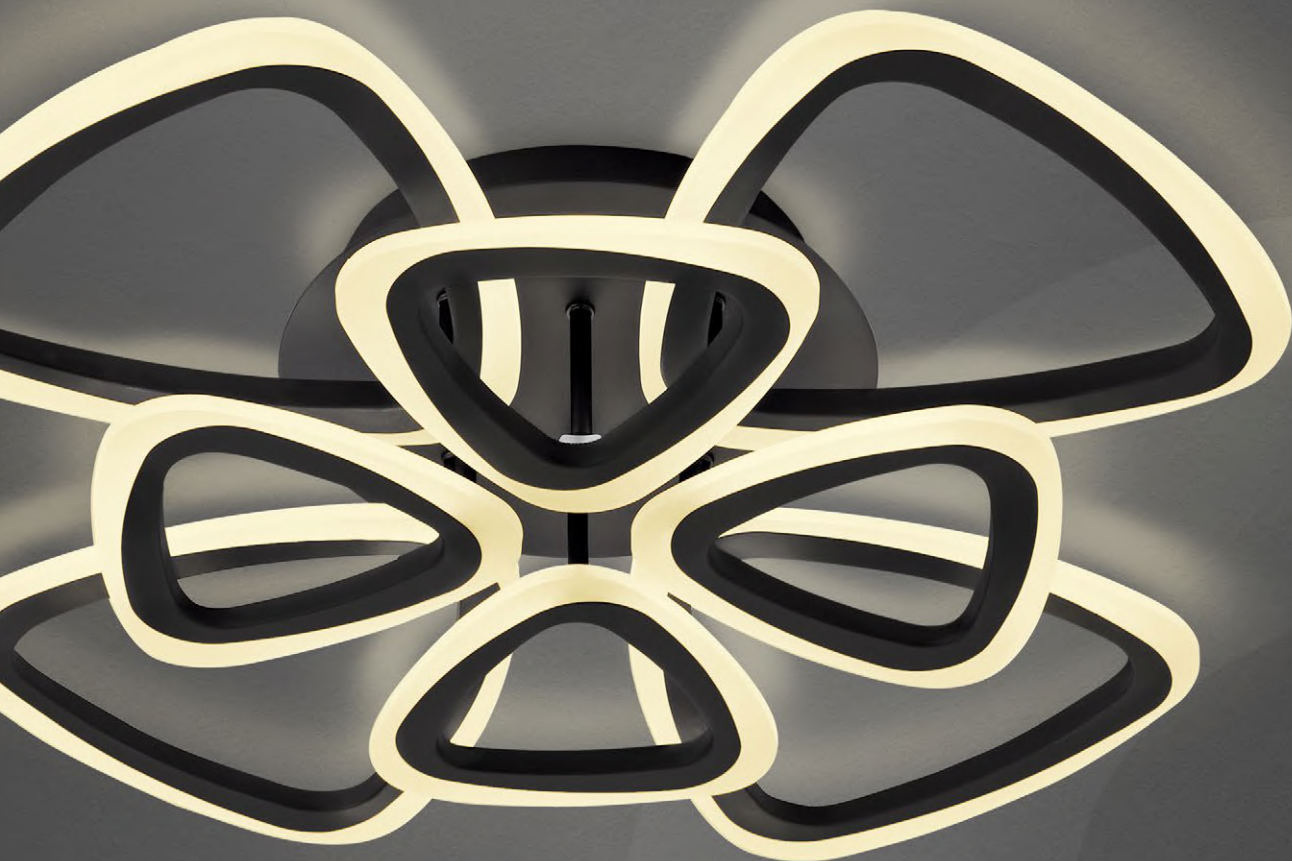

SANSA



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ


ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ 120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК 8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА 3 000 – 6 500К



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSA-W	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	650 x 650 x 130	4690612035383
SANSA-B	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	черный	650 x 650 x 130	4690612035390



SANSA



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **1 200Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК**




МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSA-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	195 x 185 x 45	4690612035307
SANSA-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	195 x 185 x 45	4690612035314

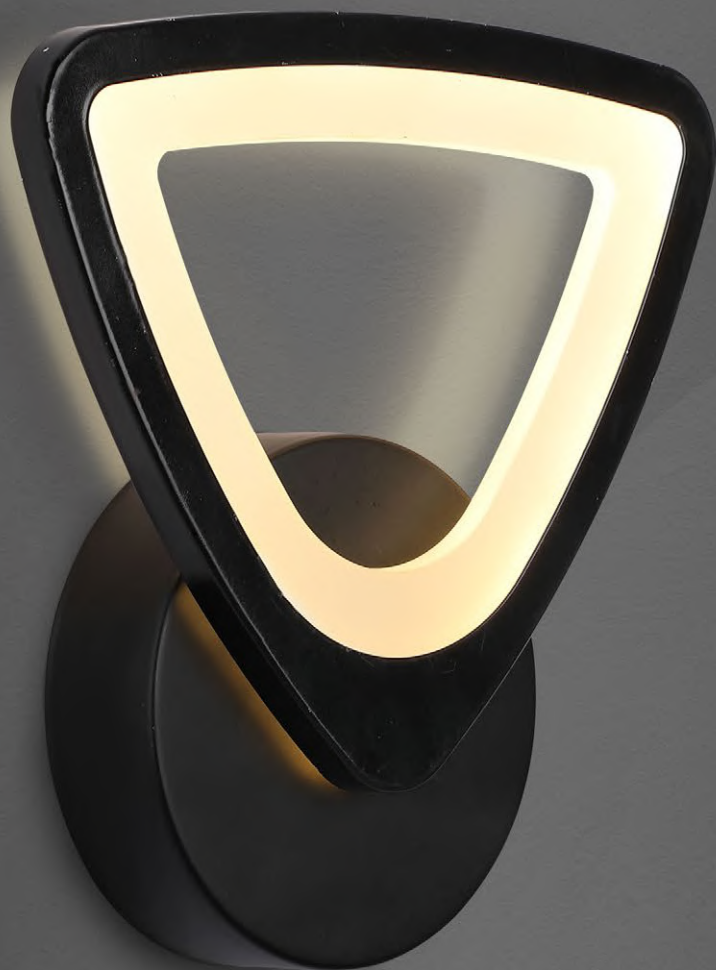

SANSAR



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **15Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **1 200Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК**



МАТОВЫЙ АКРИЛ



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
SANSAR-W	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	195 x 185 x 45	4690612043210
SANSAR-B	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	черный	195 x 185 x 45	4690612043203



FLAME



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



BUBBLE GLASS + МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
FLAME	bubble glass + матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	820 x 802 x 87	4690612051536



FLAME



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000 – 6 500К



BUBBLE GLASS + МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
FLAME	bubble glass + матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	1 035 x 895 x 120	4690612051543



FLAME



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

15Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

1 200Лм


ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
FLAME	матовый акрил	15	3 000/4 000/6 500/НОЧНИК	1 200	белый	285 x 120 x 42	4690612051437

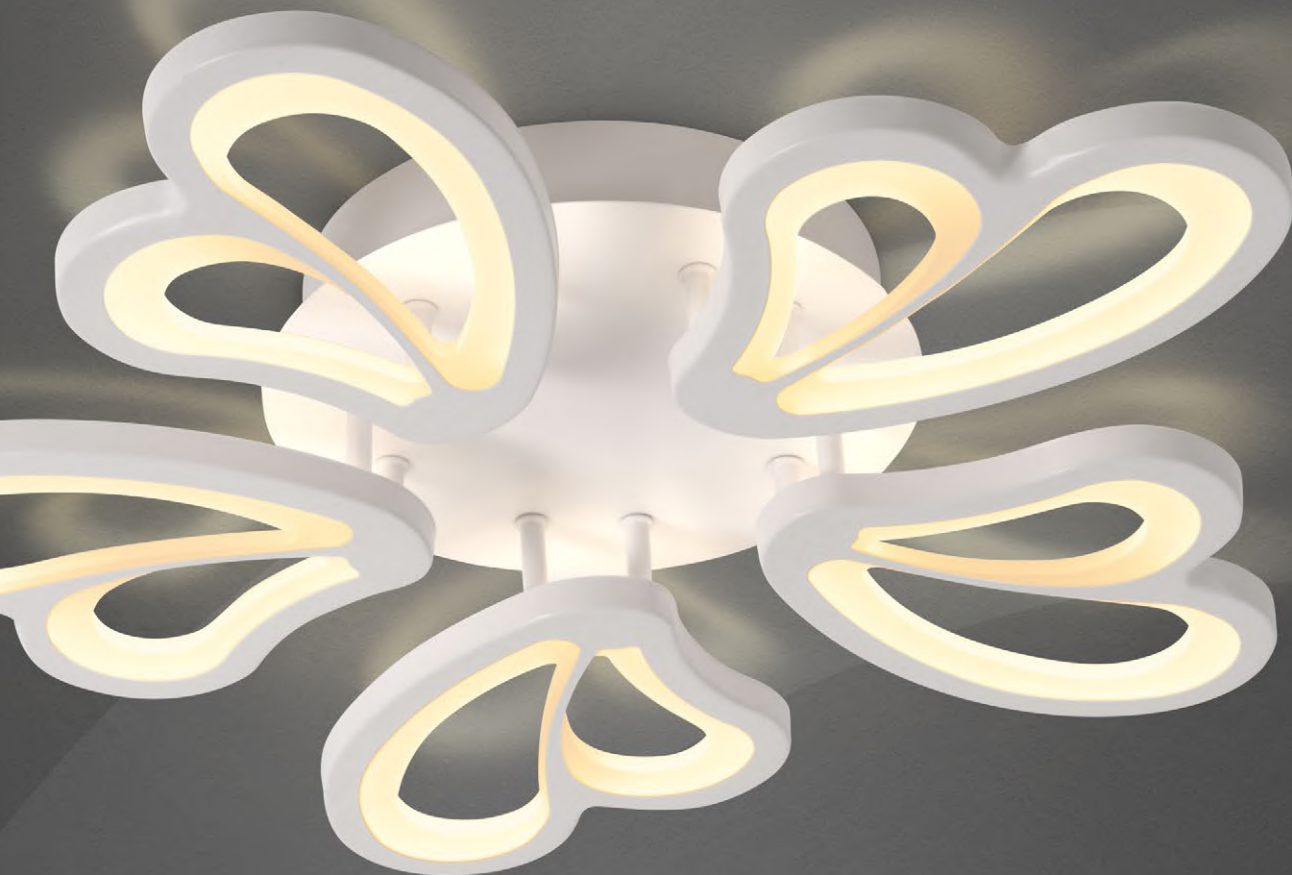

IRIS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**


СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
IRIS	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	545 x 557 x 90	4690612051475

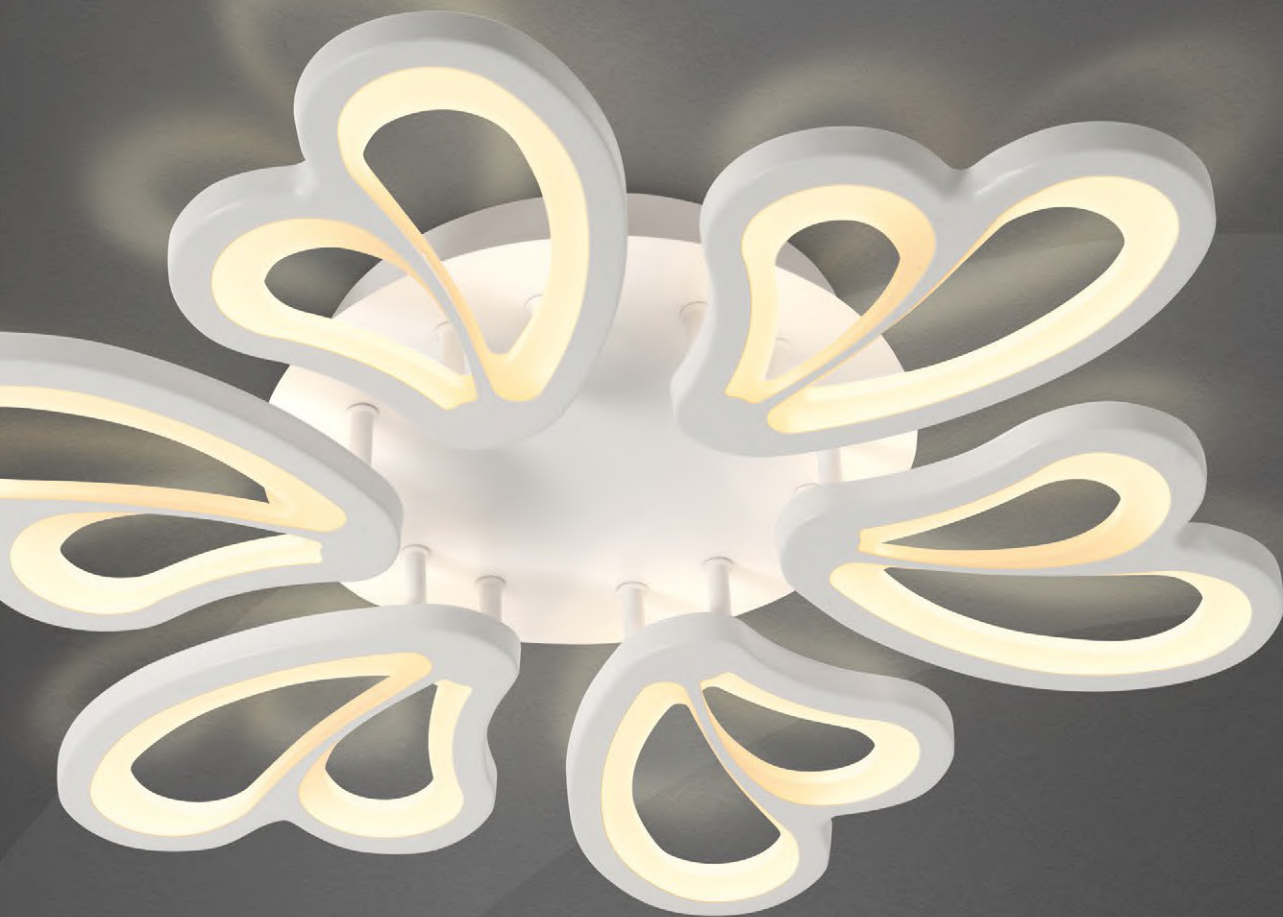

IRIS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ 120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК 8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА 3 000 – 6 500К



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
IRIS	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	607 x 535 x 85	4690612051482



IRIS



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

15Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

1 200Лм


ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
IRIS	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	235 x 185 x 43	4690612051413

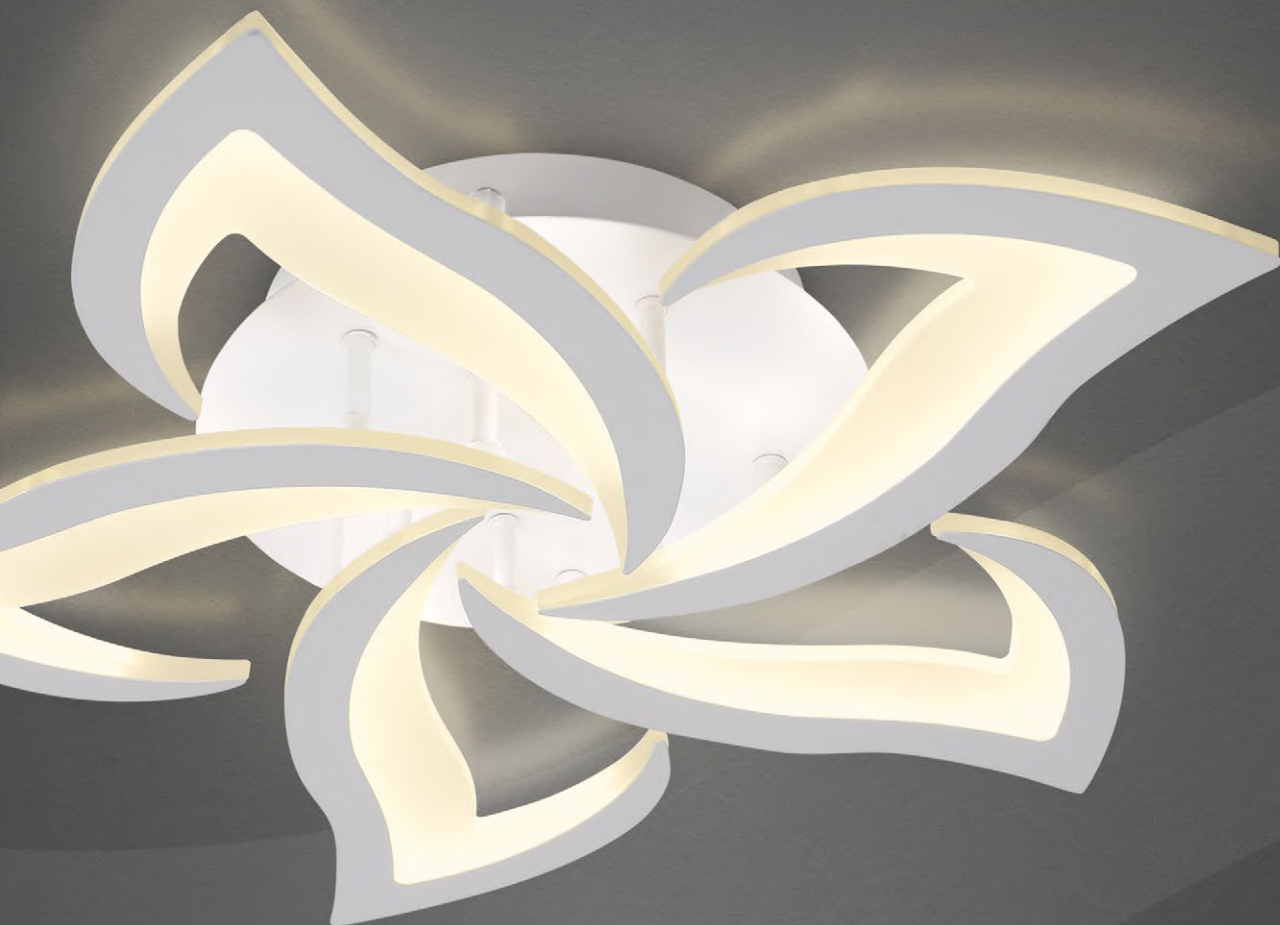

LOTUS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOTUS	матовый акрил	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	590 x 570 x 90	4690612051505



LOTUS



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000 – 6 500К



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOTUS	матовый акрил	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	810 x 700 x 120	4690612051512



LOTUS



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

15Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

1 200Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК



МАТОВЫЙ АКРИЛ

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
LOTUS	матовый акрил	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	330 x 220 x 43	4690612051420



ORBIT



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ **90Вт**

СВЕТОВОЙ
ПОТОК **7 000Лм**

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА **3 000 – 6 500К**



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ORBIT	bubble glass	90	3 000 - 6 500	7 000	белый	723 x 635 x 90	4690612051567



ORBIT



BUBBLE GLASS



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПЛЕКТЕ



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

120Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

8 400Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000 – 6 500К



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ORBIT	bubble glass	120	3 000 - 6 500	8 400	белый	925 x 810 x 120	4690612051574



ORBIT



BUBBLE GLASS



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ФУНКЦИЯ
STEP COLOR



ФУНКЦИЯ
НОЧНИКА

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ
МОЩНОСТЬ

15Вт

СВЕТОВОЙ
ПОТОК

1 200Лм

ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

3 000К / 4 000К / 6 500К /
НОЧНИК



BUBBLE GLASS

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	артикул
ORBIT	bubble glass	15	3000/4000/6500/НОЧНИК	1200	белый	390 x 147 x 46	4690612051451

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серия ELEGANT

Создавайте уникальность в освещении
вашего пространства.



ФУНКЦИЯ STEP COLOR

Функция STEP COLOR позволяет переключать цветовую температуру при помощи выключателя. Просто включите светильник заново в течение 20 секунд после последнего выключения. Настраивайте освещение в заданной последовательности: ТЕПЛЫЙ, БЕЛЫЙ, ХОЛОДНЫЙ СВЕТ или «НОЧНИК».

ПАМЯТЬ НАСТРОЕК

Встроенная функция памяти позволяет запоминать желаемую цветовую температуру. По истечении 20 секунд после выключения в светильнике активируется память последнего режима. Последующее включение светильника произойдет без смены цветовой температуры.

РЕЖИМ НОЧНИКА

После смены цветовой температуры 6500K (ХОЛОДНЫЙ СВЕТ) активируется режим «НОЧНИК». Мягкое освещение в режиме «НОЧНИК» создаст приятную и расслабляющую атмосферу.

ELEGANT серия

диапазон входного напряжения	230В±10%
материал корпуса	МЕТАЛЛ
материал рассеивателя	АКРИЛ
способ монтажа	НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ
степень защиты	IP40
гарантия	2 ГОДА



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПЯЖЕНИЕМ

включение / выключение

переключение
цветовой температуры

плавное уменьшение
цветовой температуры

режим ночника

регулировка яркости
в процентном соотношении

теплый свет (3 000К)

таймер отключения
30 минут


плавное увеличение
яркости

плавное увеличение
цветовой температуры

плавное уменьшение
яркости

холодный свет (6 500К)

белый свет (4 000К)

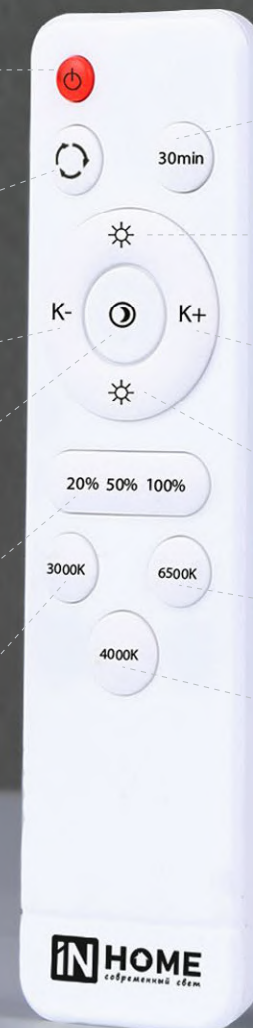

Особая технология производства VISION CARE
обеспечивает ровный без пульсации свет,
сохраняя безопасность вашего зрения.



КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.



РАБОТАЕТ
ДАЖЕ В СЕТЯХ
С НЕСТАБИЛЬНЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ

Особая технология производства VISION CARE обеспечивает ровный без пульсации свет, сохраняя безопасность вашего зрения.



СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.



WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru