





СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России, активно внедряет инновации и современные технологические решения в области светотехники.

Трековые системы являются универсальным решением для создания эффективного и стильного освещения различных объектов и помещений. В ассортименте представлены линейки шинопроводов под разные задачи и требования светодизайна. Трековые светильники, светодиодные и под лампу, подходят ко всем линейкам шинопроводов. Благодаря легкому монтажу на шинопровод светильники можно перемещать и направлять в нужные зоны.

Надежная сборка с использованием современных технологий и материалов, многоуровневый контроль качества, повышают уровень безопасности и срок эксплуатации светильников. Гарантия 2 года позволяет потребителю с уверенностью выбирать продукцию IN HOME.

TRACK

COBPEMEHHЫE CBETUЛЬНИКИ OT IN HOME

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10




СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53



СВЕТИЛЬНИКИ LED



26 стр. | СКВ, LAВ

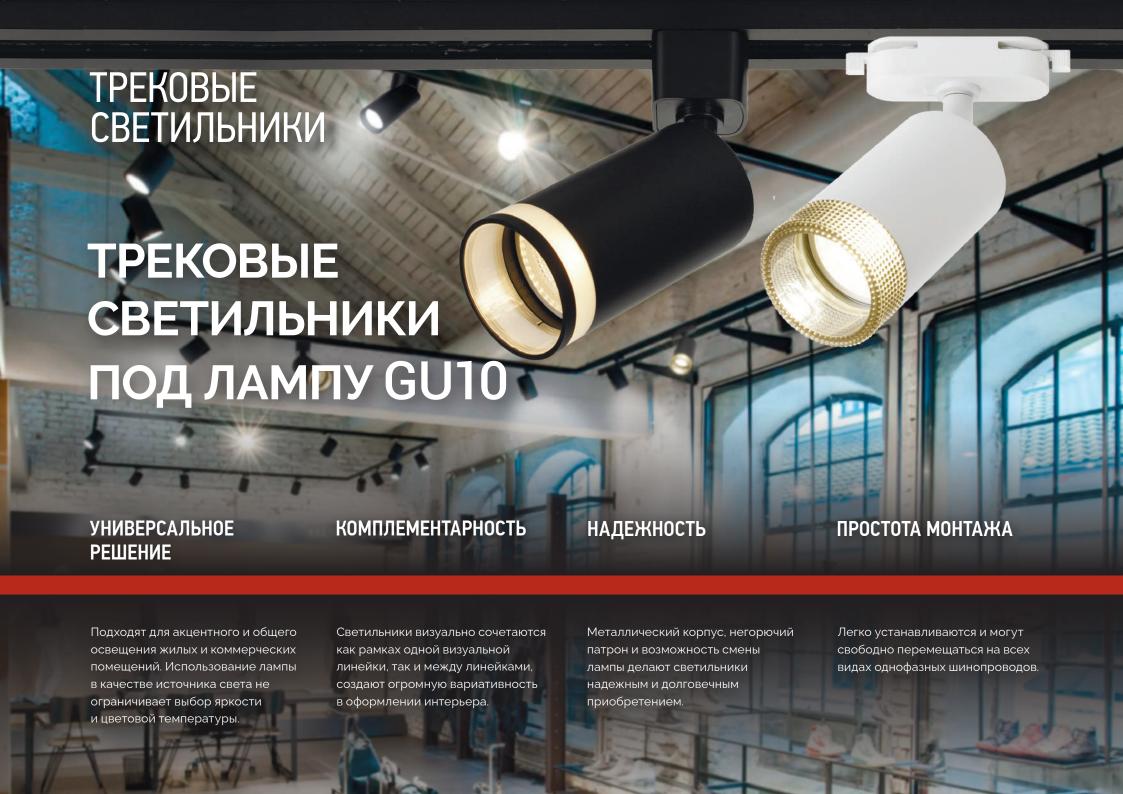



TR-GU10

Классические компактные трековые светильники под лампу с цоколем GU10 безусловный хит в своей нише, они хорошо зарекомендовали себя и в бытовом, и в коммерческом освещении.

Особенность этих моделей - поворотный плафон на скобе, негорючий патрон, прочный металлический корпус с хорошим теплоотводом и качественным покрытием, что особенно важно для компактных светильников.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС




ПРОСТОЙ МОНТАЖ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН




ПОВОРОТНЫЙ **МЕХАНИЗМ**




модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 7RW	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø60 x 75	Ø60 x 150	50	4690612043043
TR-GU10-TL 7RB	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø60 x 75	Ø60 x 150	50	4690612043050
TR-GU10-TL 8SW	GU10	230±10% / 50	металл	белый	60 x 60 x 75	60 x 60 x 150	50	4690612043067
TR-GU10-TL 8SB	GU10	230±10% / 50	металл	черный	60 x 60 x 75	60 x 60 x 150	50	4690612043074









модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 TBM-WH	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø55 x 90	Ø55 x 145	50	4690612059440
TR-GU10 TBM-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø55 x 90	Ø55 x 145	50	4690612059433
TR-GU10-TL 2RW	GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037585
TR-GU10-TL 2RB	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037592



TR-GU10 с подсветкой

Трековые светильники с боковой подсветкой под лампу с цоколем GU10 в популярном корпусе «цилиндр» идеально походят для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Прочный металлический корпус с поворотным плафоном имеет качественное покрытие и негорючий патрон, а декоративное акриловое кольцо создает мягкое рассеянное освещение.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС




ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА




НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ




TR-GU10 TBM-NL



TR-GU10	TI_AR
111-0010	I L-UIV

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 TBM-NL-WH	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø55 x 100	Ø55 x 155	50	4690612059464
TR-GU10 TBM-NL-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø55 x 100	Ø55 x 155	50	4690612059457
TR-GU10-TL 6RB	GU10		алюминий	белый	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037660
TR-GU10-TL 6RW	GU10		алюминий	черный	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037677





TR-GU10 SOFT

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-SOFT-GU10 TB-BS-Wh	d GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø55 x 105	Ø55 x 177	60	4690612058047
TR-SOFT-GU10 TB-BS-BL	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø55 x 105	Ø55 x 177	60	4690612058030





TR-GU10 SP

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 SP-WH	GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø60x160	Ø60x195	30	4690612056685
TR-GU10 SP-BL	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø60x160	Ø60x195	30	4690612056692



TP-GU10

на подвесе

Подвесные трековые светильники под лампу с цоколем GU10 визуально и функционально дополняют дизайнерское решение помещения. Служат как акцентным, так и функциональным источником освещения. Идеальны для выделения обеденной зоны, барной стойки или кассовой зоны в магазине.

Возможность регулировать длину подвеса и широкая линейка с разной высотой плафонов позволяют создавать динамические композиции в освещении.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС




ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ДО 1 м



модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер шнура, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GU10-TL 36RW	GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø50 x 300	1000	30	4690612043715
TP-GU10-TL 36RB	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø50 x 300	1000		4690612043722
TP-GU10 TB-NL-WH	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø50 x 200	1000	30	4690612056326
TP-GU10 TB-NL-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø50 x 200	1000	30	4690612056333
TP-GU10 SBM-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø50 x 100	1000	50	4690612056319





TR-GX53

Прочный и компактный корпус трековых светильников под лампу GX53 имеет качественное покрытие и негорючий патрон, поворотный цилиндрический плафон позволяет регулировать направление светового потока.

Лаконичный дизайн не отвлекает на себя внимание и делает эту модель универсальным решением освещения жилых и общественных помещений, торговых точек.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС




ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ




НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ



TR-GX53-TL 50R



TR-GX53 SBM

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 50RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø80 x 70	Ø80 x 117	50	4690612045344
TR-GX53 SBM-WH TR-GX53 SBM-BL	GX53 GX53	230±10% / 50 230±10% / 50	металл металл	белый черный	Ø80 x 46 Ø80 x 46	Ø80 x 111 Ø80 x 111	50 50	4690612056357 4690612056364



TR-GX53 с подсветкой

Трековые светильники с боковой подсветкой под лампу с цоколем GX53 идеально походят для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Прочный металлический корпус с поворотным плафоном имеет качественное покрытие и негорючий патрон, а декоративное акриловое кольцо создает мягкое рассеянное освещение.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС




ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА




НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ





модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 54RW TR-GX53-TL 54RB	GX53 GX53	230±10% / 50 230±10% / 50	алюминий алюминий		Ø80 x 80 Ø80 x 80	Ø80 x 165 Ø80 x 165	40 40	4690612043807 4690612043791
TR-GX53 SBM-NL-BL	GX53	230±10% / 50	металл	черный	Ø80 x 52	Ø80 x 117	50	4690612056340



TR-GX53 с подсветкой

Трековые светильники с подсветкой по контуру под лампу с цоколем GX53 предназначены для общего и акцентного освещения жилых и общественных помещений, торговых точек.

Декоративное акриловое кольцо создает мягкое рассеянное освещение по контуру световой точки, а прочный металлический корпус с поворотным плафоном имеет качественное покрытие и негорючий патрон.



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС




ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА




НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ



TR-GX53-TL 55R



TR-GX53 SBM-EL

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артик)
TR-GX53-TL 55RW-ER	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø83 x 70	Ø83 x 155	50	469061204536
TR-GX53 SBM-EL-WH TR-GX53 SBM-EL-BL	GX53 GX53	230±10% / 50 230±10% / 50	металл металл	белый черный	Ø80 x 52	Ø80 x 118	50 50	469061205637 469061205638



Трековые светильники с поворотным корпусом и подсветкой под лампу с цоколем GX53 предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помешений.

В сложенном положении светильник выглядит как цилиндр с возможностью поворота вокруг своей оси, но наличие скрытого шарнира в корпусе позволяет изменить угол направленности светового пучка до 90°, создавая новые визуальные формы светильника и разные варианты освещения.



АЛЮМИНИЕВЫЙ корпус




НЕГОРЮЧИЙ



ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ



TR-GX53-TL 55R

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 51RW TR-GX53-TL 51RB	GX53 GX53	230±10% / 50 230±10% / 50			Ø80 x 80 Ø80 x 80	Ø80 x 120 Ø80 x 120	20 20	4690612043739 4690612043746

TR-GX53 серии SOFT

Стильный трековый светильник серии SOFT под лампу с цоколем GX53 станет заметным элементом любого интерьера.

Плафон с элементами из пузырчатого акрилового стекла, тонированного в теплом дымчатом оттенке, мягко рассеивает свет и добавляет уют в помещение, а его рельеф ненавязчиво преломляет лучи света и создает дополнительный визуальный объем светильника.



ЭФФЕКТ ПУЗЫРЧАТОГО СТЕКЛА




ДЫМЧАТЫЙ ПЛАФОН



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



поворотный механизм



TR-SOFT-GX53 SB-BS

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-SOFT-GX53 SB-BS-WH	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø82 x 50	Ø82 x 132	40	4690612058023
TR-SOFT-GX53 SB-BS-BL	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø82 x 50	Ø82 x 132	40	4690612058016



TR-TL 52R в корпусе "сфера"

Стильные трековые и подвесные светильники в сферическом корпусе с подсветкой под лампу с цоколем GX53 подходят и для жилых, и для коммерческих помещений.

Акцентный алюминиевый корпус имеет качественное покрытие и негорючий патрон, а декоративное акриловое кольцо создает мягкое рассеянное освещение.

Серия представлена спотовыми светильниками с возможностью изменения угла светового потока и подвесными светильниками с регулируемой длиной подвеса, что позволяет создавать динамические композиции в освещении.



АЛЮМИНИЕВЫЙ корпус




НЕГОРЮЧИЙ



ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ



TP-GX53-TL 81R



TR-GX53-TL 52R

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 81RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø90 x 70	Ø90 x 1100	50	4690612043777
TP-GX53-TL 81RB	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø90 x 70	Ø90 x 1100	50	4690612043784
TR-GX53-TL 52RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø90 x 70	Ø90 x 150	50	4690612043753
TR-GX53-TL 52RB	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø90 x 70	Ø90 x 150	50	4690612043760

18



на подвесе

Подвесные трековые светильники под лампу с цоколем GX53 визуально и функционально дополняют дизайнерское решение помещения. Служат как акцентным, так и функциональным источником освещения. Идеальны для выделения обеденной зоны, барной стойки, кассовой зоны в магазине. Отлично сочетаются с большинством трековых светильников под лампу GX53 IN HOME.

Возможность регулировки длины подвеса позволяет создавать динамические композиции в освещении.



ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ




ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



РЕГУЛИРУЕМАЯ ДЛИНА ДО 1 м



модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 82RW TP-GX53-TL 82RB		230±10% / 50 230±10% / 50		белый черный	Ø80 x 80 Ø80 x 80	Ø80 x 1100 Ø80 x 1100	25	4690612043814 4690612043821

WWW.IN-HOME.RU

ТРЕКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

TPEKOBЫE СВЕТИЛЬНИКИ LED

Универсальные линейные светодиодные трековые светильники

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Высокоэффективные светодиоды обеспечивают максимальную светоотдачу более 100 лм/Вт.

Отсутствие вредных для зрения пульсаций светового потока.

Специальная конструкция позволяет поворачивать светильник на 360° и использовать в любом направлении.

Легко устанавливается и может свободно перемещаться на всех видах однофазных шинопроводов.



TR-08

Светодиодный трековый светильник TR-08-TL серии TOP-LINE предназначен для общего и акцентного освещения в жилых и общественных помещениях.

Модель имеет современный дизайн, легкую регулировку направления освещения и угол рассеяния 36 градусов.

Высокий класс энергоэффективности, стабильный световой поток и отсутствие пульсаций обеспечивают естественное освещение пространства.



100лм/Вт ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



360° УГОЛ ВРАЩЕНИЯ

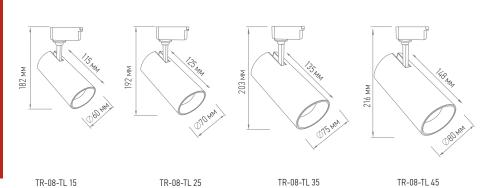

модель	напряжение	цветовая температура, К	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-08-TL 15	230	4 000	черный	Ø60 x 115	Ø60 x 182	60	4690612046150
TR-08-TL 25	230	4 000	белый	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612046167
TR-08-TL 25	230	4 000	черный	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612046174
TR-08-TL 25	230	4 000	белый	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612047485
TR-08-TL 25	230	4 000	черный	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612047492
TR-08-TL 35	230	4 000	белый	⊘75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612045641
TR-08-TL 35	230	4 000	черный	⊘75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612045658
TR-08-TL 35	230	4 000	белый	⊘75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612047508
TR-08-TL 35	230	4 000	черный	⊘75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612047515
TR-08-TL 45	230	4 000	белый	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612045689
TR-08-TL 45	230	4 000	черный	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612045696
TR-08-TL 45	230	4 000	белый	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612047522
TR-08-TL 45	230	4 000	черный	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612047539



LTR-01R-TL

Линейный светодиодный трековый светильник LTR-02R-TL с опаловым рассеивателем серии TOP-LINE предназначен для общего равномерного освещения жилых и общественных помещений.

Модель имеет современный дизайн, легкую регулировку направления освещения и угол рассеяния 120 градусов, светильник можно использовать как для общего освещения, так и в качестве подсветки.

Высокий класс энергоэффективности, стабильный световой поток и отсутствие пульсаций обеспечивают естественное освещение пространства.



100лм/Вт ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ 180°

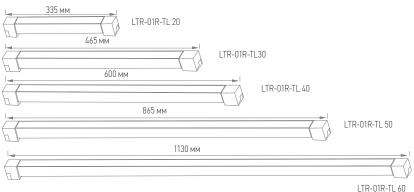

модель	напряжение	цветовая температура, К	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LTR-01R-TL 20	230	4 000	алюминий	белый	335 x 52 x 34	30	4690612046150
LTR-01R-TL 20	230	4 000	алюминий	черный	335 x 52 x 34	30	4690612046167
LTR-01R-TL 30	230	4 000	алюминий	белый	465 x 52 x 34	30	4690612046174
LTR-01R-TL 30	230	4 000	алюминий	черный	465 x 52 x 34	30	4690612047485
LTR-01R-TL 40	230	4 000	алюминий	белый	600 x 52 x 34	30	4690612047492
LTR-01R-TL 40	230	4 000	алюминий	черный	600 x 52 x 34	30	4690612045641
LTR-01R-TL 50	230	4 000	алюминий	белый	865 x 52 x 34	30	4690612045658
LTR-01R-TL 50	230	4 000	алюминий	черный	865 x 52 x 34	30	4690612047508
LTR-01R-TL 60	230	4 000	алюминий	белый	1130 x 52 x 34	30	4690612047515
LTR-01R-TL 60	230	4 000	алюминий	черный	1130 x 52 x 34	30	4690612045689



LTR-02R-TL

Линейный линзованый светодиодный трековый светильник LTR-02R-TL серии TOP-LINE предназначен для общего равномерного освещения жилых и общественных помещений.

Модель имеет современный дизайн, легкую регулировку направления освещения и угол рассеяния 120 градусов, светильник можно использовать как для общего освещения, так и в качестве подсветки.

Высокий класс энергоэффективности, стабильный световой поток и отсутствие пульсаций обеспечивают естественное освещение пространства.



100лм/Вт ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА




ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ




ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ



модель	напряжение	цветовая температура, К	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LTR-02R-TL 20	230	4 000	алюминий	черный	335 x 52 x 34	50	4690612046150
LTR-02R-TL 30	230	4 000	алюминий	черный	465 x 52 x 34	50	4690612046167
LTR-02R-TL 40	230	4 000	алюминий	черный	600 x 52 x 34	30	4690612046174
LTR-02R-TL 50	230	4 000	алюминий	черный	865 x 52 x 34	30	4690612047485

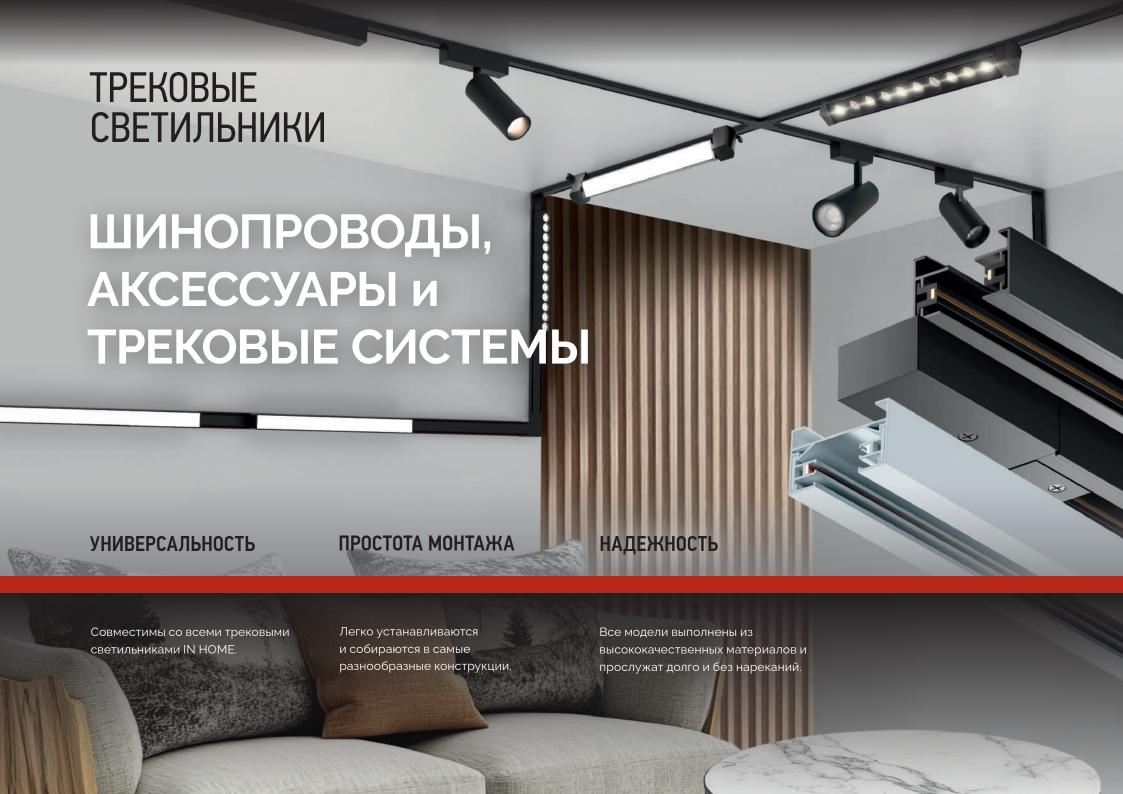

шинопроводы

ШИНОПРОВОДЫ И АКСЕССУАРЫ серии **SB**

Шинопроводные трековые системы SB разработаны для накладного монтажа. Их корпус изготовлен из алюминия и доступен в двух цветовых решениях: белом и черном. Конструкция позволяет разместить до трех трековых светильников на каждый метр шинопровода.

При этом суммарная мощность установленных светильников (на всю длину конструкций) не должна превышать 350 Вт, а их общий вес на 1 погонный метр не более 5 кг.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ




ОБЩИЙ ВЕС ДО 5 КГ НА 1 МЕТР



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ




МОЩНОСТЬ НА 1 М 350 Вт





	модель	напряжение	цвет	материал корпуса	габаритный размер ДхШхВ	кол-во в коробке	артикул
	Шинопровод однофазный 1м SB1000-WH	230	белый	алюминий	1000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060415
O	Шинопровод однофазный 1м SB1000-BL	230	черный	алюминий	1000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060408
	Шинопровод однофазный 2м SB2000-WH	230	белый	алюминий	2000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060439
2	Шинопровод однофазный 2м SB2000-BL	230	черный	алюминий	2000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060422
3	Коннектор I-тип ISB-WH Коннектор I-тип ISB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	93 x 35 x 16 мм 93 x 35 x 16 мм	100 шт 100 шт	4690612060453 4690612060446
4	Коннектор L-тип LSB-WH Коннектор L-тип LSB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	65 x 65 x 16 мм 65 x 65 x 16 мм	100 шт 100 шт	4690612060477 4690612060460
5	Коннектор Т-тип TSB-WH Коннектор Т-тип TSB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	93 x 65 x 16 мм 93 x 65 x 16 мм	50 шт 50 шт	4690612060491 4690612060484
6	Коннектор X-тип XSB-WH Коннектор X-тип XSB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	93 x 93 x 16 мм 93 x 93 x 16 мм	50 шт 50 шт	4690612060514 4690612060507
7	Коннектор FSB200-WH гибкий	230	белый	пластик	205 х 32 х 20 мм	200 шт	4690612060538
U	Коннектор FSB200-BL гибкий	230	черный	пластик	205 х 32 х 20 мм	200 шт	4690612060521
	Ввод питания с заглушкой PRB-WH	230	белый	пластик	111 х 34 х 17 мм	100 шт	4690612060522
8	Ввод питания с заглушкой	230	черный	пластик	111 х 34 х 17 мм	100 шт	4690612060545

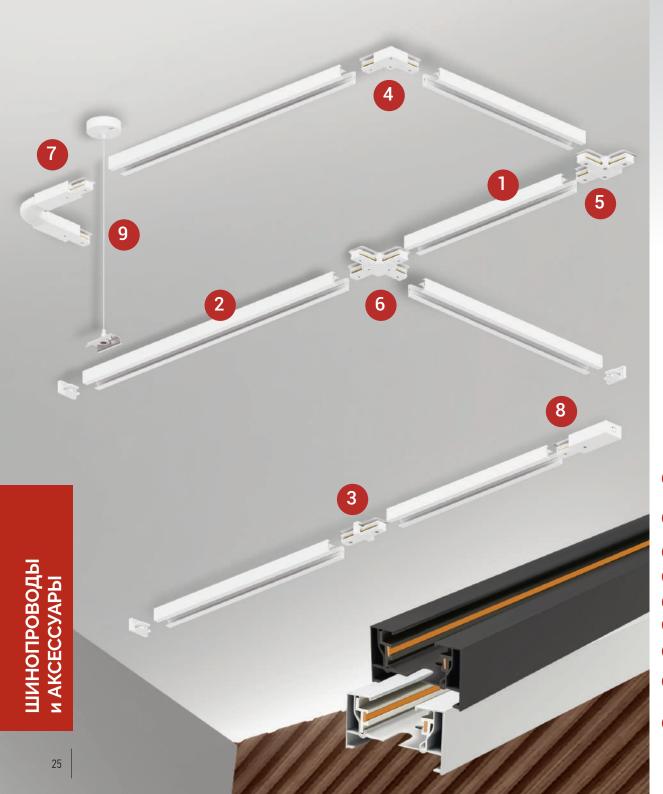

ШИНОПРОВОДЫ И АКСЕССУАРЫ серии **RB**

Шинопроводы для трековых светильников и аксессуары серии RB предназначены для накладного и подвесного монтажа. Корпус выполнен из алюминия и доступен в двух цветовых решениях: белом и черном.

Конструкция позволяет разместить до пяти трековых светильников на каждый метр шинопровода. При этом суммарная мощность установленных светильников (на всю длину конструкций) не должна превышать 2000 Вт, а их общий вес на 1 погонный метр не более 5 кг.



ПОДВЕСНОЙ И НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



ОБЩИЙ ВЕС ДО 5 КГ НА 1 МЕТР




ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



МОЩНОСТЬ НА 1 М ДО 2000 ВТ






	модель	напряжение	цвет	материал корпуса	габаритный размер ДхШхВ	кол-во в коробке	артикул
	Шинопровод однофазный 1м RB1000-WH	230	белый	алюминий	1000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060576
O	Шинопровод однофазный 1м RB1000-BL	230	черный	алюминий	1000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060569
	Шинопровод однофазный 2м RB2000-WH	230	белый	алюминий	2000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060590
2	Шинопровод однофазный 2м RB2000-BL	230	черный	алюминий	2000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060583
3	Коннектор I-тип IRB-WH Коннектор I-тип IRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	78 x 33 x 19 мм 78 x 33 x 19 мм	100 шт 100 шт	4690612060613 4690612060606
4	Коннектор L-тип LRB-WH Коннектор L-тип LRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	70 x 70 x 18 мм 70 x 70 x 18 мм	100 шт 100 шт	4690612060637 4690612060620
5	Коннектор Т-тип TRB-WH Коннектор Т-тип TRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	102 x 70 x 18 мм 102 x 70 x 18 мм	50 шт 50 шт	4690612060651 4690612060644
6	Коннектор X-тип XRB-WH Коннектор X-тип XRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	102 x 102 x 18 мм 102 x 102 x 18 мм	50 шт 50 шт	4690612060675 4690612060668
7	Коннектор FRB200-WH гибкий Коннектор FRB200-BL гибкий		белый черный	пластик пластик	280 x 34 x 19 мм 280 x 34 x 19 мм	100 шт 100 шт	4690612060699 4690612060682
	Ввод питания с заглушкой PRR-WH	230	белый	пластик	109 х 34 х 19,5 мм	100 шт	4690612060712
8	Ввод питания с заглушкой PRB-BL	230	черный	пластик	109 х 34 х 19,5 мм	100 шт	4690612060705
9	Комплект SRB2-WH 2м для подвесного монтажа	230	белый	пластик	50 х 50 х 1500 мм	100 шт	4690612060736
U	Комплект SRB2-BL 2м для подвесного монтажа	230	черный	пластик	50 х 50 х 1500 мм	100 шт	4690612060729




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШИНОПРОВОДОВ

Аксессуары для шинопроводов трековых светильников играют существенную роль в создании эффективного и визуально привлекательного освещения.

Различные соединительные элементы позволяют эффективно зонировать пространство, выделяя ключевые области и формируя оригинальные конфигурации шинных трасс.




















LAB

CKB190

модель	напряжение	цвет	материал корпуса	габаритный размер ДхШхВ	кол-во в коробке	артикул
Адаптер LAB-WH для подвесного светильника	230	белый	пластик	84 х 33 х 23 мм	1000 шт	4690612060781
Адаптер LAB-BL для подвесного светильника	230	черный	пластик	84 х 33 х 23 мм	1000 шт	4690612060798
Стационарное крепление CKB190-WH Стационарное крепление CKB190-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	185 x 55 x 20 мм 185 x 55 x 20 мм	1000 шт 1000 шт	4690612060743 4690612060750
Стационарное крепление СКВ90-WH	230 230	белый чепный	пластик	88 x 55 x 20 mm 88 x 55 x 20 mm	1000 шт 1000 шт	4690612060767 4690612060774



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ ІЛ НОМЕ

Современное решение для любого пространства

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GU10

TR-GU10



модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TI 7RW	GU10	230+10% / 50	металл	белый	Ø60 x 75	Ø60 x 150	50	4690612043043
TR-GU10-TL 7RB	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø60 x 75	Ø60 x 150	50	4690612043050
TR-GU10-TL 8SW	GU10	230±10% / 50	металл	белый	60 x 60 x 75	60 x 60 x 150	50	4690612043067
TR-GU10-TL 8SB	GU10	230±10% / 50	металл	черный	60 x 60 x 75	60 x 60 x 150	50	4690612043074

TR-GU10



модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 TBM-WH	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø55 x 90	Ø55 x 145	50	4690612059440
TR-GU10 TBM-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø55 x 90	Ø55 x 145	50	4690612059433
TR-GU10-TL 2RW	GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037585
TR-GU10-TL 2RB	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037592

TR-GU10 с подсветкой



модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 TBM-NL-WH	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø55 x 100	Ø55 x 155	50	4690612059464
TR-GU10 TBM-NL-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø55 x 100	Ø55 x 155	50	4690612059457
TR-GU10-TL 6RB	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037660
TR-GU10-TL 6RW	GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø55 x 100	Ø55 x 180	50	4690612037677

TR-GU10 серии SOFT



модель	цоколь	напряжение	цвет корпуса	размер плафона, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-SOFT-GU10 TB-BS-WH TR-SOFT-GU10 TB-BS-BLL						4690612058047 4690612058030

TR-GU10 с поворотным корпусом

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 SP-WH	GU10	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø60x160	Ø60x195	30	4690612056685
TR-GU10 SP-BL	GU10	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø60x160	Ø60x195	30	4690612056692

TP-GU10 на подвесе

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер шнура, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GU10-TL 36RW	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø50 x 300	1000	30	4690612043715
TP-GU10-TL 36RB	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø50 x 300	1000	30	4690612043722
TP-GU10 TB-NL-WH	GU10	230±10% / 50	металл	белый	Ø50 x 200	1000	30	4690612056326
TP-GU10 TB-NL-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø50 x 200	1000	30	4690612056333
TP-GU10 SBM-BL	GU10	230±10% / 50	металл	черный	Ø50 x 100	1000	50	4690612056319

COBPEMEHHЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

TR-GX53



модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 50RW TR-GX53 SBM-WH TR-GX53 SBM-WB	GX53	230±10% / 50 230±10% / 50 230±10% / 50	алюминий	черный	Ø80 x 70 Ø80 x 46 Ø80 x 46	Ø80 x 117 Ø80 x 111 Ø80 x 111	50 50 50	4690612045344 4690612056357 4690612056364





TR-GX53 с подсветкой

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 54RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø80x80	Ø80x165	40	4690612043807
TR-GX53-TL 54RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø80x80	Ø80x165	40	4690612043791
TR-GX53 SBM-NL-BL	GX53	230±10% / 50	металл	черный	Ø80x52	Ø80x117	50	4690612056340



TR-GX53 с подсветкой

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 55RW-ER	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø83 x 70	Ø83 x 155	50	4690612045368
TR-GX53 SBM-EL-WH	GX53	230±10% / 50	металл	белый	Ø80 x 52	Ø80 x 118	50	4690612056371
TR-GX53 SBM-EL-BL	GX53	230±10% / 50	металл	черный	Ø80 x 52	Ø80 x 118	50	4690612056388



TR-GX53 с поворотным корпусом

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 51RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø80 x 80	Ø80 x 120	20	4690612043739
TR-GX53-TL 51RB	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø80 x 80	Ø80 x 120	20	4690612043746



TR-GX53 серии SOFT

модель	цоколь	напряжение			размер плафона, мм		количество в коробе, шт	артикул
TR-S0FT-GX53 SB-BS-WH	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø82 x 50	Ø82 x 132	40	4690612058023
TR-SOFT-GX53 SB-BS-BL	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø82 x 50	Ø82 x 132	40	4690612058016



TR-GX53 в корпусе "сфера"

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 81RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø90x70	Ø90x1100	50	4690612043777
TP-GX53-TL 81RB	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø90x70	Ø90x1100	50	4690612043784
TR-GX53-TL 52RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø90x70	Ø90x150	50	4690612043753
TR-GX53-TL 52RB	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø90x70	Ø90x150	50	4690612043760



ТР-GX53 на подвесе

модель	цоколь	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 82RW	GX53	230±10% / 50	алюминий	белый	Ø80 x 80	Ø80 x 1100	25	4690612043814
TP-GX53-TL 82RB	GX53	230±10% / 50	алюминий	черный	Ø80 x 80	Ø80 x 1100	25	4690612043821



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ ІЛ НОМЕ

Современное решение для любого пространства

СВЕТИЛЬНИКИ LED



модель	напряжение	материал корпуса	цвет корпуса	размер плафона, мм	размер общий, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-08-TL 15	230	алюминий	черный	Ø60 x 115	Ø70 x 182	60	4690612046150
TR-08-TL 25	230	алюминий	белый	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612046167
TR-08-TL 25	230	алюминий	черный	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612046174
TR-08-TL 25	230	алюминий	белый	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612047485
TR-08-TL 25	230	алюминий	черный	Ø70 x 125	Ø70 x 192	40	4690612047492
TR-08-TL 35	230	алюминий	белый	Ø75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612045641
TR-08-TL 35	230	алюминий	черный	Ø75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612045658
TR-08-TL 35	230	алюминий	белый	Ø75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612047508
TR-08-TL 35	230	алюминий	черный	Ø75 x 135	Ø75 x 203	30	4690612047515
TR-08-TL 45	230	алюминий	белый	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612045689
TR-08-TL 45	230	алюминий	черный	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612045696
TR-08-TL 45	230	алюминий	белый	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612047522
TR-08-TL 45	230	алюминий	черный	Ø80 x 148	Ø80 x 216	30	4690612047539



LTR-01R

модель	напряжение	цветовая температура, К	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LTR-01R-TL 20	230	4 000	алюминий	белый	335 x 52 x 34	30	4690612046150
LTR-01R-TL 20	230	4 000	алюминий	черный	335 x 52 x 34	30	4690612046167
LTR-01R-TL 30	230	4 000	алюминий	белый	465 x 52 x 34	30	4690612046174
LTR-01R-TL 30	230	4 000	алюминий	черный	465 x 52 x 34	30	4690612047485
LTR-01R-TL 40	230	4 000	алюминий	белый	600 x 52 x 34	30	4690612047492
LTR-01R-TL 40	230	4 000	алюминий	черный	600 x 52 x 34	30	4690612045641
LTR-01R-TL 50	230	4 000	алюминий	белый	865 x 52 x 34	30	4690612045658
LTR-01R-TL 50	230	4 000	алюминий	черный	865 x 52 x 34	30	4690612047508
LTR-01R-TL 60	230	4 000	алюминий	белый	1130 x 52 x 34	30	4690612047515
LTR-01R-TL 60	230	4 000	алюминий	черный	1130 x 52 x 34	30	4690612045689

LTR-02R



модель	напряжение	цветовая тем- пература, К	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LTR-02R-TL 20	230	4 000	алюминий	черный	335 x 52 x 34	50	4690612046150
LTR-02R-TL 30	230	4 000	алюминий	черный	465 x 52 x 34	50	4690612046167
LTR-02R-TL 40	230	4000	алюминий	черный	600 x 52 x 34	30	4690612046174
LTR-02R-TL 50	230	4000	алюминий	черный	865 x 52 x 34	30	4690612047485



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОТ IN HOME

Современное решение для любого пространства

ШИНОПРОВОДЫ и АКСЕССУАРЫ

SB



модель	напряжение	цвет	материал корпуса	габаритный размер ДхШхВ	кол-во в коробке	артикул
Шинопровод однофазный 1м SB1000-WH	230	белый	алюминий	1000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060415
Шинопровод однофазный 1м SB1000-BL	230	черный	алюминий	1000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060408
Шинопровод однофазный 2м SB2000-WH	230	белый	алюминий	2000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060439
Шинопровод однофазный 2м SB2000-BL	230	черный	алюминий	2000 х 34 х 16 мм	20 шт	4690612060422
Коннектор I-тип ISB-WH Коннектор I-тип ISB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	93 x 35 x 16 мм 93 x 35 x 16 мм	100 шт 100 шт	4690612060453 4690612060446
Коннектор L-тип LSB-WH Коннектор L-тип LSB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	65 x 65 x 16 мм 65 x 65 x 16 мм	100 шт 100 шт	4690612060477 4690612060460
Коннектор Т-тип TSB-WH Коннектор Т-тип TSB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	93 x 65 x 16 мм 93 x 65 x 16 мм	50 шт 50 шт	4690612060491 4690612060484
Коннектор X-тип XSB-WH Коннектор X-тип XSB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	93 x 93 x 16 мм 93 x 93 x 16 мм	50 шт 50 шт	4690612060514 4690612060507
Коннектор FSB200-WH гибкий	230	белый	пластик	205 х 32 х 20 мм	200 шт	4690612060538
Коннектор FSB200-BL гибкий	230	черный	пластик	205 х 32 х 20 мм	200 шт	4690612060521
Ввод питания с заглушкой PRB-WH	230	белый	пластик	111 х 34 х 17 мм	100 шт	4690612060522
Ввод питания с заглушкой PRB-BL	230	черный	пластик	111 х 34 х 17 мм	100 шт	4690612060545

RB



модель	напряжение	цвет	материал корпуса	габаритный размер ДхШхВ	кол-во в коробке	артикул
Шинопровод однофазный 1м RB1000-WH	230	белый	алюминий	1000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060576
Шинопровод однофазный 1м RB1000-BL	230	черный	алюминий	1000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060569
Шинопровод однофазный 2м RB2000-WH	230	белый	алюминий	2000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060590
Шинопровод однофазный 2м RB2000-BL	230	черный	алюминий	2000 х 34 х 20 мм	20 шт	4690612060583
Коннектор I-тип IRB-WH Коннектор I-тип IRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	78 x 33 x 19 мм 78 x 33 x 19 мм	100 шт 100 шт	4690612060613 4690612060606
Коннектор L-тип LRB-WH Коннектор L-тип LRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	70 x 70 x 18 мм 70 x 70 x 18 мм	100 шт 100 шт	4690612060637 4690612060620
Коннектор Т-тип TRB-WH Коннектор Т-тип TRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	102 x 70 x 18 мм 102 x 70 x 18 мм	50 шт 50 шт	4690612060651 4690612060644
Коннектор X-тип XRB-WH Коннектор X-тип XRB-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	102 x 102 x 18 мм 102 x 102 x 18 мм	50 шт 50 шт	4690612060675 4690612060668
Коннектор FRB200-WH гибкий Коннектор FRB200-BL гибкий		белый черный	пластик пластик	280 x 34 x 19 мм 280 x 34 x 19 мм	100 шт 100 шт	4690612060699 4690612060682
Ввод питания с заглушкой PRB-WH	230	белый	пластик	109 х 34 х 19,5 мм	100 шт	4690612060712
Ввод питания с заглушкой PRB-BL	230	черный	пластик	109 х 34 х 19,5 мм	100 шт	4690612060705
Комплект SRB2-WH 2м для подвесного монтажа	230	белый	пластик	50 х 50 х 1500 мм	100 шт	4690612060736
 Комплект SRB2-BL 2м для подвесного монтажа	230	черный	пластик	50 х 50 х 1500 мм	100 шт	4690612060729







модель	напряжение	цвет	материал корпуса	габаритный размер ДхШхВ	кол-во в коробке	артикул
Адаптер LAB-WH для подвесного светильника	230	белый	пластик	84 х 33 х 23 мм	1000 шт	4690612060781
Адаптер LAB-BL для подвесного светильника	230	черный	пластик	84 x 33 x 23 mm	1000 шт	4690612060798
Стационарное крепление CKB190-WH Стационарное крепление CKB190-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	185 x 55 x 20 мм 185 x 55 x 20 мм	1000 шт 1000 шт	4690612060743 4690612060750
Стационарное крепление СКВ90-WH Стационарное крепление СКВ90-BL	230 230	белый черный	пластик пластик	88 x 55 x 20 мм 88 x 55 x 20 мм	1000 шт 1000 шт	4690612060767 4690612060774

30 WWW.IN-HOME.RU

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства минимизирует брак, повышая уровень безопасности и срок эксплуатации продукции марки IN HOME.

ШИРОКИЙ ACCOPTИMEНТ

Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разном сегменте рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.

2 ГОДА ГАРАНТИИ Сбалансированная компоновка элементов электрической схемы обеспечивает долгий и стабильный срок службы.



Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

WWW.IN-HOME.RU

support_web@in-home.ru