



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX.

Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленное освещение;
- складское освещение;
- уличное освещение;
- архитектурное освещение;
- освещение спортивных залов и площадей;
- интерьерное освещение;
- освещение торговых помещений;
- освещение образовательных и медицинских учреждений.



ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

- регулярная оптимизация ассортимента;
- техническое сопровождение проектов;
- оригинальные продуктовые разработки;
- индивидуальные условия для партнёров.



ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

- гарантия на всю продукцию от 2-х лет;
- продолжительный срок службы;
- двухуровневый контроль качества;
- безопасность в использовании.

I КОММЕРЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ		СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ	
6	ДВО-01	14	ДПО-108
		16	ДПО-110
8	ДВО-02		
		18	ДПО-112
10	ДВО-02-EMERGENCY		
		20	SPO-101
		22	ДБО-LINE
		24	ДБО-L-LINE
		24	ДБО-K-LINE
ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ		ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ И ФОТОРЕЛЕ	
12	ДВО-PRO	26	ДД
		28	ФР

I ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ		СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ	
30	ДСП-155	38	WHB02A
32	ДСП-157T		
		40	UHB-2L
34	ДСП-159T		
		42	UHB-LEVEL
36	ССП-456		
36	ССП-458		

I УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ		СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ	
44	ДДО-8	48	ДКУ-2L
46	ДДО-SPFL	50	ДКУ-2UB

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДВО-01

100
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ**



**ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Универсальная светодиодная панель ДВО-01 используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях, учебных заведениях и местах общественного питания.

Высокая световая отдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению. Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения.

Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

230±10%
напряжение

2
года
гарантии

W

36Вт – 75Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ПРИЗМА, ОПАЛ
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.



ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.



ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Позволяет легко и быстро подключить панель к источнику электропитания.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа «Армстронг»



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

При помощи комплекта подвесов LP-КПТ на тросах. Длина подвесов регулируется.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДВО-01 ПРИЗМА	призма	36	120°	175-250	4 000	3 300	1 195 x 180 x 19	4	4690612042701
	призма	36	120°	175-250	6 500	3 300	1 195 x 180 x 19	4	4690612042329
	призма	45	120°	175-250	4 000	4 500	1 195 x 180 x 19	4	4690612055206
	призма	45	120°	175-250	6 500	4 500	1 195 x 180 x 19	4	4690612052991
	призма	75	120°	175-250	6 500	6 300	1 195 x 180 x 19	4	4690612053004
ДВО-01 ОПАЛ	опал	40	120°	175-250	4 000	3 300	1 195 x 180 x 30	4	4690612042718
	опал	40	120°	175-250	6 500	3 300	1 195 x 180 x 30	4	4690612042336

АКСЕССУАРЫ

Комплект подвесов LP-КПТ

60 4690612054544

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДВО-02

100
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ**



**ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

Универсальная светодиодная панель ДВО-02 используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях, учебных заведениях и местах общественного питания.

Высокая световая отдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению. Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения.

Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.

230±10%
напряжение

2
года
гарантии

W

36Вт – 75Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ПРИЗМА, ОПАЛ
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.



ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.



ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Позволяет легко и быстро подключить панель к источнику электропитания.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолок типа «Армстронг»



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

При помощи комплекта подвесов LP-КПТ на тросах. Длина подвесов регулируется.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДВО-02 ПРИЗМА	призма	36	120°	230±10%	4 000	3 800	595 x 595 x 15	4	4690612038162
	призма	36	120°	230±10%	6 500	3 800	595 x 595 x 15	4	4690612038179
	призма	45	120°	230±10%	4 000	4 700	595 x 595 x 15	4	4690612037646
	призма	45	120°	230±10%	6 500	4 700	595 x 595 x 15	4	4690612037653
	призма	75	120°	230±10%	6 500	6 500	595 x 595 x 19	4	4690612052984
ДВО-02 ОПАЛ	опал	40	120°	230±10%	4 000	3 600	595 x 595 x 22	4	4690612038803
	опал	40	120°	230±10%	6 500	3 600	595 x 595 x 22	4	4690612038810
	опал	50	120°	230±10%	4 000	4 500	595 x 595 x 22	4	4690612053059
	опал	50	120°	230±10%	6 500	4 500	595 x 595 x 22	4	4690612053066

АКСЕССУАРЫ

Комплект подвесов LP-КПТ

60

4690612054544

ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДВО-02-EMERGENCY

100
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ**

 **АВАРИЙНЫЙ БЛОК
10Вт 90 мин**

Светодиодная панель ДВО-02-EMERGENCY используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях, учебных заведениях и местах общественного питания.

Возможность подключения блока аварийного питания гарантирует бесперебойную работу панели при отключении электроэнергии в течение 90 минут при светоотдаче не менее 30% от номинальной.

Подходит для накладного, встраиваемого и подвесного монтажа.


230±10%
напряжение


2
года
гарантии

 **36Вт – 75Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **ПРИЗМА, ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.



ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.



АВАРИЙНЫЙ БЛОК 10Вт 90мин

Возможность подключения блока аварийного питания гарантирует бесперебойную работу панели при отключении электроэнергии.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Крепление к поверхности потолка или стены при помощи имеющихся в металлическом корпусе отверстий.



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа Армстронг.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

При помощи комплекта подвесов LP-КПТ на тросах. Длина подвесов регулируется.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДВО-02-EMERGENCY ПРИЗМА	призма	36	120°	230±10%	4 000	3 800	595 x 595 x 15	4	4690612053011
ДВО-02-EMERGENCY ПРИЗМА	призма	36	120°	230±10%	6 500	3 800	595 x 595 x 15	4	4690612053028
ДВО-02-EMERGENCY ОПАЛ	опал	40	120°	230±10%	4 000	3 600	595 x 595 x 22	4	4690612053035
ДВО-02-EMERGENCY ОПАЛ	опал	40	120°	230±10%	6 500	3 600	595 x 595 x 22	4	4690612053042
БАП-10W-90мин		10		230±10%			195 x 41 x 27	50	4690612053387
АКСЕССУАРЫ									
Комплект подвесов LP-КПТ на тросах для панели								60	4690612054544

ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ

ДВО-PRO

120
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ВЫСОКИЙ ИНДЕКС
ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ДРАЙВЕР
НА КОРПУСЕ**

Встраиваемая светодиодная панель ДВО-PRO используется для основного и дополнительного освещения в офисах, торговых залах, административных зданиях и местах общественного питания. Высокая светоотдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI>80), отсутствию слепящего эффекта и пульсаций (URG<5%) оптимально подходит для образовательных и медицинских учреждений.

Корпус из прочных и качественных материалов гарантирует износоустойчивость и долгий срок службы. Предназначен для встраиваемого монтажа в потолки типа Армстронг.


230±10%
напряжение


3
года
гарантии

 **40Вт, 50Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI>80) оптимально подходит для образовательных и медицинских учреждений.



ОПАЛОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Матовый рассеиватель и специальные линзы обеспечивают мягкое, комфортное освещение без бликов, приближенное к естественному свету.



ДРАЙВЕР НА КОРПУСЕ

Позволяет сэкономить пространство при монтаже светильника, а также обеспечивает удобство подключения.



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Встраиваемый монтаж в потолки типа Армстронг.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДВО-PRO	опал	40	120°	230±10%	4 000	4 800	595 x 595 x 30	4	4690612057279
	опал	40	120°	230±10%	6 500	4 800	595 x 595 x 30	4	4690612057286
	опал	50	120°	230±10%	4 000	6 000	595 x 595 x 30	4	4690612057293
	опал	50	120°	230±10%	6 500	6 000	595 x 595 x 30	4	4690612057309

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДПО-108

105
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ**

 **УСИЛЕННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный линейный светильник ДПО-108 предназначен для внутреннего освещения мест общего пользования в офисных зданиях, торговых комплексах, административных и учебных заведениях.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока без слепящего эффекта. Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения.

Усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник на вертикальные и горизонтальные поверхности.


230±10%
напряжение


2
года
гарантии

 **18Вт – 48Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **ПРИЗМА, ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.




ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.



ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.

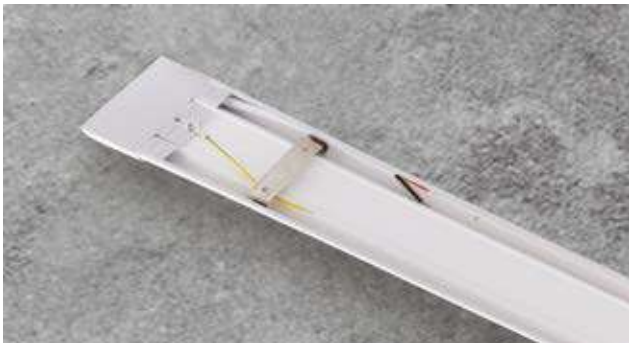

УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	напряжение, В	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДПО-108 ПРИЗМА	призма	36	230±10%	120°	4 000	3 780	1 195 x 75 x 26	20	4690612053073
	призма	36	230±10%	120°	6 500	3 780	1 195 x 75 x 26	20	4690612053080
	призма	48	230±10%	120°	4 000	5 040	1 195 x 75 x 26	20	4690612055336
	призма	48	230±10%	120°	6 500	5 040	1 195 x 75 x 26	20	4690612055343
ДПО-108 ОПАЛ	опал	18	230±10%	120°	4 000	1 800	595 x 75 x 26	20	4690612039169
	опал	18	230±10%	120°	6 500	1 800	595 x 75 x 26	20	4690612039176
	опал	36	230±10%	120°	4 000	3 600	1 195 x 75 x 26	20	4690612039183
	опал	36	230±10%	120°	6 500	3 600	1 195 x 75 x 26	20	4690612039190
	опал	48	230±10%	120°	4 000	4 800	1 195 x 75 x 26	20	4690612055350
	опал	48	230±10%	120°	6 500	4 800	1 195 x 75 x 26	20	4690612055367
	опал	48	230±10%	120°	4 000	4 800	1 195 x 75 x 26	20	4690612055350
	опал	48	230±10%	120°	6 500	4 800	1 195 x 75 x 26	20	4690612055367

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДПО-110

105
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ**

 **УСИЛЕННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный линейный светильник ДПО-110 предназначен для внутреннего освещения мест общего пользования в офисных зданиях, торговых комплексах, административных и учебных заведениях. Создаёт комфортное освещение без слепящего эффекта.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций и эффективное распределение светового потока.

Светильник имеет встроенную защиту от скачков напряжения. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.


230±10%
напряжение


2
года
гарантии

 **18Вт – 50Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **ПРИЗМА, ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещённость пространства.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ПРИЗМА

Яркое эффективное освещение.



ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.



УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	напряжение, В	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДПО-110 ПРИЗМА	призма	18	230±10%	120°	6 500	1 890	600 x 61 x 24	20	4690612053134
	призма	36	230±10%	120°	4 000	3 780	1 200 x 61 x 24	20	4690612053141
	призма	36	230±10%	120°	6 500	3 780	1 200 x 61 x 24	20	4690612053158
	призма	50	230±10%	120°	4 000	5 250	1 200 x 61 x 24	20	4690612055374
	призма	50	230±10%	120°	6 500	5 250	1 200 x 61 x 24	20	4690612055381
ДПО-110 ОПАЛ	опал	18	230±10%	120°	6 500	1 800	600 x 61 x 24	20	4690612053189
	опал	36	230±10%	120°	4 000	3 600	1 200 x 61 x 24	20	4690612053196
	опал	36	230±10%	120°	6 500	3 600	1 200 x 61 x 24	20	4690612053202
	опал	50	230±10%	120°	4 000	5 000	1 200 x 61 x 24	20	4690612055398
	опал	50	230±10%	120°	6 500	5 000	1 200 x 61 x 24	20	4690612055404

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДПО-112

110
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ШИРОКИЙ УГОЛ
РАССЕЯНИЯ 160°**

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **УСИЛЕННЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный линейный светильник ДПО-112 с широким углом рассеяния светового потока предназначен для освещения коммерческих помещений, торговых комплексов, административных и учебных заведений.

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоточность без пульсаций и эффективное распределение светового потока.

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.


230±10%
напряжение


2
года
гарантии

 **36Вт**
МОЩНОСТЬ

 **6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **ПРИЗМА, ОПАЛ**
ТИП РАССЕИВАТЕЛЯ



ШИРОКИЙ УГОЛ РАССЕЯНИЯ 160°

Широкий угол рассеяния создает равномерное освещение пространства.



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоточностью гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоточность без пульсаций.



УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	рассеиватель	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДПО-112	призма	36	160°	230±10%	6 500	3 960	1 185 x 58 x 28	20	4690612055268
	опал	36	160°	230±10%	6 500	3 600	1 185 x 58 x 28	20	4690612055282

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

SPO-101

-  **ПОД ЛАМПУ LED-T8**
-  **НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН**
-  **ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС**
-  **УДОБНЫЙ МОНТАЖ**

Светодиодный светильник SPO-101 предназначен для работы с лампой серии LED-T8 (в комплект не входит). Является доступным решением для освещения различных типов общественных и коммерческих помещений: офисных зданий, торговых комплексов, административных и учебных заведений.

Негорючий патрон обеспечивает долгий срок службы и безопасность. Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износостойчивость.

Простая конструкция предусматривает возможность настенно-потолочного монтажа.

**230±10%**
напряжение

G13
цоколь

**3**
года
гарантии


-  **LED-T8**
ТИП ЛАМПЫ
-  **600мм, 1 200мм**
ДЛИНА
-  **IP20**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ПОД ЛАМПУ LED-T8
Светодиодный светильник SPO-101 предназначен для работы с лампой серии LED-T8 (в комплект не входит).



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН
Негорючий патрон обеспечивает долгий срок службы и безопасность.

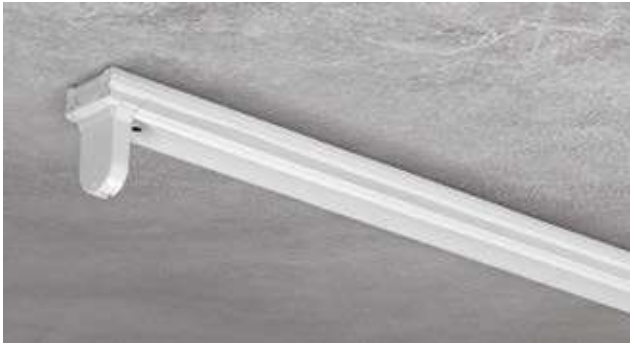

ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС
Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износостойчивость.



УДОБНЫЙ МОНТАЖ
Простая конструкция предусматривает возможность настенно-потолочного монтажа.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
Светильник фиксируется накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	цоколь лампы	тип лампы	угол рассеяния	напряжение, В	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
SPO-101 1xLED	G13	LED-T8	120°	230±10%	630 x 30 x 12	25	4690612053295
	G13	LED-T8	120°	230±10%	1 198 x 30 x 12	25	4690612053288

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE

100
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС**

 **ЛИНЕЙНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ**

Светильники серии ДБО-LINE предназначены для внутреннего декоративного и общего освещения помещений любого назначения. Высокая светоотдача и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Благодаря светильникам-коннекторам и соединительной планке, входящей в комплект поставки, светильники могут собираться в линию или образовывать световые фигуры для художественного оформления помещения.

Корпус из высококачественного алюминия гарантирует прочность и износостойчивость. Подходит для накладного, подвесного и монтажа в реечный потолок.


170-265В
напряжение


3
года
гарантии

 **48Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоотдачу без пульсаций.



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износостойчивость.



ЛИНЕЙНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Набор крепежа в комплекте обеспечивает соединение светильники в линию.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхности потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длина подвесов регулируется).



МОНТАЖ В РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

Монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято при помощи специального крепежа.

наименование	мощность, Вт	напряжение, В	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДБО-LINE	48	170-265	160°	4 000	4 800	белый	1 180 x 70 x 55	20	4690612037738
	48	170-265	160°	4 000	4 800	черный	1 180 x 70 x 55	20	4690612037745
	48	170-265	160°	6 500	4 800	белый	1 180 x 70 x 55	20	4690612037752
	48	170-265	160°	6 500	4 800	черный	1 180 x 70 x 55	20	4690612037769
ДБО-ТР-LINE	10	170-265	120°	4 000	1 000	белый	70 x 61 x 55	100	4690612037790
	10	170-265	120°	4 000	1 000	черный	70 x 61 x 55	100	4690612039688
	10	170-265	120°	6 500	1 000	белый	70 x 61 x 55	100	4690612037806
	10	170-265	120°	6 500	1 000	черный	70 x 61 x 55	100	4690612039695
ДБО-КВ-LINE	10	170-265	120°	4 000	1 000	белый	70 x 70 x 55	100	4690612037813
	10	170-265	120°	4 000	1 000	черный	70 x 70 x 55	100	4690612039701
	10	170-265	120°	6 500	1 000	белый	70 x 70 x 55	100	4690612037820
	10	170-265	120°	6 500	1 000	черный	70 x 70 x 55	100	4690612039718

АКСЕССУАРЫ

Крепеж для реечного потолка КРП-LINE	-	100	4690612037837
Комплект подвесов КП-LINE 1 м	белый	100	4690612037844
Комплект подвесов КП-LINE 1 м	черный	100	4690612042817
Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE (5шт в упаковке)	-	60	4690612039213

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДБО-K-LINE
ДБО-L-LINE

95
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**
- ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
- УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Светодиодный светильник ДБО-L-LINE и ДБО-K-LINE для акцентного освещения современных жилых и общественных помещений. Высокий уровень светотдачи позволяет использовать светильник как для общего освещения, так и в качестве подсветки.

Набор крепежа в комплекте обеспечивает соединение светильники как в линию, так и под углом при транзитном подключении, создавая индивидуальный стиль помещения.

Корпус из высококачественного алюминия гарантирует прочность и износостойчивость. Подходит для накладного, подвесного и монтажа в реечный потолок.

170-265В
напряжение

3
года
гарантии

24Вт, 36Вт
МОЩНОСТЬ

6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ДБО-L-LINE

ДБО-K-LINE



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Корпус из высококачественного алюминия гарантирует прочность и износостойчивость.



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Набор крепежа в комплекте обеспечивает соединение светильники как в линию, так и под углом при транзитном подключении.



УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



ДБО-L-LINE

ЗЕРКАЛЬНЫЙ

Яркое эффективное освещение.



ДБО-K-LINE

ОПАЛ

Равномерное комфортное освещение.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхности потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длину подвесов можно регулировать).



МОНТАЖ В РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

Монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято при помощи специального крепежа.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
ДБО-K-LINE	24	60°	170-265	6 500	2 280	белый	1 180 x 35 x 55	300	20	4690612042404
	24	60°	170-265	6 500	2 280	черный	1 180 x 35 x 55	300	20	4690612042411
ДБО-L-LINE	36	30°	170-265	6 500	3 420	белый	1 180 x 35 x 62	500	20	4690612042381
	36	30°	170-265	6 500	3 420	черный	1 180 x 35 x 62	500	20	4690612042459
АКСЕССУАРИ										
Крепеж для реечного потолка КРП-LINE								100		4690612037837
Комплект подвесов КР-LINE 1м								100		4690612037844
Комплект подвесов КР-LINE 1м								100		4690612042817
Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE (5шт в упаковке)								60		4690612039213

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
торцевые заглушки
коннектор жесткий
коннектор гибкий
соединительная планка

Аксесуары для транзитного подключения:
монтажные чаши
тросы
Т-образные гайки
цанговые фиксаторы

Аксесуары для подвесного монтажа:
шнур питания
монтажные скобы
дюбели
саморезы

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ



ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК



СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА

Датчик движения ДД используется для автоматического включения и выключения освещения, электроприборов, а также для управления сигнализацией. Активизируется в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.

Снижает потребление электроэнергии и продлевает срок службы ламп и светильников до 70%. Регулировка задержки срабатывания, уровня освещенности и дальности обнаружения - для различных задач и потребностей.

В комплект входит набор необходимого крепежа, что обеспечивает простой монтаж и подключение.



180° - 360°
УГОЛ ОБЗОРА



6м - 12м
ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ



ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Активизируется в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАСТРОЕК

Регулировка задержки срабатывания, уровня освещенности и дальности обнаружения - для различных задач и потребностей.



СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%

Снижает потребление электроэнергии ламп и светильников до 70%.



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА

Продлевает срок службы ламп и светильников.



ДД 08Б



ДД 08Ч



ДД 09Б



ДД 09Ч



ДД 10Б



ДД 10Ч



ДД 20ВБ



ДД 20ББ



ДД-МВ 101

наименование	мощность, Вт	степень защиты IP	напряжение, В	угол обзора	дальность действия, м	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДД 08Б	1 200	44	230±10%	180°	12	белый	87 x 50 x 156	50	4690612053325
ДД 08Ч	1 200	44	230±10%	180°	12	черный	87 x 50 x 156	50	4690612053332
ДД 09Б	1 200	44	230±10%	180°	12	белый	86 x 65 x 83	50	4690612053349
ДД 09Ч	1 200	44	230±10%	180°	12	черный	86 x 65 x 83	50	4690612053356
ДД 10Б	1 200	44	230±10%	180°	10	белый	83 x 63 x 93	50	4690612052205
ДД 10Ч	1 200	44	230±10%	180°	10	черный	83 x 63 x 93	50	4690612052212
ДД20ВБ	1 200	33	230±10%	360°	6	белый	115 x 115 x 57	50	4690612052199
ДД 20ББ	1 200	20	230±10%	360°	8	белый	76 x 76 x 62	50	4690612052229
ДД-МВ 101	1 200	20	230±10%	360°	8	белый	94 x 94 x 44	50	4690612052236

ФОТОРЕЛЕ

ФР 601
ФР 606



-  АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
-  СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%
-  УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА
-  ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ IP44

Фотореле ФР позволяет включать и выключать освещение в автоматическом режиме при управлении внутренним и уличным освещением, включении подсветки витрин, рекламных конструкций.

Фотореле активируется в зависимости от уровня освещения в диапазоне от 5 до 50 люкс. Позволяет добиться экономии электроэнергии и увеличения срока службы ламп и светильников до 70%.

Пылевлагозащитность IP44 позволяет использовать фотореле как в помещениях, так и под навесом. Предназначено для накладного монтажа.


230±10%
напряжение


2
года
гарантии

 **6A, 10A**
СИЛА ТОКА

 **IP44**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Позволяет включать и выключать освещение в автоматическом режиме



СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 70%
Позволяет добиться экономии электроэнергии до 70%.



УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ СВЕТИЛЬНИКА
Продлевает срок службы ламп и светильников.



ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННОСТЬ IP44
Пылевлагозащитность IP44 позволяет использовать фотореле как в помещениях, так и под навесом.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



ФР 601



ФР 606

наименование	ток нагрузки, А	степень защиты IP	светочувствительность, лк	напряжение, В	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ФР 601	10	44	5-50	230±10%	61 x 61 x 75	100	4690612053363
ФР 606	6	44	5-15	230±10%	51 x 35 x 92	100	4690612053370

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ДСП-155Н
ДСП-155 транзитный

125
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-155 из прочного ABS-пластика подходит для освещения общественных, производственных и подсобных помещений.

Современные светодиоды с высокой светоточностью и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное освещение. Опаловый рассеиватель из поликарбоната обеспечивает равномерный свет, максимально приближенный к естественному.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.


170-275В
напряжение


3
года
гарантии

 **18Вт – 36Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды обеспечивают максимальную светоточность более 125лм/Вт.



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Транзитные светильники ДСП-155 имеют выводы кабеля с обеих сторон, что позволяет удобно осуществлять подключение в линию.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Современные светодиодные технологии обеспечивают высокую светоточность без пульсаций.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	мощность, Вт	напряжение, В	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
ДСП-155Н	18	170-275	120°	4 000	2 250	600 x 60 x 35	-	20	4690612042602
	18	170-275	120°	6 500	2 250	600 x 60 x 35	-	20	4690612042619
	36	170-275	120°	4 000	4 500	1 200 x 60 x 35	-	20	4690612042367
	36	170-275	120°	6 500	4 500	1 200 x 60 x 35	-	20	4690612042374
ДСП-155 ТРАНЗИТНЫЙ	36	170-275	120°	4 000	4 500	1 200 x 60 x 35	до 180	20	4690612038117
	36	170-275	120°	6 500	4 500	1 200 x 60 x 35	до 180	20	4690612038124

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ДСП-157Т транзитный

125
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ**
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-157Т с функцией транзитного подключения из прочного ABS-пластика подходит для освещения общественных и производственных помещений. Современные светодиоды с высокой светотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.

Для удобства транзитного подключения светильники оснащены гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное подключение.

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом.

170-275В
напряжение

3
года
гарантии

36Вт
МОЩНОСТЬ

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
Современные светодиоды с высокой светотдачей создают максимально комфортное, естественное освещение.



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Светильники оснащены гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное подключение.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС
Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
ДСП-157Т	36	120°	170-275	4 000	4 500	1 200 x 60 x 36	до 180	20	4690612042343
	36	120°	170-275	6 500	4 500	1 200 x 60 x 36	до 180	20	4690612042350

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

ДСП-159Т транзитный

125
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ТРАНЗИТНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**

 **ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

Пылевлагозащищенный светильник ДСП-159Т с функцией транзитного подключения из прочного негорючего ABS-пластика подходит для освещения общественных и производственных помещений. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.

Для удобства транзитного подключения, позволяющего соединять светильники в единую линию оснащен гермовводом и клеммной колодкой внутри светильника, для простого и безопасного подключения внутри корпуса.

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным.


170-275В
напряжение


3
года
гарантии

 **18Вт – 50Вт**
МОЩНОСТЬ

 **4 000К, 6 500К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей создают максимально комфортное, естественное освещение.



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Светильники оснащены гермовводом и клеммной колодкой внутри корпуса, что обеспечивает простое и безопасное подключение.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
ДСП-159Т	18	120°	170-275	4 000	2 250	600 x 64 x 60	252	12	4690612048314
	18	120°	170-275	6 500	2 250	600 x 64 x 60	252	12	4690612048321
	36	120°	170-275	4 000	4 500	1 200 x 64 x 60	252	12	4690612048338
	36	120°	170-275	6 500	4 500	1 200 x 64 x 60	252	12	4690612048345
	50	120°	170-275	4 000	6 250	1 200 x 64 x 60	250	12	4690612048352
	50	120°	170-275	6 500	6 250	1 200 x 64 x 60	250	12	4690612048369

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПОД СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ

ССП-456
ССП-458

-  **ПОД ЛАМПУ LED-T8**
-  **УДАРОПРочная КОНСТРУКЦИЯ**
-  **ГЕРМЕТИЧный КОРПУС**
-  **УСИЛЕНные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ**

Линейный светильник ССП предназначен для использования с лампой LED-T8 (в комплект не входит).

Ударопрочная конструкция и диапазон рабочих температур от -40 до +50°C позволяет использовать светильник для освещения на объектах в загрязнённых условиях, а также освещения открытых строительных площадок. Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.


Входящие в комплект усиленные металлические скобы позволяют монтировать светильник накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.



230±10%
напряжение



G13
цоколь



3
года
гарантии

 **LED-T8**
ТИП ЛАМПЫ

 **600мм, 1 200мм**
ДЛИНА

 **IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ПОД ЛАМПУ LED-T8

Линейный светильник ССП предназначен для использования с лампой серии LED-T8 (в комплект не входит).



УДАРОПРочная КОНСТРУКЦИЯ

Корпус из современных, качественных материалов гарантирует прочность и износостойчивость.



ГЕРМЕТИЧный КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



УСИЛЕНные МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СКОБЫ

В комплект включены прочные металлические скобы, которые облегчают процесс монтажа.



НАКЛАДной МОНТАЖ

Монтаж накладным способом на вертикальные и горизонтальные поверхности.

наименование	цоколь лампы	тип лампы	угол рассеяния	напряжение, В	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ССП-456 2xLED	G13	LED-T8	120°	230±10%	1 260 x 100 x 84	10	4690612053233
ССП-458 1xLED	G13	LED-T8	120°	230±10%	666 x 60 x 55	16	4690612053257
	G13	LED-T8	120°	230±10%	1 276 x 60 x 55	16	4690612053240
ССП-458 2xLED	G13	LED-T8	120°	230±10%	666 x 86 x 55	12	4690612053271
	G13	LED-T8	120°	230±10%	1 276 x 86 x 55	12	4690612053264

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

WNB02A

110
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ**

 **ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

Складской линейный пылевлагозащищенный светильник WNB02A из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-275В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли.

Светильник предназначен для подвесного монтажа и может крепиться на горизонтальную или вертикальную поверхности при использовании кронштейна КНП-WNB.


170-275В
напряжение


3
года
гарантии

 **100Вт – 200Вт**
МОЩНОСТЬ

 **5 000К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-275В.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах (длина подвесов регулируется).



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется к поверхности потолка или стены при помощи поворотного кронштейна КНП-WNB.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
WNB02A	100	120°	170-275	5 000	11 000	491 x 120 x 35	10	4690612054650
	150	120°	170-275	5 000	16 500	741 x 120 x 35	6	4690612054667
	200	120°	170-275	5 000	22 000	991 x 120 x 35	6	4690612054674

АКСЕССУАРЫ

Кронштейн поворотный КНП-WNB	100	4690612058450
------------------------------	-----	---------------

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

УНВ-2L

105
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

-  **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
-  **СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**
-  **ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
-  **ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Складской пылевлагозащищенный линзованный светильник УНВ-2L из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Светорассеивающие линзы с углом рассеяния 90° обеспечивают оптимальное распределение света в помещениях с высокими потолками. Светильник имеет широкий диапазон напряжения 170-265В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.


170-265В
напряжение


3
года
гарантии

 **100Вт – 200Вт**
МОЩНОСТЬ

 **5 000К**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.




СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ
Светорассеивающие линзы оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Светильник имеет широкий диапазон напряжения 170-265В.

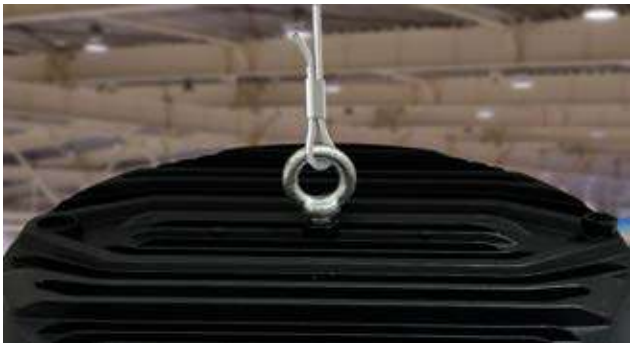

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхВ)	количество в коробе, шт	артикул
УНВ-2L	100	90°	170-265	5 000	10 500	Ø 235 x 32	10	4690612057040
	150	90°	170-265	5 000	15 750	Ø 277 x 32	10	4690612057057
	200	90°	170-265	5 000	21 000	Ø 308 x 32	10	4690612057064

СВЕТИЛЬНИКИ СКЛАДСКИЕ

UHB-LEVEL



150
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**
- ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ**
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 110-275В**

Складской пылевлагозащищенный светильник UHB-LEVEL из прочного анодированного алюминия. Современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.

Линзы с углом рассеяния 90° оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками. Функция переключения мощности и широкий диапазон напряжения 110-275В обеспечивают надежную работу при любых условиях.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса и подходит для освещения помещений с высоким содержанием влаги и пыли. Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

120-277В
напряжение

5
лет
гарантии

80Вт – 240Вт
МОЩНОСТЬ

5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ
Линзы с углом рассеяния 90° оптимально распределяют световой поток в помещениях с высокими потолками.



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ
Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ 110-275В
Широкий диапазон напряжения 110-275В обеспечивают надежную работу при любых условиях.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
Монтируется подвесным способом при помощи рым-болта, входящего в комплект поставки.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	габариты, мм (ДхВ)	количество в коробе, шт	артикул
UHB-LEVEL	150 / 120 / 80	90°	120-277	5 000	22 500	Ø 255 x 180	1	4690612054223
	200 / 150 / 120	90°	120-277	5 000	30 000	Ø 300 x 182	1	4690612054230
	240 / 200 / 150	90°	120-277	5 000	36 000	Ø 365 x 182	1	4690612054247

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДДО-8



100
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС**
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ**
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Светодиодный прожектор ДДО-8 - энергоэффективное решение разнообразных задач по освещению зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки.

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства. Сетельник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 175-250В.

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50 градусов. Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения. Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.

175-250В
напряжение

-40/+50°C

2
года
гарантии

20Вт – 300Вт
МОЩНОСТЬ

6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

Прочный алюминиевый корпус с высоким уровнем теплоотвода можно использовать при температурах от -40 до +50°C.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПЯЖЕНИЯ

Сетельник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 175-250В.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Поворотный кронштейн позволяет легко регулировать угол освещения.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДДО-8	20	120°	175-250	6 500	2 000	черный	117 x 106 x 25	40	4690612034010
	30	120°	175-250	6 500	3 000	черный	143 x 125 x 25	20	4690612034003
	50	120°	175-250	6 500	5 000	черный	177 x 154 x 25	20	4690612033990
	70	120°	175-250	6 500	7 000	черный	195 x 158 x 25	20	4690612037080
	100	120°	175-250	6 500	10 000	черный	228 x 188 x 26	10	4690612037097
	150	120°	175-250	6 500	15 000	черный	266 x 216 x 27	10	4690612037103
	200	120°	175-250	6 500	20 000	черный	318 x 240 x 29	5	4690612037110
	300	120°	175-250	6 500	30 000	черный	428 x 322 x 33	5	4690612038186

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДДО-SPFL

130
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО
НАПЯЖЕНИЯ 110-277В**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ ДО 10 кВ**




**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP66**

Мощный светодиодный прожектор нового поколения ДДО-SPFL предназначен для освещения больших площадей, спортивных сооружений, промышленных объектов, строительных площадок и карьеров. Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

Широкий диапазон рабочего напряжения 110-277В. Защита от скачков напряжения до 10 кВ. Корпус из литого алюминия и усовершенствованный радиатор гарантируют улучшенный отвод тепла.

Высокая степень защиты IP66 обеспечивает герметичность корпуса.



500Вт, 1000Вт
МОЩНОСТЬ



5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



IP66
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Создаёт максимально комфортное, приближенное к естественному освещение.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПЯЖЕНИЯ 110-277В

Ровный световой поток без пульсации даже в сетях с нестабильным напряжением.



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ ДО 10 кВ

Защита от скачков напряжения до 10 кВ.



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP66

Степень защиты IP66 обеспечивает высокую герметичность корпуса.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Накладной монтаж светильника на поверхность с помощью поворотной лиры.



ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника на трубу диаметром 65мм с помощью адаптера на трубу ДДО-SPFL 500Вт.



500Вт



1000Вт

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДДО-SPFL	500	45°	110-275	5 000	65 000	черный	368 x 368 x 398	1	4690612040066
	1 000	40°	110-275	5 000	130 000	черный	474 x 474 x 500	1	4690612040073

АКСЕССУАРЫ

Адаптер на трубу для ДДО-SPFL 500Вт

5

4690612040080

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

ДКУ-2L

125
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

 **ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**

 **СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**

 **ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**

 **ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**

Светильник светодиодный линзованный ДКУ-2L консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, территорий дворов и пешеходных зон.

Современные светодиоды с высокой светотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства. Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.

Корпус из прочного алюминия с высокой степенью защиты IP65 обеспечивает герметичность, защиту от атмосферного воздействия и коррозии. Монтируется на консольную трубу различного диаметра.


170-265В
напряжение


3
года
гарантии

 **50Вт – 250Вт**
МОЩНОСТЬ

 **5 000K**
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

 **IP65**
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Современные светодиоды с высокой светотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ

Светораспределяющие линзы обеспечивают равномерное освещение высокого светового потока.



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС

Корпус с высокой степенью защиты IP65 обеспечивает герметичность, защиту от атмосферного воздействия и коррозии.



МОНТАЖ НА ТРУБУ

Монтируется на консольную трубу различного диаметра.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДКУ-2L	50	135°*60°	170-265	5 000	6 250	черный	288 x 140 x 32	1	4690612057071
	70	135°*60°	170-265	5 000	8 750	черный	288 x 140 x 32	1	4690612057088
	120	135°*60°	170-265	5 000	15 000	черный	383 x 200 x 42	1	4690612057095
	175	135°*60°	170-265	5 000	21 875	черный	493 x 230 x 42	1	4690612057316
	200	135°*60°	170-265	5 000	25 000	черный	552 x 270 x 42	1	4690612057699
	250	135°*60°	170-265	5 000	31 250	черный	618 x 300 x 42	1	4690612057507

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДКУ-2UB

125
лм/Вт
СВЕТООТДАЧА

- ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
- СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ**
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**
- ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**

Светильник светодиодный линзованный ДКУ-2UB универсальный консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков и пешеходных зон. Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.

Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока. Функция изменения угла наклона позволяет регулировать направление света. Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.

Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса. Предусмотрен монтаж на стену и консольную трубу диаметра 60 мм.

170-265В
напряжение

3
года
гарантии

50Вт – 120Вт
МОЩНОСТЬ

5 000К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

IP65
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
Современные светодиоды с высокой светоотдачей гарантируют максимально эффективную освещенность пространства.



СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ ЛИНЗЫ
Оснащен линзами для более эффективного распределения светового потока.




ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Светильник имеет широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В.



ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС
Высокая степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса.



МОНТАЖ НА ТРУБУ
Предусмотрен монтаж на консольную трубу диаметра 60 мм.

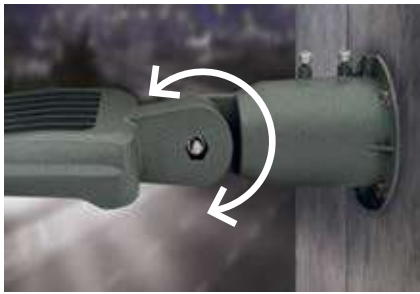

МОНТАЖ НА СТЕНУ
Универсальное крепление позволяет легко монтировать светильник на стену.

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	количество в коробе, шт	артикул
ДКУ-2UB	50	135°*60°	170-265	5 000	6 250	черный	412 x 139 x 92	1	4690612057415
	70	135°*60°	170-265	5 000	8 750	черный	412 x 139 x 92	1	4690612057422
	120	135°*60°	170-265	5 000	15 000	черный	488 x 183 x 92	1	4690612057439

[illegible]