



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE

СТИЛЬНЫЙ СВЕТ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

NEOX-GROUP.RU





СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE



4
ДБО-LINE



5
ДБО-TP-LINE
ДБО-KB-LINE



9
ДБО-K-LINE



10
ДБО-L-LINE



**МЕНЯЙ ПРОСТРАНСТВО
И СОЗДАВАЙ УНИКАЛЬНОСТЬ**

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую светотдачу при минимальном электропотреблении.

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

Долговечный рассеиватель из поликарбоната, устойчивого к старению и пожелтению.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Алюминиевый корпус сохраняет геометрию светильника на протяжении всего срока службы.

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Современный драйвер гарантирует отсутствие вредных для человека пульсаций светового потока.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Использование качественных комплектующих гарантирует стабильную работу не менее 30 000 часов.

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ДБО-LINE

Светодиодные светильники ДБО-LINE предназначены для внутреннего декоративного освещения помещений любого назначения.


Позволяет осуществлять различные виды монтажа, делая стиль вашего помещения индивидуальным и запоминающимся.

W 48Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 4 800лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

МАТОВЫЙ
ТИП ДИФFUЗОРА



мощность, Вт	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	артикул
48	160°	4 000	4 800	белый	1 180 x 70 x 55	4690612037738
48	160°	4 000	4 800	черный	1 180 x 70 x 55	4690612037745
48	160°	6 500	4 800	белый	1 180 x 70 x 55	4690612037752
48	160°	6 500	4 800	черный	1 180 x 70 x 55	4690612037769

170-265В
напряжение

100
лм/Вт
светоотдача

IP40
степень защиты

СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ

ДБО-ТР-LINE
ДБО-КВ-LINE

Треугольный и квадратный светодиодные светильники-коннекторы имеют отдельное питание.


Используются как самостоятельно, так и для создания сложных световых конструкций при помощи соединительной планки, входящей в комплект светильника ДБО-LINE.

W 10Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ


K 4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 1 000лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

МАТОВЫЙ
ТИП ДИФФУЗОРА




ДБО-ТР-LINE



ДБО-КВ-LINE

Кривая силы света (КСС) – Д

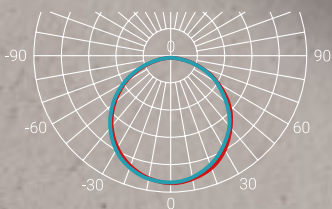

170-265В
напряжение

100
лм/Вт
светоотдача

IP40
степень
защиты

наименование	мощность, Вт	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм (ДхШхВ)	артикул
ДБО-ТР-LINE	10	120°	4 000	1 000	белый	70 x 61 x 55	4690612037790
	10	120°	4 000	1 000	черный	70 x 61 x 55	4690612039688
	10	120°	6 500	1 000	белый	70 x 61 x 55	4690612037806
	10	120°	6 500	1 000	черный	70 x 61 x 55	4690612039695
ДБО-КВ-LINE	10	120°	4 000	1 000	белый	70 x 70 x 55	4690612037813
	10	120°	4 000	1 000	черный	70 x 70 x 55	4690612039701
	10	120°	6 500	1 000	белый	70 x 70 x 55	4690612037820
	10	120°	6 500	1 000	черный	70 x 70 x 55	4690612039718

АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ МОНТАЖА

Светильники ДБО-LINE имеют несколько способов монтажа и могут крепиться на различные горизонтальные и вертикальные поверхности, что делает их идеальным решением для декоративного и общего освещения помещений любого назначения.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхность потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки светильника ДБО-LINE.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах **КП-LINE**, входящих в комплект поставки. Меняя длину троса, можно легко отрегулировать высоту монтажа светильника.

аксессуар	цвет корпуса	артикул
Комплект подвесов КП-LINE 1м	белый	4690612042817
Комплект подвесов КП-LINE 1м	черный	4690612037844



МОНТАЖ В ГРИЛЬЯТО

Специальный крепеж **КРП-LINE** позволяет осуществить монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято.

аксессуар	артикул
Крепеж для реечного потолка КРП-LINE	4690612037837



СОЕДИНЕНИЕ В ЛИНИЮ

Светильники соединяются в линию при помощи соединительной планки **КРЛ-LINE**, входящей в комплект поставки, также планку можно приобрести отдельно.

аксессуар	артикул
Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE	4690612039213

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Комбинация светильников со светильниками-коннекторами в световые фигуры дает широчайшие возможности для светового оформления различных помещений: холлов, офисов, рабочих кабинетов, административных и коммерческих зданий, магазинов, торговых центров, мест общественного питания, гостиниц, салонов красоты и пр.



СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ 120°

Треугольный светильник-коннектор **ДБО-ТР-LINE** дает соединение под углом 120°. При помощи соединительной планки к светильнику-коннектору можно подключить до 3-х светильников.



СОЕДИНЕНИЕ ПОД УГЛОМ 90°

Квадратный светильник-коннектор **ДБО-КВ-LINE** создан для перпендикулярного соединения под углом 90°. При помощи соединительной планки к светильнику-коннектору можно подключить до 4-х светильников.



**СТИЛЬНЫЙ СВЕТ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

Neox

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-K-LINE и ДБО-L-LINE

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

Высокоэффективные светодиоды обеспечивают высокую светотдачу при минимальном электропотреблении.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС

Алюминиевый корпус сохраняет геометрию светильника на протяжении всего срока службы.

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ

Современный драйвер гарантирует отсутствие вредных для человека пульсаций светового потока.

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Использование качественных комплектующих гарантирует стабильную работу не менее 30 000 часов.

СВЕТИЛЬНИК
СВЕТОДИОДНЫЙ

ДБО-K-LINE

Светильники предназначены для акцентного освещения современных жилых и общественных помещений. Сочетают в себе лаконичный дизайн и широкие возможности для монтажа.

Расширенный комплект поставки позволяет соединять светильники в линию с помощью жесткого кконнектора и соединительной планки, а также под углом с помощью гибкого коннектора, создавая индивидуальный стиль помещения.


W 24Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

K 6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 2 280лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

МАТОВЫЙ
ТИП ДИФFUЗОРА

Кривая силы света (КСС) – К



мощность, Вт	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	артикул
24	60°	6 500	2 280	белый	1 180 x 35 x 55	4690612042404
24	60°	6 500	2 280	черный	1 180 x 35 x 55	4690612042411

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

торцевые заглушки шнур питания

Аксессуары для транзитного подключения:

коннектор жесткий коннектор гибкий соединительная планка

Аксессуары для подвешивания:

монтажные чаши тросы Т-образные гайки цанговые фиксаторы

Аксессуары для накладного монтажа:

монтажные скобы дюбели саморезы

170-265В
напряжение

95
лм/Вт
светоотдача

IP40
степень защиты

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ДБО-L-LINE

Лаконичный корпус прямоугольного сечения из алюминия идеально подходит для акцентного освещения современных жилых и общественных помещений.

Расширенный комплект поставки позволяет составлять линейные или геометрические фигуры на потолке при транзитном подключении, создавая индивидуальный стиль помещения.


W 36Вт
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

K 6 500K
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

ЛМ 3 420лм
СВЕТОВОЙ ПОТОК

ЛИНЗОВАННЫЙ
ТИП ДИФфуЗОРА

Кривая силы света (КСС) – К

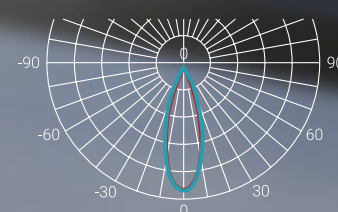

мощность, Вт	угол рассеяния	цветовая температура, К	световой поток, лм	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	артикул
36	30°	6 500	3 420	белый	1 180 x 35 x 62	4690612042381
36	30°	6 500	3 420	черный	1 180 x 35 x 62	4690612042459

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

торцевые заглушки шнур питания

Аксессуары для транзитного подключения:

коннектор жесткий коннектор гибкий соединительная планка

Аксессуары для подвешивания:

монтажные чаши тросы Т-образные гайки цанговые фиксаторы

Аксессуары для накладного монтажа:

монтажные скобы дюбели саморезы

170-265В
напряжение

95
лм/Вт
светоотдача

IP40
степень защиты

АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ МОНТАЖА

Светильники ДБО-K-LINE и ДБО-L-LINE имеют несколько способов монтажа и могут крепиться на различные горизонтальные и вертикальные поверхности, что делает их идеальным решением для декоративного и общего освещения помещений любого назначения.



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Светильник фиксируется на поверхность потолка или стены при помощи монтажных скоб, входящих в комплект поставки светильников.



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Монтаж светильника к поверхности потолка при помощи комплекта подвесов на тросах **КП-LINE**, входящих в комплект поставки. Также подвесы можно приобрести отдельно.

аксессуар	цвет корпуса	артикул
Комплект подвесов КП-LINE 1м	белый	4690612042817
Комплект подвесов КП-LINE 1м	черный	4690612037844



МОНТАЖ В ГРИЛЬЯТО

Специальный крепеж **КРП-LINE** позволяет легко осуществить монтаж светильника на реечный потолок или потолок грильято.

аксессуар	артикул
Крепеж для реечного потолка КРП-LINE	4690612037837



ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Светильники соединяются в линию при помощи коннекторов и соединительной планки, аксессуары входят в комплект. Жесткий коннектор дает линейное соединение, гибкий коннектор применяется для углового соединения.

аксессуар	артикул
Крепеж для линейного соединения светильников КРЛ-LINE	4690612039213



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE

ДБО-LINE



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
48	170-265	4 000	4 800	100	160°	40	матовый	белый	1 180 x 70 x 55	20	4690612037738
48	170-265	4 000	4 800	100	160°	40	матовый	черный	1 180 x 70 x 55	20	4690612037745
48	170-265	6 500	4 800	100	160°	40	матовый	белый	1 180 x 70 x 55	20	4690612037752
48	170-265	6 500	4 800	100	160°	40	матовый	черный	1 180 x 70 x 55	20	4690612037769

ДБО-TP-LINE



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
10	170-265	4 000	1 000	100	120°	40	матовый	белый	70 x 61 x 55	100	4690612037790
10	170-265	4 000	1 000	100	120°	40	матовый	черный	70 x 61 x 55	100	4690612039688
10	170-265	6 500	1 000	100	120°	40	матовый	белый	70 x 61 x 55	100	4690612037806
10	170-265	6 500	1 000	100	120°	40	матовый	черный	70 x 61 x 55	100	4690612039695

ДБО-KB-LINE



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
10	170-265	4 000	1 000	100	120°	40	матовый	белый	70 x 70 x 55	100	4690612037813
10	170-265	4 000	1 000	100	120°	40	матовый	черный	70 x 70 x 55	100	4690612039701
10	170-265	6 500	1 000	100	120°	40	матовый	белый	70 x 70 x 55	100	4690612037820
10	170-265	6 500	1 000	100	120°	40	матовый	черный	70 x 70 x 55	100	4690612039718

ДБО-K-LINE



мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	транзитное подключение, Вт	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
24	170-265	6 500	2 280	95	60°	40	матовый	белый	500	1 180 x 35 x 55	20	4690612042404
24	170-265	6 500	2 280	95	60°	40	матовый	черный	500	1 180 x 35 x 55	20	4690612042411

ДБО-L-LINE




мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	светоотдача, лм/Вт	угол рассеяния	степень защиты, IP	тип рассеивателя	цвет корпуса	транзитное подключение, Вт	габариты, мм ДхШхВ	количество в коробе, шт	артикул
36	170-265	6 500	2 280	95	30°	40	линзованный	белый	500	1 180 x 35 x 62	20	4690612042381
36	170-265	6 500	2 280	95	30°	40	линзованный	черный	500	1 180 x 35 x 62	20	4690612042459



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДБО-LINE


АКСЕССУАРЫ

модель	наименование	количество в коробе, шт	артикул
КРП-LINE	Крепеж для реечного потолка	100	4690612037837
КРЛ-LINE	Крепеж линейного соединения светильников (5шт./упак.)	60	4690612039213

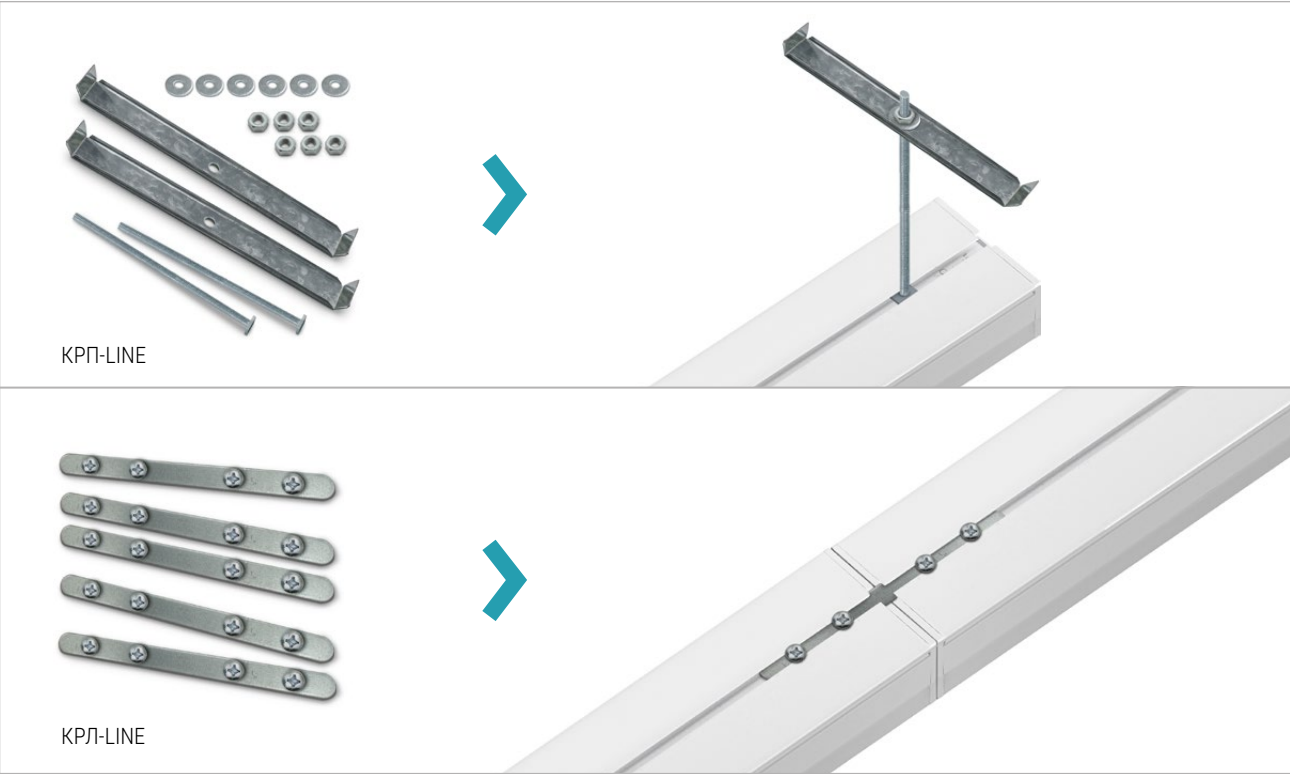

АКСЕССУАРЫ

модель	наименование	цвет корпуса	количество в коробе, шт	артикул
КП-LINE	Комплект подвесов 1м	белый	100	4690612042817
КП-LINE	Комплект подвесов 1м	черный	100	4690612037844

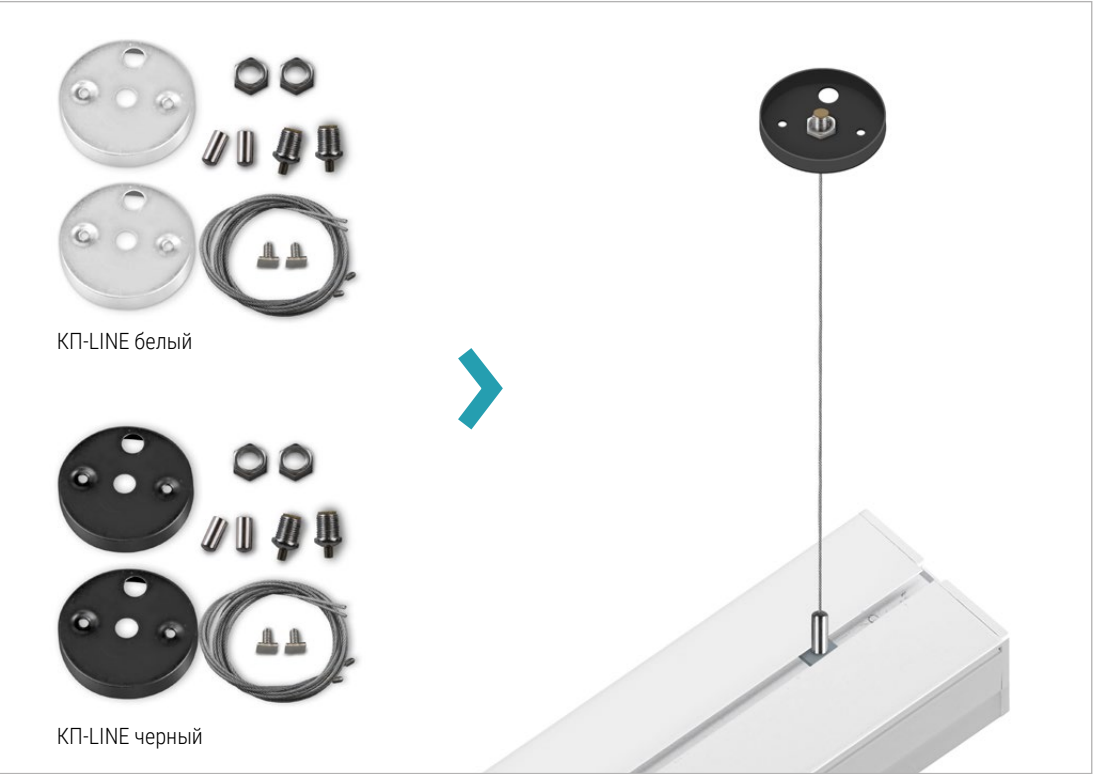




ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ



Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX.

Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России, позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

- промышленное освещение;
- складское освещение;
- уличное освещение;
- архитектурное освещение;
- освещение спортивных залов и площадок;
- интерьерное освещение;
- освещение торговых помещений;
- освещение образовательных и медицинских учреждений.



ИННОВАЦИИ И РАЗВИТИЕ

- регулярная оптимизация ассортимента;
- техническое сопровождение проектов;
- оригинальные продуктовые разработки;
- индивидуальные условия для партнёров.



ГАРАНТИЯ И НАДЕЖНОСТЬ

- гарантия на всю продукцию от 3-х лет;
- продолжительный срок службы;
- двухуровневый контроль качества;
- безопасность в использовании.