

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WWW.NEOX-GROUP.RU

2026



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Neox
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



NEOX-GROUP.RU

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

04 ДКУ-2L



06 ДКУ-LEVEL



05 ДКУ-2UB



07 КРОНШТЕЙНЫ



ДКУ-LEVEL

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

09 ДДО-8



ПОТОЛОЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

11 CAN05-LEVEL



12 CAN09-LEVEL



НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК


14 WLS-LEVEL



15 WLP-LEVEL



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

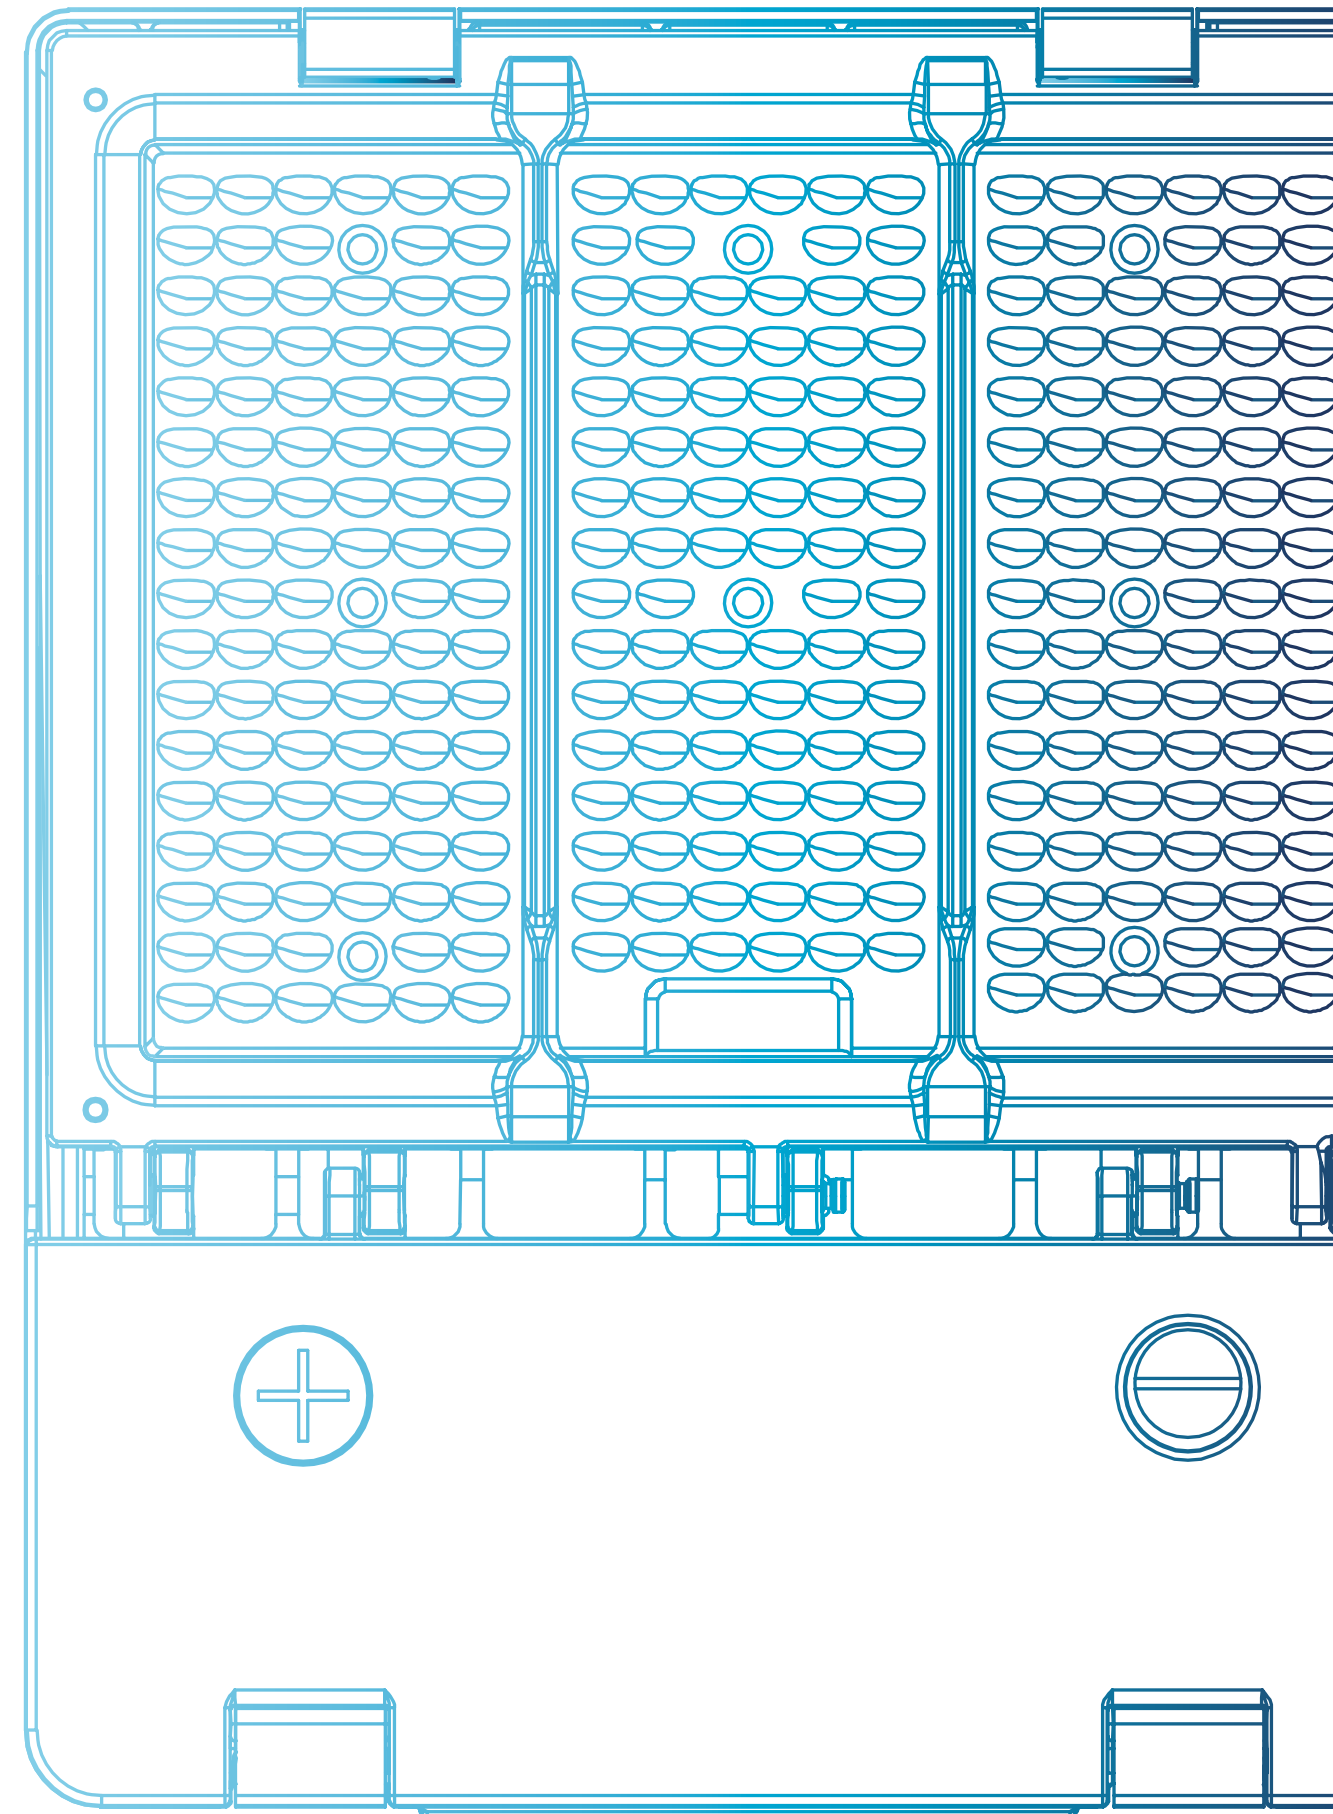

NEOX-GROUP.RU

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

125
лм/Вт



Цвет: **ЧЕРНЫЙ**

ДКУ-2L

Светодиодный линзованный светильник ДКУ-2L консольного типа предназначен для освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, дворов и пешеходных зон. Благодаря современным светодиодам с высокой светоотдачей и встроенным линзам обеспечивается эффективное и равномерное освещение пространства. Широкий диапазон рабочего напряжения 170-265В позволяет использовать его в различных электросетях. Корпус из прочного алюминия с классом защиты IP65 гарантирует герметичность, защиту от влаги, пыли и коррозии. Светильник легко монтируется на консольные трубы различного диаметра.

W **МОЩНОСТЬ**
50Вт - 250Вт

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
5000К

↑ **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
125 Лм/Вт

↔ **СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**



⚡ **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**

🛡️ **ГЕРМЕТИЧНЫЙ
КОРПУС**



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеяния, °	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Диаметр трубы, мм	Артикул
ДКУ-2L 50	50	170-265	6 250	90°	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057040
ДКУ-2L 70	70	170-265	8 750	90°	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057057
ДКУ-2L 120	120	170-265	15 000	90°	5000	IP65	382x200x42	48-70	4690612057064
ДКУ-2L 175	175	170-265	21 875	90°	5000	IP65	493x230x42	48-70	4690612057316
ДКУ-2L 200	200	170-265	25 000	90°	5000	IP65	552x270x42	48-70	4690612057699
ДКУ-2L 250	250	170-265	31 250	90°	5000	IP65	618x300x42	48-70	4690612057507

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

125
ЛМ/Вт



Цвет: **ЧЕРНЫЙ**

ДКУ-2UB

Светильник ДКУ-2UB – универсальный светодиодный консольный прибор для наружного освещения автостоянок, площадей и пешеходных зон. Оснащен линзами для эффективного распределения света и регулируемым углом наклона для настройки направления. Работает при напряжении 170-265В, имеет степень защиты IP65, что обеспечивает герметичность и защиту от пыли и влаги. Монтаж возможен на стену или на консольную трубу диаметром 60 мм. Гарантийный срок – 2 года. Обеспечивает яркое, энергоэффективное освещение с высокой надежностью.

W **МОЩНОСТЬ**
50Вт - 120Вт

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
5000К

↑ **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
125 Лм/Вт

↻ **ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА НАКЛОНА**




⚡ **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ**

⊛ **ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС**




Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Угол наклона, °	Д трубы, мм	Артикул
ДКУ-2UB 50Вт	50	170-265	6 250	5000	IP65	412x139x92	90°	48-60	4690612057415
ДКУ-2UB 70Вт	70	170-265	8 750	5000	IP65	412x139x92	90°	48-60	4690612057422
ДКУ-2UB 120Вт	120	170-265	15 000	5000	IP65	488x183x92	90°	48-60	4690612057439

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

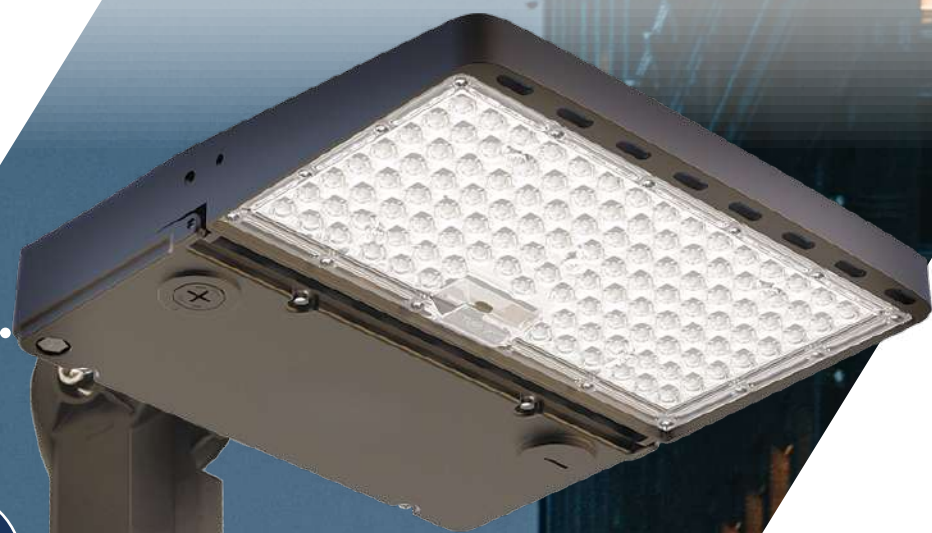

175
лм/Вт

LEVEL

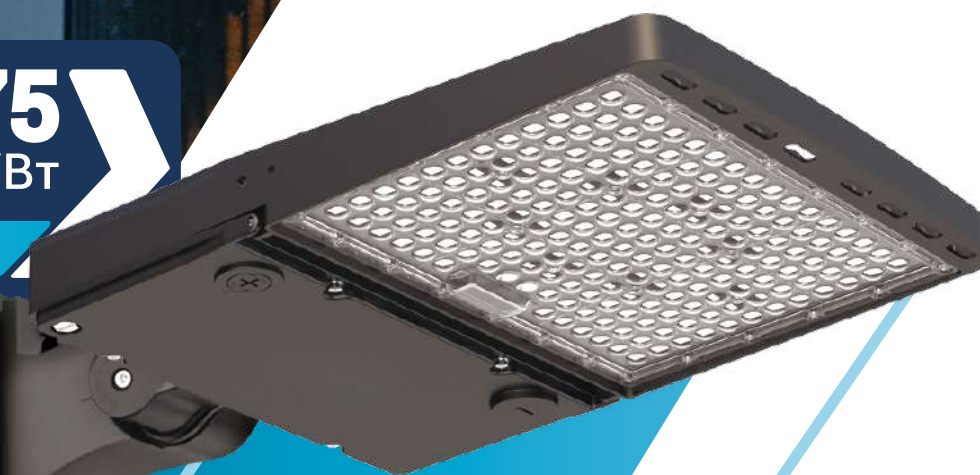

Цвет: **ЧЕРНЫЙ**

ДКУ-LEVEL

Светильник серии ДКУ-LEVEL – надежное решение для освещения автостоянок, площадей, парков и пешеходных зон. Оснащен современными светодиодами с высокой светоотдачей более 175 лм/Вт, обеспечивая яркое и энергоэффективное освещение. Встроенный датчик освещенности автоматически включает и выключает светильник в зависимости от времени суток, при необходимости его можно отключить. Работает при напряжении 100-240В, имеет степень защиты IP66 для защиты от пыли и влаги, а корпус выполнен из литого алюминия. Гарантийный срок – 5 лет.

W **МОЩНОСТЬ**
50Вт - 300Вт

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
5000K

↑ **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
175 Лм/Вт

i **ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК**
ОСВЕЩЕННОСТИ
с функцией ВКЛ/ВЫКЛ



⚡ **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ**
НАПРЯЖЕНИЯ

⏏ **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ**
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДКУ-LEVEL 100РА3С-РС-BL	100/80/50	100-277	17 500	5000	IP66	288x140x32	4690612062945
ДКУ-LEVEL 150РА3С-РС-BL	150/120/100	100-277	26 250	5000	IP66	288x140x32	4690612062952
ДКУ-LEVEL 200РА3С-РС-BL	200/150/100	100-277	35 000	5000	IP66	382x200x42	4690612062969
ДКУ-LEVEL 300РА3С-РС-BL	300/240/200	100-277	52 500	5000	IP66	493x230x42	4690612062976

АКСЕССУАРЫ

АМА-ДКУ-LEVEL-BL



КРОНШТЕЙН ПОВОРОТНЫЙ
НА КРУГЛУЮ ИЛИ КВАДРАТНУЮ ОПОРУ

SF-ДКУ-LEVEL-BL



КРОНШТЕЙН КОНСОЛЬНЫЙ
НА ТРУБУ


TR-ДКУ-LEVEL-BL



КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ

Наименование	Цвет	Материал	Ø трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		186x124x73	4690612062983
SF-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий	45-65	203x124x159	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		147x120x45	4690612063003

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

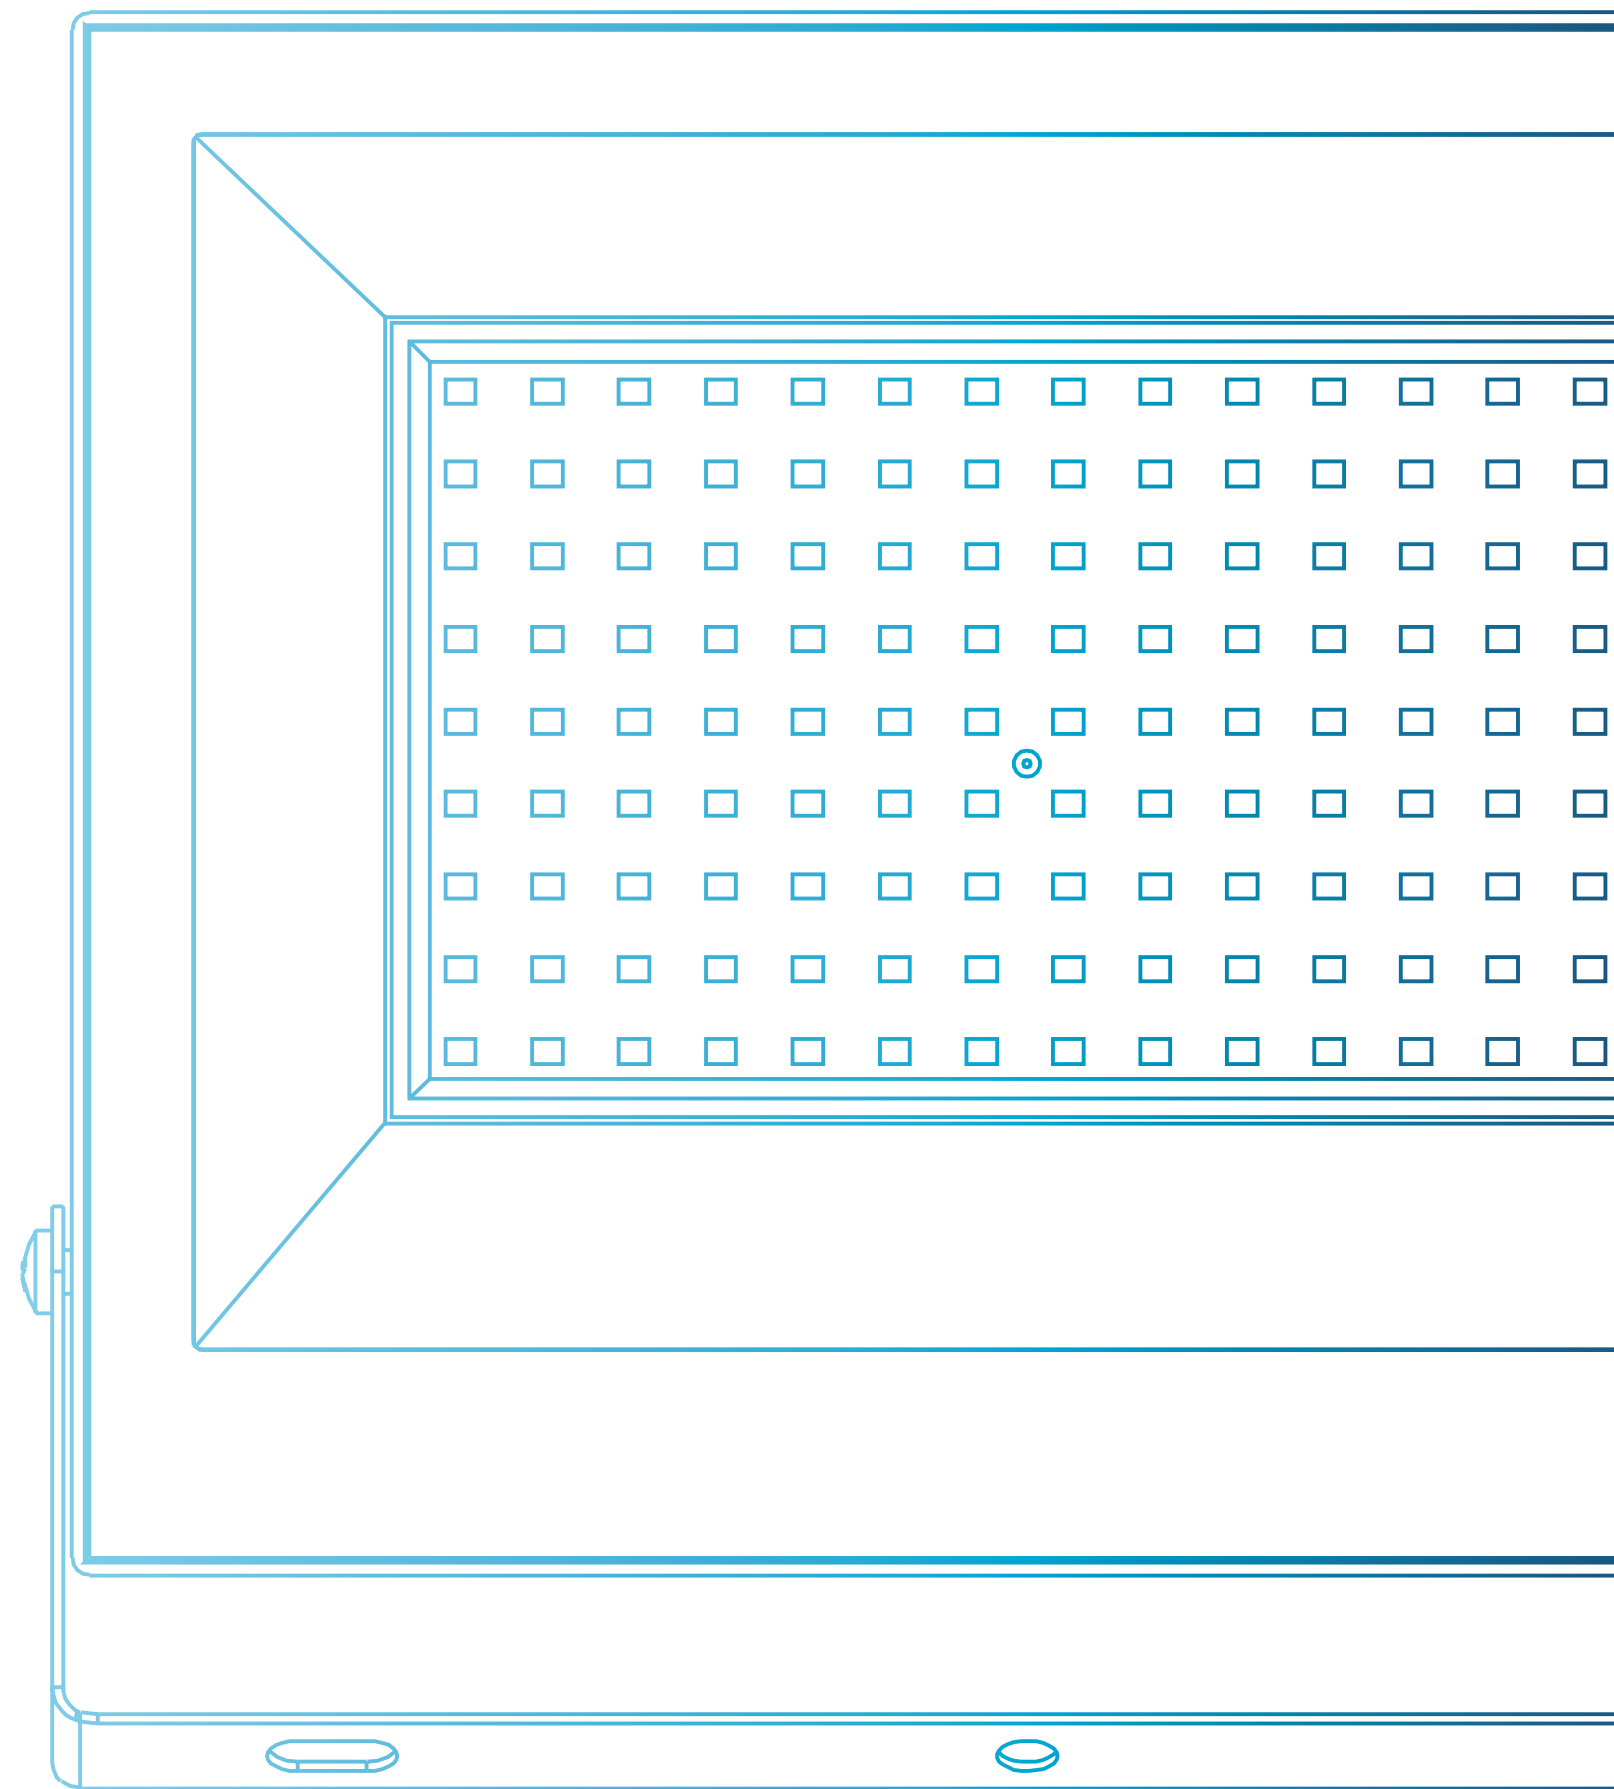

NEOX-GROUP.RU

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ



100
лм/Вт



Цвет: **ЧЕРНЫЙ** **БЕЛЫЙ**

ДДО-8

Светодиодный прожектор ДДО-8 – эффективное решение для освещения зданий, производственных площадок, архитектурной и рекламной подсветки. Обеспечивает яркое освещение благодаря светодиодам высокой светоотдачи. Работает при напряжении 175-250В, корпус из прочного алюминия с высоким уровнем теплоотвода гарантирует стабильную работу при температурах от -40 до +50°C. Поворотный кронштейн позволяет регулировать угол освещения. Степень защиты IP65 обеспечивает надежную герметичность корпуса, защищая от пыли и влаги. Гарантийный срок – 2 года.



МОЩНОСТЬ
20Вт - 300Вт



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
6500К



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
100 лм/Вт



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ




ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДДО-8 20Вт	20	175-265	2 000	6500	черный	IP65	117x106x25	4690612034010
ДДО-8 30Вт	30	175-265	3 150	6500	черный	IP65	143x125x25	4690612034003
ДДО-8 50Вт	50	175-265	5 250	6500	черный	IP65	177x154x25	4690612033990
ДДО-8 70Вт	70	175-265	7 000	6500	черный	IP65	193x230x27	4690612037080
ДДО-8 100Вт	100	175-265	10 000	6500	черный	IP65	231x205x25	4690612037097
ДДО-8 100Вт	100	175-265	10 000	6500	белый	IP65	231x205x25	4690612066677
ДДО-8 150Вт	150	175-265	15 750	6500	черный	IP65	274x330x33	4690612037103
ДДО-8 150Вт	150	175-265	15 750	6500	белый	IP65	274x330x33	4690612066684
ДДО-8 200Вт	200	175-265	20 000	6500	черный	IP65	333x400x33	4690612037110
ДДО-8 200Вт	200	175-265	20 000	6500	белый	IP65	333x400x33	4690612066691
ДДО-8 300Вт	300	175-265	30 000	6500	черный	IP65	469x388x43	4690612038186

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

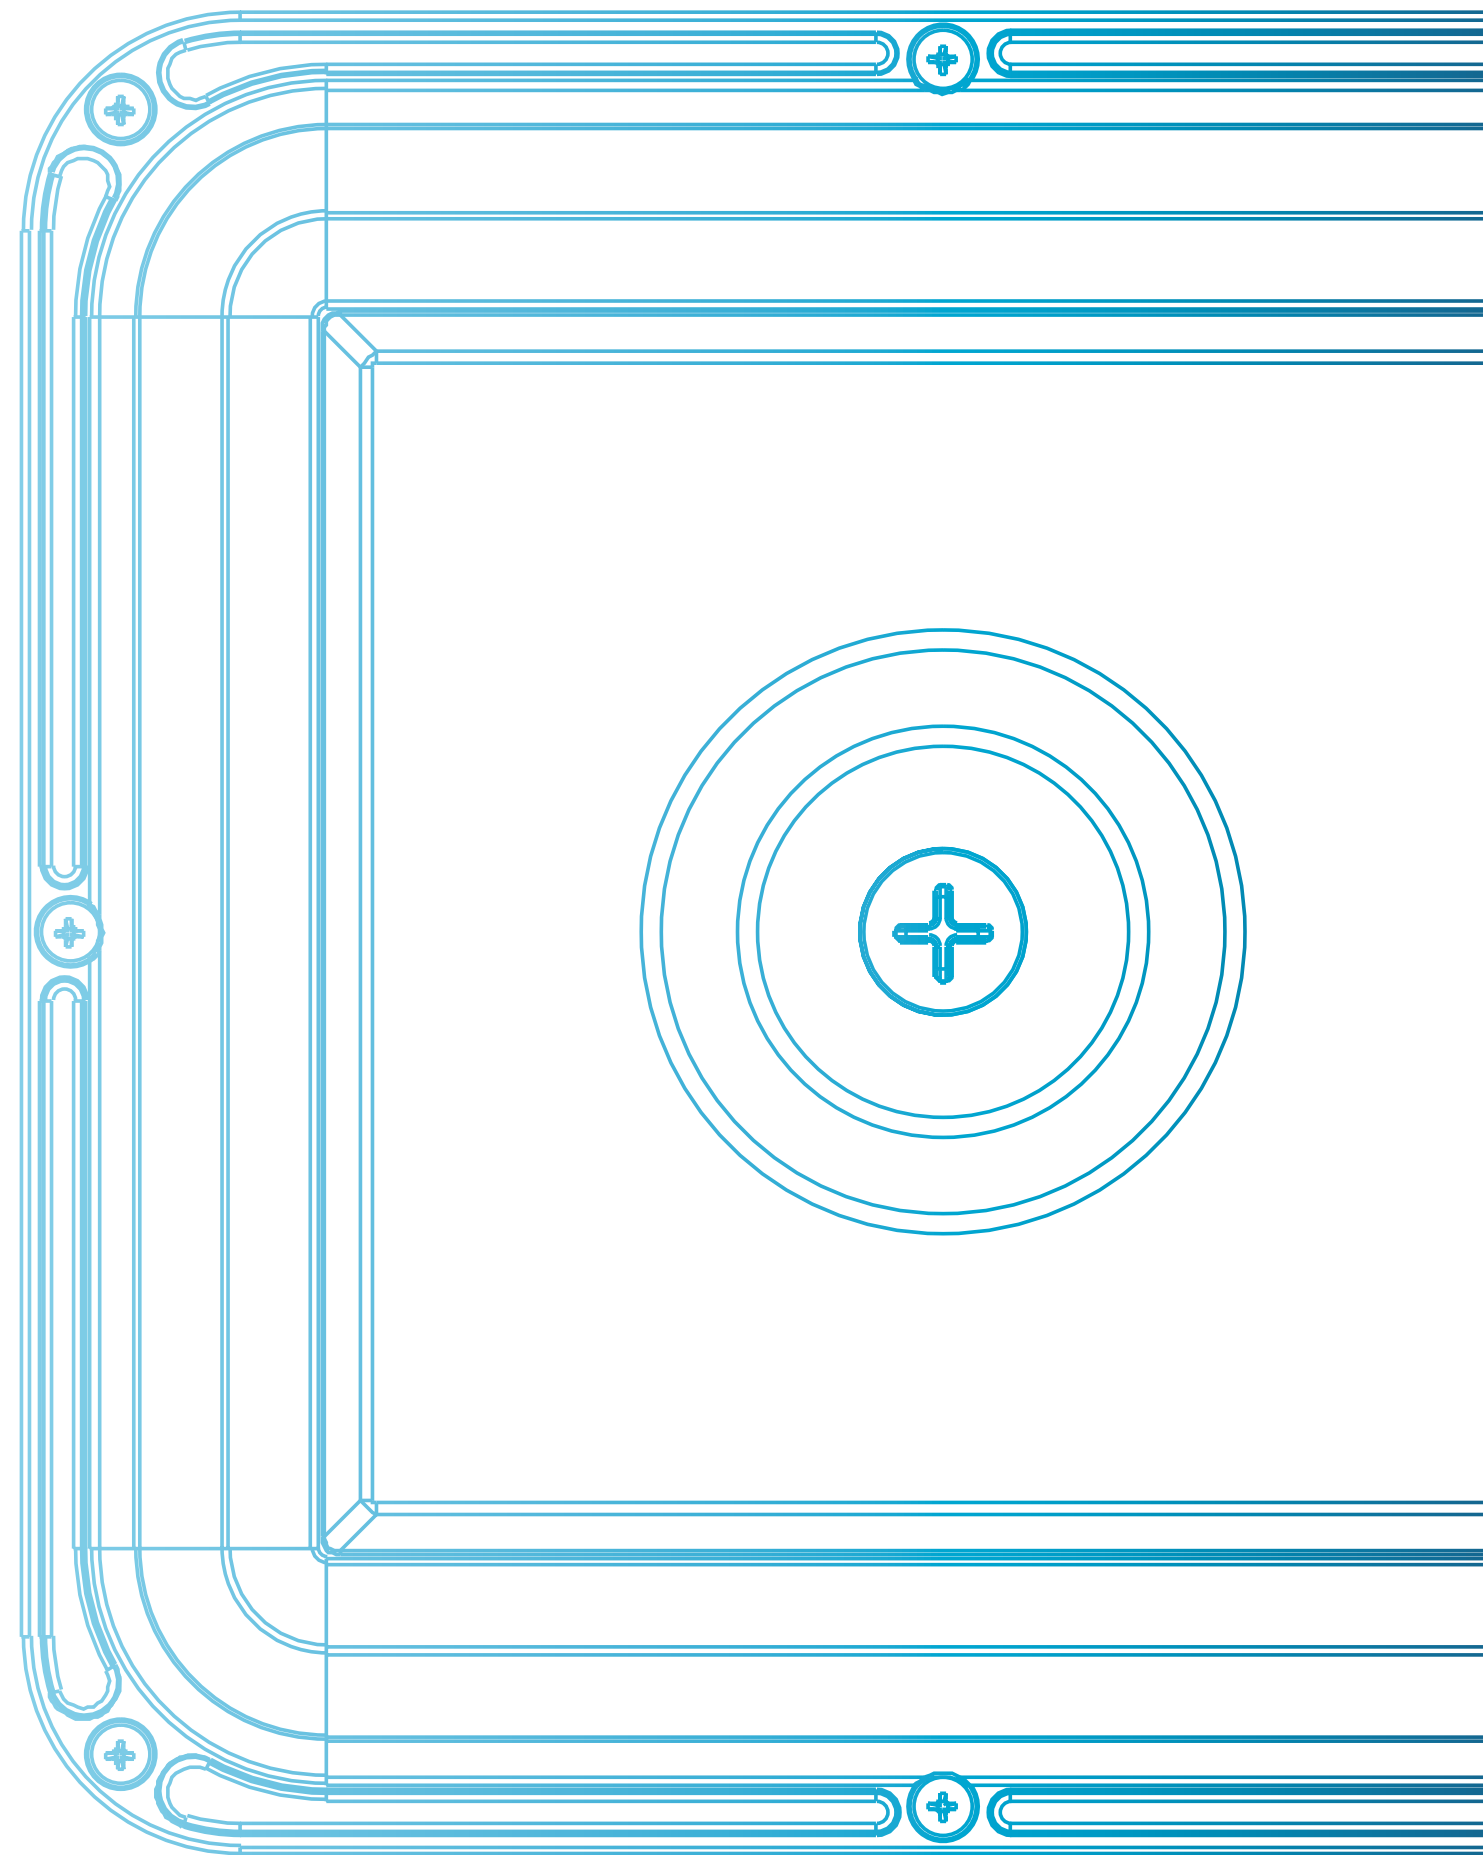

NEOX-GROUP.RU

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

150
лм/Вт

LEVEL



D 3/4"




ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
НА ТРУБУ 3/4"





НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

Цвет: ЧЕРНЫЙ



CAN05-LEVEL

Светильник светодиодный уличный потолочный CAN05-LEVEL со светоотдачей 150 лм/Вт выполнен из прочного алюминиевого сплава с призматическим диффузором для равномерного освещения. Функции переключения мощности и цветовой температуры позволяют гибко настроить требуемый режим работы. Широкий диапазон напряжения 100–277 В с диммированием 0–10 В и защитой от скачков напряжения 6 кВ обеспечивают надежную работу с гарантией 5 лет.



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN05-LEVEL 70PA3C-BL	70/60/40	100-240	17 500	ЗССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	3/4"	277x277x103	4690612064710

УЛИЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

150
лм/Вт

LEVEL



D 3/4"





ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
НА ТРУБУ 3/4"



НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
ПРИ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ

Цвет: ЧЕРНЫЙ



CAN09-LEVEL

Уличный потолочный светильник CAN09-LEVEL выполнен из прочного алюминиевого сплава и оснащён базой для установки сенсора, расширяющей его функциональность. Имеет функцию переключения мощности, цветовой температуры и датчик освещённости для гибкой настройки режима работы. Поддерживает напряжение 100–277 В, диммирование 0-10 В и защиту от скачков до 6 кВ. Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса, подходящего для влажных и пыльных помещений. Гарантия 5 лет.



МОЩНОСТЬ
50Вт - 300Вт



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
5000К



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
150 Лм/Вт



**ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ**



**БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЕНСОРА**




**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN09-LEVEL 70PA3C-SB-PC-VL	70/60/40	100-277	10 500	ЗССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	3/4"	256x256x70	4690612064727

НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

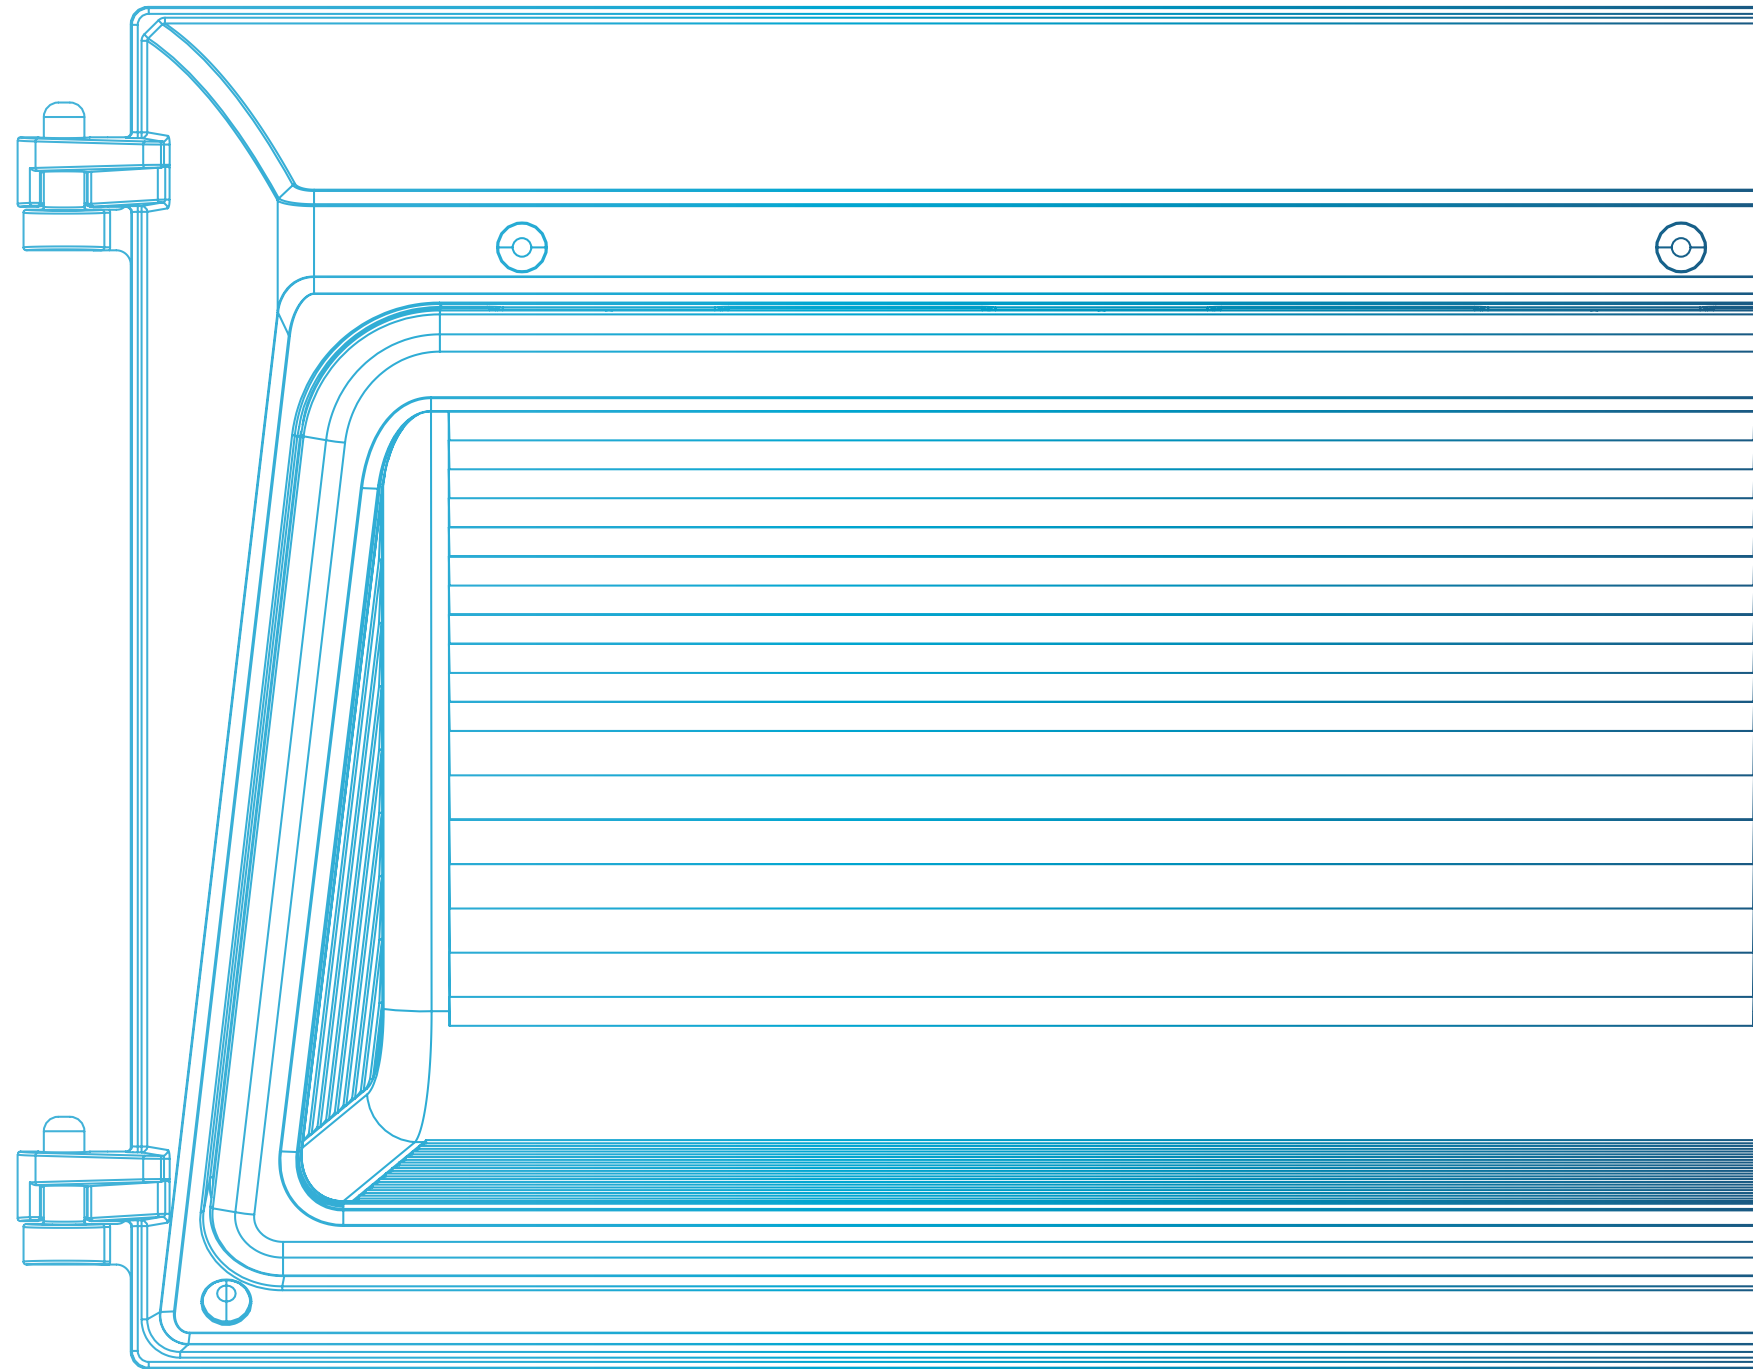

УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

145
лм/Вт

LEVEL

УДАРОПРОЧНОЕ
СТЕКЛО

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

Цвет: ЧЕРНЫЙ



100-277В

напряжение

IP65

степень защиты

5

лет

гарантия

IK06

защита стекла

WLS-LEVEL

Светодиодный уличный настенный светильник WLS-LEVEL выполнен из прочного алюминиевого сплава с боросиликатным стеклом, обеспечивающим класс защиты IK06. Подходит для внешнего освещения: периметров, гаражей, складов и других объектов. Оснащен датчиком освещенности для автоматического включения/выключения, который при необходимости можно отключить. Работает при напряжении 100–277 В с диммированием 0–10 В и защитой от скачков до 6 кВ, что гарантирует стабильную работу. Функции переключения мощности и температуры освещенности позволяют настроить режим по требованию. Степень защиты IP65 обеспечивает герметичность корпуса, подходящую для влажных и пыльных условий. Монтаж осуществляется при помощи комплектного подвешного крепления.

W МОЩНОСТЬ
50Вт - 120Вт

↑ ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
145 Лм/Вт



⚡ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПЯЖЕНИЯ 100-277



3ССТ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4000К, 5000К, 6500К

📍 ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



🔘 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLS-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	340x240x114	4690612064741
WLS-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	340x240x114	4690612064758

УЛИЧНЫЙ НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

145
лм/Вт

LEVEL

УДАРОПРОЧНОЕ
СТЕКЛО

ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

Цвет: **ЧЕРНЫЙ**



100-277В
напряжение



IP66
степень защиты



5
лет
гарантия



IK06
защита стекла

WLP-LEVEL

Светодиодный уличный настенный светильник WLP-LEVEL, выполненный из прочного алюминиевого сплава с закалённым боросиликатным стеклом, обладает антивандальной защитой IK06. Он предназначен для коммерческого и промышленного наружного освещения – охраны, периметра, гаражей и складов. Оснащён датчиком освещённости с автоматическим включением и выключением, который можно отключить переключателем. Работает при напряжении 100–277 В, поддерживает диммирование 0-10В и защиту от скачков до 6 кВ. Модули регулировки мощности и цветовой температуры позволяют легко настроить режим освещения.

W МОЩНОСТЬ
50Вт - 300Вт

↑↑↑ ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
145 Лм/Вт



⚡ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
НАПРЯЖЕНИЯ 100-277В



3ССТ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
4000К, 5000К, 6500К

📷 ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ
С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



👉 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLP-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	367x235x164	4690612064741
WLP-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	367x235x164	4690612064758

NEOX ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Бренд NEOX предлагает больше, чем просто освещение — мы предлагаем комплексные, интеллектуальные решения. От концепции до финального проекта - бренд NEOX сотрудничает с архитекторами, дизайнерами и инженерами, чтобы создавать визуально впечатляющие и технически надежные системы освещения.

Используя такие инструменты, как Yandex карты, мы добавляем реальный контекст к каждому проекту, повышая точность и привлекательность. Доверьтесь нам, и мы обеспечим ясность, эффективность и профессионализм на каждом этапе вашего проекта.

- Профессиональный дизайн освещения и планирование;
- Экспертный выбор светильников и их специфика;
- Индивидуальные решения, разработанные с учетом вашего пространства и целей



СТАДИОНЫ, СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ


ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ



ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, СТАНЦИЙ, ПАРКОВОК, ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН



СКЛАДЫ, ФАБРИКИ

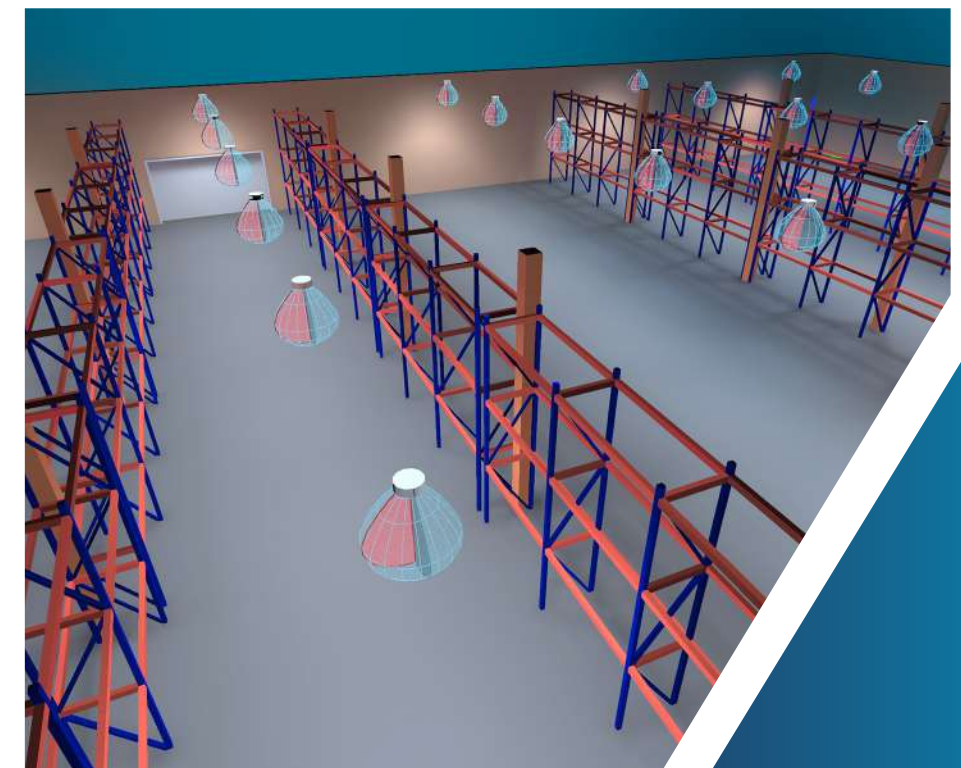

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Neox

WWW.NEOX-GROUP.RU



NEOX-GROUP.RU

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

ДКУ-2L



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеяния, °	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Диаметр трубы, мм	Артикул
ДКУ-2L 50	50	170-265	6 250	90°	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057040
ДКУ-2L 70	70	170-265	8 750	90°	5000	IP65	288x140x32	42-48	4690612057057
ДКУ-2L 120	120	170-265	15 000	90°	5000	IP65	382x200x42	48-70	4690612057064
ДКУ-2L 175	175	170-265	21 875	90°	5000	IP65	493x230x42	48-70	4690612057316
ДКУ-2L 200	200	170-265	25 000	90°	5000	IP65	552x270x42	48-70	4690612057699
ДКУ-2L 250	250	170-265	31 250	90°	5000	IP65	618x300x42	48-70	4690612057507

ДКУ-2UB



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Угол наклона, °	Диаметр трубы, мм	Артикул
ДКУ-2UB 50Вт	50	170-265	6 250	5000	IP65	412x139x92	90°	48-60	4690612057415
ДКУ-2UB 70Вт	70	170-265	8 750	5000	IP65	412x139x92	90°	48-60	4690612057422
ДКУ-2UB 120Вт	120	170-265	15 000	5000	IP65	488x183x92	90°	48-60	4690612057439

ДКУ-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДКУ-LEVEL 100РА3С-РС-BL	100/80/50	100-277	17 500	5000	IP66	288x140x32	4690612062945
ДКУ-LEVEL 150РА3С-РС-BL	150/120/100	100-277	26 250	5000	IP66	288x140x32	4690612062952
ДКУ-LEVEL 200РА3С-РС-BL	200/150/100	100-277	35 000	5000	IP66	382x200x42	4690612062969
ДКУ-LEVEL 300РА3С-РС-BL	300/240/200	100-277	52 500	5000	IP66	493x230x42	4690612062976

КРОНШТЕЙН ДКУ-LEVEL



Наименование	Цвет	Материал	Диаметр трубы, мм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		186x124x73	4690612062983
SF-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий	45-65	203x124x159	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	черный	алюминий		147x120x45	4690612063003

ПРОЖЕКТОР СВЕТОДИОДНЫЙ

ДДО-8



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДДО-8 20Вт	20	175-265	2 000	6500	черный	IP65	117x106x25	4690612034010
ДДО-8 30Вт	30	175-265	3 150	6500	черный	IP65	143x125x25	4690612034003
ДДО-8 50Вт	50	175-265	5 250	6500	черный	IP65	177x154x25	4690612033990
ДДО-8 70Вт	70	175-265	7 000	6500	черный	IP65	193x230x27	4690612037080
ДДО-8 100Вт	100	175-265	10 000	6500	черный	IP65	231x205x25	4690612037097
ДДО-8 100Вт	100	175-265	10 000	6500	белый	IP65	231x205x25	4690612066677
ДДО-8 150Вт	150	175-265	15 750	6500	черный	IP65	274x330x33	4690612037103
ДДО-8 150Вт	150	175-265	15 750	6500	белый	IP65	274x330x33	4690612066684
ДДО-8 200Вт	200	175-265	20 000	6500	черный	IP65	333x400x33	4690612037110
ДДО-8 200Вт	200	175-265	20 000	6500	белый	IP65	333x400x33	4690612066691
ДДО-8 300Вт	300	175-265	30 000	6500	черный	IP65	469x388x43	4690612038186



УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Neox

WWW.NEOX-GROUP.RU



NEOX-GROUP.RU

ПОТОЛОЧНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

CAN05-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN05-LEVEL 70PA3C-BL	70/60/40	100-277	17 500	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	3/4"	277x277x103	4690612064710

CAN09-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Диаметр трубы	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
CAN09-LEVEL 70PA3C-SB-PC-BL	70/60/40	100-277	10 500	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	3/4"	256x256x70	4690612064727

НАСТЕННЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

WLS-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLS-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	340x240x114	4690612064741
WLS-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	340x240x114	4690612064758

WLP-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WLP-LEVEL 80PA3-PC-BL	80/60/50	100-277	11 600	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	367x235x164	4690612064741
WLP-LEVEL 120PA3-PC-BL	120/100/60	100-277	17 400	3ССТ: 4000, 5000, 6500К	IP65	367x235x164	4690612064758





ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX. Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



NEOX-GROUP.RU

