





# КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Компания ИН ХОУМ входит в число крупнейших производителей светотехнической продукции России.

Современные технологии, качественные материалы, надежная сборка и многоуровневый контроль качества позволяют нам выпускать огромный спектр LED-продукции бытового и профессионального назначения.

НАДЕЖНОСТЬ

Гарантия на всю продукцию от 2-x лет.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Контроль качества на всех этапах производства повышает уровень безопасности и срок эксплуатации продукции торговой марки IN HOME.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ Широкий ассортимент позволяет реализовывать продукцию в разных сегментах рынка, учитывая все потребности покупателей.

ПАРТНЕРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Нашим партнерам мы предлагаем маркетинговую поддержку продаж для совместного продвижения продукции торговой марки IN HOME.





ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧА

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ R

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ШАР

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GL

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDR

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDRC

ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ GX53

ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G4

ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G9

ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ Е14

ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ серии DECO

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ УМНЫЕ

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии PRO

СВЕТ ДЛЯ РАСТЕНИЙ серии ФИТО

СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-110 серии ФИТО

СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-Т5 серии ФИТО

### КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ СПБ

выход

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ под лампу GU10

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ под лампу GX53

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ под лампу Е27

АКСЕССУАРЫ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ

ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7

ПАТРОНЫ

ПАТРОНЫ СО ШНУРОМ серии LOFT

СТАРТЕРЫ И ЭПРА

### БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии SCANDY

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии NEO

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии COMFORT

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT

СВЕТИЛЬНИКИ HACTEHHЫЕ серии ELEGANT

СВЕТИЛЬНИКИ HACTEHHЫЕ серии ESTETIKA

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ESTETIKA DALI

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ESTETIKA RING

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ серии AURA

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ серии LOFT

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ серии AURORA

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ серии NOTA

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии СПБ-Т5

ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ серии TRIMLESS

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ



146

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ серии САУНА

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ серии ДБУ

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии ТБУ-СІТУ

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ

### **ЭΛΕΚΤΡΟ-УСТАНОВОЧНЫЕ** ИЗДЕЛИЯ



РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ВИЛКИ. РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ. колодки

ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ


# **ЭΛΕΚΤΡΟ-МОНТАЖНЫЕ** ИЗДЕЛИЯ



203 ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ

204 хомуты





7
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ А
8
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧА
8
ЛАМПЫ CBETOДИОДНЫЕ R
9
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ШАР
9
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ GL
11
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDR
11
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ JCDRC
13
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ GX53
13
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ GX53SF
13
ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ GX70
15
ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G4
15
ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ G9
15
ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ Е14
17
ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ А-DECO
<b>17</b> ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ СВЕЧА-DECO
<b>18</b> ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ ШАР-DECO
18 ЛАМПЫ ФИЛАМЕНТ ST64-DECO
אורוויווטו שאואויובווו אוטיים טבכט

# ИСТОЧНИКИ СВЕТА

8
ПАМПЫ ФИЛАМЕНТ Т30-DECO
9
ПАМПЫ ФИЛАМЕНТ GL-DECO
9
ПАМПЫ ФИЛАМЕНТ D95-DECO
21
ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ УМНЫЕ
23
ПАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ HP-PRO
23
ПАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ MO-PRO
24
ПАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ Т8-PRO
26
ПАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии ФИТО
26
ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ серии ФИТО
27
СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ серии ФИТО
27
СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ серии ФИТО
·
28 СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-110 серии ФИТО
рогимили спо-тто сећим фито

СВЕТИЛЬНИКИ СПБ-Т5 серии ФИТО

4

# ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии VC

Светодиодные лампы с матовым рассеивателем в классических формах – совеременное, универсальное и экономичное решение для любых типов светильников со стандартным цоколем Е27 или Е14.



ЦОКОЛЬ Е27/Е14



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ "VISION CARE"

#### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3 000K 4 000K

**150-275В** НАПРЯЖЕНИЕ





HOME

NHOME

иодель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
_ED-A60-VC	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 55 x 100	100	4690612024028
_ED-A60-VC	8	150-275	E27	6 500	760	Ø 55 x 100	100	4690612024042
_ED-A60-VC	10	150-275	E27	3 000	950	Ø 60 x 107	100	4690612020204
_ED-A60-VC	10	150-275	E27	4 000	950	Ø 60 x 107	100	4690612020211
_ED-A60-VC	10	150-275	E27	6 500	950	Ø 60 x 107	100	4690612020228
_ED-A60-VC	12	150-275	E27	3 000	1 140	Ø 60 x 107	100	4690612020235
_ED-A60-VC	12	150-275	E27	4 000	1 140	Ø 60 x 107	100	4690612020242
_ED-A60-VC	12	150-275	E27	6 500	1 140	Ø 60 x 107	100	4690612020259
_ED-A60-VC	15	150-275	E27	3 000	1 430	Ø 60 x 107	100	4690612020266
_ED-A60-VC	15	150-275	E27	4 000	1 430	Ø 60 x 107	100	4690612020273
_ED-A60-VC	15	150-275	E27	6 500	1 430	Ø 60 x 107	100	4690612020280
_ED-A60-VC	20	150-275	E27	3 000	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020297
_ED-A60-VC	20	150-275	E27	4 000	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020303
_ED-A60-VC	20	150-275	E27	6 500	1 900	Ø 60 x 112	100	4690612020310
_ED-A60-VC	25	150-275	E27	3 000	2 380	Ø 60 x 120	100	4690612062044
_ED-A60-VC	25	150-275	E27	4 000	2 380	Ø 60 x 120	100	4690612062051
LED-A60-VC	25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 60 x 120	100	4690612062068

#### **LED-A60-VC 4PACK** 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

LED-A60-VC 4PACK	10	150-275	E27	4 000	950	Ø 60 x 107	25	4690612047645	
LED-A60-VC 4PACK	10	150-275	E27	6 500	950	Ø 60 x 107	25	4690612047652	
LED-A60-VC 4PACK	12	150-275	E27	4 000	1 140	Ø 60 x 107	25	4690612047669	
LED-A60-VC 4PACK	12	150-275	E27	6 500	1 140	Ø 60 x 107	25	4690612047676	
LED-A60-VC 4PACK	15	150-275	E27	3 000	1 430	Ø 60 x 107	25	4690612063041	NEV
LED-A60-VC 4PACK	15	150-275	E27	4 000	1 430	Ø 60 x 107	25	4690612047683	
LED-A60-VC 4PACK	15	150-275	E27	6 500	1 430	Ø 60 x 107	25	4690612047690	
LED-A60-VC 4PACK	20	150-275	E27	3 000	1 900	Ø 60 x 112	25	4690612063058	NEV
LED-A60-VC 4PACK	20	150-275	E27	4 000	1 900	Ø 60 x 112	25	4690612047706	
LED-A60-VC 4PACK	20	150-275	E27	6 500	1 900	Ø 60 x 112	25	4690612047713	
LED-A60-VC 4PACK LED-A60-VC 4PACK LED-A60-VC 4PACK	25 25 25	150-275 150-275 150-275	E27 E27 E27	3 000 4 000 6 500	2 380 2 380 2 380	Ø 60 x 120 Ø 60 x 120 Ø 60 x 120	25 25 25	4690612063065 4690612063072 4690612063089	NEV NEV

#### LED-A65-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул				
LED-A65-VC	25	150-275	E27	3 000	2 380	Ø 65 x 132	100	4690612024066				
LED-A65-VC	25	150-275	E27	4 000	2 380	Ø 65 x 132	100	4690612024080				
LED-A65-VC	25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 65 x 132	100	4690612024103				
LED-A65-VC 4PACK 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ												
LED-A65-VC 4PACK LED-A65-VC 4PACK	25 25	150-275 150-275	E27 E27	4 000 6 500	2 380 2 380	Ø 65 x 132 Ø 65 x 132	25 25	4690612052526 4690612052533	NEW (			

#### LED-A70-VC

модель	мощност Вт	ъ, напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A70-		150-275	E27	4 000	2 850	Ø 70 x 136	100	4690612024141
LED-A70-		150-275	E27	6 500	2 850	Ø 70 x 136	100	4690612024165

# ПНОМЕ HOME

# LED-CBE4A-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-CBEYA-VC	6	150-275	E14	4 000	570	Ø 37 x 99	100	4690612020396
LED-CBE4A-VC	6	150-275	E27	4 000	570	Ø 37 x 99	100	4690612020419
LED-CBEYA-VC	8	150-275	E14	3 000	760	0 37 x 99	100	4690612020426
LED-CBEYA-VC	8	150-275	E14	4 000	760	0 37 x 99	100	4690612020433
LED-CBEYA-VC	8	150-275	E14	6 500	760	0 37 x 99	100	4690612024806
LED-CBE4A-VC	8	150-275	E27	3 000	760	0 37 x 99	100	4690612020440
LED-CBE4A-VC	8	150-275	E27	4 000	760	0 37 x 99	100	4690612020457
LED-CBE4A-VC	8	150-275	E27	6 500	760	0 37 x 99	100	4690612024820
LED-CBEYA-VC	11	150-275	E14	3 000	1 050	0 37 x 99	100	4690612020464
LED-CBEYA-VC	11	150-275	E14	4 000	1 050	0 37 x 99	100	4690612020471
LED-CBEYA-VC	11	150-275	E14	6 500	1 050	0 37 x 99	100	4690612024844
LED-CBEYA-VC	11	150-275	E27	3 000	1 050	0 37 x 99	100	4690612020488
LED-CBEYA-VC	11	150-275	E27	4 000	1 050	0 37 x 99	100	4690612020495
LED-CBEYA-VC	11	150-275	E27	6 500	1 050	0 37 x 99	100	4690612024868
LED-CBEYA-VC	14	150-275	E14	3 000	1 330	Ø 37 x 112	100	4690612063096
LED-CBEYA-VC	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 37 x 112	100	4690612047768
LED-CBEYA-VC	14	150-275	E14	6 500	1 330	Ø 37 x 112	100	4690612047775
LED-CBEYA-VC	14	150-275	E27	4 000	1 330	Ø 37 x 110	100	4690612047744
LED-CBEYA-VC	14	150-275	E27	6 500	1 330	Ø 37 x 110	100	4690612047751

#### **LED-CBEYA-VC 4PACK** 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

LED-CBEYA-VC 4PACK	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 99	25	4690612047782
LED-CBEYA-VC 4PACK	11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 37 x 99	25	4690612063102
LED-CBEYA-VC 4PACK	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 99	25	4690612047799
LED-CBEYA-VC 4PACK	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 99	25	4690612047805
LED-CBEYA-VC 4PACK	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 37 x 99	25	4690612047812
LED-CBEYA-VC 4PACK	14	150-275	E14	3 000	1 330	Ø 37 x 112	25	4690612063119
LED-CBEYA-VC 4PACK	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 37 x 112	25	4690612052328
LED-CBEYA-VC 4PACK	14	150-275	E14	6 500	1 330	Ø 37 x 112	25	4690612052335
LED-CBEYA-VC 4PACK	14	150-275	E27	4 000	1 330	Ø 37 x 110	25	4690612052342

# LED-CBEYA HA BETPY-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-CBEYA HA BETPY-VC	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 37 x 122	100	4690612030432
LED-CBEYA HA BETPY-VC	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 37 x 122	100	4690612030470
LED-CBEYA HA BETPY-VC	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 37 x 122	100	4690612030494
LED-CBEYA HA BETPY-VC	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 37 x 132	100	4690612054377
LED-CBEYA HA BETPY-VC	14	150-275	E14	6 500	1 330	Ø 37 x 132	100	4690612054384

# LED-R39-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-R39-VC	5	150-275	E14	4 000	410	Ø 39 x 68	100	4690612030852

# LED-R50-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-R50-VC	6	150-275	E14	3 000	530	Ø 50 x 86	100	4690612024240
LED-R50-VC LED-R50-VC	6	150-275 150-275	E14 E14	4 000 6 500	530 530	Ø 50 x 86 Ø 50 x 86	100 100	4690612024264 4690612031156







# LED-R63-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-R63-VC	9	150-275	E27	3 000	810	Ø 63 x 105	100	4690612024301
LED-R63-VC	9	150-275	E27	4 000	810	Ø 63 x 105	100	4690612024325

### LED-ШАР-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ШАР-VC	4	150-275	E14	4 000	380	Ø 45 x 80	100	4690612030531
LED-WAP-VC	4	150-275	E27	4 000	380	Ø 45 x 80	100	4690612030593
LED-ШAP-VC	6	150-275	E14	4 000	570	Ø 45 x 80	100	4690612020518
LED-ШАР-VC	6	150-275	E27	3 000	570	Ø 45 x 80	100	4690612020525
LED-ШАР-VC		150-275	E27	4 000	570	Ø 45 x 80	100	4690612020532
LED-ШАР-VC	8	150-275	E14	3 000	760	Ø 45 x 80	100	4690612020549
LED-ШАР-VC	8	150-275	E14	4 000	760	Ø 45 x 80	100	4690612020556
LED-ШАР-VC	8	150-275	E14	6 500	760	Ø 45 x 80	100	4690612024882
LED-ШАР-VC	8	150-275	E27	3 000	760	Ø 45 x 80	100	4690612020563
LED-ШАР-VC	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 45 x 80	100	4690612020570
LED-ШАР-VC	8	150-275	E27	6 500	760	Ø 45 x 80	100	4690612024905
LED-ШАР-VC	11	150-275	E14	3 000	1 050	Ø 45 x 80	100	4690612020587
LED-ШАР-VC	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 45 x 80	100	4690612020594
LED-ШАР-VC	11	150-275	E14	6 500	1 050	Ø 45 x 80	100	4690612024929
LED-ШАР-VC	11	150-275	E27	3 000	1 050	Ø 45 x 80	100	4690612020600
LED-ШАР-VC	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 45 x 80	100	4690612020617
LED-ШАР-VC	11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 45 x 80	100	4690612024943
LED-ШАР-VC	14	150-275	E14	3 000	1 330	Ø 45 x 92	100	4690612063133
LED-ШАР-VC	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 45 x 92	100	4690612047843
LED-ШАР-VC	14	150-275	E14	6 500	1 330	Ø 45 x 92	100	4690612047850
LED-ШАР-VC	14	150-275	E27	3 000	1 330	Ø 45 x 90	100	4690612063126
LED-ШАР-VC	14	150-275	E27	4 000	1 330	Ø 45 x 90	100	4690612047829
LED-ШАР-VC	14	150-275	E27	6 500	1 330	Ø 45 x 90	100	4690612047836
LED-ШАР-VC	4PACK	4 ШТУКИ	1ВУГ	IAKOBKE				

LED-WAP-VC 4PACK	8	150-275	E27	4 000	760	Ø 45 x 80	25	4690612047867
LED-ШАР-VC 4PACK	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 45 x 80	25	4690612047874
LED-WAP-VC 4PACK	11	150-275	E27	4 000	1 050	Ø 45 x 80	25	4690612047881
LED-WAP-VC 4PACK	11	150-275	E27	6 500	1 050	Ø 45 x 80	25	4690612047898
LED-WAP-VC 4PACK	14	150-275	E14	4 000	1 330	Ø 45 x 92	25	4690612052359 <b>NEW</b>
LED-WAP-VC 4PACK	14	150-275	E27	4 000	1 330	Ø 45 x 90	25	4690612052366 <b>NEW</b>
LED-WAP-VC 4PACK	14	150-275	E27	6 500	1 330	Ø 45 x 90	25	4690612052373 <b>NEW</b>

### LED-GL95-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-GL95-VC	20	170-275	E27	3 000	2 000	Ø 95 x 142	40	4690612063973	NEW
LED-GL95-VC	20	170-275	E27	4 000	2 000	Ø 95 x 142	40	4690612063980	NEW
LED-GL95-VC	20	170-275	E27	6 500	2 000	Ø 95 x 142	40	4690612063997	NEW

# LED-GL125-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-GL125-VC	30	170-275	E27	3 000	3 000	Ø 125 x 172	20	4690612064000	NEW
LED-GL125-VC	30	170-275	E27	4 000	3 000	Ø 125 x 172	20	4690612064017	NEW
LED-GL125-VC	30	170-275	E27	6 500	3 000	Ø 125 x 172	20	4690612064024	NEW

9

ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ WWW.IN-HOME.RU







ИСТОЧНИКИ СВЕТА

# **ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ**

серии VC

Светодиодные софитные лампы в компактных корпусах с матовым рассеивателем современное и экономичное решение для светильников точечного и акцентного освещения с цоколем GU5.3 или GU10.



ЦОКОЛЬ GU5.3 / GU10



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ С ТЕХНОЛОГИЕЙ "VISION CARE"

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3 000K

4 000K

6 500K





#### LED-JCDR-VC

NHOME

NHOME

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JCDR-VC	6	150-275	GU5.3	3 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020365
LED-JCDR-VC	6	150-275	GU5.3	4 000	530	Ø 50 x 51	100	4690612020372
LED-JCDR-VC	6	150-275	GU5.3	6 500	530	Ø 50 x 51	100	4690612030739
LED-JCDR-VC	8	150-275	GU5.3	3 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020327
LED-JCDR-VC	8	150-275	GU5.3	4 000	720	Ø 50 x 51	100	4690612020334
LED-JCDR-VC	8	150-275	GU5.3	6 500	720	Ø 50 x 51	100	4690612024721
LED-JCDR-VC	11	150-275	GU5.3	3 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020341
LED-JCDR-VC	11	150-275	GU5.3	4 000	990	Ø 50 x 51	100	4690612020358
LED-JCDR-VC	11	150-275	GU5.3	6 500	990	Ø 50 x 51	100	4690612024745
LED-JCDR-VC	14	150-275	GU5.3	4 000	1 260	Ø 50 x 57	100	4690612047904
LED-JCDR-VC	14	150-275	GU5.3	6 500	1 260	Ø 50 x 57	100	4690612047911
LED-JCDR-VC	4PACK	4 ШТУКІ	ИВ УГ	7AKOBKE				
LED-JCDR-VC 4PACK	8	150-275	GU5.3	4 000	720	Ø 50 x 51	25	4690612047928
LED-JCDR-VC 4PACK	8	150-275	GU5.3	6 500	720	Ø 50 x 51	25	4690612047935
LED-JCDR-VC 4PACK	11	150-275	GU5.3	4 000	990	Ø 50 x 51	25	4690612047942
LED-JCDR-VC 4PACK	11	150-275	GU5.3	6 500	990	Ø 50 x 51	25	4690612047959

#### LED-JCDRC-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-JCDRC-VC	8	150-275	GU10	3 000	720	Ø 50 x 59	100	4690612023427
LED-JCDRC-VC	8	150-275	GU10	4 000	720	Ø 50 x 59	100	4690612023441
LED-JCDRC-VC	8	150-275	GU10	6 500	720	Ø 50 x 59	100	4690612024769
LED-JCDRC-VC	11	150-275	GU10	3 000	990	Ø 50 x 59	100	4690612023465
LED-JCDRC-VC	11	150-275	GU10	4 000	990	Ø 50 x 59	100	4690612023489
LED-JCDRC-VC	11	150-275	GU10	6 500	990	Ø 50 x 59	100	4690612024783
LED-JCDRC-VC	14	150-275	GU10	4 000	1 260	Ø 50 x 59	100	4690612047966
LED-JCDRC-VC	14	150-275	GU10	6 500	1 260	Ø 50 x 59	100	4690612047973
LED-JCDRC-V	C 4PAC	<b>К</b> 4 ШТУІ	ки в :	УПАКОВКЕ	<u> </u>			
LED-JCDRC-VC 4PACK	11	150-275	GU10	4 000	990	Ø 50 x 59	25	4690612055855
LED-JCDRC-VC 4PACK	11	150-275	GU10	6 500	990	Ø 50 x 59	25	4690612055862
LED-JCDRC-VC 4PACK	14	150-275	GU10	4 000	1 260	Ø 50 x 59	25	4690612055879
LED-JCDRC-VC 4PACK	14	150-275	GU10	6 500	1 260	Ø 50 x 59	25	4690612055886

# **ЛАМПЫ СОФИТНЫЕ**

серии VC

современное и экономичное решение



**2** года

ГАРАНТИЙНЫЙ

**170-275В** НАПРЯЖЕНИЕ





ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



OTCYTCTBUE ПУЛЬСАЦИИ C TEXHOЛОГИЕЙ "VISION CARE"

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3 000K 4 000K 6 500K





# LED-GX53-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-GX53-VC LED-GX53-VC	8	170-275 170-275	GX53 GX53	3 000 4 000	760 760	Ø 74 x 26 Ø 74 x 26	100 100	4690612020723 4690612020730
LED-GX53-VC LED-GX53-VC	8 8	170-275	GX53	4 000 6 500	760 760	Ø 74 x 26	100	4690612020730
LED-GX53-VC	10	170-275	GX53	3 000	950	Ø 74 x 26	100	4690612020754
LED-GX53-VC	10	170-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 26	100	4690612020761
LED-GX53-VC	10	170-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 26	100	4690612020778
LED-GX53-VC	12	170-275	GX53	3 000	1 140	Ø 74 x 29	100	4690612020785
LED-GX53-VC	12	170-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 29	100	4690612020792
LED-GX53-VC	12	170-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 29	100	4690612020808
LED-GX53-VC	15	170-275	GX53	3 000	1 430	Ø 74 x 29	100	4690612020815
LED-GX53-VC	15	170-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 29	100	4690612020822
LED-GX53-VC	15	170-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 29	100	4690612020839
LED-GX53-VC	18	170-275	GX53	4 000	1 710	Ø 74 x 30	100	4690612047980
LED-GX53-VC	18	170-275	GX53	6 500	1710	Ø 74 x 30	100	4690612047997
LED-GX53-VC LED-GX53-VC 4PACK LED-GX53-VC 4PACK	4PACK	4 ШТУКИ 170-275 170-275	1 В УГ GX53 GX53	1AKOBKE 4 000 6 500	950 950	Ø 74 x 26 Ø 74 x 26	25 25	4690612052946 4690612052953
LED-GX53-VC 4PACK	12	170-275	GX53	4 000	1140	Ø 74 x 29	25	4690612052960
LED-GX53-VC 4PACK	12	170-275	GX53	6 500	1140	Ø 74 x 29	25	4690612052977
LED-GX53-VC	10PAC	<b>(</b> 10 ШТУ	′КВУ	ПАКОВКЕ				
LED-GX53-VC 10PACK LED-GX53-VC 10PACK	8	170-275 170-275	GX53 GX53	4 000 6 500	760 760	Ø 74 x 26 Ø 74 x 26	10 10	4690612043951 4690612043968
LED-GX53-VC 10PACK	10	170-275	GX53	4 000	950	Ø 74 x 26	10	4690612043975
LED-GX53-VC 10PACK	10	170-275	GX53	6 500	950	Ø 74 x 26	10	4690612043982
LED-GX53-VC 10PACK	12	170-275	GX53	4 000	1 140	Ø 74 x 29	10	4690612043999
LED-GX53-VC 10PACK	12	170-275	GX53	6 500	1 140	Ø 74 x 29	10	4690612044002
LED-GX53-VC 10PACK	15	170-275	GX53	4 000	1 430	Ø 74 x 29	10	4690612048000
LED-GX53-VC 10PACK	15	170-275	GX53	6 500	1 430	Ø 74 x 29	10	4690612048017

#### LED-GX53SF-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	ЦОКОЛЬ	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-GX53SF-VC	10	170-275	GX53	4 000	1 000	Ø 74 x 51	100	4690612054551
LED-GX53SF-VC	10	170-275	GX53	6 500	1 000	Ø 74 x 51	100	4690612054568
LED-GX53SF-VC	12	170-275	GX53	4 000	1 200	Ø 74 x 54	100	4690612054575
LED-GX53SF-VC	12	170-275	GX53	6 500	1 200	Ø 74 x 54	100	4690612054582
LED-GX53SF-VC	15	170-275	GX53	4 000	1 500	Ø 74 x 54	100	4690612054599
LED-GX53SF-VC	15	170-275	GX53	6 500	1 500	Ø 74 x 54	100	4690612054605
LED-GX53SF-VC	18	170-275	GX53	4 000	1 800	Ø 74 x 56	100	4690612056142

#### LED-GX70-VC

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-GX70-VC	20	170-275	GX70	4 000	1 900	Ø 110 x 43	100	4690612021515
LED-GX70-VC	20	170-275	GX70	6 500	1 900	Ø 110 x 43	100	4690612021539
LED-GX70-VC	25	170-275	GX70	4 000	2 300	Ø 110 x 43	100	4690612064574
LED-GX70-VC	25	170-275	GX70	6 500	2 300	Ø 110 x 43	100	4690612064581



# **ЛАМПЫ ЛЮСТРОВЫЕ**

Капсульные светодиодные мини-лампы обеспечивают высокий световой поток и угол рассеивания 360° в миниатюрном корпусе.

Такая лампа позволяет делать акцент исключительно на дизайне светильников с цоколем G4, G9 или E14.





ЦОКОЛЬ G4 / G9 / E14



КОМПАКТНЫЙ КОРПУС



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ С TEXHОЛОГИЕЙ "VISION CARE"

#### ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

J 000K 4 000K 6 500k



#### LED-JC G4 12B

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-JC G4	3	12	G4	3 000	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612058924	NEW
LED-JC G4	3	12	G4	4 000	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036021	
LED-JC G4	3	12	G4	6 500	290	Ø 13 x 38	1 000	4690612036045	
LED-JC G4	5	12	G4	3 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612059013	NEW
LED-JC G4	5	12	G4	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036083	
LED-JC G4	5	12	G4	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036106	

#### LED-JC-COB G4 12B

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-JC-COB G4 LED-JC-COB G4	3	12 12	G4 G4	4 000 6 500	310 310	Ø 10 x 38 Ø 10 x 38	500 500	4690612060231 4690612060255	NEW (
LED-JC-COB G4	5	12	G4	4 000	520	Ø 13 x 38	500	4690612060262	NEW (
LED-JC-COB G4	5	12	G4	6 500	520	Ø 13 x 38	500	4690612060279	
LED-JC-COB G4	7	12	G4	4 000	720	Ø 16 x 48	500	4690612060286	NEW (
LED-JC-COB G4	7	12	G4	6 500	720	Ø 16 x 48	500	4690612060293	

#### LED-JCD G4 230B

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-JCD G4	6	150-275	G4	4 000	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036144	
LED-JCD G4	6	150-275	G4	6 500	570	Ø 16 x 47	1 000	4690612036168	
LED-JCD G4 LED-JCD G4	8	150-275 150-275	G4 G4	4 000 6 500	760 760	Ø 16 x 47 Ø 16 x 47	1 000 1 000	4690612036205 4690612036229	
LED-JCD G4 LED-JCD G4	11 11	150-275 150-275	G4 G4	4 000 6 500	1 050 1 050	Ø 16 x 60 Ø 16 x 60	500 500	4690612060309 4690612060316	N

#### LED-JCD G9 230B

нодель	Вт	В	цополь	температура, К	поток, лм	ДхВ, мм	в коробе, шт	артинул	
LED-JCD G9	5	150-275	G9	3 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612059020	<b>NEW</b>
LED-JCD G9	5	150-275	G9	4 000	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036328	
LED-JCD G9	5	150-275	G9	6 500	480	Ø 16 x 50	1 000	4690612036342	
LED-JCD G9	9	150-275	G9	3 000	860	Ø 16 x 62	500	4690612059037	NEW
LED-JCD G9	9	150-275	G9	4 000	860	Ø 16 x 62	500	4690612036380	
LED-JCD G9	9	150-275	G9	6 500	860	Ø 16 x 62	500	4690612036403	
LED-JCD G9	12	150-275	G9	4 000	1 140	Ø 17 x 64	500	4690612060323	NEW
LED-JCD G9	12	150-275	G9	6 500	1 140	Ø 17 x 64	500	4690612060330	NEW

#### LED-JCD-COB G9 230B

модель	Вт	В	цоколь	температура, К	поток, лм	ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул	
LED-JCD-COB G9	5	150-275	G9	4 000	520	Ø 16 x 55	500	4690612060347	NEW
LED-JCD-COB G9	7	150-275	G9	4 000	730	Ø 16 x 57	1 000	4690612060354	<b>NEW</b>

#### LED-T25-CORN E14 230B

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-T25-CORN	8	150-275	E14	4 000	770	Ø 16 x 65	500	4690612060361	NEW (
LED-T25-CORN	11	150-275	E14	4 000	1 050	Ø 16 x 70	500	4690612060378	



### LED-A60-DECO

модель	Вт	В В	цикиль	температура, К	поток, лм	ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул	
LED-A60-DEC0	11	170-275	E27	3 000	1 160	Ø 60 x 105	50	4690612026121	
LED-A60-DEC0 LED-A60-DEC0	11 11	170-275 170-275	E27 E27	4 000 6 500	1 160 1 160	Ø 60 x 105 Ø 60 x 105	50 50	4690612026145 4690612026169	
LED-A60-DEC0 LED-A60-DEC0 LED-A60-DEC0	15 15 15	170-275 170-275 170-275	E27 E27 E27	3 000 4 000 6 500	1 480 1 480 1 480	Ø 60 x 105 Ø 60 x 105 Ø 60 x 105	50 50 50	4690612055893 4690612055909 4690612055916	N N
LED-A60-DECO LED-A60-DECO LED-A60-DECO	20 20 20	170-275 170-275 170-275	E27 E27 E27	3 000 4 000 6 500	1 890 1 890 1 890	Ø 60 x 105 Ø 60 x 105 Ø 60 x 105	50 50 50	4690612063171 4690612055923 4690612055930	N N
LED-A60-DE	CO 4PA	<b>СК</b> 4 ШТУ	′КИ В	УПАКОВКІ	E				
LED-A60-DECO 4PACK	9	170-275	E27	4 000	1 040	Ø 60 x 105	20	4690612053400	

E27

### LED-A65-DECO

LED-A60-DEC0 4PACK 11 170-275

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-A65-DECO	25	170-275	E27	3 000	2 480	Ø 65 x 125	50	4690612063188	NE
LED-A65-DECO	25	170-275	E27	4 000	2 480	Ø 65 x 125	50	4690612055947	NE
LED-A65-DECO	25	170-275	E27	6 500	2 480	Ø 65 x 125	50	4690612063195	NE

#### LED-CBEYA-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-CBEYA-DECO	7	170-275	E14	6 500	810	Ø 35 x 100	50	4690612029665	
LED-CBEYA-DECO	9	170-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612026183	
LED-CBEYA-DECO	9	170-275	E14	4 000	1 040	Ø 35 x 100	50	4690612026206	
LED-CBEYA-DECO	9	170-275	E27	3 000	1 040	Ø 35 x 92	50	4690612063249	NE
LED-CBEYA-DECO	9	170-275	E27	4 000	1 040	Ø 35 x 92	50	4690612063256	NE
LED-CBEYA-DECO	12	170-275	E14	3 000	1 350	Ø 35 x 100	50	4690612053660	NΕ
LED-CBEYA-DECO	12	170-275	E14	4 000	1 350	Ø 35 x 100	50	4690612053677	NE
LED-CBEYA-DECO	12	170-275	E14	6 500	1 350	Ø 35 x 100	50	4690612063287	NE
LED-CBEYA-DECO	12	170-275	E27	3 000	1 350	Ø 35 x 92	50	4690612063263	NE
LED-CBEYA-DECO	12	170-275	E27	4 000	1 350	Ø 35 x 92	50	4690612063270	NE
LED-CBEYA-DECO	15	170-275	E14	3 000	1 455	Ø 35 x 98	50	4690612063294	NE
LED-CBEYA-DECO	15	170-275	E14	4 000	1 455	Ø 35 x 98	50	4690612055954	NE
LED-CBEYA-DECO	15	170-275	E14	6 500	1 455	Ø 35 x 98	50	4690612055961	NE
LED-CBEYA-DECO	15	170-275	E27	4 000	1 455	Ø 35 x 98	50	4690612063300	NE
LED ODELLA	DE00	/ DA OL/ /		// D \/ D A /	ODLIE				NE
LED-CBEYA-	DECO A	4PACK 4	ШІУЬ	KN R ALIYK	ORKE				
LED-A60-DECO 4PACK	9	170-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 100	30	4690612052540	

# LED-СВЕЧА НА ВЕТРУ-DECO

LED-A60-DECO 4PACK

170-275 E14

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-CBEYA HA BETPY-DECO	9	170-275	E14	3 000	1 040	Ø 35 x 125	50	4690612026220	
LED-CBEYA HA BETPY-DECO	9	170-275	E14	4 000	1 040	Ø 35 x 125	50	4690612026244	
LED-CBEYA HA BETPY-DECO	12	170-275	E14	3 000	1 350	Ø 35 x 120	50	4690612055992	N
LED-CBEYA HA BETPY-DECO	12	170-275	E14	4 000	1 350	Ø 35 x 120	50	4690612056005	N



### LED-WAP-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ШАР-DECO	9	170-275	E14	3 000	1 040	0 45 x 78	50	4690612063317
LED-ШАР-DECO	9	170-275	E14	4 000	1 040	0 45 x 78	50	4690612063324
LED-WAP-DECO	9	170-275	E27	3 000	1 040	0 45 x 76	50	4690612026268
LED-WAP-DECO	9	170-275	E27	4 000	1 040	0 45 x 76	50	4690612026282
LED-WAP-DECO	12	170-275	E14	3 000	1 350	0 45 x 78	50	4690612063331
LED-WAP-DECO	12	170-275	E14	4 000	1 350	0 45 x 78	50	4690612063348
LED-ШАР-DECO	12	170-275	E27	3 000	1 350	Ø 45 x 76	50	4690612053684
LED-ШАР-DECO	12	170-275	E27	4 000	1 350	Ø 45 x 76	50	4690612053691
LED-ШАР-DECO	12	170-275	E27	6 500	1 350	Ø 45 x 76	50	4690612063355
LED-WAP-DECO	15	170-275	E14	4 000	1 435	Ø 45 x 78	50	4690612063362
LED-WAP-DECO	15	170-275	E27	3 000	1 435	0 45 x 76	50	4690612055978
LED-WAP-DECO	15	170-275	E27	4 000	1 435	0 45 x 76	50	4690612055985
LED-WAP-DECO	15	170-275	E27	6 500	1 435	0 45 x 76	50	4690612063379

# LED-ST64-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ST64-DECO	9	170-275	E27	4 000	1 140	прозрачная	Ø 64 x 145	50	4690612050829
LED-ST64-DECO	11	170-275	E27	4 000	1 270	прозрачная	Ø 64 x 145	50	4690612050836
LED-ST64-DECO	15	170-275	E27	4 000	1 720	прозрачная	Ø 64 x 145	50	4690612050850

### LED-ST64-DECO GOLD

**LED-ШАР-DECO 4PACK** 4 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоноль	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ST64-DECO GOLD	9	170-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 64 x 145	50	4690612035659
LED-ST64-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 160	золотистая	Ø 64 x 145	50	4690612035673
LED-ST64-DECO GOLD	15	170-275	E27	3 000	1 570	золотистая	Ø 64 x 145	50	4690612050843

### LED-ST64-DECO SMOKY

модель	мощность, Вт	напряжение, В		цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-ST64-DECO SMOKY	11	170-275	E27	4 000	980	дымчатая	Ø 64 x 145	50	4690612056036

# LED-T30-DECO

модель	мощность, Вт	напряжение, В		цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T30-DECO	9	170-275	E27	4 000		прозрачная			4690612050881
LED-T30-DEC0	11	170-275	E27	4 000	1 270	прозрачная	Ø 30 x 300	100	4690612050904

#### LED-T30-DECO GOLD

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	температура, К	поток, лм	колбы	размер ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул
LED-T30-DECO GOLD	7	170-275	E27	3 000	720	золотистая	Ø 30 x 185	100	4690612050867
LED-T30-DECO GOLD	9	170-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 30 x 225	100	4690612050874
LED-T30-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 160	золотистая	Ø 30 x 300	100	4690612050898











### LED-GL-DECO GOLD

LED-GL95-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 95 x 135	20	4690612056043	<b>NEW</b>
LED-GL125-DECO GOLD	15	170-275	E27	3 000	1 390	золотистая	Ø 125 x 175	20	4690612056074	NEW

### LED-GL-DECO SMOKY

		Di			температура, т	1101011, 71111	ПОЛОВІ	дль, ни	в поросс, шт		
ı											
	LED-GL95-DECO SMOKY	11	170-275	E27	4 000	920	дымчатая	Ø 95 x 135	20	4690612056050	<b>NEW</b>
	LED-GL125-DECO SMOKY	15	170-275	E27	4 000	1 200	дымчатая	Ø 125 x 175	20	4690612056081	NEW

# LED-GLCR-DECO GOLD

遊	корпус кристалл	
---	-----------------	--

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-GL95CR- DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 95 x 128	20	4690612056067	NEW (
LED-GL125CR- DECO GOLD	15	170-275	E27	3 000	1 390	золотистая	Ø 125 x 175	20	4690612056098	NEW

### LED-D95-DECO GOLD

корпус в форме бриллианта

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм		размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт		
LED-D95-DECO GOLD	11	170-275	E27	3 000	1 040	золотистая	Ø 95 x 133	20	4690612056104	NEW

### LED-D95-DECO SMOKY



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	тип колбы	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	, ,	
LED-D95-DECO SMOKY	11	170-275	E27	4 000	920	дымчатая	Ø 95 x 133	20	4690612056111	NEW

19

источники света

# **ЛАМПЫ** СВЕТОДИОДНЫЕ **УМНЫЕ**

Умные светодиодные лампы серии SMART позволяют создавать различные световые сценарии, добавлять цветной акцент в помещение по своему настроению.

Голосовое управление либо управление по Wi-Fi через приложение обеспечат максимальный комфорт в использовании.



**УПРАВЛЕНИЕ** ΠΟ WI-FI



СВЕТОВЫЕ СЦЕНАРИИ RGBW





ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СМАРТФОНОМ СКАЧАЙ ПРИЛОЖЕНИЕ IN НОМЕ







модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-A60-RGBW-SMART	15	170-275	E27	3 000-6 500	1 450	Ø 60 x 110	100	4690612050034	NEW

#### LED-CBEYA-RGBW-SMART

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световои поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-CBEYA-RGBW-SMART	11	170-275	E14	3 000-6 500	990	Ø 37 x 100	100	4690612050041	NEW (

#### LED-ШАР-RGBW-SMART

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-ШАР-RGBW-SMART	11	170-275	E27	3 000-6 500	990	Ø 45 x 79	100	4690612050058	NEW

#### LED-JCDRC-RGBW-SMART

	Вт	В	40110710	температура, К	поток, лм	ДхВ, мм	в коробе, шт	apriniyi.	
LED-JCDRC-RGBW-SMART	11	170-275	GU10	3 000-6 500	990	Ø 50 x 54	100	4690612050072	NEW (

#### LED-JCDR-RGBW-SMART

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-JCDR-RGBW-SMART	11	170-275	GU5.3	3 000-6 500	990	Ø 50 x 48	100	4690612050065	NEW

#### LED-GX53-RGBW-SMART

модель	мощность, Вт	напряжение, В	ЦОКОЛЬ	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LED-GX53-RGBW-SMART	12	170-275	GX53	3 000-6 500	1 150	Ø 74 x 28	100	4690612050089	NEW



серии PRO

Светодиодные лампы серии PRO созданы для освещения производственных и бытовых помещений.

Лампы учитывают основные требования к освещеннности, пожаро- и электробезопасности и не требуют специальных условий хранения и утилизации.



ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



БЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

4 000K

6 500K

**2** года ГАРАНТИЙНЫЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ПНОМЕ

адаптер Е40 в комплекте с лампами мощностью 40 - 150Вт

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-HP-PRO	25	150-275	E27	6 500	2 380	Ø 70 x 108	100	4690612031064
LED-HP-PRO	30	150-275	E27	4 000	2 850	Ø 70 x 108	50	4690612031071
LED-HP-PRO	30	150-275	E27	6 500	2 850	Ø 70 x 108	50	4690612031088
LED-HP-PR0 с адаптером	40	150-275	E27/E40	4 000	3 800	Ø 82 x 130	50	4690612031095
LED-HP-PRO с адаптером	40	150-275	E27/E40	6 500	3 800	Ø 82 x 130	50	4690612031101
LED-HP-PR0 с адаптером	50	150-275	E27/E40	4 000	4 750	Ø 101 x 159	12	4690612031118
LED-HP-PRO с адаптером	50	150-275	E27/E40	6 500	4 750	Ø 101 x 159	12	4690612031125
LED-HP-PRO с адаптером	60	150-275	E27/E40	6 500	5 700	Ø 101 x 159	12	4690612031132
LED-HP-PRO с адаптером	80	150-275	E27/E40	6 500	7 600	Ø 120 x 179	12	4690612031149
LED-HP-PRO с адаптером	100	150-275	E27/E40	6 500	9 500	Ø 140 x 202	12	4690612035697
LED-HP-PRO с адаптером	150	150-275	E27/E40	6 500	14 250	Ø 160 x 223	6	4690612035703

#### LED-MO-PRO НИЗКОВОЛЬТНАЯ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-MO-PRO	10	12-48	E27	4 000	900	Ø 60 x 112	100	4690612038032
LED-MO-PRO	10	12-48	E27	6 500	900	Ø 60 x 112	100	4690612038056
LED-MO-PRO	15	12-48	E27	4 000	1 200	Ø 60 x 119	100	4690612036182
LED-MO-PRO	15	12-48	E27	6 500	1 200	Ø 60 x 119	100	4690612036366
LED-MO-PRO	20	12-48	E27	4 000	1 650	Ø 60 x 120	100	4690612056012
LED-MO-PRO	20	12-48	E27	6 500	1 650	Ø 60 x 120	100	4690612056029

#### LED-Т8-РРО ПРОЗРАЧНАЯ

модель	тип колбы	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T8R-Π-PRO LED-T8R-Π-PRO			180-275 180-275	G13R поворотный G13R поворотный		1 000 1 000	600 x Ø 26 600 x Ø 26		4690612030937 4690612030944
LED-T8-Π-PRO LED-T8-Π-PRO	прозрачная			G13 неповоротный G13 неповоротный		2 000 2 000	1 200 x Ø 26 1 200 x Ø 26		4690612030982 4690612031002

#### LED-T8-PRO MATOBAЯ

модель	тип колбы	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	цветовая температура, і	световой К поток, лм	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T8-M-PRO	матовая	10	180-275	G13 неповоротный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030890
LED-T8-M-PRO	матовая	10	180-275	G13 неповоротный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030906
LED-T8R-M-PRO	матовая	10	180-275	G13R поворотный	4 000	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030913
LED-T8R-M-PRO	матовая	10	180-275	G13R поворотный	6 500	1 000	600 x Ø 26	25	4690612030920
LED-T8-M-PRO	матовая	15	180-275	G13 неповоротный	4 000	1 500	600 x Ø 26	25	4690612052304
LED-T8-M-PRO	матовая	15	180-275	G13 неповоротный	6 500	1 500	600 x Ø 26	25	4690612052311
LED-T8R-M-PRO	матовая	15	180-275	G13R поворотный	4 000	1 500	600 x Ø 26	25	4690612030951
LED-T8R-M-PRO	матовая	15	180-275	G13R поворотный	6 500	1 500	600 x Ø 26	25	4690612030968
LED-T8-M-PRO	матовая	20	180-275	G13 неповоротный	4 000	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030975
LED-T8-M-PRO	матовая	20	180-275	G13 неповоротный	6 500	2 000	1 200 x Ø 26	25	4690612030999
LED-T8-M-PRO	матовая	30	180-275	G13 неповоротный	4 000	3 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031019
LED-T8-M-PRO	матовая	30	180-275	G13 неповоротный	6 500	3 000	1 200 x Ø 26	25	4690612031026
LED-T8-M-PRO	матовая	40	180-275	G13 неповоротный	4 000	4 000	1 200 x Ø 26	25	4690612059969
LED-T8-M-PRO	матовая	40	180-275	G13 неповоротный	6 500	4 000	1 200 x Ø 26	25	4690612059976
LED-T8-M-PRO	матовая	32	180-275	G13 неповоротный	4 000	3 200	1 500 x Ø 26	25	4690612031033
LED-T8-M-PRO	матовая	32	180-275	G13 неповоротный	6 500	3 200	1 500 x Ø 26	25	4690612031040

# Т8-UV-PRO ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ

подходит под светильник SPO-UV
--------------------------------

разрушение ДНК и РНК бактерий и вирусов

модель	колба	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	площадь действия, м²	размер ВхД, мм	количество в коробе, шт	артикул
T8-UV-PRO	прозрачная	40	140±5%	G13	60	1 200 x Ø 26	25	4690612034522



излучаемые длины волн:

КРАСНЫЙ

СИНИЙ

хлорофилл a, 660 hm

хлорофилл b, 430 hm

**ИНФРАКРАСНЫЙ** хлорофилл f, 730 hm

УЛЬТРАФИОЛЕТ 400 hm, выработка смол в целях защиты






Ab-A

HOME

#### LED-A60 STD-ФИТО

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60 STD-ФИТО	15	180-275	E27	IP20	Ø 60 x 110	100	4690612036502

#### LED-A60 PRO-ФИТО



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-A60 PRO-ФИТО	15	180-275	E27	IP20	Ø 60 x 110	100	4690612065687

#### LED-A65 STD-ΦИΤО


модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
I ED A45 CTD MIATO	25	100 275	E27	ID20	Ø 45 v 122	100	/.400412057712

#### **LED-Т8-ФИТО**


модель	мощность, Вт	напряжение, В	цоколь	степень защиты	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LED-T8-ΦИΤΟ	10	180-275	G13	IP20	600 x Ø 26	30	4690612033761
LED-T8-ФИТО	20	180-275	G13	IP20	1 200 x Ø 26	30	4690612033778

#### ФДО STD-ФИТО

🐒 подвесное или настенно-потолочное крепление



модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	цвет корпуса	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ФДО STD-ФИТО	50	180-275	20	черный	212 x 103 x 24	30	4690612065045
ФДО STD-ФИТО	100	180-275	20	черный	215 x 122 x 35	30	4690612065052

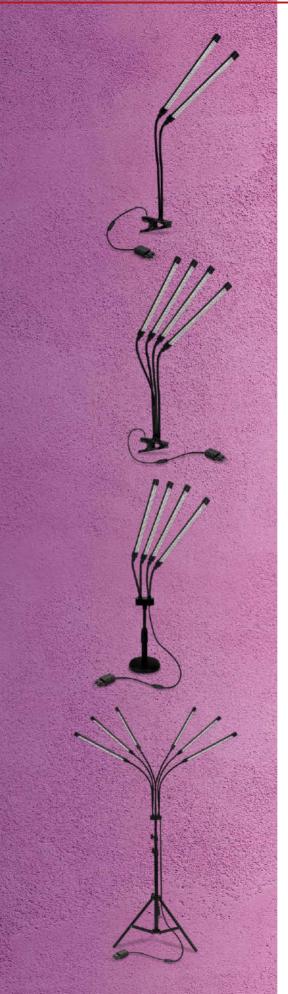

#### СНП-Т2-ФИТО 2П20 НАСТОЛЬНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ

- красно-синий спектр свечения пульт управления на шнуре



установка уровня яркости

включение / выключение

установка уровня яркости

установка режима свечения синий / красный / розовый

установка таймера - 8 часов

модель	мощность, Вт	площадь действия, м²	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНП-Т2-ФИТО 2П20	20	0,24	230±10%	IP40	380 x 125 x 260	16	4690612053530

#### СНП-Т2-ФИТО 4П40 НАСТОЛЬНЫЙ НА ПРИЩЕПКЕ

пульт управления на шнуре

модель	мощность, Вт	площадь действия, м²	напряжение, В	защиты защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СНП-Т2-ФИТО 4П40	40	0,32	230±10%	IP40	380 x 125 x 260	16	4690612053554

#### СНО-Т2-ФИТО 4С40 НАСТОЛЬНЫЙ НА ОСНОВАНИИ

🗑 пульт управления на шнуре



# 4690612053561 340 x 115 x 270

#### **ТНО-Т2-ФИТО 6Т60** НАПОЛЬНЫЙ НА ТРЕНОГЕ



- красно-синий спектр свечения

пульт управления на шнуре



ель	мощность, Вт	площадь действия, м²	напряжение, В	степень защиты	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
)-Т2-ФИТО 6Т60	60	3,2	230±10%	IP20	500 x 500 x 2 400	8	4690612053578



ИСТОЧНИКИ СВЕТА



#### СПБ-110 STD-ФИТО



модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	спектр свечения	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПБ-110 STD-ФИТО	25	230±10%	IP40	красно-синий	600 x 65 x 25	20	4690612064963	NEW (
СПБ-110 STD-ФИТО	40	230±10%	IP40	красно-синий	1 200 x 65 x 25	20	4690612057026	
СПБ-110 STD-ФИТО	55	230±10%	IP40	красно-синий	1 200 x 65 x 25	20	4690612057033	
СПБ-110 STD-ФИТО	75	230±10%	IP40	красно-синий	1 200 x 65 x 25	20	4690612064970	<b>NEW</b>

#### СПБ-110 PRO-ФИТО



модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	спектр свечения	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПБ-110 PRO-ФИТО	25	230±10%	IP40	полный	600 x 65 x 25	20	4690612064987	NEW
СПБ-110 PRO-ФИТО	55	230±10%	IP40	полный	1 200 x 65 x 25	20	4690612064994	NEW
СПБ-110 РКО-ФИТО	75	230±10%	IP40	полный	1 200 x 65 x 25	20	4690612065007	NEW

ИСТОЧНИКИ СВЕТА ИСТОЧНИКИ СВЕТА



#### СПБ-Т5 STD-ФИТО



модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	спектр свечения	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5 STD-ФИТО	10	230±10%	IP40	красно-синий	578 x 20 x 31	25	4690612033099
СПБ-Т5 STD-ФИТО	15	230±10%	IP40	красно-синий	878 x 20 x 31	25	4690612033105
СПБ-Т5 STD-ФИТО	20	230±10%	IP40	красно-синий	1178 x 20 x 31	25	4690612033112

#### ДП-T5WH ДЕРЖАТЕЛЬ НА ПРИСОСКЕ

модель	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	комплектация, шт	количество в коробе, шт	артикул
ДП-T5WH	металл	белый	65 x 65 x 240	2	1	4690612065038



#### ТW-Т5 ШНУР С ТАЙМЕРОМ

модель	цвет	длина шнура, м	размер ДхШхВ, мм	режимы, ч	количество в коробе, шт	артикул
TW-T5	белый	1,5	95 x 27 x 10	4, 8, 12	1	4690612065021

#### СПБ-Т5 PRO-ФИТО

🔆 полный спектр свечения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	степень защиты	спектр свечения	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПБ-Т5РКО-ФИТО	15	230±10%	IP40	полный	578 x 20 x 31	25	4690612065014	NEV
СПБ-Т5РКО-ФИТО	20	230±10%	IP40	полный	878 x 20 x 31	25	4690612055411	
005 TEDDO +1/TO	0.5	000 400/	10/0	_	4 4 50 00 04		//00/40055/00	

#### ПМ-Т5 ПОДСТАВКА

модель	материал корпуса	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	комплектация, шт	количество в коробе, шт	артикул
ПМ-Т5	металл	белый	203 x 103 x 500	2	1	4690612055794



ИСТОЧНИКИ СВЕТА ИСТОЧНИКИ СВЕТА



СВЕТИЛЬНИКИ серии СПБ

#### 36

СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ серии СПП

#### 38

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

#### 40

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ под лампу GU10

#### 44

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ под лампу GX53

#### 48

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ под лампу Е27

#### 50

АКСЕССУАРЫ К ТРЕКОВЫМ СВЕТИЛЬНИКАМ

# КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

33

54

СВЕТИЛЬНИКИ АВАРИЙНЫЕ

**57** 

ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7

58

ПАТРОНЫ

60

ПАТРОНЫ СО ШНУРОМ серии LOFT

61

СТАРТЕРЫ И ЭПРА

32

# СВЕТИЛЬНИКИ

# серии СПБ

Светильники серии СПБ — идеальное решение для основного или локального освещения бытовых помещений.

Модель СПБ-2Д обладает настраиваемым датчиком движения, который позволяет настроить время отключения, радиус действия и уровень освещения.

90°





УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



НЕГОРЮЧИЙ ABS-ПЛАСТИК



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ жатном

НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ:



10C - 8M



3 – 5M



1-100 AHKC











#### СПБ-2-КРУГ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2-КРУГ	10	230±10%	4 000	800	Ø 155 x 33	40	4690612020631
СПБ-2-КРУГ	14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612020648
СПБ-2-КРУГ	14	230±10%	6 500	1 100	Ø 210 x 37	20	4690612033167
СПБ-2-КРУГ	20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612020655
СПБ-2-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 400	Ø 250 x 41	20	4690612033174
СПБ-2-КРУГ	24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612020662
СПБ-2-КРУГ	24	230±10%	6 500	1 700	Ø 310 x 50	10	4690612033181

### СПБ-2Д-КРУГ



настраиваемый датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2Д-КРУГ	14	230±10%	4 000	1 100	Ø 210 x 43	20	4690612020693
СПБ-2Д-КРУГ	20	230±10%	4 000	1 400	Ø 250 x 46	20	4690612020709
СПБ-2Д-КРУГ	24	230±10%	4 000	1 700	Ø 310 x 55	10	4690612020716

# СПБ-2-КВАДРАТ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2-КВАДРАТ	5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 32	40	4690612022048
СПБ-2-КВАДРАТ	10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 32	40	4690612022055

# СПБ-2Д-КВАДРАТ



настраиваемый датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-2Д-КВАДРАТ	5	230±10%	4 000	400	140 x 140 x 38	40	4690612022079
СПБ-2Д-КВАДРАТ	10	230±10%	4 000	800	170 x 170 x 38	40	4690612022086
СПБ-2Д-КВАДРАТ	14	230±10%	4 000	1 100	190 x 190 x 38	20	4690612022093

# СВЕТИЛЬНИКИ ГЕРМЕТИЧНЫЕ

# серии СПП

#### ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Светильник СПП ОАД обладает встроенным оптико-акустическим датчиком движения. Он активируется в зависимости от уровня освещенности, наличия звука в зоне действия

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ громкость звука от 50дЕ
- √ уровень освещенности 50 люкс

#### микроволновый датчик движения

Микроволновый датчик светильника СПП МД срабатывает при появлении движущегося объекта в зоне обнаружения в зависимости

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ дальность действия 5м
- √ угол срабатывания 360°
- ✓ уровень освещенности 50 люкс

#### ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Инфракрасный датчик движения светильника СПП ИД реагирует на тепловое излучение движущихся объектов в зависимости от уровня освещенности.

- ✓ время действия 60 секунд
- ✓ дальность действия 5м
- ✓ угол срабатывания 105°
- ✓ уровень освещенности 50 люкс



Р65 защита от пыли и влаги



УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



НЕГОРЮЧИЙ



НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ











#### СПП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СПП 1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 115 x 38	40	4690612049281	
СПП 1540-КРУГ	15	230±10%	4 000	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044880	
СПП 1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044897	
СПП 2040-КРУГ	20	230±10%	4 000	1 800	65	Ø 150 x 38	40	4690612044903	
СПП 2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 150 x 38	40	4690612044910	
СПП 2565-КРУГ	25	230±10%	6 500	2 250	65	Ø 172 x 38	40	4690612049298	
СПП 1040-ОВАЛ	10	230±10%	4 000	900	65	160 x 88 x 50	40	4690612044927	
СПП 1065-ОВАЛ	10	230±10%	6 500	900	65	158 x 84 x 38	40	4690612044934	
СПП 1565-ОВАЛ	15	230±10%	6 500	1 350	65	158 x 84 x 38	40	4690612044958	
СПП 2065-ОВАЛ	20	230±10%	6 500	1 800	65	193 x 93 x 38	40	4690612049304	

#### СПП ОАД-КРУГ

оптико-акустический датчик

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП ОАД-1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40	4690612044019
СПП ОАД-1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044026
СПП ОАД-2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 150 x 38	40	4690612044033
СПП ОАД-2565-КРУГ	25	230±10%	6 500	2 250	65	Ø 172 x 38	40	4690612049311

#### СПП МД

🦏 микроволновый датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП МД-1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40	4690612044095
СПП МД-1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044101
СПП МД-2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 150 x 38	40	4690612044118
СПП МД-2565-КРУГ	25	230±10%	6 500	2 250	65	Ø 172 x 38	40	4690612049328
СПП МД-1065-ОВАЛ	10	230±10%	6 500	900	65	158 x 84 x 38	40	4690612044125
СПП МД-1565-ОВАЛ	15	230±10%	6 500	1 350	65	158 x 84 x 38	40	4690612044132
СПП МД-2065-ОВАЛ	20	230±10%	6 500	1 800	65	193 x 93 x 38	40	4690612049335

#### СПП ИД-КРУГ



инфракрасный датчик движения

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СПП ИД-1065-КРУГ	10	230±10%	6 500	900	65	Ø 135 x 38	40	4690612044040
СПП ИД-1565-КРУГ	15	230±10%	6 500	1 350	65	Ø 135 x 38	40	4690612044057
СПП ИД-2065-КРУГ	20	230±10%	6 500	1 800	65	Ø 150 x 38	40	4690612044064

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ

Светодиодные трековые светильники предназначены для общего и акцентного освещения в жилых и общественных помещениях.

Высокий класс энергоэффективности, стабильный световой поток и отсутствие пульсаций обеспечивают естественное освещение пространства.

УГОЛ ВРАЩЕНИЯ

36°

УГОЛ РАССЕЯНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА



100лм/Вт высокая светоотдача



ПОВОРОТНЫЙ **МЕХАНИЗМ 180**<sup>°</sup>





ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ



#### LTR-01R-TL TOP-LINE



угол вращения 180°



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LTR-01R-TL 1040W	10	230±10%	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100	4690612045467
LTR-01R-TL 1040B	10	230±10%	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100	4690612045474
LTR-01R-TL 2040W	20	230±10%	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50	4690612045504
LTR-01R-TL 2040B	20	230±10%	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50	4690612045511
LTR-01R-TL 3040W	30	230±10%	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50	4690612045542
LTR-01R-TL 3040B	30	230±10%	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50	4690612045559
LTR-01R-TL 4040W	40	230±10%	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30	4690612045580
LTR-01R-TL 4040B	40	230±10%	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30	4690612045597
LTR-01R-TL 5040W	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30	4690612045627
LTR-01R-TL 5040B	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30	4690612045634
LTR-01R-TL 6040W	60	230±10%	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30	4690612045665
LTR-01R-TL 6040B	60	230±10%	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30	4690612045672

#### LTR-02R-TL TOP-LINE



3000000

угол вращения 180°

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LTR-02R-TL 1040W	10	230±10%	4 000	1 000	40	белый	200 x 52 x 34	100	4690612045702
LTR-02R-TL 1040B	10	230±10%	4 000	1 000	40	черный	200 x 52 x 34	100	4690612045719
LTR-02R-TL 2040W	20	230±10%	4 000	2 000	40	белый	335 x 52 x 34	50	4690612045740
LTR-02R-TL 2040B	20	230±10%	4 000	2 000	40	черный	335 x 52 x 34	50	4690612045757
LTR-02R-TL 3040W	30	230±10%	4 000	3 000	40	белый	465 x 52 x 34	50	4690612045788
LTR-02R-TL 3040B	30	230±10%	4 000	3 000	40	черный	465 x 52 x 34	50	4690612045795
LTR-02R-TL 4040W	40	230±10%	4 000	4 000	40	белый	600 x 52 x 34	30	4690612045825
LTR-02R-TL 4040B	40	230±10%	4 000	4 000	40	черный	600 x 52 x 34	30	4690612045832
LTR-02R-TL 5040W	50	230±10%	4 000	5 000	40	белый	865 x 52 x 34	30	4690612045863
LTR-02R-TL 5040B	50	230±10%	4 000	5 000	40	черный	865 x 52 x 34	30	4690612045870
LTR-02R-TL 6040W	60	230±10%	4 000	6 000	40	белый	1 130 x 52 x 34	30	4690612045900
LTR-02R-TL 6040B	60	230±10%	4 000	6 000	40	черный	1 130 x 52 x 34	30	4690612045917

#### TR-08-TL TOP-LINE





модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-08-TL	15	230±10%	4 000	1 500	40	белый	70 x 60 x 182	60	4690612046143
TR-08-TL	15	230±10%	4 000	1 500	40	черный	70 x 60 x 182	60	4690612046150
TR-08-TL	25	230±10%	4 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40	4690612046167
TR-08-TL	25	230±10%	4 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40	4690612046174
TR-08-TL	25	230±10%	6 000	2 500	40	белый	70 x 70 x 192	40	4690612047485
TR-08-TL	25	230±10%	6 000	2 500	40	черный	70 x 70 x 192	40	4690612047492
TR-08-TL	35	230±10%	4 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30	4690612045641
TR-08-TL	35	230±10%	4 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30	4690612045658
TR-08-TL	35	230±10%	6 000	3 500	40	белый	75 x 72 x 203	30	4690612047508
TR-08-TL	35	230±10%	6 000	3 500	40	черный	75 x 72 x 203	30	4690612047515
TR-08-TL	45	230±10%	4 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30	4690612045689
TR-08-TL	45	230±10%	4 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30	4690612045696
TR-08-TL	45	230±10%	6 000	4 500	40	белый	80 x 80 x 206	30	4690612047522
TR-08-TL	45	230±10%	6 000	4 500	40	черный	80 x 80 x 206	30	4690612047539

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

Трековые светильники под лампу GU10 предназначены для акцентного освещения жилых и общественных помещений.

Светильник легко устанавливается и может свободно перемещаться по шинопроводу, что обеспечивает широкие возможности для светодизайнерских решений.

до 1м











📝 алюминиевый корпус

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 2RW	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 180	50	4690612037585
TR-GU10-TL 2RB	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 180	50	4690612037592

#### TR-GU10 TBM

металлический корпус

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TR-GU10 TBM-WH	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 145	50	4690612059440	NEW
TR-GU10 TBM-BL	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 145	50	4690612059433	

#### TR-GU10-TL 6R

📝 алюминиевый корпус

декоративная подсветка

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 6RW	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 180	50	4690612037660
TR-GU10-TL 6RB	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 180	50	4690612037677

#### TR-GU10 TBM-NL

металлический корпус

:: Декоративная подсветка

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TR-GU10 TBM-NL-WH	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 155	50	4690612059464	NEW
TR-GU10 TBM-NL-BL	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 155	50	4690612059457	





МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН





### TR-GU10 SP

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10 SP-WH	35	GU10	230±10%	20	белый	60 x 60 x 195	30	469061205668
TR-GU10 SP-BL	35	GU10	230±10%	20	черный	60 x 60 x 195	30	4690612056692



### TR-SOFT-GU10 TB-BS

🗐 поворотный механизм

💢 дымчатый плафон

эффект пузырчатого стекла

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-S0FT-GU10 TB-BS-WH	35	GU10	230±10%	40	белый	55 x 55 x 177	60	4690612058047
TR-SOFT-GU10 TB-BS-BL	35	GU10	230±10%	40	черный	55 x 55 x 177	60	4690612058030



# TR-GU10-TL 7R

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 7RW	35	GU10	230±10%	40	белый	60 x 60 x 150	50	4690612043043
TR-GU10-TL 7RB	35	GU10	230±10%	40	черный	60 x 60 x 150	50	4690612043050



### TR-GU10-TL 8S

🗐 поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GU10-TL 8SW	35	GU10	230±10%	40	белый	60 x 60 x 150	50	4690612043067
TR-GU10-TL 8SB	35	GU10	230±10%	40	черный	60 x 60 x 150	50	4690612043074



#### TP-GU10 SBM

🚺 регулируемая длина подвеса до 1м

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь			цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	высота плафона, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TP-GU10 SBM-BL	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 1 100	100	50	4690612056319	NEW

#### TP-GU10 TB-NL

🚺 регулируемая длина подвеса до 1м

декоративная подсветка

	мощность, Вт	цикиль	В	;, степень защиты, IP	корпуса	дхШхВ, мм		1 в коробе, шт	артикул	
TP-GU10 TB-NL-WH	35	GU10	230±10%	20	белый	55 x 55 x 1 200	200	30	4690612056326	NEW
TP-GU10 TB-NL-BL	35	GU10	230±10%	20	черный	55 x 55 x 1 200	200	30	4690612056333	NEW

# TP-GU10-TL 36R

трегулируемая длина подвеса до 1м

**Декоративная подсветка** 

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь		степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GU10-TL 36RW TP-GU10-TL 36RB	35 35	GU10 GU10	230±10% 230±10%	40 40		55 x 55 x 1 300 55 x 55 x 1 300	 	4690612043715 4690612043722

КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

предназначены для акцентного освещения

до 1м

что обеспечивает широкие возможности











#### TR-GX53-TL 50R

📝 алюминиевый корпус

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 50RW	20	GX53	230±10%	40	белый	83 x 83 x 155		4690612045344
TR-GX53-TL 50RB	20	GX53	230±10%	40	черный	83 x 83 x 155		4690612045351

#### TR-GX53 SBM

металлический корпус

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	1 /	
TR-GX53 SBM-WH	24	GX53	230±10%	40	белый	80 x 80 x 111	50	4690612056357	NEW
TR-GX53 SBM-BL	24	GX53	230±10%	40	черный	80 x 80 x 111	50	4690612056364	NEW

#### TR-GX53-TL 54R

📝 алюминиевый корпус

: Декоративная подсветка

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 54RW	24	GX53	230±10%	40	белый	80 x 80 x 154		4690612043791
TR-GX53-TL 54RB	24	GX53	230±10%	40	черный	80 x 80 x 154		4690612043807

#### TR-GX53 SBM-NL

металлический корпус поворотный механизм декоративная подсветка

н	модель	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
	TR-GX53 SBM-NL-BL	_ 24	GX53	230±10%	40	черный	80 x 80 x 117	50	4690612056340	NEW

КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GX53

И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

#### TR-GX53-TL 55R-ER

📝 алюминиевый корпус

декоративная подсветка

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 55RW-ER	24	GX53	230±10%	40	белый	85 x 85 x 155	50	4690612045368
TR-GX53-TL 55RB-ER	24	GX53	230±10%	40	черный	85 x 85 x 155	50	4690612045375



#### TR-GX53 SBM-EL

📝 металлический корпус

декоративная подсветка

поворотный механизм

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53 SBM-EL-WH	24	GX53	230±10%	40	белый	80 x 80 x 118	50	4690612056371
TR-GX53 SBM-EL-BL	24	GX53	230±10%	40	черный	80 x 80 x 118	50	4690612056388



# TR-SOFT-GX53 SB-BS SOFT

поворотный механизм

🖒 дымчатый плафон

модель		максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-S0FT-GX53			GX53	230±10%	40	белый	82 x 82 x 132	40	4690612058023
TR-SOFT-GX5	3 SB-BS-BL	24	GX53	230±10%	40	черный	82 x 82 x 132	40	4690612058016



### TR-GX53-TL 51R

поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 51RW	24	GX53	230±10%	40	белый	80 x 80 x 120		4690612043739
TR-GX53-TL 51RB	24	GX53	230±10%	40	черный	80 x 80 x 120		4690612043746

#### TP-GX53-TL 82R

декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	длина стакана, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 82RW TP-GX53-TL 82RB		GX53 GX53	230±10% 230±10%	40 40		80 x 80 x 1 104 80 x 80 x 1 104	80 80		4690612043814 4690612043821

# TR-GX53-TL 52R

поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TR-GX53-TL 52RW	24	GX53	230±10%	40	белый	95 x 95 x 150	50	4690612043753
TR-GX53-TL 52RB	24	GX53	230±10%	40	черный	95 x 95 x 150	50	4690612043760

### TP-GX53-TL 81R

декоративная подсветка

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TP-GX53-TL 81RW	24	GX53	230±10%	40	белый	90 x 90 x 1 100		4690612043777
TP-GX53-TL 81PB	24	GX53	230±10%	40	черный	90 x 90 x 1 100		4690612043784

# СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ Е27

Трековые светильники под лампу с цоколем Е27 предназначены для общего и акцентного освещения общественных, жилых помещений.

из поворотной штанги, позволяющей регулировать направление светового потока, и компактного классического патрона, которой подойдет для различных ламп диаметром до 100мм: высокомощных НР-ламп, декоративных филаментных или ламп специального назначения.





ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ E27



ПРОСТОЙ МОНТАЖ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ





НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН





#### TR-E27 SB

Совместим с различными типами ламп



модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TR-E27 SB-WH	60	E27	230±10%	20	белый	52 x 52 x 65	100	4690612063621	NEV
TR-E27 SB-BL	60	E27	230±10%	20	черный	55 x 55 x 65	100	4690612063638	NEV

#### TR-E27 KB

🚊 широкий конический плафон




модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TR-E27 KB-WH	60	E27	230±10%	20	белый	113 x 113 x 138	40	4690612063645	NEW
TR-E27 KB-BL	60	E27	230±10%	20	черный	113 x 113 x 138	40	4690612063652	NEW

КОММЕРЧЕСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ








### ШИНОПРОВОД СЕРИИ SB НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

модель	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PSB-BL Ввод питания шинопровода SB с заглушкой	20	черный	111 x 34 x 17	100	4690612060545
PSB-WH Ввод питания шинопровода SB с заглушкой	20	белый	111 x 34 x 17	100	4690612060552
ISB-BL Коннектор шинопровода SB I-тип	20	черный	93 x 35 x 16	100	4690612060446
ISB-WH Коннектор шинопровода SB I-тип	20	белый	93 x 35 x 16	100	4690612060453
LSB-BL Коннектор шинопровода SB L-тип	20	черный	65 x 65 x 16	100	4690612060460
LSB-WH Коннектор шинопровода SB L-тип	20	белый	65 x 65 x 16	100	4690612060477
TSB-BL Коннектор шинопровода SB Т-тип	20	черный	93 x 65 x 16	50	4690612060484
TSB-WH Коннектор шинопровода SB Т-тип	20	белый	93 x 65 x 16	50	4690612060491
XSB-BL Коннектор шинопровода SB X-тип	20	черный	93 x 93 x 16	50	4690612060507
XSB-WH Коннектор шинопровода SB X-тип	20	белый	93 x 93 x 16	50	4690612060514
FSB200-BL Коннектор шинопровода SB гибкий, 200мм	20	черный	205 x 32 x 20	200	4690612060521
FSB200-WH Коннектор шинопровода SB гибкий, 200мм	20	белый	205 x 32 x 20	200	4690612060538
SB1000-BL Шинопровод однофазный накладной, 1м	20	черный	1 000 x 34 x 16	20	4690612060408
SB1000-WH Шинопровод однофазный накладной, 1м	20	белый	1 000 x 34 x 16	20	4690612060415
SB2000-BL Шинопровод однофазный накладной, 2м	20	черный	2 000 x 34 x 16	20	4690612060422
SB2000-WH Шинопровод однофазный накладной. 2м	20	белый	2 000 x 34 x 16	20	4690612060439

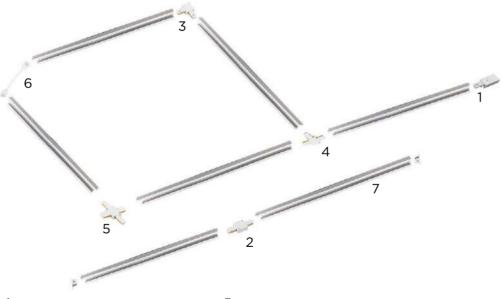


- 1 Ввод питания шинопровода с заглушкой
- 2 Коннектор шинопровода І-тип
- **3** Коннектор шинопровода L-тип
- 4 Коннектор шинопровода Т-тип
- 5 Коннектор шинопровода Х-тип
- 6 Коннектор шинопровода гибкий
- 7 Шинопровод однофазный подвесной и накладной

Подключение шинопровода к сети осуществляется через ввод питания. Шинопровод может крепиться непосредственно к потолку или стене.





модель	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
PRB-BL Ввод питания шинопровода RB с заглушкой	20	черный	109 x 34 x 20	100	4690612060705	NEW (
PRB-WH Ввод питания шинопровода RB с заглушкой	20	белый	109 x 34 x 20	100	4690612060712	
IRB-BL Коннектор шинопровода RB І-тип IRB-WH Коннектор шинопровода RB І-тип	20 20	черный белый	78 x 33 x 19 78 x 33 x 19	100 100	4690612060606 4690612060613	NEW (
LRB-BL Коннектор шинопровода RB L-тип	20	черный	70 x 70 x 18	100	4690612060620	NEW (
LRB-WH Коннектор шинопровода RB L-тип	20	белый	70 x 70 x 18	100	4690612060637	
TRB-BL Коннектор шинопровода RB Т-тип	20	черный	102 x 70 x 18	50	4690612060644	NEW (
TRB-WH Коннектор шинопровода RB Т-тип	20	белый	102 x 70 x 18	50	4690612060651	
XRB-BL Коннектор шинопровода RB X-тип	20	черный	102 x 102 x 18	50	4690612060668	NEW (
XRB-WH Коннектор шинопровода RB X-тип	20	белый	102 x 102 x 18	50	4690612060675	
FRB200-BL Коннектор шинопровода RB гибкий	20	черный	280 x 34 x 19	100	4690612060682	NEW (
FRB200-WH Коннектор шинопровода RB гибкий	20	белый	280 x 34 x 19	100	4690612060699	
СКВ190-ВL Стационарное крепление, 190мм	20	черный	185 x 55 x 20	200	4690612060750	NEW (
СКВ190-WH Стационарное крепление, 190мм	20	белый	185 x 55 x 20	200	4690612060743	
СКВ90-ВL Стационарное крепление, 90мм	20	черный	88 x 55 x 20	500	4690612060774	NEW (
СКВ90-WH Стационарное крепление, 90мм	20	белый	88 x 55 x 20	500	4690612060767	
RB1000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной, 1м	20	черный	1 000 x 34 x 20	20	4690612060569	NEW (
RB1000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной, 1м	20	белый	1 000 x 34 x 20	20	4690612060576	
RB2000-BL Шинопровод однофазный подвесной и накладной, 2м RB2000-WH Шинопровод однофазный подвесной и накладной, 2м	20	черный белый	2 000 x 34 x 20 2 000 x 34 x 20	20 20	4690612060583 4690612060590	NEW (
SRB2-BL Комплект для подвесного монтажа шинопровода, 2м	20	черный	50 x 50 x 1 500	100	4690612060729	NEW (
SRB2-WH Комплект для подвесного монтажа шинопровода, 2м	20	белый	50 x 50 x 1 500	100	4690612060736	

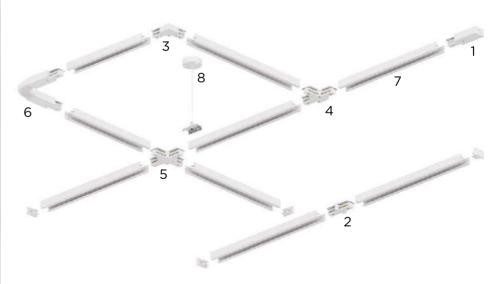

- 1 Ввод питания шинопровода с заглушкой
- 2 Коннектор шинопровода І-тип
- 3 Коннектор шинопровода L-тип
- 4 Коннектор шинопровода Т-тип
- 5 Коннектор шинопровода Х-тип
- 6 Коннектор шинопровода гибкий
- 7 Шинопровод однофазный подвесной и накладной
- 8 Комплект для подвесного монтажа шинопровода

Подключение шинопровода к сети осуществляется через ввод питания. Шинопровод может крепиться как непосредственно к потолку или стене, так и с помощью тросовых подвесов.


















### ШИНОПРОВОД СЕРИИ TOP-LINE НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

модель	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
P-B-TL Ввод питания шинопровода серии TOP-LINE	40	черный	70 x 34 x 17	200	4690612029412
P-W-TL Ввод питания шинопровода серии TOP-LINE	40 40	белый	70 x 34 x 17	200	4690612029405
P-VV-1C овод питания шинопровода серии 10P-LINE	40	оелыи	70 X 34 X 17	200	4070012027403
SP-B-TL Шнур питания шинопровода серии TOP-LINE	40	черный	130 x 34 x 16	400	4690612029436
SP-W-TL Шнур питания шинопровода серии TOP-LINE	40	белый	130 x 34 x 16	400	4690612029429
SC-B-TL Коннектор шинопровода прямой серии TOP-LINE	40	черный	37 x 34 x 17	600	4690612029351
SC-W-TL Коннектор шинопровода прямой серии TOP-LINE	40	белый	37 x 34 x 17	600	4690612029344
AC-B-TL Коннектор шинопровода угловой серии TOP-LINE	40	черный	78 x 78 x 17	125	4690612029375
AC-W-TL Коннектор шинопровода угловой серии TOP-LINE	40	белый	78 x 78 x 17	125	4690612029368
FC-B-TL Коннектор шинопровода гибкий серии TOP-LINE	40	черный	256 x 32 x 16	150	4690612029399
FC-W-TL Коннектор шинопровода гибкий серии TOP-LINE	40	белый	256 x 32 x 16	150	4690612029382
R-1B-TL Шинопровод однофазный, 1м серии TOP-LINE	40	черный	1 000 x 34 x 16	30	4690612029313
R-1W-TL Шинопровод однофазный, 1м серии TOP-LINE	40	белый	1 000 x 34 x 16	30	4690612029290
R-2B-TL Шинопровод однофазный, 2м серии TOP-LINE	40	черный	2 000 x 34 x 16	30	4690612029337
R-2W-TL Шинопровод однофазный, 2м серии TOP-LINE	40	белый	2 000 x 34 x 16	30	4690612029320



Подключение шинопровода к сети осуществляется через ввод питания или через шнур питания. Шинопровод может крепиться непосредственно к потолку или стене.

6 шинопровод однофазный

3 Коннектор шинопровода прямой



#### ШИНОПРОВОД СЕРИИ TOP-LINE ВСТРАИВАЕМОГО МОНТАЖА

модель	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TC-B-TL Коннектор шинопровода T-образный серии TOP-LINE	40	черный	130 x 95 x 18	100	4690612045429
TC-W-TL Коннектор шинопровода T-образный серии TOP-LINE	40	белый	130 x 95 x 18	100	4690612045436
XC-B-TL Коннектор шинопровода X-образный серии TOP-LINE	40	черный	130 x 130 x 18	50	4690612045405
XC-W-TL Коннектор шинопровода X-образный серии TOP-LINE	40	белый	130 x 130 x 18	50	4690612045412
FK-B-TL Коннектор шинопровода гибкий серии TOP-LINE	40	черный	283 x 34 x 18	100	4690612045382
FK-W-TL Коннектор шинопровода гибкий серии TOP-LINE	40	белый	283 x 34 x 18	100	4690612045399
RC-2B-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	40	черный	2 000 x 60 x 20	20	4690612040240
RC-2W-TL Шинопровод однофазный встраиваемый 2м	40	белый	2 000 x 60 x 20	20	4690612040233



- 1 Коннектор шинопровода Т-образный
- 3 Коннектор шинопровода гибкий
- 2 Коннектор шинопровода Х-образный
- 4 Шинопровод однофазный

Подключение шинопровода к сети осуществляется через трех проводной кабель.


Шинопровод может встраиваться в углубления потолка.


# СВЕТИЛЬНИКИ **АВАРИЙНЫЕ**


Линейки аварийных светильников СБА и СДБО используются внутри помещений стационарно и в качестве переносного источника освещения.

Светильники обеспечивают аварийное и эвакуационное освещение в случае отключения основного источника света.









КНОПКА "ТЕСТ" ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ



Автоматическое включение при отключении питания



Работа в режиме питания от сети и при ее отключении





включение при отключении питания



модель	источник	напряжение, В		й режим м работы	автономная работа		степень	размер	количество	артикул
	света				LOW	HIGH	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
СБА 1094-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6ч	44	20	500 x 60 x 42	15	4690612029443
СБА 1094-90DC	90LED	230±10%	540	DC	6ч	44	20	500 x 60 x 42	15	4690612029467

#### 1093C-90DC

включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник	напряжение,	световой	режим	автономн	ая работа	степень	размер	количество	артикул
	света	В	поток, лм	работы	LOW	HIGH	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
1093C-90DC	90LED	230±10%	300	DC	4 <b>4</b>	3 ч	20	547 x 90 x 65	6	4690612032078

#### CEA 1096-60DC

рс включение при отключении питания

**L/н** 2 режима работы

модель	источник	напряжение,						количество	артикул	
	света	В	поток, лм	работы	LOW	HIGH	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
СБА 1096-60DC	60LED	230±10%	240	DC	5ч	3ч	20	260 x 55 x 30	40	4690612029481

#### СБА 1098

**ЗАПАСНЫЙ** 

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

**L/н** 2 режима работы

модель	источник				автономн	автономная работа		размер	количество	артикул	
	света	В	поток, лм	работы	LOW	HIGH	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт		
CEA 1098-30AC/DC	30LED	230±10%	140	AC/DC	6ч	44	20	200 x 55 x 30	40	4690612029498	
CEA 1098-60AC/DC	60LED	230±10%	290	AC/DC	6ч	44	20	340 x 55 x 30	24	4690612029504	
СБА 1098-30DC	30LED	230±10%	150	DC	6ч	44	20	200 x 55 x 30	40	4690612029511	
CEA 1098-60DC	60LED	230±10%	300	DC	6ч	44	20	340 x 55 x 30	24	4690612029528	
СБА 1098-90DC	90LED	230±10%	450	DC	5ч	3ч	20	450 x 55 x 30	20	4690612029535	

### СБА 2215DC CO СКЛАДНОЙ ВИЛКОЙ

рс включение при отключении питания

**L/H** 2 режима работы

модель	источник	напряжение,	световой	режим	автономн	ая работа	степень	размер	количество	артикул
	света	В	поток, лм	работы	LOW	HIGH	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
CEA 2215DC	/.±11 FD	230±10%	70	nr	5.0	311	20	120 v //0 v //0	100	/,490,4120,205,/2

# СДБО-215 «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД»

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СЛБО-215	230+10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612029597	N

# СДБО-215 «ВЫХОД EXIT НАЛЕВО»

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
СДБО-215	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612029610	NEW









модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	469061203813





работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612038841



#### СДБО-115 «УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАЛЕВО»

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040257



#### СДБО-115 «УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА НАПРАВО»

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040264



# СДБО-115 «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД»

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБ0-115	230±10%	AC/DC	3 ч	20	358 x 145 x 23	20	4690612040271



### СДБО-УВ «УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДА»

работа в режиме питания от сети и при ее отключении

модель	напряжение, В	режим работы	автономная работа	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
СДБО-УВ	230±10%	AC/DC	3 ч	20	260 x 228 x 31	20	4690612040288

# ПРОЖЕКТОРЫ серии СДО-7

Влагозащищенные светодиодные прожекторы серии СДО-7 с высоким уровнем теплоотвода оборудованы поворотным кронштейном, позволяющим легко регулировать направление светового потока, что делает их идеальным решением для экономичного наружного освещения и архитектурной подсветки.





ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР



# СД0-7

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул	
СДО-7	20	230±10%	6 500	1 800	65	черный	97 x 91 x 26	60	4690612034614	
СДО-7	20	230±10%	6 500	1 800	65	белый	91 x 91 x 26	60	4690612034683	
СД0-7	30	230±10%	6 500	2 700	65	белый	118 x 107 x 26	60	4690612034690	
СД0-7	30	230±10%	6 500	2 700	65	черный	118 x 107 x 26	60	4690612034621	NEW
СД0-7	50	230±10%	4 000	4 500	65	белый	143 x 122 x 25	40	4690612064376	
СД0-7	50	230±10%	6 500	4 500	65	белый	143 x 122 x 25	40	4690612034706	
СД0-7	50	230±10%	6 500	4 500	65	черный	143 x 122 x 25	40	4690612034638	
СД0-7	70	230±10%	6 500	6 300	65	белый	176 x 152 x 25	40	4690612064383	NEW
СД0-7	70	230±10%	6 500	6 300	65	черный	176 x 152 x 25	40	4690612034645	
СД0-7	100	230±10%	6 500	9 000	65	белый	240 x 210 x 26	10	4690612064307	NEW (
СД0-7	100	230±10%	6 500	9 000	65	черный	240 x 210 x 26	10	4690612034652	



### ПАТРОНЫ СИЛИКОНОВЫЕ со шнуром

модель	цвет корпуса	цоколь	длина шнура, м	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E27	белый	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008684
E27	черный	E27	1	20	Ø 37 x 55	60	4690612008691

#### ПАТРОНЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

модель	ЦОКОЛЬ	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
Е27 Д-002	E27	накладной	20	Ø 40 x 46	400	4690612032153
Е40 Д-002	E40	голиаф	20	Ø 61 x 79	100	4690612032160

### ПАТРОНЫ КАРБОЛИТОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
E27 H12Π-01	E27	подвесной	20	Ø 37 x 57	600	4690612032191
E27 H12PΠ-01	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 39 x 57	300	4690612032214
Е27 Ф П-01	E27	потолочный	20	Ø 70 x 55	400	4690612032238
Е27 Ф П-02	E27	настенный	20	80 x 70 x 61	300	4690612032252

#### ПАТРОНЫ ПЛАСТИКОВЫЕ

модель	цоколь	исполнение	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
Е14-ПП	E14	миньон	20	Ø 26 x 55	800	4690612032276	
Е14-ППК	E14	с прижимным кольцом	20	Ø 43 x 55	500	4690612032290	
Е27-ПП	E27	подвесной	20	Ø 37 x 55	300	4690612032313	
Е27-ППК	E27	с прижимным кольцом	20	Ø 56 x 58	200	4690612032337	

# ПАТРОНЫ-ПЕРЕХОДНИКИ

модель	цоколь	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ППК Е27/Е40 короткий	E27/E40	20	Ø 47 x 83	400	4690612032375
ППД E40/E27 длинный	E40/E27	20	Ø 40 x 74	200	4690612032351
ППК E40/E27 короткий	E40/E27	20	Ø 41 x 52	500	4690612032399



#### LOFT-E27

модель	цвет корпуса	цоколь	длина шнура, м	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LOFT-E27-M15SC	сатин хром	E27	1,5	20	43 x 122	80	4690612054636
LOFT-E27-R15AB	античная бронза	E27	1,5	20	48 x 90	80	4690612054612
LOFT-E27-M15BN	черный никель	E27	1,5	20	43 x 122	80	4690612054704
LOFT-E27-R15BG	черный графит	E27	1,5	20	48 x 90	80	4690612054629

#### СТАРТЕРЫ

модель	мощность включаемой лампы, Вт	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
S2 4-22W	4-22	110-130±10%	20	22 x 38 x 15	2 000	4690612032412
S10 4-65W	4-65	230+10%	20	22 x 38 x 17	2 000	4690612032436

#### ЭПРА-ETL ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

модель	мощность, Вт	напряжение, В	cos φ	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ETL-136-A2	1x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612034607
ETL-236-A2	2x36	230±10%	0.9	20	157 x 38 x 27	100	4690612032870

-

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии DECO

#### 68

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии SCANDY

#### 70

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии NEO

#### 72

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии COMFORT

#### 77

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ SMART серии ELEGANT

#### 78

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ELEGANT

#### 86

СВЕТИЛЬНИКИ HACTEHHЫЕ серии ELEGANT

#### 90

СВЕТИЛЬНИКИ HACTEHHЫЕ серии ESTETIKA

#### 92

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ESTETIKA DALI

#### 94

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ серии ESTETIKA RING

#### 98

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ серии AURA

#### 104

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ серии LOFT

#### 110

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ серии AURORA

#### 116

СВЕТИЛЬНИКИ HACTEHHЫЕ серии NOTA

#### 118

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ серии СПБ-Т5

#### 120

ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

#### 124

СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ

# БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

#### 132

СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ серии TRIMLESS

#### 134

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

#### 140

СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

#### 146

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

#### 152

СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ Е27

#### 156

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ

#### 163

СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

#### 164

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ ПОД ЛАМПУ серии САУНА

#### 166

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ серии ДБУ

#### 171

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ SMART серии ДБУ

#### 1/2

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ

#### 186

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ серии ТБУ-СІТУ

#### 18

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ

#### 191

СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ПОД ЛАМПУ

62 63

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии DECO

Светильники серии DECO это доступные решения с разнообразным дизайном, широкой линейкой мощностей для бытовых и общественных

Высокий индекс цветопередачи светильников максимально приближает световой поток к естественному освещению.



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



PABHOMEPHOE ОСВЕЩЕНИЕ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ







#### **GALAXY**

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
GALAXY	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 450 x 65	10	4690612052502	
GALAXY	70	230±10%	6 500	6 300	Ø 550 x 70	4	4690612052519	
GALAXY	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 550 x 70	4	4690612058658	Ν

#### **MYSTERY**

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
MYSTERY	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 320 x 62	10	4690612051581	
MYSTERY	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 390 x 65	10	4690612063423	NEW
MYSTERY	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 390 x 65	10	4690612051598	
MYSTERY	48	230±10%	4 000	4 320	Ø 390 x 65	10	4690612063447	NEW
MYSTERY	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 390 x 65	10	4690612051604	
MYSTERY	70	230±10%	4 000	6 300	Ø 495 x 70	4	4690612063430	NEW
MYSTERY	70	230±10%	6 500	6 300	Ø 495 x 70	4	4690612052496	
MYSTERY	95	230±10%	4 000	10 000	Ø 495 x 70	4	4690612063508	NEW
MYSTERY	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 495 x 70	4	4690612058641	<b>NEW</b>
MYSTERY	120	230±10%	6 500	12 600	Ø 495 x 70	4	4690612062259	NEW (

#### БАМБУК

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
БАМБУК	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 260 x 55	12	4690612022253
БАМБУК БАМБУК	24 24	230±10% 230±10%	4 000 6 500	2 160 2 160	Ø 330 x 55 Ø 330 x 55	12 12	4690612021911 4690612025230
БАМБУК БАМБУК	36 36	230±10% 230±10%	4 000 6 500	3 240 3 240	Ø 380 x 55 Ø 380 x 55	10 10	4690612025049 4690612025056
БАМБУК	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 380 x 55	10	4690612038605



# ГЛОРИЯ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ГЛОРИЯ	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 260 x 55	12	4690612022277
ГЛОРИЯ	24	230±10%	4 000	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612021904
ГЛОРИЯ	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612025094
ГЛОРИЯ	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 380 x 55	10	4690612025100
ГЛОРИЯ	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 380 x 55	10	4690612025117
ГЛОРИЯ	48	230±10%	4 000	4 320	Ø 380 x 55	10	4690612038636
ГЛОРИЯ	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 380 x 55	10	4690612038643
ГЛОРИЯ	70	230±10%	6 500	6 300	Ø 483 x 67	4	4690612052472
ГЛОРИЯ	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 483 x 67	4	4690612058627
ГЛОРИЯ	120	230±10%	6 500	12 600	Ø 483 x 67	4	4690612062235



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
	4.0	000 400/	4.500	4 /00	g 0/0 - 55	40	/ / 00 / 4 0000 / 55
ДАЙМОНД	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 260 x 55	12	4690612033655
ДАЙМОНД	24	230±10%	4 000	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612033679
ДАЙМОНД	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612033693
ДАЙМОНД	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 370 x 60	10	4690612033716
ДАЙМОНД	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 370 x 60	10	4690612033730
ДАЙМОНД	48	230±10%	4 000	4 320	Ø 370 x 60	10	4690612038674
ДАЙМОНД	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 370 x 60	10	4690612038681
ДАЙМОНД	70	230±10%	4 000	6 300	Ø 510 x 70	4	4690612063416
ДАЙМОНД	70	230±10%	6 500	6 300	Ø 510 x 70	4	4690612052489
ДАЙМОНД	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 510 x 70	4	4690612058634
ДАЙМОНД	120	230±10%	6 500	12 600	Ø 510 x 70	4	4690612062242



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НОЧНОЕ НЕБО	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 260 x 55	12	4690612033495
НОЧНОЕ НЕБО	24	230±10%	4 000	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612033518
НОЧНОЕ НЕБО	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612033532
НОЧНОЕ НЕБО	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 370 x 55	10	4690612033556
НОЧНОЕ НЕБО	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 370 x 55	10	4690612033570
НОЧНОЕ НЕБО	48	230±10%	4 000	4 320	Ø 370 x 55	10	4690612038650
НОЧНОЕ НЕБО	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 370 x 55	10	4690612038667
НОЧНОЕ НЕБО	70	230±10%	4 000	6 300	Ø 485 x 68	4	4690612063386
НОЧНОЕ НЕБО	70	230±10%	6 500	6 300	Ø 485 x 68	4	4690612063393
НОЧНОЕ НЕБО	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 485 x 68	4	4690612063409



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ОРИОН	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 260 x 55	12	4690612022260
ОРИОН ОРИОН	24 24	230±10% 230±10%	4 000 6 500	2 160 2 160	Ø 330 x 55 Ø 330 x 55	12 12	4690612021973 4690612025155
ОРИОН ОРИОН	36 36	230±10% 230±10%	4 000 6 500	3 240 3 240	Ø 370 x 55 Ø 370 x 55	10 10	4690612025070 4690612025087
ОРИОН	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 370 x 55	10	4690612038629

# созвездие

СОЗВЕЗДИЕ     18     230±10%     6 500     1 620     Ø 260 x 55     12     46906120       СОЗВЕЗДИЕ     24     230±10%     4 000     2 160     Ø 330 x 55     12     46906120       СОЗВЕЗДИЕ     24     230±10%     4 000     2 160     Ø 330 x 55     12     46906120       СОЗВЕЗДИЕ     24     230±10%     6 500     2 160     Ø 330 x 55     12     46906120	1
	22239
COODESCIME 2/ 220.100/ / E00 2.1/0 0.200EE 12 //00/120	21843
СОЗВЕЗДИЕ 24 230±10% 6 500 2 160 Ø 330 x 55 12 46906120	25131
СОЗВЕЗДИЕ 36 230±10% 4 000 3 240 Ø 370 x 55 10 46906120	25001
СОЗВЕЗДИЕ 36 230±10% 6500 3 240 Ø 370 x 55 10 46906120	25018
СОЗВЕЗДИЕ 48 230±10% 6 500 4 320 Ø 370 x 55 10 46906120	38568



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ДАЙМОНД	18	230+10%	6 500	1 620	Ø 260 x 55	12	4690612033655
ДАЙМОНД	24	230±10%	4 000	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612033679
ДАЙМОНД	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 330 x 55	12	4690612033693
ДАЙМОНД	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 370 x 60	10	4690612033716
ДАЙМОНД	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 370 x 60	10	4690612033730
ДАЙМОНД	48	230±10%	4 000	4 320	Ø 370 x 60	10	4690612038674
ДАЙМОНД	48	230±10%	6 500	4 320	Ø 370 x 60	10	4690612038681
ДАЙМОНД	70	230±10%	4 000	6 300	Ø 510 x 70	4	4690612063416
ДАЙМОНД	70	230±10%	6 500	6 300	Ø 510 x 70	4	4690612052489
ДАЙМОНД	95	230±10%	6 500	10 000	Ø 510 x 70	4	4690612058634
ДАЙМОНД	120	230±10%	6 500	12 600	Ø 510 x 70	4	4690612062242



БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

67

# СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ


серии SCANDY

Светильники в стиле SCANDY и простые формы придают помещению с пультом управления и модели с RGB-подсветкой добавляют еще больше возможностей, позволяя создавать световые решения для любого настроения.



### SIMPLE-RC

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE-95RCW	95	белый	3 000 – 6 500	7 600	Ø 400 x 50	3	4690612062105
SIMPLE-95RCB	95	черный	3 000 – 6 500	7 600	Ø 400 x 50	3	4690612062112
SIMPLE-125RCW SIMPLE-125RCB	125 125	белый черный	3 000 - 6 500 3 000 - 6 500	10 000 10 000	Ø 400 x 50 Ø 400 x 50	3	4690612062129 4690612062136





ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПАМЯТЬ НАСТРОЕК



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ





**2** года

ГАРАНТИЙНЫЙ

### SIMPLE-RGB



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	цветовая температура, К	световой поток,лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SIMPLE-125RGB-RCW	125	белый	3 000 – 6 500	10 000	Ø 400 x 50	3	4690612062266	NE
SIMPLE-125RGB-RCB	125	черный	3 000 – 6 500	10 000	Ø 400 x 50	3	4690612062273	NΕ\

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии NEO

Светильники серии NEO имеют линзованные светодиоды и матовый плафон, что обеспечивает равномерное освещение.

Новый тип съемного крепления позволит быстро и удобно установить или снять светильни.



тонкий корпус



**PABHOMEPHOE** ОСВЕЩЕНИЕ



СЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ



СВЕТОВОЙ ПОТОК БЕЗ ПУЛЬСАЦИИ



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SIMPLE-5540-WH	55	белый	230±10%	4 000	4 400	Ø 373 x 58	10	4690612060811	
SIMPLE-5565-WH	55	белый	230±10%	6 500	4 400	Ø 373 x 58	10	4690612060828	
SIMPLE-5565-BL	55	черный	230±10%	6 500	4 400	Ø 373 x 58	10	4690612060835	
SIMPLE-7540-WH	75	белый	230±10%	4 000	6 000	Ø 373 x 58	10	4690612062532	
SIMPLE-7565-WH	75	белый	230±10%	6 500	6 000	Ø 373 x 58	10	4690612062549	
SIMPLE-7565-BL	75	черный	230±10%	6 500	6 000	Ø 373 x 58	10	4690612064451	
SIMPLE-9540-WH	95	белый	230±10%	4 000	7 600	Ø 460 x 58	4	4690612060859	
SIMPLE-9565-WH	95	белый	230±10%	6 500	7 600	Ø 460 x 58	4	4690612060866	
SIMPLE-9565-BL	95	черный	230±10%	6 500	7 600	Ø 460 x 58	4	4690612060873	Ī
SIMPLE-12065-WH	120	белый	230±10%	6 500	9 600	Ø 460 x 60	4	4690612061986	i



СЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

#### **NEO MYSTERY**



mystery плафон

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
MYSTERY-5540-WH	55	белый	230±10%	4 000	4 400	Ø 375 x 58	10	4690612063461	NEW
MYSTERY-5565-WH	55	белый	230±10%	6 500	4 400	Ø 375 x 58	10	4690612060842	
MYSTERY-7540-WH	75	белый	230±10%	4 000	6 000	Ø 375 x 58	10	4690612063454	NEW
MYSTERY-7565-WH	75	белый	230±10%	6 500	6 000	Ø 375 x 58	10	4690612062556	NEW
MYSTERY-9540-WH MYSTERY-9565-WH	95 95	белый белый	230±10% 230±10%	4 000 6 500	7 600 7 600	Ø 465 x 60 Ø 465 x 60	4	4690612063478 4690612060880	NEW

### **NEO SIMPLE-RC**

серии NEO

ваше пространство.

тонкий корпус

СЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SIMPLE-95RC-WH SIMPLE-95RC-BL	95 95	белый черный	230±10% 230±10%	3 000 - 6 500 3 000 - 6 500	7 600 7 600	Ø 460 x 70 Ø 460 x 70	3 3	4690612060897 4690612060903	NEW (
SIMPLE-125RC-WH SIMPLE-125RC-BL	125 125	белый черный	230±10% 230±10%	3 000 - 6 500 3 000 - 6 500	10 000 10 000	Ø 460 x 70 Ø 460 x 70	3	4690612060927 4690612060934	NEW (

#### **NEO MYSTERY-RC**



mystery плафон

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
MYSTERY-95RC-WH	95	белый	230±10%	3 000 - 6 500	7 600	Ø 465 x 70	3	4690612060910	NEW
MYSTERY-125RC-WH	125	белый	230±10%	3 000 - 6 500	10 000	Ø 465 x 70	3	4690612060941	



ДВЕ <mark>СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:</mark>


Т И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

РАВНОМЕРНОЕ ОСВЕЩЕН

СЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

#### **NEO MYSTERY-RC-RGB**





СВЕТИЛЬНИКИ

**УПРАВЛЯЕМЫЕ** 

Светильники серии NEO представляют собой идеальное

сочетание современного дизайна и энергоэффективности.

Новый тип съемного крепления позволит быстро установить

или снять светильник. Модели с пультом управления и RGB подсветкой порадуют своим функционалом и наполнят уютом

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
MYSTERY-125RGB-WH	125	белый	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 465 x 70	3	4690612062563	<b>NEW</b>

серии COMFORT

Светильники серии COMFORT -

со встроенной колонкой порадуют своим функционалом и наполнят уютом ваше пространство.











🗑 две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
AFINA	75	230+10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 80	3	4690612035147

#### **CRYSTAL**

🔋 две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 415 x 115	3	4690612034898	
75	230±10%	3 000 - 6 500	6 000	Ø 500 x 115	3	4690612034782	
125	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3	4690612059471	NE
	55 75	55 230±10% 75 230±10%	Вт В температура, К 55 230±10% 3 000 – 6 500 75 230±10% 3 000 – 6 500	Вт         В         температура, К         поток, лм           55         230±10%         3 000 – 6 500         4 400           75         230±10%         3 000 – 6 500         6 000	Вт         В         температура, К         поток, лм         ДхВ, мм           55         230±10%         3 000 – 6 500         4 400         Ø 415 x 115           75         230±10%         3 000 – 6 500         6 000         Ø 500 x 115	Вт         В         температура, К         поток, лм         ДхВ, мм         в коробе, шт           55         230±10%         3 000 – 6 500         4 400         Ø 415 x 115         3           75         230±10%         3 000 – 6 500         6 000         Ø 500 x 115         3	Вт         В         температура, К         поток, лм         ДхВ, мм         в коробе, шт           55         230±10%         3 000 – 6 500         4 400         0 415 x 115         3         4690612034898           75         230±10%         3 000 – 6 500         6 000         0 500 x 115         3         4690612034782

#### **CRYSTAL-RGB**

В две системы управления: пульт и выключатель

температуры смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
CRYSTAL-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 115	3	4690612059983	NEW
CRYSTAL-RGB	125	230±10%	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3	4690612058702	NEW

#### CRYSTAL-MUSIC-RGB

о смена цветовой температуры

две системы управления: пульт и выключатель

RGB подсветка

В bluetooth колонка

RGB подсветка

CRYSTAL-MUSIC-RGB 75 230±10% 3 000 – 6 500 6 000 Ø 505 x 125



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ПАМЯТЬ НАСТРОЕК



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ






#### DIAMOND

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	ь мощность, напряже Вт В		цветовая температура, К	•		количество в коробе, шт	артикул
DIAMOND	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 385 x 90	3	469061203504
DIAMOND	75	230±10%	3 000 - 6 500	6 000	Ø 500 x 105	3	469061203479
DIAMOND	125	230±10%	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3	469061205948



#### LOFT-B

В две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LOFT-B	черный	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 395 x 105	3	4690612034775	
LOFT-B	черный	75	230±10%	3 000 - 6 500	6 000	Ø 500 x 105	3	4690612035116	
LOFT-B	черный	125	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3	4690612059501	NEV




#### **DIAMOND-RGB**

в две системы управления: пульт и выключатель RGB подсветка

(б) смена цветовой температуры

N	юдель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
[	DIAMOND-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 105	3	4690612044583
[	DIAMOND-RGB	125	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 500 x 105	3	4690612058887



#### LOFT-G

В две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

модель	цвет корпуса	 напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LOFT-G LOFT-G	серый серый		3 000 - 6 500 3 000 - 6 500		Ø 500 x 105 Ø 500 x 105		4690612035109 4690612059518	NEW



#### **GALAXY**

две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
GALAXY	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 455 x 65	3	4690612035062
GALAXY	75	230±10%	3 000 - 6 500	6 000	Ø 565 x 80	3	4690612034812
GALAXY	125	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 565 x 80	3	4690612059495



#### **MYSTERY**

В две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
MYSTERY	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 395 x 65	3	4690612034904	
MYSTERY	75	230±10%	3 000 - 6 500	6 000	Ø 500 x 80	3	4690612034829	
MYSTERY	125	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 500 x 80	3	4690612059525	NEW



#### **GALAXY-RGB**

выключатель (RGB подсветка) две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
GALAXY-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 565 x 80	3	4690612044613
GALAXY-RGB	125	230±10%	3 000 – 6 500	10 000	Ø 565 x 80	3	4690612058894



#### **MYSTERY-RGB**

В две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры



JT	
4690612044637	
4690612058900	Ν



#### MYSTERY КВАДРАТ

две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	, напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм		количество в коробе, шт	
MYSTERY-КВАДРАТ	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	550 x 550 x 80	3	469061204187
MYSTERY-КВАЛРАТ	125	230±10%	3 000 - 6 500	10 000	550 x 550 x 80	3	469061205953



#### **SAPHIR**

🖺 две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

иодель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SAPHIR	55	230±10%	3 000 – 6 500	4 400	Ø 395 x 105	3	4690612034850
SAPHIR	75	230±10%	3 000 - 6 500	6 000	Ø 500 x 115	3	4690612035123
SAPHIR	125	230±10%	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3	4690612059549



#### SHELL-RGB

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

(RGB)	RGB подсветк
-------	--------------

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SHELL-RGB	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 500 x 80	3	4690612044651
SHELL-RGB	125	230±10%	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 80	3	4690612058917



#### WOOD

🗑 две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
WOOD	75	230±10%	3 000 – 6 500	6 000	Ø 490 x 115	3	469061203575

### СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ SMART

серии ELEGANT

Светильники потолчные серии ELEGANT SMART с управлением через смартфон, планшет, либо пульт ДУ станут отличным дополнением к экосистеме умного дома.

Светильник оснащен RGB подсветкой, которая позволяет менять мягкое естественное освещение на контрастное цветное.



УПРАВЛЕНИЕ СО СМАРТФОНА



RGB ПОДСВЕТКА



ПАМЯТЬ НАСТРОЕК



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ







#### ARIS-125RGB-SMART


модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-125RGB-SMART-WH	матовый	125	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 800	585 x 585 x 115	5	4690612051314
ARIS-125RGB-SMART-BL	матовый	125	черный	230±10%	3 000 - 6 500	8 800	585 x 585 x 115	5	4690612051307



со смартфона скачай приложение IN HOME

#### серии ELEGANT

Светильники потолочные серии ELEGANT это современное решение для освещения интерьера. Светильники имеют две системы управления, что позволяет последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый или ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления с широким набором функций.



#### SPACE-120RGB-BG

В две системы управления: пульт и выключатель



(б) смена цветовой температуры

3D тоннели

o bubble glass

модель тип мощность, цвет напряжение, цветовая световой размер количество артинул рассеивателя Вт корпуса В температура, К поток, лм ДиШхВ, мм в коробе, шт






две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

подоль	рассеивателя		корпуса	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	1 7
ARIS-W	матовый	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	450 x 450 x 75	5	4690612043340
ARIS-B	матовый	60	черный	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	450 x 450 x 75	5	4690612043357







СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



HACTPOEH



ТАЙМЕР ВЫКЛЮЧЕНИЯ









🗐 две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	, цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W	матовый	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035406
ARIS-B	матовый	90	черный	230±10%	3 000 - 6 500	7 000	590 x 590 x 130	5	4690612035413



#### ARIS-BG

две системы управления: пульт и выключатель

смена цветовой температуры

o bubble glass

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W-BO	6 bubble glass	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	557 x 557 x 115	5	46906120432
ARIS-B-BG	bubble glass	90	черный	230±10%	3 000 - 6 500	7 000	557 x 557 x 115	5	46906120432



#### **ARIS**

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	тип рассеивателя	мощность Вт	, цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	
ARIS-W	матовый	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035420
ARIS-B	матовый	120	черный	230+10%	3 000 - 6 500	8 400	590 x 590 x 130	5	4690612035437



#### **ARIS-BG**

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

o bubble glass

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W-BG	bubble glass	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	585 x 585 x 115	5	4690612043272
ARIS-B-BG	bubble glass	120	черный	230±10%	3 000 - 6 500	8 400	585 x 585 x 115	5	4690612043265



#### **ARISTO**

В две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

нодель	рассеивателя		корпуса	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	артинул
ARISTO-W	матовый	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	530 x 448 x 150	5	4690612047270
ARISTO-B	матовый	60	черный	230±10%	3 000 - 6 500	4 700	530 x 448 x 150	5	4690612047287



В две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры


модель	рассеивателя		корпуса	В В	температура, К		дхШхВ, мм	в коробе, шт	артикул
ARISTO-W	матовый	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	535 x 370 x 150	5	4690612047300
ARISTO-B	матовый	90	черный	230±10%	3 000 - 6 500	7 000	535 x 370 x 150	5	4690612047294

#### **ARISTO**

🗑 две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

модель	рассеивателя		корпуса	наприжение, В	температура, К	поток, лм	размер ДхШхВ, мм	в коробе, шт	артикул
ARISTO-W	матовый	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	685 x 585 x 150	5	469061204731
ARISTO-B	матовый	120	черный	230±10%	3 000 - 6 500	8 400	685 x 585 x 150	5	469061204732



#### **BLISS**

В две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

иодель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
BLISS-W	матовый	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	508 x 390 x 120	5	4690612043364
BLISS-B	матовый	60	черный	230±10%	3 000 - 6 500	4 700	508 x 390 x 120	5	4690612043371



#### **BLISS**

👸 две системы управления: пульт и выключатель

смена цветовой температуры

модель расс	ность, це Эт корі	ет напряж 1уса В	ение, цветовая температура		количество в коробе, шт	артикул
	 70 бел 70 чер		0% 3 000 – 6 50	 610 x 400 x 130 610 x 400 x 130	_	4690612035444 4690612035451



#### **BLISS**

🗑 две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
BLISS-W	матовый	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035468
BLISS-B	матовый	120	черный	230±10%	3 000 - 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612035475




#### **BLISS**

👸 две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

o.o bubble glass

модель	тип рассеивателя			напряжение, В		световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	
BLISS-W-BG	bubble glass	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	780 x 550 x 130	5	4690612051840
RLISS_R_RG	hubble alsee	120	попигій	230+10%	3 000 - 4 500	8 /.00	780 v 550 v 130	5	/.A90A12051857

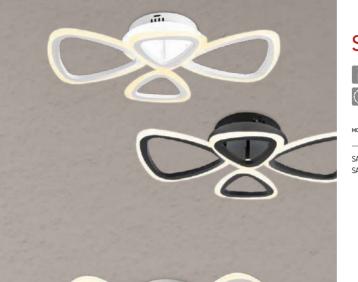







#### SANSA

В две системы управления: пульт и выключатель

смена цветовой температуры

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	матовый	60	белый	230±10%	3 000 – 6 500	4 700	600 x 400 x 75	5	4690612043326
SANSA-B	матовый	60	черный	230±10%	3 000 - 6 500	4 700	600 x 400 x 75	5	4690612043333

#### SANSA

В две системы управления: пульт и выключатель

смена цветовой температуры

модель	тип рассеивателя	мощность, в Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	матовый	90	белый	230±10%	3 000 – 6 500	7 000	650 x 650 x 130	5	4690612035369
SANSA-R	матовый	90	чепный	230+10%	3 000 - 6 500	7 በበበ	650 x 650 x 130	5	4690612035376

#### SANSA

В две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SANSA-W	матовый	120	белый	230±10%	3 000 – 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035383
SANSA-B	матовый	120	черный	230±10%	3 000 - 6 500	8 400	650 x 650 x 130	5	4690612035390



#### **FLAME**

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

o bubble glass

FLAME bubble class + матовый 90 белый 230+10% 3 000 – 6 500 7 000 820 x 802 x 87 5 4690612051536



#### **FLAME**

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

bubble glass

ощность, цвет напряжение, цветовая световой размер количество Вт корпуса В температура, К поток, лм ДхШхВ, мм в коробе, шт

FLAME bubble glass + матовый 120 белый 230±10% 3 000 – 6 500 8 400 1035 x 895 x 120 5 4690612051543



#### IRIS

две системы управления: пульт и выключатель

(б) смена цветовой температуры

белый 230±10% 3 000 — 6 500 7 000 550 x 525 x 85 5 4690612051475




#### IRIS

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

матовый 120 белый 230±10% 3 000 – 6 500 8 400 607 x 535 x 85 5 4690612051482



#### LOTUS

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

тип мощность, цвет напряжение, цветовая световой размер количество артикул сеивателя Вт корпуса В температура, К поток, лм ДуШхВ, мм в коробе, шт белый 230±10% 3 000 — 6 500 7 000 590 x 570 x 90 5 4690612051505



#### LOTUS

две системы управления: пульт и выключатель

температуры смена цветовой температуры

белый 230±10% 3 000 – 6 500 8 400 810 x 700 x 120 5 4690612051512



#### **ORBIT**

Две системы управления: пульт и выключатель

температуры смена цветовой температуры

o bubble glass

ORBIT bubble glass 90 белый 230±10% 3 000 – 6 500 7 000 725 x 635 x 90 5 4690612051567



#### **ORBIT**

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры


o bubble glass

ORBIT bubble glass 120 белый 230±10% 3 000 – 6 500 8 400 925 x 810 x 120 5 4690612051574

### СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ

серии ELEGANT

Функция STEP COLOR с пошаговым

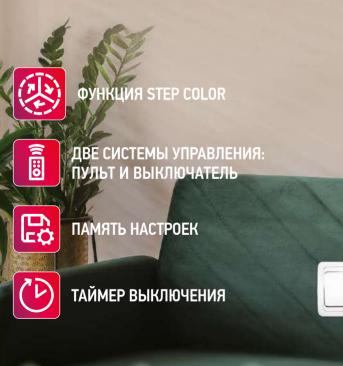





**2** года

ГАРАНТИЙНЫЙ



К цветовая температура 3000К или 4000К

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт		
ARIS-1530-WH	матовый	15	белый	230±10%	3 000	1 200	200 x 205 x 41	10	4690612054407	NΕ\
ARIS-1530-BL	матовый	15	черный	230±10%	3 000	1 200	200 x 205 x 41	10	4690612054391	NEV
ARIS-1540-WH	матовый	15	белый	230±10%	4 000	1 200	200 x 205 x 41	10	4690612054186	NEV
ARIS-1540-BL	матовый	15	черный	230±10%	4 000	1 200	200 x 205 x 41	10	4690612054179	NEV

#### **ARIS**



модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ARIS-W ARIS-B	матовый матовый	15 15	белый черный		3 000/4 000/6 500 3 000/4 000/6 500				4690612035321 4690612035338

#### ARIS-BG

функция STEP COLOR

bubble glass

модель	тип рассеивателя			напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм		количество в коробе, шт	
ARIS-W-BG	bubble glass	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10	4690612043135
ARIS-B-BG	bubble glass	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 205 x 41	10	469061204312

#### ARIS-15RC-BL

две системы управления: пульт и выключатель

о смена цветовой температуры

напряжение, цветовая световой размер количество В температура, К поток, лм ДхШхВ, мм в коробе, шт

черный 230±10% 3 000 – 6 500 1 200 200 x 205 x 41 10 4690612054162 **NEW** 

#### **ARISTO**

функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя		цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	. ,
ARISTO-W ARISTO-B	матовый матовый	15 15			3 000/4 000/6 500 3 000/4 000/6 500				4690612043111 4690612043104

#### **ARISTO**


функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя		цвет корпуса	напряжение, В		поток, лм	размер ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
ARISTO-WH ARISTO-BL		30 30			3 000/4 000/6 500 3 000/4 000/6 500				4690612062310 4690612062303

4 000K











#### **BLISS**



модель	тип рассеивателя		, цвет корпуса	напряжение, В		световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BLISS-W	матовый	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	193 x 188 x 53	10	4690612035345
BLISS-B	матовый	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	193 x 188 x 53	10	4690612035352

#### **BLISSAR**

**(A)** функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя		цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм		количество в коробе, шт	артинул
BLISSAR-V	V матовый	15	белый		3 000/4 000/6 500				4690612043159
BLISSAR-E	матовый	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	200 x 190 x 50	20	4690612043142

#### **BLISS**



🏽 функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя	'	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм		количество в коробе, шт	
BLISS-WH	матовый	30	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	2 400	270 x 260 x 55	10	4690612062280
BLISS-BL	матовый	30	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	2 400	270 x 260 x 55	10	4690612062297

#### SANSA



функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя		, цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	количество в коробе, шт	артинул
SANSA-W SANSA-B		15 15	белый черный		3 000/4 000/6 500 3 000/4 000/6 500			4690612035307 4690612035314

#### SANSAR



функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя		, цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	ноличество в норобе, шт	артикул
SANSAR-W	матовый	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	4690612043210
SANSAR-B	матовый	15	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	195 x 185 x 45	20	4690612043203



#### IRIS



функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В		световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
IRIS	матовый	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	250 x 190 x 50	10	4690612051413

#### **FLAME**



🏽 функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
FLAME	матовый	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	285 x 120 x 42	10	4690612051437

#### LOTUS



функция STEP COLOR

модель	тип рассеивателя	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В		световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LOTUS	матовый	15	белый	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 200	330 x 220 x 43	10	4690612051420


#### ORBIT



функция STEP COLOR



	рассеивателя	Вт	корпуса	В	температура, К	поток, лм	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	1
ODDIT	hubble aless	15	6	220 - 100/	2 000// 000// 500	1 200	200 1/7 //	10	/ 400 / 120E1/

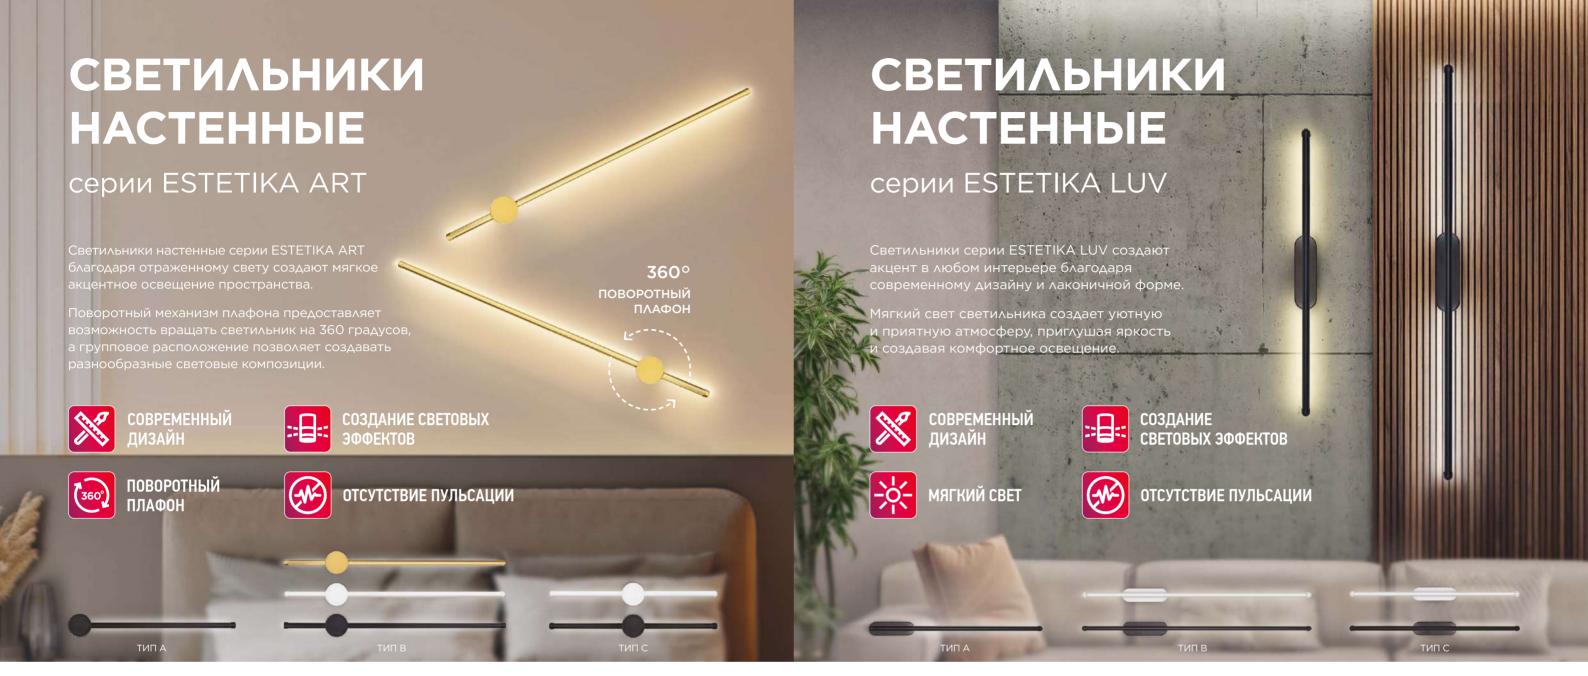

#### ART-A

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
ART-60A-30BL ART-60A-40BL	10 10	черный черный	230±10% 230±10%	3 000 4 000	700 700	600 x 60 x 98 600 x 60 x 98	4	4690612057842 4690612057859	NEV
ART-B									
модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул	
ART-80B-40WH ART-80B-40GL ART-80B-30BL	15 15 15	белый золото черный	230±10% 230±10% 230±10%	4 000 4 000 3 000	1 050 1 050 1 050	800 x 60 x 98 800 x 60 x 98 800 x 60 x 98	4 4 4	4690612056968 4690612057835 4690612056944	NEV NEV
ART-80B-40BL ART-100B-40WH ART-100B-40GL ART-100B-40BI	15 20 20 20 20	черный белый золото	230±10% 230±10% 230±10%	4 000 4 000 4 000	1 050 1 400 2 340	800 x 60 x 98 1000 x 60 x 98 1000 x 60 x 98	4 4 4	4690612054421 4690612056951 4690612057828	NEV NEV
	20	черный	230±10%	4 000	3 120	1000 x 60 x 98	4	4690612054452	NEV
ART-C									
модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
ART-60C-40WH ART-60C-30BL	10 10	белый черный	230±10% 230±10%	4 000 3 000	700 700	600 x 60 x 98 600 x 60 x 98	4	4690612057880 4690612057866	NEV

#### LUV-A

	Вт	корпуса	В	температура, K	поток, лм	ДхВ, мм	в коробе, шт	. ,
LUV-60A-30BL	10	черный	230±10%	3 000	700	600 x 47 x 35	4	4690612054476
LUV-60A-40BL	10	черный	230±10%	4 000	700	600 x 47 x 35	4	4690612054483
LUV-B								
модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LUV-80B-40WH	15	белый	230±10%	4 000	1 050	800 x 47 x 35	4	4690612054469
LUV-80B-30BL	15	черный	230±10%	3 000	1 050	800 x 47 x 35	4	4690612054414
LUV-80B-40BL	15	черный	230±10%	4 000	1 050	800 x 47 x 35	4	4690612054438
								//00//1005//00
LUV-100B-40WH	20	белый	230±10%	4 000	1 400	1000 x 47 x 35	4	4690612054490

#### LUV-C


модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
LUV-60C-40WH	10	белый	230±10%	4 000	700	600 x 47 x 35	4	4690612054834
LUV-60C-30BL	10	черный	230±10%	3 000	700	600 x 47 x 35	4	4690612054803
LUV-60C-40BL	10	черный	230±10%	4 000	700	600 x 47 x 35	4	4690612054810
LUV-80C-40WH LUV-80C-40BL	15 15	белый черный	230±10% 230±10%	4 000 4 000	1 050 1 050	800 x 47 x 35 800 x 47 x 35	4	4690612054841 4690612054827

**ESTETIKA DALI** серия

Светильники серии ESTETIKA DALI выделяются своим современным дизайном, который сочетает в себе необычные формы и оригинальные решения.

Светильники имеют две системы управления, что позволяет последовательно переключать цветовую температуру в режимах холодный, теплый, белый, ночник с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления с широким набором функций.

300-1200mm RAMBYGUNYBEN ,





СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ





#### DALI-HL

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	_
DALI-HL-90GL DALI-HL-90BL	90 90	золото черный	230±10% 230±10%	3 000 – 6 500 3 000 – 6 500	5 400 5 400	500 x 500 x 120 500 x 500 x 120	1 1	4690612062419 4690612062402	NEW (
DALI-HL-120GL DALI-HL-120BL	120 120	золото черный	230±10% 230±10%	3 000 – 6 500 3 000 – 6 500	7 200 7 200	600 x 490 x 170 600 x 490 x 170	1	4690612062396 4690612062389	NEW (





DALI-SM-90GL

DALI-FX

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
DALI-FX-90GL	90	золото	230±10%	3 000 – 6 500	5 400	920 x 245 x 230	1	4690612062457	NE
DAI I-FX-90BI	90	чепный	230+10%	3 000 - 6 500	5 400	920 x 245 x 230	1	4690612062440	NE\





#### **DALI-SM**

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
DALI-SM-90GL DALI-SM-90BL	90 90	золото черный	230±10% 230±10%	3 000 – 6 500 3 000 – 6 500	5 400 5 400	760 x 210 x 210 760 x 210 x 210	1	4690612062433 4690612062426	

**ESTETIKA RING** серия

300-1200мм

ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СВЕТИЛЬНИКА:

ГОДА ГАРАНТИЙНЫЙ



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И КОНФИГУРАЦИИ




ПОДВЕС



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ





#### RING-RC-2

Диаметр колец: 600мм, 400мм

модель	мощность, Вт	цвет корпуса	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	диаметр колец, мм	количество в коробе, шт	артикул	_
RING-95RC-2WH	95	белый	3 000 – 6 500	5 700	600 x 600 x 1 240	600, 400	5	4690612062495	NEW
RING-95RC-2BL	95	черный	3 000 - 6 500	5 700	600 x 600 x 1 240	600, 400	5	4690612062501	NEW







RING-140RC-3WH

RING-140RC-3GL


RING-140RC-3BL

#### RING-RC-3



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	диаметр колец, мм	количество в коробе, шт	артикул	
RING-140RC-3WH RING-140RC-3BL RING-140RC-3GL	140 140 140	белый золото черный	3 000 – 6 500 3 000 – 6 500 3 000 – 6 500	5 700 5 700 5 700	600 x 600 x 1 240 600 x 600 x 1 240 600 x 600 x 1 240	600, 400, 200 600, 400, 200 600, 400, 200	5 5 5	4690612062464 4690612062488 4690612062471	N N

**ESTETIKA RING-MYSTERY** серия





РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И КОНФИГУРАЦИИ



ПОДВЕС



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ **ТЕМПЕРАТУРЫ** 



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



ГОДА ГАРАНТИЙНЫЙ





RING-MYSTERY-95RC-2BL

RING-MYSTERY-140RC-3BL

#### RING-MYSTERY-RC-2

хрустальная огранка колец



модель	мощность, Вт	цвет норпуса	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	диаметр колец, мм	количество в коробе, шт	артинул	
RING-MYSTERY-95RC-2BL	95	черный	3 000 – 6 500	5 700	600 x 600 x 1 240	600, 400	5	4690612062525	NEW

#### RING-MYSTERY-RC-3

хрустальная огранка колец



модель	мощность, Вт	цвет корпуса	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	диаметр колец, мм	количество в коробе, шт	артикул	
RING-MYSTERY-140RC-3BL	140	черный	3 000 - 6 500	8 400	600 x 600 x 1 240	600, 400, 200	5	4690612062518	NEW

**AURA PERLA** серия






МАТОВЫЙ КРУГЛЫЙ



ХРУСТАЛЬНАЯ ПОДВЕСКА







#### PERLA-E27

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
PERLA-WH-2E27	60	2xE27	230±10%	хром	матовый	505 x 169 x 235	1	4690612064116	NEW
PERLA-WH-3E27	60	3xE27	230±10%	хром	матовый	440 x 440 x 210	1	4690612058078	NEW
PERLA-WH-5E27	60	5xE27	230±10%	хром	матовый	585 x 585 x 210	1	4690612058085	NEW





PERLA-2E27-LWC

PERLA-3E27-LWC

#### PERLA-E27-LWC

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	тип стекла	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
PERLA-2E27-LWC	60	2xE27	230±10%	хром	матовый	540 x 145 x 265	1	4690612064536	NEW
PERLA-3E27-LWC	60	3xE27	230±10%	хром	матовый	540 x 145 x 265	1	4690612064543	NEW

**AURA TESO** серия







НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН ПОД ЦОКОЛЬ E27



СКОММУТИРОВАННЫЕ ПРОВОДА







TESO-4E27ST-WH

TESO-4E27ST-BL





TESO-6E27ST-WH

TESO-6E27ST-BL

#### TESO-E27ST



поворотные плафоны 360°

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	тип стекла	цвет плафона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TESO-4E27ST-WH	60	4xE27	230±10%	белый	прозрачный	хром	630 x 520 x 158	1	4690612063577	NEW (
TESO-4E27ST-BL	60	4xE27	230±10%	черный	янтарный	черный	630 x 520 x 158	1	4690612063553	
TESO-6E27ST-WH	60	6xE27	230±10%	белый	прозрачный	хром	810 x 520 x 158	1	4690612063584	NEW NEW
TESO-6E27ST-BL	60	6xE27	230±10%	черный	янтарный	черный	810 x 520 x 158	1	4690612063560	





TESO-WH-E27

TESO-BL-E27

#### **TESO-E27 НАСТЕННЫЙ**

модель	мансимальная мощность, Вт	цоноль	напряжение, В	цвет корпуса	тип стекла	цвет плафона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул	
TESO-WH-E27	60	1xE27	230±10%	белый	прозрачный	хром	100 x 150 x 180	50	4690612058061	NEW
TESO-BL-E27	60	1xE27	230±10%	черный	янтарный	черный	100 x 150 x 180	50	4690612058054	NEW

ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

**AURA NEST** серия





#### NEST-E27

модель	мансимальная мощность, Вт	цоноль	напряжение, В	цвет корпуса	тип стекла	цвет плафона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
NEST-3E27-CH	60	3xE27	230±10%	хром	матовый	белый	440 x 440 x 210	1	4690612065120	NEW
NEST-5E27-CH	60	5xE27	230±10%	хром	матовый	белый	440 x 440 x 210	1	4690612065137	NEW

**LOFT EASY** серия







EASY-2E27-B

EASY-2E27-BLT

#### EASY-2E27

иодель	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
ASY-2E27-B	60	2xE27	230±10%	черный	черный	440 x 120 x 150	20	4690612064123	c
ASY-2E27-BLT	60	2xE27	230±10%	черный	латунь	440 x 120 x 150	20	4690612064130	





EASY-6E27-BLT

EASY-6E27-BL

#### EASY-6E27

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
EASY-6E27-BL	60	6xE27	230±10%	черный	черный	520 x 520 x 239	20	4690612062648	B
EASY-6E27-BLT	60	6xE27	230±10%	черный	латунь	520 x 520 x 239	20	4690612062655	6





EASY-8E27-BL

EASY-8E27-BLT

#### EASY-8E27

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
EASY-8E27-BL	60	8xE27	230±10%	черный	черный	600 x 600 x 219	20	4690612062662	NEV
EASY-8E27-BLT	60	8xE27	230±10%	черный	латунь	600 x 600 x 219	20	4690612062679	NEV



EASY-6GX53-BL

#### EASY-6GX53

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
EASY-6GX53-BL	60	6xGX53	230±10%	черный	черный	560 x 560 x 240	20	4690612065175	NEW

LOFT SPUTNIK серия





SPUTNIK-6E27-BL

SPUTNIK-6E27-BLT

#### SPUTNIK-6E27

модель	максимальная мо щность, вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, в	цвет корпуса	цвет патрона	размер дхшхв, мм	количество в короое, шт	артикул	
SPUTNIK-6E27-BL	AN AN	6xE27	230±10%	черный	черный	620 x 620 x 829	20	4690612062686	NEV
SPUTNIK-6E27-BLT	60	6xE27	230±10%	черный	латунь	620 x 620 x 829	20	4690612062693	NE



#### SPUTNIK-8E27

модель	мансимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
SPUTNIK-8E27-BL	60	8xE27	230±10%	черный	черный	620 x 620 x 829	20	4690612062709	NEW
SPLITNIK-8F27-RLT	AN .	8xF27	230+10%	иепыый	патунь	620 x 620 x 829	20	/ <sub>4</sub> 690612062716	NFW



SPUTNIK-10E27-BL

SPUTNIK-10E27-BLT

#### SPUTNIK-10E27

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SPUTNIK-10E27-BL	60	10xE27	230±10%	черный	черный	620 x 620 x 829	20	4690612062723
SPUTNIK-10E27-BLT	60	10xE27	230±10%	черный	латунь	620 x 620 x 829	20	4690612062730



**LOFT ARM** серия

Светильники серии LOFT ARM являются динамичным и выразительным элементом интерьера благодаря изогнутым линиям и острым углам и напоминают силуэт настоящей молнии.





ARM-6E27-BL



ARM-6E27-BLT

#### ARM-6E27

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	цвет патрона	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
ARM-6E27-BL	60	6xE27	230±10%	черный	черный	890 x 512 x 173	20	4690612065144	NEW
ARM-6E27-BLT	60	6xE27	230±10%	черный	латунь	890 x 512 x 173	20	4690612065151	NEW

**AURORA** серия

Светильники серии AURORA под лампу G9, выполненные в современном стиле, станут самостоятельным украшением в любом интерьере, а благодаря конструкции матовых плафонов свет будет рассеиваться равномерно и мягко.





#### EASY-6G9

Подвижные элементы

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
EASY-6G9-LT	50	6xG9	230±10%	латунь	700 x 700 x 233	1	4690612062792	NEV
FASY-6G9-BI	50	6xG9	230+10%	чепный	700 x 700 x 233		4690612062785	NEV



#### LUNA-6G9

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
LUNA-6G9-LT	50	6xG9	230±10%	латунь	770 x 343 x 435	1	4690612062754	NE
LUNA-6G9-BL	50	6xG9	230±10%	черный	770 x 343 x 435	1	4690612062747	NE



#### LUNA-8G9

дель максимальная мощность, Вт цоколь напряжение, В цвет корпуса размер ДхШхВ, мм количество в коробе, шт артикул

INA-869-LT 50 8xG9 230±10% латунь 950 x 343 x 435 1 4690612062778 №


INA-869-BL 50 8xG9 230±10% черный 950 x 343 x 435 1 4690612062761 №

### СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ

**AURORA** серия

Светильники подвесные серии AURORA под лампу G9 выполнены в современном стиле с возможностью регулировки по высоте с помощью подвесного троса, а благодаря конструкции плафона свет рассеивается равномерно и мягко.







ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ ЛАМПЫ





#### **OVAL-G9**

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
OVAL-G9-LT	50	1xG9	230±10%	латунь	180 x 120 x 310	1	4690612063669
OVAL-G9-RI	50	1xG9	230+10%	чепный	180 x 120 x 310	1	4690612063676



#### DROP-G9

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DROP-G9-LT	50	1xG9	230±10%	латунь	170 x 120 x 310	1	4690612063683
DROP-G9-BL	50	1xG9	230±10%	черный	170 x 120 x 310		4690612063690

### СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ


Светильники настенные серии AURORA под лампу G9, выполненные в современном стиле, станут самостоятельным украшением в любом интерьере, а благодаря конструкции плафона свет рассеивается равномерно и мягко.

**AURORA** серия











ПРОЧНОЕ ОСНОВАНИІ



ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНЫ ЛАМПЫ







DROP-G9-LT

DROP-G9-BL

#### DROP-G9

модель	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DROP-G9-LT	50	1xG9	230±10%	латунь	195 x 170 x 300	1	4690612063720
DROP-G9-BL	50	1xG9	230±10%	черный	195 x 170 x 300	1	4690612063737







#### ONE-G9

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ONE-G9-LT	50	1xG9	230±10%	латунь	185 x 120 x 258	20	4690612063706
ONE-G9-BL	50	1xG9	230±10%	черный	185 x 120 x 258	20	4690612063713



### СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

#### серии NOTA

Светильники серии NOTA под лампу GU10 с поворотным плафоном обеспечивают оптимальное направление света, а дополнительная декоративная подсветка плафона станет идеальным решением для акцентного освещения.



ПОВОРОТНЫЙ ПЛАФОН



ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН ПОД ЦОКОЛЬ GU10



### СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии NOTA

Светильники серии NOTA с двумя выключателями на корпусе имеют два режима освещения: поворотный основной с холодным светом подсветка с теплым светом.

Модель со слотом USB + С позволит одновременно заряжать до двух гаджетов



ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ + ПОДСВЕТКА



поворотный плафон



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ







#### NOTA P1XGU10-NL

модель	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	цвет корпуса	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
NOTA P1xGU10-NL-WH	35	1xGU10	230±10%	белый	152 x 62 x 25	50	4690612060217	NEV
NOTA P1xGU10-NL-BL	35	1xGU10	230±10%	черный	152 x 62 x 25	50	4690612060224	NEV

#### NOTA P1565-30

модель	мощность,	цвет	цветовая те	мпература,К	световой	размер	количество	артикул	
	Вт	корпуса	основной	подсветка	поток,лм	ДхШ, мм	в коробе, шт		_
NOTA P1565-30WH	15	белый	6 500	3 000	870	190 x80 x30	40	4690612060194	<b>NEW</b>
NOTA P1565-30BL	15	черный	6 500	3 000	870	190 x80 x30	40	4690612060200	NEW (

#### NOTA P1565-30USB



модель	мощность,	цвет	цветовая температура, К		световой				
	Вт	корпуса	основной	подсветка	поток,лм	ДхШ, мм	в коробе, шт		
NOTA P1565-30WH	15	белый	6 500	3 000	870	190 x80 x30	40	4690612060170	<b>NEW</b>
NOTA P1565-30BI	15	чепный	6.500	3 000	870	190 x 80 x 30	ΔN	4690612060187	NEW

### СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии СПБ-Т5

Светодиодные светильники серии СПБ-Т5 могут применяться как для акцентной подсветки, так и использоваться как полноценный светильник.

Возможно соединение нескольких светильников в единую линию с помощью коннекторов, входящих



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ЕДИНУЮ ЛИНИЮ



РАВНОМЕРНЫЙ ЯРКИЙ СВЕТ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:





ГОДА

ГАРАНТИЙНЫЙ

#### СПБ-Т5

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5	5	230±10%	4 000	450	280 x 23 x 37	250	25	4690612004921
СПБ-Т5	5	230±10%	6 500	450	280 x 23 x 37	250	25	4690612012223
СПБ-Т5	7	230±10%	4 000	630	580 x 23 x 37	250	25	4690612003030
СПБ-Т5	7	230±10%	6 500	630	580 x 23 x 37	250	25	4690612012230
СПБ-Т5	10	230±10%	4 000	900	880 x 23 x 37	250	25	4690612003047
СПБ-Т5	10	230±10%	6 500	900	880 x 23 x 37	250	25	4690612012247
СПБ-Т5	14	230±10%	4 000	1 260	1 180 x 23 x 37	250	25	4690612008769
СПБ-Т5	14	230±10%	6 500	1 260	1 180 x 23 x 37	250	25	4690612012254

#### СПБ-Т5-PRO

((4)) высокая мощность

модель	мощность Вт	, напряжение, В	цветовая температура, Н	световой Поток, лм	размер ДхШхВ, мм	транзитное подключение, Вт	количество в коробе, шт	артикул
СПБ-Т5-PR0	15	230±10%	4 000	1 500	580 x 23 x 37	250	25	4690612051321
CПБ-T5-PRO	15	230±10%	6 500	1 500	580 x 23 x 37	250	25	4690612051338
СПБ-Т5-PRO	20	230±10%	4 000	2 000	880 x 23 x 37	250	25	4690612051345
CПБ-T5-PRO	20	230±10%	6 500	2 000	880 x 23 x 37	250	25	4690612051352
СПБ-Т5-PR0 СПБ-Т5-PR0	30 30	230±10% 230±10%	4 000 6 500	3 000	1 180 x 23 x 37 1 180 x 23 x 37	250 250	25 25	4690612051369 4690612051376

#### СПБ-T5-RGBW





переключатель RGBW на корпусе

модель	мощность, напряже- Вт ние, В		цветовая температура, К	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ		транзитное подключение, Вт	количество в коробе,шт	артикул	
CD5-T5-RGBW	7	220,1006	красный/зеленый/синий/4000		580 x23 x37	250		4690612057750	
CIID-III-RUDW	/	230±1070	красный/зеленый/синий/4000	030	30U X Z 3 X 3 /	230	23	4070012037730	
CПБ-T5-RGBW	10	230±10%	красный/зеленый/синий/4000	900	880 x 23 x 37	250	25	4690612057767	
CПБ-T5-RGBW	15	230±10%	красный/зеленый/синий/4000	1260	1180 x 23 x 37	250	25	4690612057774	

### ПАНЕЛИ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

RLP для подвесных и натяжных пространстве.







#### RLP серии VC



модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток,лм	монтажное отверстие, мм	цвет корпуса	размер ДхВ,мм	количество в коробе,шт	артикул	
RLP-VC	6	230±10%	4 000	420	Ø 73	белый	Ø 95 x 30	100	4690612023342	
RLP-VC	6	230±10%	6 500	420	Ø 73	белый	Ø 95 x 30	100	4690612024516	
RLP-VC	9	230±10%	4 000	630	Ø 93	белый	Ø 118 x 30	80	4690612023359	
RLP-VC	9	230±10%	4 000	630	Ø 93	черный	Ø 118 x 30	80	4690612063744	NEW
RLP-VC	9	230±10%	6 500	630	Ø 93	белый	Ø 118 x 30	80	4690612024523	
RLP-VC	9	230±10%	6 500	630	Ø 93	черный	Ø 118 x 30	80	4690612064062	NEW
RLP-VC	12	230±10%	4 000	960	Ø 112	белый	Ø 145 x 30	60	4690612023366	
RLP-VC	12	230±10%	4 000	960	Ø 112	черный	Ø 145 x 30	60	4690612064079	NEW
RLP-VC	12	230±10%	6 500	960	Ø 112	белый	Ø 145 x 30	60	4690612024530	
RLP-VC	12	230±10%	6 500	960	Ø 112	черный	Ø 145 x 30	60	4690612064086	<b>NEW</b>
RLP-VC	18	230±10%	4 000	1 440	Ø 143	белый	Ø 185 x 30	30	4690612023373	
RLP-VC	18	230±10%	4 000	1 440	Ø 143	черный	Ø 185 x 30	30	4690612064093	NEW
RLP-VC	18	230±10%	6 500	1 440	Ø 143	белый	Ø 185 x 30	30	4690612024547	
RLP-VC	18	230±10%	6 500	1 440	Ø 143	черный	Ø 185 x 30	30	4690612064109	<b>NEW</b>
RLP-VC	24	230±10%	4 000	1 920	Ø 178	белый	Ø 220 x 30	30	4690612034973	
RLP-VC	24	230±10%	6 500	1 920	Ø 178	белый	Ø 220 x 30	30	4690612034980	
RLP-VC	36	230±10%	4 000	2 880	Ø 178	белый	Ø 220 x 30	30	4690612040097	
RLP-VC	36	230±10%	6 500	2 880	Ø 178	белый	Ø 220 x 30	30	4690612040103	
RLP-VC	50	230±10%	4 000	4 000	Ø 250	белый	Ø 295 x 42	20	4690612052120	
RLP-VC	50	230±10%	6 500	4 000	Ø 250	белый	Ø 295 x 42	20	4690612063485	NEW

#### RLP

🗑 выносной драйвер

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток,лм	монтажное отверстие,мм	размер ДхВ,мм	количество в коробе, шт	артикул
RLP	6	230±10%	4 000	420	Ø 105	Ø 120 x 18	100	4690612009995
RLP	12	230±10%	4 000	840	Ø 153	Ø 170 x 18	40	4690612010007
RLP	12	230±10%	6 500	840	Ø 153	Ø 170 x 18	40	4690612038469
RLP	18	230±10%	4 000	1 080	Ø 202	Ø 225 x 18	30	4690612007984
RLP	18	230±10%	6 500	1 080	Ø 202	Ø 225 x 18	30	4690612038476
RLP	24	230±10%	4 000	1 440	Ø 280	Ø 300 x 18	20	4690612007991
RLP	24	230±10%	6 500	1440	Ø 280	Ø 300 x 18	20	4690612038483

#### RLP-DD BCTPAUBAEMЫE С МИКРОВОЛНОВЫМ ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ

микроволновый датчик движения


Датчик освещения

🗑 встроенный драйвер

#### ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ:

- ✓ время действия 30 секунд;
- ✓ дальность действия до 9м;
- √ уровень освещенности 40 люкс.

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	монтажное отверстие, мм	размер ДхВ, мм			
RLP-DD	18	230±10%	4 000 K	1 440	Ø 150	Ø 177 x 27	30	4690612058436	NE
RLP-DD	18	230±10%	6 500 K	1 440	Ø 150	Ø 177 x 27	30	4690612058443	NE

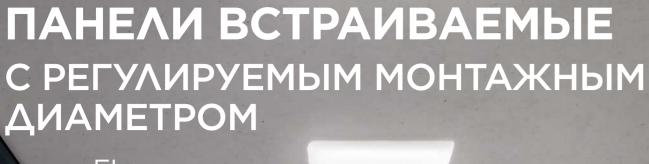


серии FL

Встраиваемые светодиодные панели серии SLP-FL и RLP-FL с регулируемым монтажным диаметром позволяют решить проблему несовпадения диаметров установочных отверстий при замене светильников.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ МОНТАЖНЫЙ ДИАМЕТР





ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

ОТ 45ММ ДО 190ММ

РАВНОМЕРНЫЙ

ЯРКИЙ СВЕТ





# ПАНЕЛИ ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ серии BL

Встраиваемые светодиодные панели RLP-BL с подсветкой позволяют последовательно изменять режимы работы при помощи выключателя: основной свет, подсветка, основной свет вместе с подсветкой.



3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ



УПРАВЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

ПАНЕЛЬ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИИ



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

1000

ΠΑΗΕΛЬ + ΠΟΔΟΒΕΤΚΑ





#### RLP-FL BCTPAUBAEMЫЕ с РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артинул
RLP-FL	10	230±10%	4 000	900	Ø 100 x 35	Ø 45-80	100	4690612036687
RLP-FL	10	230±10%	6 500	900	Ø 100 x 35	Ø 45-80	100	4690612036724
RLP-FL	18	230±10%	4 000	1 620	Ø 120 x 33	Ø 45-100	60	4690612036694
RLP-FL	18	230±10%	6 500	1 620	Ø 120 x 33	Ø 45-100	60	4690612036731
RLP-FL	24	230±10%	4 000	2 160	Ø 168 x 34	Ø 45-140	40	4690612036700
RLP-FL	24	230±10%	6 500	2 160	Ø 168 x 34	Ø 45-140	40	4690612036748
RLP-FL	36	230±10%	4 000	3 240	Ø 223 x 34	Ø 45-190	20	4690612036717
RLP-FL	36	230±10%	6 500	3 240	Ø 223 x 34	Ø 45-190	20	//690612036755

#### SLP-FL BCTPAUBAEMЫЕ с РЕГУЛИРУЕМЫМ МОНТАЖНЫМ ДИАМЕТРОМ

модель	мощность, Вт	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
SLP-FL SLP-FL	18 18	230±10% 230±10%	4 000 6 500	1 620 1 620	121 x 121 x 33 121 x 121 x 33	Ø 45-100 Ø 45-100	60 60	4690612041797 4690612041803
SLP-FL	24	230±10%	4 000	2 160	172 x 172 x 32	0 45-140	40	4690612041810
SLP-FL SI P-FI	24 36	230±10% 230+10%	6 500 4 000	2 160 3 240	172 x 172 x 32 226 x 226 x 32	Ø 45-140 Ø 45-190	40 20	4690612041827 4690612041834
SLP-FL	36	230±10%	6 500	3 240	226 x 226 x 32	Ø 45-190	20	4690612041841

#### RLP-BL ВСТРАИВАЕМЫЕ С ПОДСВЕТКОЙ

модель	мощность,	напряжение,	цветовая те	мпература, К	световой	размер	монтажное	количество	артикул
	Вт	В -	панель	подсветка	поток, лм	ДхВ, мм	отверстие, мм	в коробе, шт	
RLP-BL	9	230±10%	4 000 K	4 000 K	540	Ø 145 x 25	Ø 120	50	4690612032962
RLP-BL	16	230±10%	4 000 K	4 000 K	960	Ø 195 x 26	0 175	30	4690612032979
RLP-BL	24	230±10%	4 000 K	4 000 K	1 440	Ø 245 x 26	0 225	20	4690612032986

#### 3 РЕЖИМА СВЕЧЕНИЯ:

- ✓ панель;
- √ подсветка;
- $\checkmark$  панель + подсветка.

БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

4690612008400 4690612044149

4690612008424

4690612037875

4690612008417 4690612044163

4690612037868

4690612044156

4690612044187

4690612044194

4690612036243

4690612044200 4690612036304

4690612044231

4690612036120

4690612044255

4690612044224

100

100

100

### СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ ВСТРАИВАЕМЫЕ

vстановлены на вертикальные

В ассортименте базовые модели































#### **GX53R-MINI**



**GX53R-STANDARD** 

белый

белый матовый

золото

черная бронза

черный хром

хром

сатин хром

белый

сатин хром

черная бронза черный хром

**М** для натяжных и гипсокартонных потолков

RBM-10PACK черный матовый GX53

2 ШТУКИ В УПАКОВКЕ

10 ШТУК В УПАКОВКЕ

RWM-10PACK белый матовый

черный матовый GX53

GX53R-PRO RW-10PACK белый GX53 230±10% Ø 106 x 24 Ø 90

230±10% Ø 106 x 38

230+10% Ø 106 x 38

230+10% Ø 106 x 38

230±10% Ø 106 x 38

230±10% Ø 106 x 38 Ø 90

230+10% Ø 106 x 38 Ø 90

230±10% Ø 106 x 38

230±10% Ø 106 x 38

металлический корпус

RWM

RC-2PACK

RSC-2PACK

RW-10PACK

RC-10PACK

RSC-10PACK

RG-10PACK

RBB-10PACK

Ť.	ультратонкий	корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 84	1	100	4690612008431
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 84	1	100	4690612008462
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 100 x 18	Ø 84	1	100	4690612008455

#### ТЕРМОКОЛЬЦО ТК100 ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКА

модель	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, уп	артикул	
TK100	пластик	прозрачный	230±10%	Ø 100 x 2	Ø 90	20	100	4690612060804	

**УСИЛЕННЫЕ** ПРУЖИНЫ КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ





НЕГОРЮЧИЙ

ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GX53 И GX70

NEW

#### GX53R-GLASS KPYF



модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RMR	круг	зеркальное	GX53	230±10%	Ø 120 x 40	Ø 90	50	4690612014081
RMT	круг	матовое	GX53	230±10%	Ø 120 x 40	Ø 90	50	4690612014098



#### GX53R-S0FT FG



усиленные пружины

модель	цвет корпуса	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
GX53R-S0FT FG-WH	белый	матовое	GX53	230±10%	Ø 110 x 53	Ø 95	40	4690612057927	NEW
GX53R-S0FT FG-BL	черный	матовое	GX53	230±10%	Ø 110 x 53	Ø 95	40	4690612057910	NEW



#### GX53R-GLASS КВАДРАТ

🖲 стеклянный корпус

модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
SMR	квадрат	зеркальное	GX53	230±10%	120 x 120 x 40	Ø 90	50	4690612014128
SMT	квадрат	матовое	GX53	230±10%	120 x 120 x 40	Ø 90	50	4690612014111



#### GX53R-S0FT BS

поворотный механизм

ою эффект пузырчатого стекла

модель	цвет корпуса	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
GX53R-S0FT BS-WH	белый	дымчатое	GX53	230±10%	Ø 110 x 53	Ø 95	40	4690612057941	NEW
GX53R-S0FT BS-BL	черный	дымчатое	GX53	230±10%	Ø 110 x 53	Ø 95	40	4690612057934	NEW



#### GX53R-GLASS L КРУГ С ПОДСВЕТКОЙ

関 стеклянный корпус

© светодиодная подсветка контура

модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RMR-L	круг	зеркальное	GX53	230±10%	Ø 120 x 38	Ø 90	50	4690612044262
RMT-L	круг	матовое	GX53	230±10%	Ø 120 x 38	Ø 90	50	4690612044279



#### GX53R-S0FT FL

декоративная подсветка

🖳 усиленные пружины

модель	цвет корпуса	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
GX53R-S0FT FL-WH	белый	матовое	GX53	230±10%	Ø 110 x 58	Ø 95	40	4690612057965	NEW
GX53R-SOFT FL-BL	черный	матовое	GX53	230±10%	Ø 110 x 58	Ø 95	40	4690612057958	<b>NEW</b>



#### GX53R-GLASS L КВАДРАТ С ПОДСВЕТКОЙ

стеклянный корпус



модель	исполнение	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
SMR-L	квадрат	зеркальное	GX53	230±10%	120 x 120 x 38	Ø 90	50	4690612044286
SMT-L	квадрат	матовое	GX53	230±10%	120 x 120 x 38	Ø 90	50	4690612044293



#### GX53R-S0FT NL

декоративная подсветка

усиленные пружины

модель	цвет корпуса	стекло	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
GX53R-S0FT NL-WH GX53R-S0FT NL-BL	белый черный	матовое матовое	GX53 GX53		Ø 110 x 63 Ø 110 x 63	Ø 95 Ø 95	40 40	4690612057989 4690612057972	NEW (

#### GX53R-CRYSTAL C ПОДСВЕТКОЙ

📝 металлический корпус





модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
R43L	светло-золотистый	золото	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90	50	4690612016207
R02L	тонированный	хром	GX53	230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90	50	4690612016214
R12L	прозрачный	хром	GX53	230±10% 230±10%	Ø 122 x 40	Ø 90 Ø 90	50	4690612016221 4690612016535
R22L	голубой	хром	GX53	23U±1U%	Ø 122 x 40	90 ש	50	4070012016535

### GX53R-CRYSTAL C ПОДСВЕТКОЙ 📝 металлический корпус





#### GX53R-CRYSTAL БАБОЧКИ С ПОДСВЕТКОЙ

GX53 GX53



📝 металлический корпус



4690612044316



модель	цвет стекла	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
БАБОЧКИ-R15L	прозрачный	хром	GX53	230±10%	Ø 125 x 40	Ø 90	50	4690612046631



















модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
ВИХРЬ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 18	Ø 90	50	4690612044323
ВИХРЬ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 18	Ø 90	50	4690612044330
ВИХРЬ-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 110 x 18	Ø 90	50	4690612044347

#### GX53R-DECO CETKA



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
CETKA-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 18	Ø 90	50	4690612044354
CETKA-MC	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 18	Ø 90	50	4690612044361
CETKA-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 110 x 18	Ø 90	50	4690612044378

#### GX53R-DECO РЕСНИЧКИ

📝 металлический корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
РЕСНИЧКИ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044385
РЕСНИЧКИ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044392

#### GX53R-DECO ТОЧКИ-ПОЛОСКИ

📝 металлический корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044408
ТОЧКИ-ПОЛОСКИ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044415









#### GX53R-DECO ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ

металлический корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044422
ЗВЕЗДА С ТОЧКАМИ-МС	матовый хром	GX53	230±10%	Ø 110 x 38	Ø 90	100	4690612044439





#### GX53R-RT

📝 металлический корпус

поворотный корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024370
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 120 x 50	Ø 90	50	4690612024363





#### GX70R

металлический корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	40	4690612021591
RC	хром	GX70	230±10%	Ø 151 x 53	Ø 130	40	4690612021706



#### MR16R-STANDARD

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул
MR16R-STANDARD RW	белый	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 54	200	4690612012100
MR16R-STANDARD RC	хром	GU5.3	230±10%	Ø 80 x 32	Ø 54	200	4690612012117

### СВЕТИЛЬНИКИ ТОЧЕЧНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ

серии TRIMLESS

Безрамочные светильники TRIMLESS предназначены для скрытого монтажа в подвесные потолки.

Рамка светильника закрывается слоем штукатурки и не выступает за общий уровень потолочного покрытия, а конструкция с диффузором создает эффект концентрированного свечения из глубины.











#### TRIMLESS-GU10 PRO

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TRIMLESS-GU10 PRO-RW	белый	GU10	230±10%	Ø 100 x 34	Ø 70	50	4690612058153	N

#### TRIMLESS-GU10 RT



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TRIMLESS-GU10 RT-RW TRIMLESS-GU10 RT-RB	белый черный	GU10 GU10	230±10% 230±10%	Ø 123 x 34 Ø 123 x 34	076 076	50 50	4690612058160 4690612058177	NE\

#### TRIMLESS-GU10 PLUS

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	монтажное отверстие, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TRIMLESS-GU10 PLUS-RW	белый	GU10	230±10%	120 x 65 x 40	Ø 64	100	4690612058290	NEW
TRIMLESS-GU10 PLUS-RB	черный	GU10	230±10%	120 x 65 x 40	0 64	100	4690612058306	NEW



БЕЗРАМОЧНЫЙ



**УТОПЛЕННАЯ** 



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС



### СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

Накладные светильники под лампу идеально подходят для современных интерьеров, используются для общего освещения и зонирования пространства.

За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и температуры свечения.

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС КАЧЕСТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ



НЕГОРЮЧИЙ ПАТРОН



простой монтаж жатном







модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SBM-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 80 x 55	50	4690612056395	NEW
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 SBM-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 80 x 55	50	4690612056401	<b>NEW</b>

#### НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ

🕃 металлический корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 80 x 90	50	4690612056418	NEW (
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 80 x 90	50	4690612056425	

#### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-ТВ

За алюминиевый корпус

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-ТВ-СН	XDOM	GX53	230±10%	Ø 90 x 90	50	4690612045726	NEW

#### НПБ ЦИЛИНДР-GX53

Залюминиевый корпус



модель	цвет корпуса	цвет рассеивателя	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-CH/WH	белый	хром	GX53	230±10%	Ø 95 x 80	50	4690612046563
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-CH/BL	черный	хром	GX53	230±10%	Ø 95 x 80	50	4690612046570

#### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL

🖳 декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-WH	белый	GX53 GX53	230±10% 230±10%	Ø 82 x 80 Ø 82 x 80	50 50	4690612046532 4690612046556
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-CH НПБ ЦИЛИНДР-GX53-NL-BL	хром черный	GX53	230±10% 230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612046549



#### НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-EL

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ-EL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 80 x 70	50	4690612056432
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ-EL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 80 x 70	50	4690612056449

#### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-EL-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 85 x 70	100	4690612046358



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-GS-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 43	100	4690612046365
НПБ DECO-GX53-GS-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 43	100	4690612046389
НПБ DECO-GX53-GS-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 43	100	4690612046372

#### **GX53S-STANDARD**

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RW	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012193
RC	хром	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012209
RG	золото	GX53	230±10%	Ø 82 x 25	100	4690612012216



#### НПБ DECO-GX53-RS

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-RS-WG	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 51	100	4690612046396
НПБ DECO-GX53-RS-CH	хром	GX53	230±10%	Ø 90 x 51	100	4690612046419
НПБ DECO-GX53-RS-BG	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 51	100	4690612046402

#### НПБ DECO-GX53-RL

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DECO-GX53-RL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 90 x 52	100	4690612046426
НПБ DECO-GX53-RL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 90 x 52	100	4690612046433

#### НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612052137
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 DM-NL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612052144

#### НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612052151
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 CB-NL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612052168

#### НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612052175
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 LN-NL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 80	50	4690612052182



#### НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 TBM-NL

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ-NL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 80 x 80	50	4690612059426
НПБ-ЦИЛИНДР-GX53 ТВМ-NL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 80 x 80	50	4690612059419

#### НПБ-SOFT-GX53 TB-BS

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ-S0FT-GX53 TB-FL-BL	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 70	100	4690612058009	NEW (
НПБ-SOFT-GX53 ТВ-FL-WH	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 70	100	4690612057996	<b>NEW</b>

#### НПБ-SOFT-GX53 SB-BS

🛕 дымчатый плафон

эффект пузырчатого стекла

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ-S0FT-GX53 SB-BS-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 82 x 52	100	4690612050119	NEW (
НПБ-S0FT-GX53 SB-BS-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 82 x 52	100	4690612050102	<b>NEW</b>

#### ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL

регулируемый шнур 1м 🔑 декоративная подсветка

модель	корпуса	шнура, мм	цоколь	В		в коробе, шт	финул	NEW
ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-WH	белый	1 000	GU10	230±10%	Ø 80 x 70	50	4690612056647	NEW
ППБ-ЦИЛИНДР-GX53 SB-NL-BL	черный	1 000	GU10	230±10%	Ø 80 x 70	50	4690612056654	







#### НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP

поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 80 x 80	50	4690612046303
НПБ ЦИЛИНДР-GX53-SP-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 80 x 80	50	4690612046310

#### НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL

🗐 поворотный механизм 🔑 декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL-WH	белый	GX53	230±10%	Ø 80 x 90	40	4690612052243
НПБ-СПОТ-GX53 SBM-NL-BL	черный	GX53	230±10%	Ø 80 x 90	40	4690612052250

#### НПБ-СПОТ-GX53 2xSBM-NL

поворотный механизм

:: декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ-СПОТ-GX53 2xSBM-NL-WH	белый	GX53	230±10%	220 x 80 x 90	20	4690612052267	NEW
НПБ-СПОТ-GX53 2xSBM-NL-BL	черный	GX53	230±10%	220 x 80 x 90	20	4690612052274	NEW

#### НПБ-СПОТ-GX53 3xSBM-NL



поворотный механизм



декоративная подсветка

	корпуса		В	ДхШхВ, мм	в коробе, шт			
НПБ-СПОТ-GX53 3xSBM-NL-WH	белый	GX53	230±10%	380 x 80 x 90	10	4690612052281	NEW	
НПБ-СПОТ-GX53 3xSBM-NL-BL	черный	GX53	230±10%	380 x 80 x 90	10	4690612052298	NEW	

### СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

Накладные светильники под лампу идеально подходят для современных интерьеров, используются для общего освещения и зонирования пространства.

За счет смены ламп можно добиться нужной яркости и температуры свечения.

ГАРАНТИЙНЫЙ





модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612056456
НПБ-ЦИЛИНДР-GU10 SBM-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612056289

#### НПБ ЦИЛИНДР-GU10

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH	хром	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612046464

#### НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL



модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612046518
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-NL-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612046525

#### НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WL

:: декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WL-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 110	100	4690612046495
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WL-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 110	100	4690612046501

# НПБ ЦИЛИНДР-GU10

С хромированным диффузором

модель	цвет корпуса	цвет рассеивателя	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-WH/WH	белый	белый	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612046754
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/WH	белый	хром	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612045535
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-CH/BL	черный	хром	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612045528
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-BL/BL	черный	черный	GX53	230±10%	Ø 70 x 100	50	4690612046747

# НПБ DIAMOND-GU10

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ DIAMOND-GU10-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612046471
НПБ DIAMOND-GU10-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 100	50	4690612046488

### НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT

поворотный плафон

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 80 x 84	50	4690612046600
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-CH	хром	GU10	230±10%	Ø 80 x 84	50	4690612046624
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 80 x 84	50	4690612046617

### НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT

🗐 поворотный плафон

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 70 x 84	50	4690612053639	NEW (
НПБ ЦИЛИНДР-GU10-RT-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 70 x 84	50	4690612053646	

### ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 TB-NL

регулируемый шнур 1м 🔑 декоративная подсветка

длина цоколь напряжение, цилиндр количество шнура, мм В ДхВ, мм в коробе, шт ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВ-NL-BL черный 1 000 GU10 230±10% Ø 55 x 200 30 4690612056296

### ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL

трегулируемый шнур 1м декоративная подсветка

цвет длина цоколь напряжение, цилиндр количество корпуса шнура, мм В ДхВ, мм в коробе, шт ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 LB-NL-BL черный 1 000 GU10 230±10% Ø 55 x 300 30 4690612056302 NEW

### ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ

регулируемый шнур 1м

ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-WH белый 1 000 GU10 230±10% Ø 55 x 200 30 ППБ-ЦИЛИНДР-GU10 ТВМ-BL черный 1 000 GU10 230±10% Ø 55 x 200 30



БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ















### НПБ СПОТ-GU10-AR

Поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 55 x 140	50	469061204556
НПБ СПОТ-GU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 55 x 140	50	469061204557

### НПБ СПОТ-2xGU10-AR НА ЛИНЕЙНОМ ОСНОВАНИИ



декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь напряжение, размер В ДхВ, мм				артикул
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	260 x 55 x 135	30	4690612045603
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	260 x 55 x 135	30	4690612045610

### НПБ СПОТ-3xGU10-AR НА ЛИНЕЙНОМ ОСНОВАНИИ

поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	350 x 55 x 135	30	4690612045849
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	350 x 55 x 135	30	4690612045856

### НПБ СПОТ-4xGU10-AR НА ЛИНЕЙНОМ ОСНОВАНИИ



поворотный механизм

:: Декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	яжение, размер количе В ДхВ, мм в короб		артикул
НПБ СПОТ-4xGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	595 x 55 x 135	10	4690612058214
НПБ СПОТ-4xGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	595 x 55 x 135	10	4690612058207







модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ СПОТ-3RxGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 220 x 135	12	4690612058191	NEW (
НПБ СПОТ-3RxGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 220 x 135	12	4690612058184	

### НПБ СПОТ-4RxGU10-AR НА КРУГЛОМ ОСНОВАНИИ

поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ СПОТ-4RxGU10-AR-WH	белый	GU10	230±10%	Ø 220 x 135	12	4690612058238	NEW
НПБ СПОТ-4RxGU10-AR-BL	черный	GU10	230±10%	Ø 220 x 135	12	4690612058221	NEW

### НПБ СПОТ-6ExGU10-AR НА РЕГУЛИРУЕМОМ ОСНОВАНИИ

🗐 поворотный механизм

декоративная подсветка

модель	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НПБ СПОТ-6ExGU10-AR-WH НПБ СПОТ-6ExGU10-AR-BL	белый черный	GU10 GU10	230±10% 230±10%	920 x 80 x 205 920 x 80 x 205	4	4690612058252 4690612058269	NEW (

### НПБ-СПОТ-GU10 SP



🗐 поворотный плафон

цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
GU10 GU10	230±10% 230±10%	Ø 60 x 154 Ø 60 x 154	30 30		N
	GU10	GU10 230±10%	В ДхВ, мм GU10 230±10% Ø 60 x 154	В ДхВ, мм в коробе, шт  GU10 230±10% Ø 60 x 154 30	В ДхВ, мм в коробе, шт  GU10 230±10% Ø 60 x 154 30 4690612056623

# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Широкая линейка светодиодных настольных светильников представлена моделями на основании и прищепке, с сенсор-диммером и беспроводной зарядкой, подставкой под телефон и органайзером, RGB-подсветкой и оптическим фильтром.

Ко всем моделям прилагается адаптер в комплекте



















модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-025	белый	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013473
SIMPLE CCO-024	черный	10	4 000	230±10%	150 x 150 x 600	20	4690612013480

### SIMPLE CCO-06

З уровня яркости

🔅 смена цветовой температуры

подставка под телефон

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-065	белый	12	3 000 - 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036519
SIMPLE CCO-064	черный	12	3 000 - 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036526

### SIMPLE CCO-07

((७)) сенсорное управление

смена цветовой температуры

3 уровня яркости

😈 адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-075	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 170 x 670	30	4690612036533
SIMPLE CCO-074	черный	12	3 000 - 6 500	230±10%	170 x 170 x 670	30	4690612036540

### SIMPLE CCO-08


(७)) сенсорное управление

🛞 смена цветовой температуры

З уровня яркости

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-085	белый	12	3 000 - 6 500	230±10%	150 x 150 x 670	30	4690612036557
SIMPLE CCO-084	черный	12	3 000 - 6 500	230±10%	150 x 150 x 670	30	4690612036564



РЕГУЛИРУЕМЫЙ

КОМПЛЕКТЕ

ПАПТЕР

РОВЕНЬ ЯРКОСТИ



CEHCOPHOE

ТСУТСТВИЕ

### SIMPLE CCO-19

((७)) сенсорное управление

адаптер в комплекте

3 уровня яркости



модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-195	белый	8	6 500	230±10%	150 x 180 x 420	12	4690612041063
SIMPLE CCO-194	черный	8	6 500	230±10%	150 x 180 x 420	12	4690612041094

### CCO 115

3 уровня яркости

аккумуляторный

RGB-подсветка

USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт		емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В		количество в коробе, шт	артикул
ССО-11Б	8	6 500	800	2	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612035819

### CRAFT CCO-10Б

3 уровня яркости

аккумуляторный

Фринай органай зер

USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт		емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение В		количество в коробе, шт	артикул
CRAFT CCO-105	6	6 500	1 500	4-6	230±10%	90 x 90 x 500	32	4690612036595

### CRAFT CCO-17

📝 алюминиевый корпус

Оптический фильтр

выключатель на корпусе

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
CRAFT CCO-176	белый	10	6 500	230±10%	200 x 180 x 860	6	4690612040127
CRAFT CCO-174	черный	10	6 500	230±10%	200 x 180 x 860		4690612040110



### СКАГТ ССП-22Б НА ПРИЩЕПКЕ

((Ф)) сенсорное управление

аккумуляторный

3 уровня яркости

USB кабель в комплекте

модель	мощность, Вт		емкость аккумулятора, мА/ч	время работы от аккумулятора, ч	напряжение, В	, размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
CRAFT CCTI-225	6	6 500	1 500	4-6	230±10%	120 x 60 x 470	48	4690612035826

### PLUS CCC-02 НА СТРУБЦИНЕ

устойчивая струбцина

3 уровня яркости

((७)) сенсорное управление

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCC-025	белый	15	3 000 - 6 500	230±10%	35 x 35 x 820	16	4690612045276
PLUS CCC-024	черный	15	3 000 - 6 500	230±10%	35 x 35 x 820	16	4690612045269

### PLUS ССС-05 НА СТРУБЦИНЕ

устойчивая струбцина

выключатель на шнуре

📝 металлический корпус

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCC-056	белый	12	6 500	230±10%	60 x 200 x 450	15	4690612045337
PLUS CCC-054	черный	12	6 500	230±10%	60 x 200 x 450	15	4690612045320

### PLUS CCO-09

(б) сенсорное управление

(4) б/п зарядка телефона

3 уровня яркости

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-095	белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036571
PLUS CCO-094	черный	12	3 000 - 6 500	230±10%	170 x 120 x 560	30	4690612036588

### PLUS CCO-14

3 уровня яркости

🛞 смена цветовой температуры

[] поворотное основание

адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
PLUS CCO-14C	серебро	8	3 000 – 6 500	230±10%	360 x 110 x 330	20	4690612037905	
PLUS CCO-144	черный	8	3 000 – 6 500	230±10%	360 x 110 x 330	20	4690612037899	

### PLUS CCO-154

3 уровня яркости

🛛 гибкая стойка

адаптер в комплекте

модель	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-154	8	6 500	230±10%	95 x 75 x 550	12	4690612037912

# PLUS CCO-16

3 уровня яркости

🛞 смена цветовой температуры



USB разъем

модель	цвет мощность, цветовая корпуса Вт температура, К		напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
PLUS CCO-165	белый	12	3 000 - 6 500	230±10%	150 x 330 x 400	18	4690612037967
PLUS CCO-164	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	150 x 330 x 400	18	4690612037974

### PLUS CCO-18

3 уровня яркости

смена цветовой температурыбеспроводная зарядка телефона



PLUS CCO-18E

цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
белый	12	3 000 – 6 500	230±10%	155 x 300 x 350	18	4690612041056
нерный	12	3 000 - 6 500	230±10%	155 x 300 x 350	18	4690612041087



### PLUS CCO-20

3 уровня яркости

🛞 смена цветовой температуры



адаптер в комплекте

модель	цвет корпуса					количество в коробе, шт	артикул
PLUS CCO-205	белый	12	6 500	230±10%	170 x 290 x 330	20	4690612041070
PLUS CCO-204	черный	12	6 500	230±10%	170 x 290 x 330	20	4690612041100

### PLUS CCO-21

3 уровня яркости

адаптер в комплекте



🛚 🗓 гибкая стойка

иодель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
SIMPLE CCO-215	белый	8	6 500	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612037615
SIMPLE CCO-214	черный		6 500	230±10%	130 x 130 x 450	32	4690612037608

### PLUS CCO-22

© увеличительное стекло 5X

🛞 смена цветовой температуры



эдаптер в комплекте

модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
PLUS CCO-22Б-ЛП	белый	10	3 000 - 6 500	230±10%	150 x 180 x 540	12	4690612058146	
PLUS CCO-22Ч-ЛП	черный	10	3 000 - 6 500	230±10%	150 x 180 x 540	12	4690612058139	



# СВЕТИЛЬНИКИ НАСТОЛЬНЫЕ ПОД ЛАМПУ Е27

Настольные светильники под лампу Е27 оснащены выключателем и подходят

Устойчивое основание и крепление на прищепке или струбцине обеспечивают на различных поверхностях.



ЦОКОЛЬ Е27



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН



ПОДХОДЯТ ЛАМПЫ МОЩНОСТЬЮ ДО 60Вт





### **CHC 13**



выключатель на плафоне





1 120см длина шнура

поставляются в коробке

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
CHC 135	белый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612012728
CHC 13C	серебро	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612012889
СНС 13Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612035925
CHC 13TC	СИНИЙ	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612035932
CHC 134	черный	60	E27	230±10%	Ø 180 x 790	коробка	16	4690612012735

### CHO 15



🔋 струбцина в комплекте выключатель на плафоне



[ 7 ] 120см д∧ина шнура



поставляются в коробке

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
CH015E	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012896
CHO 15C	серебро	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012926
CHO 15K	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035833
CHO 15TC	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035840
CHO 15P	розовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035857
CHO 15M	мятный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035864
СНО 15Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612035871
CHO 154	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612012902











### CHO 16

р устойчивое основание

выключатель на шнуре

Фринай органай зер

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 16Б	белый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035888
CHO 16P	розовый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035895
СНО 16Ж	желтый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035901
CHO 163	зеленый	40	E27	230±10%	Ø 150 x 485	коробка	12	4690612035918

### CHO 17

🔋 струбцина в комплекте

выключатель на шнуре

120см длина шнура

поставляются в коробке

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 17Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037226
CHO 17K	красный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037257
CHO 17TC	синий	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037264
CHO 174	черный	60	E27	230±10%	Ø 155 x 610	коробка	12	4690612037233

### СНП 21



р надежная прищепка

выключатель на корпусе

🔯 гибкая стойка

мягкая упаковка с европодвесом

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артинул
СНП 21Б	белый	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	36	4690612046815
CHIT 21TC	синий	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	36	4690612046846
СНП 21Ф	фиолетовый	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	36	4690612046990
СНП 21Ч	черный	40	E27	230±10%	90 x 120 x 260	мягкая	36	4690612046822











### СНП 11



р надежная прищепка



выключатель на корпусе



поставляются	В	коробке

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНП 11Б-Е27	белый	40	E27	230±10%	120 x 115 x 290	коробка	30	4690612055442
CH∏ 11C-E27	синий	40	E27	230±10%	120 x 115 x 290	коробка	30	4690612055459
СНП 11Ч-Е27	черный	40	E27	230±10%	120 x 115 x 290	коробка	30	4690612055435

### CHO 22



устойчивое основание



выключатель на корпусе



Ш мягкая упаковка с европодвесом

модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
10.005	, ,		FOR	000 100/	0.1/0000		00	//00/100//0/0
НО 22Б	белый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	32	4690612046860
HO 22TC	синий	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	32	4690612046884
НО 22Ф	фиолетовый	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	32	4690612047003
HO 224	черный	60	E27	230±10%	Ø 140 x 320	мягкая	32	4690612046877

### CHO 12



СНО 12Ч-Е27 черный


🔯 гибкая стойка






модель	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	тип упаковки	количество в коробе, шт	артикул
СНО 12Б-Е27	белый	60	E27	230±10%	142 x 115 x 290	коробка	20	469061205547
CHO 12C-E27	синий	60	E27	230±10%	142 x 115 x 290	коробка	20	469061205548

230±10% 142 x 115 x 290 коробка

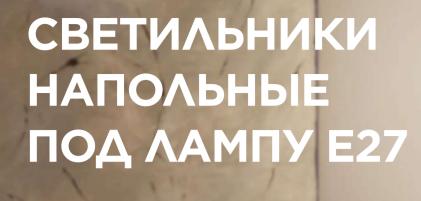

Благодаря сменным лампам вы можете настраивать цветовую температуру и яркость в вашем помещении.

Конструкция напольных светильников позволяет регулировать направление свечения лампы, прочно фиксируя выбранное положение.





НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН



**УСТОЙЧИВОЕ** УТЯЖЕЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ



🛛 гибкая стойка



модель	цвет плафона	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
THO 015 THO 014	белый черный	белый черный	60 60	E27 E27		230 x 210 x 1 570 230 x 210 x 1 570		4690612042664 4690612042657

### THO 01-2

🚊 поворотный плафон

👸 длина шнура 1,5м

модель	цвет плафона	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
THO 01-25	белый	белый	60	E27	230±10%	250 x 130 x 1 400	1	4690612049632
THO 01-24	черный	черный	60	E27	230±10%	250 x 130 x 1 400	1	4690612049625

### THO 01K

🚺 регулируемая высота плафона

👸 длина шнура 1,5м

модель	цвет плафона	корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В		в коробе, шт	артикул
THO 01K-E276	белый	белый	60	F27	230+10%	250 x 70 x 1 120	1	4690612055497
THO 01K-E274		черный	60	E27		250 x 70 x 1 120		4690612056159

### THO 02

ГЛ плафон для подсветки с цоколем Е14

👸 длина шнура 1,5м

модель	цвет плафона	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В		количество в коробе, шт	артикул
THO 02C THO 024	белый белый	серебро черный	60 60	E27 + E14 E27 + E14		240 x 220 x 1 800 240 x 220 x 1 800	· <del>-</del>	4690612042671 4690612048512

**2** года

ГАРАНТИЙНЫЙ

### THO 03

🙇 поворотный плафон

🌎 длина шнура 1,5м

модель	цвет плафона	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
THO 035	белый	белый	60	E27	230±10%	230 x 230 x 1 570	3	4690612042695
THO 034	черный	черный	60	E27	230±10%	230 x 230 x 1 570	3	4690612042688

### THO 04

текстильный абажур

👸 длина шнура 2м

модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ТНО 04-Е27Б	белый	черный	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612048246
THO 04-E27-NW	бежевый	белый	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612059563
THO 04-E27-NB	бежевый	черный	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612059556
THO 04-E27-GB	серый	черный	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612059570
THO 04-E274	черный	черный	60	E27	230±10%	375 x 375 x 1 600	1	4690612048239

### THO 04Π

текстильный абажур 🦃 полка

👸 длина шнура 2м

модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	ЦОК

	абажура	корпуса	мощность, Вт		В	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
TH0 04Π-BW	белый	черный	60	E27	230±10%	230 x 400 x 1 530	1	4690612049656
THO 04Π-BB	черный	черный	60	E27	230±10%	230 x 400 x 1 530	1	4690612049649



### **ТНО 04ПВ**

текстильный абажур

👸 длина шнура 2м

Полка

модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
THO 04ΠB-E27-WB	белый	черный	60	E27	230±10%	350 x 350 x 1 520	1	4690612060385	NEW (
THO 04ΠB-E27-GB	серый	черный	60	E27	230±10%	350 x 350 x 1 520	1	4690612061559	NEW
ТНО 04ПВ-Е27-ВВ	черный	черный	60	E27	230±10%	350 x 350 x 1 520	1	4690612060248	<b>NEW</b>

### THO 24

🛣 устойчивая тренога из дерева

(ф) длина шнура 2м

модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
H0 24-E27-WT	белый	дерево	60	E27	230±10%	350 x 350 x 1 520	1	4690612059990	NEW
H0 24-E27-NT	бежевый	дерево	60	E27	230±10%	350 x 350 x 1 520	1	4690612059594	NEW

### THO 05



🚊 поворотный плафон

👸 длина шнура 2м

модель	цвет плафона	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение, В		количество в коробе, шт	артикул
THO 05-F276	бепый	белый	60	F27	230+10%	200 x 1 000 x 1 850	1	4690612049205
THO 05-E279		черный	60	E27		200 x 1 000 x 1 850	-	4690612049199

### **THO 06KB**

**текстильный абажур** 

ф длина шнура 2м



модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение В		количество в коробе, шт	артикул
THO 06KB-E27-WB	белый	черный	60	F27	230+10%	258 x 258 x 1 600	3	4690612054285
THO 06KB-E27-NB			60	E27		258 x 258 x 1 600		4690612059617

### THO 06KBUSB

текстильный абажур

👸 длина шнура 2м 2 USB + C

цвет цвет максимальная цоколь напряжение, абажура корпуса мощность, Вт В

бежевый черный E27 230±10% 258 x 258 x 1 600 3 4690612060163

### THO 07

🛆 поворотный плафон

👸 длина шнура 2м

3xGU10 230±10% 250 x 250 x 1 500 60 3xGU10 230±10% 250 x 250 x 1 500 1 4690612057019





👸 длина шнура 2м





модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение В		количество в коробе, шт	артикул	
THO 08KB- E27USB-WB	белый	черный	60	E27	230±10%	400 x 400 x 1 600	1	4690612060392	NE

### THO 09

текстильный абажур

ф длина шнура 2м

🙀 две поворотные полки

USB + C

цвет цвет максимальная цоколь напряжение, размер количество абажура корпуса мощность, Вт В ДхШхВ, мм в коробе, шт THO 09-2ПЕ27-WB белый черный E27 230±10% 300 x 200 x 1 600 1 ТНО 09-2ПЕ27-BB черный черный E27 230±10% 300 x 200 x 1 600

### THO 10




ф длина шнура 2,6м

выключатель на корпусе

модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
THO 10-E27-WB	белый	черный	60	E27	230±10%	260 x 260 x 1 580	1	4690612064468	NEW
THO 10-E27-NB	бежевый	черный	60	E27	230±10%	260 x 260 x 1 580	1	4690612064475	NEW



### **THO 10USB**







модель	цвет абажура	цвет корпуса	максимальная мощность, Вт	ЦОКОЛЬ	напряжение В		количество в коробе, шт	артикул
THO 10USB-E27-WH	белый	черный	60	E27	230±10%	260 x 260 x 1 580	1	469061206449
THO 10USB-E27-NB	бежевый	черный	60	E27	230±10%	260 x 260 x 1 580	1	469061206448





выключатель на корпусе



три полки

	абажура	корпуса	мощность, Вт		В	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	. ,
THO 11C-E27-WB	белый	черный	60	E27	230±10%	300 x 300 x 1 780	1	4690612064505
THO 11C-E27-NB	бежевый	черный	60	E27	230±10%	300 x 300 x 1 780	1	4690612064512



USB + C + розетка

выключатель на корпусе




модель	цвет абажура		максимальная мощность, Вт	цоколь	напряжение В		ноличество в коробе, шт	артикул
THO 12P-E27USB-WB	белый	черный	60	E27	230±10%	500 x 360 x 1 500	1	4690612064529

# СВЕТИЛЬНИКИ НАПОЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ Напольный угловой светодиодный светильник с RGB подсветкой и оригинальным дизайном создаст яркий и свежий акцент в вашем интерьере. Пульт управления позволяет настроить яркость светильника и выбрать цветовую температуру RGB подсветки. ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОДСВЕТКА 3 УРОВНЯ ЯРКОСТИ СМЕНА ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

### TCO 014


модель	цвет корпуса	мощность, Вт	цветовая температура, К	напряжение, В	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TC0 014	черный	12	3 000 – 6 500	230±10%	290 x 290 x 1 200	20	4690612049212

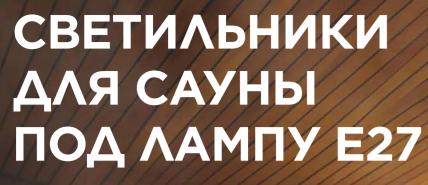

серии САУНА

Светильники серии САУНА произведены из термостойкого пластика с рабочим диапазоном температур от -50 до 200 градусов, а плафон из закаленного стекла обеспечит долговечность его использования.

Светильники обладают классом защиты IP65.





СТЕКЛЯННЫЙ ПЛАФОН



НАДЕЖНЫЙ ПАТРОН



ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ





### САУНА Е27-КПС

💢 консольное исполнение

### САУНА Е27-ППС

💢 потолочное исполнение

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ

серии ДБУ

Светодиодные светильники серии ДБУ предназначены для фасадной и акцентной подсветки загородных домов и коттеджей, групповое расположение позволит существенно преобразить фасад здания в темное время суток.



СОЗДАНИЕ СВЕТОВЫХ ЭФФЕКТОВ




**IP54** ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

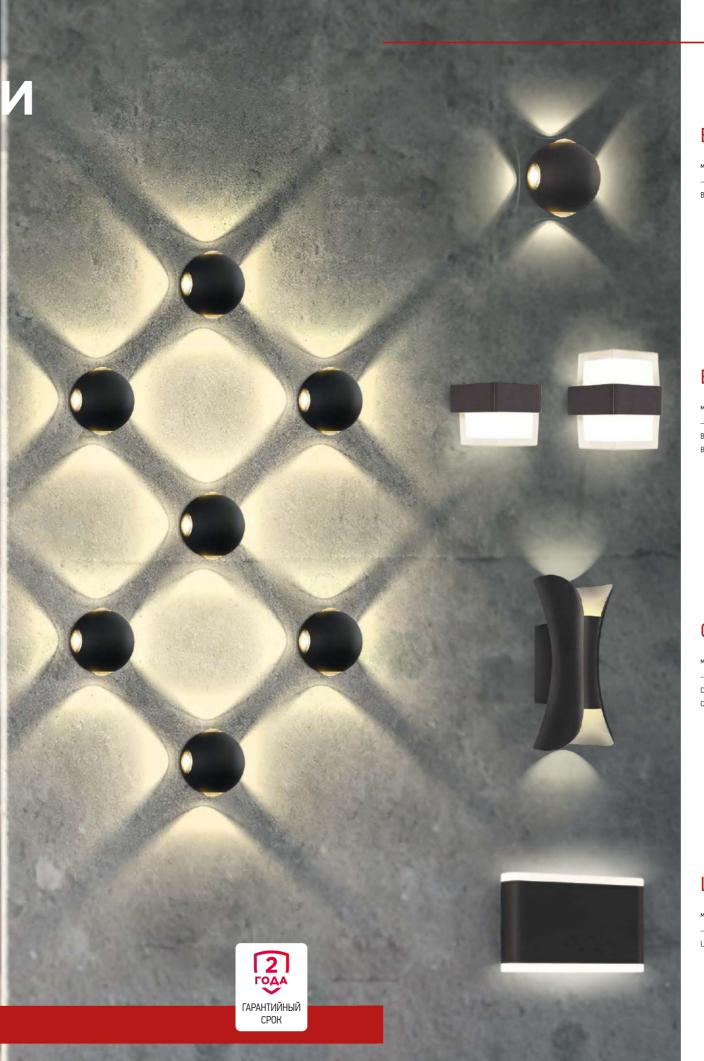

### BALL

модель	мощность, Вт				цветовая температура, К				количество в коробе, шт	артикул
BALL-1530BL	15	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	1 000	54	97 x 97 x 97	40	4690612051918

### **BARREL**

модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
BARREL-730BL	7	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	600	54	100 x 85 x 95	50	4690612051932
BARRFI -1530BI	15	алюминий	черный	230+10%	3 000 K	1 300	54	135 x 105 x 95	50	4690612051949

### **CANDY**

иодель	мощность, Вт		корпуса		цветовая температура, К			размер ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул
CANDY-830BL	8	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	300	54	150 x 70 x 85	50	4690612051895
CANDY-1230BL	12	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	500	54	200 x 100 x 85	50	4690612051901

### LINES

модель	мощность, Вт	материал корпуса		напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
I INFS-1530BI	15	алюминий	чепный	230+10%	3 UUU K	800	54	175 x 110 x 30	50	4690612053936

# БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

### DOT-R



модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DOT-R15W	15	алюминий	белый	230±10%	3 000 K	800	54	135 x 120 x 100	40	4690612055510
DOT-R15B	15	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	800	54	135 x 120 x 100	40	4690612053950

### DOT-S



🖺 изменяемый угол освещения

модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
DOT-S12W	12	алюминий	белый	230±10%	3 000 K	500	54	100 x 100 x 100	50	4690612055503
DOT-S12B	12	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	500	54	100 x 100 x 100	50	4690612053943

### HALO-R

модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
UALO DIESODI	15	200241411144	LIODIII IIX	220 - 1004	2 NNN V	1 000	E/.	150 v 150 v 50	En	/.L00L120EL120

### HALO-S

модель	мощность, Вт		цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
HALO-S1530BL	15	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	1 000	54	150 x 150 x 50	50	4690612056135



### TWIN-630

модель	мощность, Вт	корпуса	корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул
TWIN-630WH	6	алюминий	белый	230±10%	3 000 K	360	54	120 x 80 x 35	50	4690612053905
TWIN-630BL	6	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	360	54	120 x 80 x 35	50	4690612051956

### TWIN-830

модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TWIN-830WH	8	алюминий	белый	230±10%	3 000 K	560	54	175 x 80 x 40	50	4690612053912
TWIN-830BL	8	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	560	54	175 x 80 x 40	50	4690612051963

### TWIN-1030

	Вт	корпуса	корпуса	. В	температура, К	поток, лм	защиты, ІР	ДхВ, мм	в коробе, шт	. ,
TWIN-1030WH	10	алюминий	белый	230±10%	3 000 K	650	54	220 x 80 x 45	50	4690612053929
TWIN-1030BL	10	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	650	54	220 x 80 x 45	50	4690612051970

### TWIN-1230

модель	мощность, Вт	корпуса			температура, К		защиты, ІР	размер ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул
TWIN-1230BL	12	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	780	54	270 x 80 x 45	30	4690612062587



### RING

модель	мощность, Вт		цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
RING-630BL	6	алюминий	черный	230±10%	3 000 K	350	54	98 x 98 x 60	50	4690612051925

### **ROMB**

модель	мощность, Вт	материал корпуса		напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
ROMB-1230BI	12	апюминий	чепный	230+10%	3 UUU K	850	54	130 x 130 x 90	ΔN	4690612051987

### ROLL

модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В	цветовая температура, К	световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ROLL=1630RI	16	апюминий	иепыый	230+10%	3 UUU K	1 000	5/4	130 v 130 v 90	ΛN	/,490,41205199/ <sub>1</sub>

### **MARS**

переключатель цветовой температуры

акрил с защитой от ультрафиолета

Подоль	Вт	корпуса	корпуса	ние, В	температура, К	поток, лм	защиты, ІР	ДхВ, мм	в коробе, шт	
MARS60-20AC-BL	20	алюминий	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 060	54	600 x 80 x 40	20	4690612060958
MARS90-30AC-BL	30	алюминий	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	1 600	54	900 x 80 x 40	10	4690612060965
MARS120-40AC-BL	40	алюминий	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	2 000	54	1 200 x 80 x 40	10	4690612060972



### MARS-SMART

модель	мощность, Вт	материал корпуса		напряже- ние, В	цветовая температура, К	световой поток, лм		размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	. ,	
MARS60-20RGB-SMART-BL	20	алюминий	черный	230±10%	3 000 - 6 500	1 060	54	600 x 80 x 40	20	4690612060989	NEW
MARS90-30RGB-SMART-BL	30	алюминий	черный	230±10%	3 000 - 6 500	1 600	54	900 x 80 x 40	10	4690612060996	<b>NEW</b>
MARS120-40RGB-SMART-BL	40	алюминий	черный	230±10%	3 000 – 6 500	2 000	54	1200 x 80 x 40	10	4690612061009	NEW





### НБУ BALL-A60

📝 металл, ударопрочный пластик

дерыни 1vE27 230±10% 5/, 290 v 200 v 190 10 //690612053622 NEW

### НБУ ЦИЛИНДР-А60

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	ЦОКОЛЬ	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НБУ ЦИЛИНДР-1xA60-GR НБУ ЦИЛИНДР-1xA60-BL			серый черный	1xE27 1xE27	230±10% 230±10%	54 54	140 x 90 x 170 140 x 90 x 170	20 20	4690612059334 4690612059327	NEW (

### НБУ ЦИЛИНДР-2хА60

БУ ЦИЛИНДР-2хA60-GR двусторонний алюминий серый 2xE27 230±10% 54 140 x 90 x 270 10 4690612059310 БУ ЦИЛИНДР-2хA60-BL двусторонний алюминий черный 2xE27 230±10% 54 140 x 90 x 270 10 4690612059167	

### НБУ ЦИЛИНДР-A60-NL



модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НБУ ЦИЛИНДР-2xA60-NL-BL д	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 270	10	4690612059150	NEW (



### НБУ ART-A60



модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ART-1xA60-WH	односторонний	алюминий	белый	1xE27	230±10%	54	170 x 108 x 205		469061205180
НБУ ART-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	170 x 108 x 205		469061203763

### НБУ ART-2xA60



модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ART-2xA60-WH	двусторонний	алюминий	белый	2xE27	230±10%	54	170 x 108 x 330	10	4690612051819
НБУ ART-2xA60-GR	двусторонний	алюминий	серый	2xE27	230±10%	54	170 x 108 x 330	10	4690612037714
НБУ ART-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	170 x 108 x 330	10	4690612037776

### **НБУ LINE-A60**

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HБУ LINE-1xA60-WH	односторонний	алюминий	белый	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 160	10	4690612045047
HEY LINE-1xA60-GR	односторонний	алюминий	серый	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 160	10	4690612037929
HEY LINE-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 160	10	4690612037936



### HБУ LINE-2xA60

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HБУ LINE-2xA60-WH	двусторонний	алюминий	белый	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 260	10	4690612045054
HEY LINE-2xA60-GR	двусторонний	алюминий	серый	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 260	10	4690612037783
НБУ LINE-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 260	10	4690612037851

### НБУ POLO-R-A60



модель	тип	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ POLO-R-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 200	10	4690612045061
НБУ POLO-R-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 300	10	4690612037943

### **НБУ POLO-S-A60**



модель	ПИТ	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HEY POLO-S-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 200	10	4690612045078
HБУ POLO-S-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 300	10	4690612037950



### **НБУ СИВЕ-А60**

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
HБУ CUBE-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 160	10	4690612045146
HБУ CUBE-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 260	10	4690612045153

### **НБУ AMBER-A60**

закалённое янтарное стекло


модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
НБУ AMBER-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612052878
HEY AMBER-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 330	10	4690612052885

### **НБУ SMOKY-A60**



📝 закалённое дымчатое стекло

модель	тип	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	ноличество в коробе, шт	артикул
HБУ SMOKY-1xA60-BL	односторонний	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612052892
HБУ SMOKY-2xA60-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xE27	230±10%	54	140 x 90 x 330	10	4690612052908

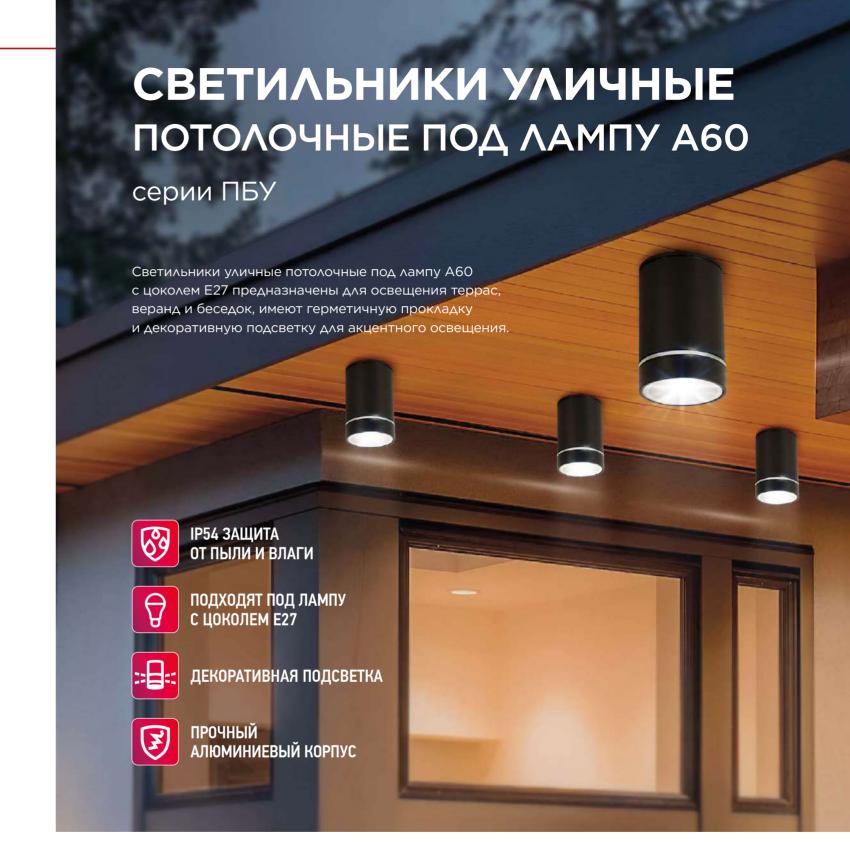

### ПБУ ЦИЛИНДР-А60-NL


модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
ПБУ ЦИЛИНДР-1xA60-NL-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	90 x 90 x 145	50	4690612059143	<b>NEW</b>




ГОДА

ГАРАНТИЙНЫЙ

монтажа под лампу с цоколем GX53 предназначены для комфортного освещения территории и акцентной подсветки, имеют герметичный алюминиевый корпус и долговечное покрытие.







ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GX53



ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ



модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-WH	односторонний	алюминий	белый	1xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 115	20	4690612023502
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-GR	односторонний	алюминий	серый	1xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 115	20	4690612039329
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-BL	односторонний	алюминий	черный	1xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 115	20	4690612023519

### НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53

модель	тип	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь			размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ЦИЛИНДР 2хGX53-WH НБУ ЦИЛИНДР 2хGX53-GR	двусторонний	алюминий	серый	2xGX53	230±10% 230±10%	54	140 x 90 x 205 140 x 90 x 205	10	4690612023526 4690612037882 4690612023533
НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690

### НБУ ЦИЛИНДР-GX53-AR



модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ЦИЛИНДР 1xGX53-BL-AR	односторонний	алюминий	черный	1xGX53	230±10%	54	140 x 110 x 115	20	4690612044668
НБУ ЦИЛИНДР 2xGX53-BL-AR	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 110 x 205	10	4690612044675



### **НБУ LITE-GX53**

🙏 декоративный плафон

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ LITE-1xGX53-GR	односторонний	алюминий	серый	1xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 115		4690612051826
НБУ LITE-1xGX53-BL	односторонний	алюминий	черный	1xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 115		4690612048154



### **НБУ LITE-2xGX53**

ᄎ декоративный плафон

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HБУ LITE-2xGX53-GR	двусторонний	алюминий	серый	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612051833
HEY LITE-2xGX53-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612048178



### НБУ CUBE-2xGX53-NL

декоративная подсветка

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
HEY CUBE-2xGX53-NL-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612051611



### **НБУ LINES-2xGX53-NL**

декоративная подсветка

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HEY LINES-2xGX53-NL-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612051628



### **НБУ DIAMOND-GX53-NL**

декоративная подсветка

иодель	тип	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь і		степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	в коробе, шт	артикул	
HEY DIAMOND-1xGX53-NL-BL	односторонний	алюминий	черный	1xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 115	20	4690612052861	<b>NEW</b>
HEY DIAMOND-2xGX53-NL-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612051635	NEW

### **НБУ DIAMOND-SPOT-GX53-NL**



НБУ DIAMOND-SPOT-1xGX53-NL-BL спот алюминий черный 1xGX53 230±10% 54 105 x 90 x 90 30 4690612052915 **NEW** 

### НБУ ЦИЛИНДР-РС-GX53 С ФОТОРЕЛЕ



### **НБУ POLO-S-2хGX53**



		корпуса	корпуса		ние, В	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт		
HEY POLO-S-2xGX53-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGX53	230±10%	54	140 x 90 x 205	10	4690612054063	NEW


БЫТОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GX53

серии ПБУ

Светильники уличные потолочные под лампу с цоколем GX53 предназначены для освещения террас, веранд и беседок, имеют герметичную прокладку и декоративную подсветку для акцентного освещения.







ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GX53



ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА



ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

### ПБУ ЦИЛИНДР-GX53-NL

модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
ПБУ ЦИЛИНДР-1xGX53-NL-BL	алюминий	черный	1xGX53	230±10%	54	90 x 90 x 85	50	4690612059181

**NEW** 

# СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ ПОД ЛАМПУ GU10

серии НБУ

Уличные светильники для настенного монтажа под лампу с цоколем GU10 предназначены для комфортного освещения территории и акцентной подсветки, имеют герметичный алюминиевый корпус и долговечное покрытие.



ІР54 ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ



ПОДХОДЯТ ПОД ЛАМПУ С ЦОКОЛЕМ GU10



ПРОЧНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ







### **НБУ RONDO-GU10**

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ RONDO-1xGU10-WH НБУ RONDO-1xGU10-BL	односторонний односторонний	алюминий алюминий	белый черный		230±10% 230±10%	54 54	80 x 70 x 80 80 x 70 x 80		4690612044699 4690612044682

### HБУ RONDO-2xGU10


модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ RONDO-2xGU10-WI НБУ RONDO-2xGU10-BL	, .	алюминий алюминий			230±10% 230±10%	80 x 70 x 150 80 x 70 x 150		4690612044712 469061204470

### **НБУ CUBE-GU10**

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ RONDO-1xGU10-WH	односторонний	алюминий	белый	1xGU10	230±10%	54	80 x 70 x 80	50	4690612044736
НБУ RONDO-1xGU10-BL	односторонний	алюминий	черный	1xGU10	230±10%	54	80 x 70 x 80	50	4690612044729

### HБУ CUBE-2xGU10

модель	тип	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В		размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
НБУ RONDO-2xGU10-WH	двусторонний	алюминий	белый	2xGU10	230±10%	54	80 x 70 x 150	50	4690612044750
HEV PONDO_2vGLI10_RI	пристопоциций	эпомилий	UODULIĂ	2vGH10	230±1006	5/.	90 v 70 v 150	50	/.4904120/./.7/.3

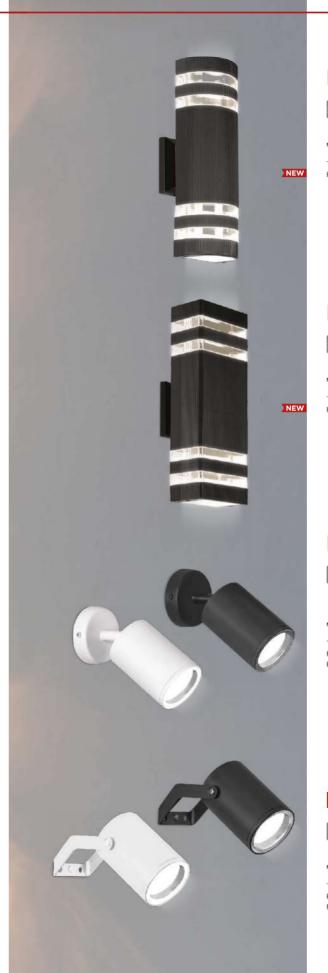

### HБУ POLO-R-2xGU10

декоративная подсветка

		корпуса	корпуса		ние, В	защиты, ІР	ДхШхВ, мм	в коробе, шт	
НБУ POLO-R-2xGU10-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGU10	230±10%	54	115 x 100 x 310	10	4690612055800

### HБУ POLO-S-2xGU10

декоративная подсветка

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ POLO-S-2xGU10-BL	двусторонний	алюминий	черный	2xGU10	230±10%	54	115 x 100 x 310	10	4690612055817

### НБУ SPOT-C-GU10 НА ОСНОВАНИИ

📵 поворотный плафон

модель	ТИП	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ SPOT-1xGU10-CW	спот	алюминий	белый	1xGU10	230±10%	54	64 x 153 x 64	50	4690612049106
НБУ SPOT-1xGU10-CB		алюминий	черный	1xGU10	230±10%	54	64 x 153 x 64	50	4690612049090

# НБУ SPOT-H-GU10 НА КРОНШТЕЙНЕ

📵 поворотный плафон

модель	ПИТ	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряже- ние, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
HБУ SPOT-1xGU10-HW	спот	алюминий	белый	1xGU10	230±10%	54	64 x 93 x 64	50	4690612049120
HБУ SPOT-1xGU10-HB		алюминий	черный	1xGU10	230±10%	54	64 x 93 x 64	50	4690612049113



### ТБУ-СІТҮ ART

мидель	мощность, Вт		корпуса	наприжение, В		поток, лм	защиты, ІР	размер ДхВ, мм	в коробе, шт	артикул	
TEY-CITY ART-25BL	25	алюминий	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	525	54	120 x 120 x 90	30	4690612062617	NEW

### ТБУ-СІТҮ LID

модель	мощность, мат Вт ко		иал цвет напряжение, уса корпуса В		цветовая температура, К	световой поток, лм		размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TEY-CITY LID-25BL	25	алюминий	черный	230±10%	3 000/4 000/6 500	525	54	120 x 120 x 90	30	4690612062600	NEW

### ТБУ-СІТҮ TOR

модель	мощность, Вт	материал корпуса	цвет корпуса	напряжение, В		световой поток, лм	степень защиты, IP	размер ДхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
TEV-CITY TOR-25BI	25	апиминий	чепный	230+10%	3 000/4 000/6 500	525	54	120 x 120 x 90	30	4690612062594	NEW

### **CH-CITY**



модель	напряжение, В	материал корпуса	цвет корпуса	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
CH-CITY 510BL	230±10%	алюминий	черный	65	510 x 120 x 120	10	4690612062624	NEW
CH-CITY 810BL	230±10%	алюминий	черный	65	810 x 120 x 120	10	4690612062631	NEW




### **НБУ ART-PS-A60**

модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ART-PS-A60-GR	алюминий	серый	1xE27	230±10%	54	108 x 108 x 300	10	4690612048482
НБУ ART-PS-A60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	108 x 108 x 300	10	4690612048475

### НБУ ART-PT-A60

модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ ART-PT-A60-GR	алюминий	серый	1xE27	230±10%	54	108 x 108 x 600	10	4690612048505
НБУ ART-PT-A60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	108 x 108 x 600	10	4690612048499

### ТБУ ART-RP-1W0-A60



модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	в коробе, шт	артикул	
ТБУ ART-RP600-1W0-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	108 x 108 x 600	10	4690612061818	N

### HБУ POLO-SP-A60

модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	розеток	размер ДхШхВ, мм	в коробе, шт	артикул	
HБУ POLO-SP300-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	1	130 x 90 x 300	10	4690612051642	NEW
НБУ POLO-SP600-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	1	130 x 90 x 600	10	4690612051659	NEW



### **НБУ POLO-SPWO-A60**

о розетка с зазаемлением

модель	материал корпуса				степень защиты, IP	количество розеток	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ POLO-SP600WO-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	1	90 x 90 x 600	10	4690612051666
ТБУ POLO-SP600-2WO-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	2	90 x 90 x 600	10	4690612061825

### ТБУ AMBER-SP-A60



модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артинул
ТБУ AMBER-SP300-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	90 x 90 x 300	10	469061205921
TEY AMBER-SP300-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	90 x 90 x 600	10	4690612055831

### TEY SMOKY-SP-A60

закалённое дымчатое стекло

модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
TEV SMOKY-SP300-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	90 x 90 x 300	10	4690612059228
TEV SMOKY-SP600-1xA60-BL	алюминий	черный	1xE27	230±10%	54	90 x 90 x 600	10	4690612055848

# НБУ-ЦИЛИНДР-GX53-NL

поворотный плафон



модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
НБУ P600R-ЦИЛИНДР-1GX53-NL-BL НБУ P600R-ЦИЛИНДР-2GX53-NL-BL					54 54	172 x 90 x 600 172 x 90 x 600		4690612052922 4690612052939



### **НБУ GROUND-GU10**

модель	материал корпуса	цвет корпуса	цоколь	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
НБУ GROUND-1xGU10-BL	алюминий	черный	1xGU10	230±10%	54	98 x 98 x 315	20	4690612055824	NEW

# ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

193

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

196

ВИЛКИ, РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ

198

ЗВОНКИ ДВЕРНЫЕ



13

### РОЗЕТКИ КАУЧУКОВЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Полугерметичные с IP44

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9321	розетка одинарная с з/к с заглушкой	16	44	75 x 143 x 210	100	4690612010250
9322	розетка двойная с з/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 300	60	4690612010274
9323	розетка тройная с з/к с заглушками	16	44	75 x 140 x 350	40	4690612010281

### CLASSICO BCTPAUBAEMЫE

📵 керамическое основание розеток

од	модель	материал основания	цвет	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
1021	выключатель 1-клавишный	пластик	белый	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959846
021B	выключатель 1-клавишный	пластик	черный	10	20	81 x 81 x 43	200	4690612061078
121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	белый	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959853
023	выключатель 2-клавишный	пластик	белый	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959860
023B	выключатель 2-клавишный	пластик	черный	10	20	81 x 81 x 43	200	4690612061085
123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	белый	10	20	81 x 81 x 43	200	4680005959877
111	диммер 600 Вт	пластик	белый	2.5	20	81 x 81 x 47	100	4680005959884
022	розетка одинарная без з/к	керамика	белый	16	20	81 x 81 x 32	200	4680005959891
022B	розетка одинарная без з/к	керамика	черный	16	20	81 x 81 x 32	200	4690612061092
028	розетка одинарная с з/к	керамика	белый	16	20	81 x 81 x 51	200	4680005959907
028B	розетка одинарная с з/к	керамика	черный	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612061108
028x	розетка одинарная с з/к со шторками	керамика	белый	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612000978
102	розетка двойная без з/к	керамика	белый	16	20	118 x 81 x 32	200	4680005959914
102B	розетка двойная без з/к	керамика	черный	16	20	118 x 81 x 32	200	4690612061115
128	розетка двойная с з/к	керамика	белый	16	20	118 x 81 x 51	200	4680005959921
128B	розетка двойная с з/к	керамика	черный	16	20	118 x 81 x 51	200	4690612061122
128x	розетка двойная с з/к со шторками	керамика	белый	16	20	118 x 81 x 51	200	4690612000985
131	розетка компьютерная одинарная	пластик	белый	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612034263
36	розетка компьютерная двойная	пластик	белый	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612018300
147	розетка одинарная без з/к с двумя USB	пластик	белый	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035260
)47	розетка одинарная с з/к с двумя USB	пластик	белый	16	20	81 x 81 x 51	200	4690612035246
034	розетка телефонная	пластик	белый	-	20	81 x 81 x 37	100	4690612000404
302H	рамка 2-местная горизонтальная	-	белый	-	20	153 x 81 x 14	400	4680005959938
302HB	рамка 2-местная горизонтальная	-	черный	-	20	153 x 81 x 14	400	4690612061139
303H	рамка 3-местная горизонтальная	-	белый	-	20	223 x 81 x 14	200	4680005959945
03HB	рамка 3-местная горизонтальная	-	черный	-	20	223 x 81 x 14	200	4690612061146







.

### AQUA НАКЛАДНЫЕ



код	модель	материал основания	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3100	выключатель 1-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000428
3200	выключатель 2-клавишный	пластик	10	44	64 x 80 x 53	200	4690612000435
3110	розетка одинарная без з/к с крышкой розетка одинарная с з/к с крышкой	пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000541
3112		пластик	16	44	64 x 80 x 50	200	4690612000459
3123	розетка двойная с з/к со шторками	пластик	16	44	125 x 80 x 47	100	4690612003467

### **BOLLETO НАКЛАДНЫЕ**



📵 керамическое основание розеток

код	модель	материал основания	цвет	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул	
7021	выключатель 1-клавишный	пластик	белый	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959747	
7021B	выключатель 1-клавишный	пластик	черный	10	20	69 x 69 x 35	200	4690612061016	<b>NEW</b>
7121	выключатель 1-клавишный с подсветкой	пластик	белый	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959754	
7023	выключатель 2-клавишный	пластик	белый	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959761	
7023B	выключатель 2-клавишный	пластик	черный	10	20	69 x 69 x 35	200	4690612061023	<b>NEW</b>
7123	выключатель 2-клавишный с подсветкой	пластик	белый	10	20	69 x 69 x 35	200	4680005959778	
7022	розетка одинарная без з/к	керамика	белый	16	20	64 x 64 x 30	200	4680005959785	
7022B	розетка одинарная без з/к	керамика	черный	16	20	64 x 64 x 30	200	4690612061030	<b>NEW</b>
7028	розетка одинарная с з/к	керамика	белый	16	20	64 x 64 x 44	200	4680005959792	
7028B	розетка одинарная с з/к	керамика	черный	16	20	64 x 64 x 44	200	4690612061047	<b>NEW</b>
7028x	розетка одинарная с з/к со шторками	керамика	белый	16	20	64 x 64 x 44	200	4690612000954	
7102	розетка двойная без з/к	керамика	белый	16	20	104 x 64 x 30	200	4680005959822	
7102B	розетка двойная без з/к	керамика	черный	16	20	104 x 64 x 30	200	4690612061054	<b>NEW</b>
7128	розетка двойная с з/к	керамика	белый	16	20	104 x 64 x 42	200	4680005959839	
7128B	розетка двойная с з/к	керамика	черный	16	20	104 x 64 x 42	200	4690612061061	<b>NEW</b>
7128x	розетка двойная с з/к со шторками	керамика	белый	16	20	104 x 64 x 42	200	4690612000961	
7027	розетка телевизионная	пластик	белый	-	20	69 x 69 x 35	100	4680005959815	
7034	розетка телефонная	пластик	белый	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612000398	
7035	розетка компьютерная	пластик	белый	-	20	69 x 69 x 35	100	4690612018294	

# вилки, разъемы ПЕЧНЫЕ, КОЛОДКИ

Вилки, разъемы печные и колодки служат для подключения кабеля и передвижных или стационарных силовых электроустановок к сети.

Выполнены из надежных материалов, могут быть дополнены контактом заземления, выключателем или кольцом.







модели с контактом заземления



МОДЕЛИ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА











### ВИЛКИ КАУЧУКОВЫЕ



код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
9210	вилка прямая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010236
9220	вилка угловая с з/к	16	44	50 x 100 x 205	200	4690612010229

### ВИЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

код	модель	цвет корпуса	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
4142	вилка прямая без з/к	белый	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612000572
4242	вилка прямая без з/к	черный	10	20	40 x 84 x 155	500	4690612009032
4140	вилка прямая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000565
4240	вилка прямая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009025
4110	вилка угловая с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612000558
4210	вилка угловая с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	300	4690612009049
4120	вилка угловая с кольцом с з/к	белый	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009124
4220	вилка угловая с кольцом с з/к	черный	16	20	45 x 90 x 185	350	4690612009155

### РАЗЪЕМЫ ПЕЧНЫЕ РШ/ВШ

код	материал корпуса	способ монтажа	цвет корпуса	номинальный ток, А	количество полюсов	рабочее напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
	карболит карболит		черный черный		трехфазные однофазные		20 20	74 x 74 x32 75 x 84 x 35	72 72	4690612010182 4690612010199
9123 9133	пластик пластик	накладной встраиваемый	белый белый		однофазные однофазные		20 20	74 x 84 x 36 81 x 84 x 44	72 72	4690612010205 4690612010212

### КОЛОДКИ GRAND

код	модель	номинальный ток, А	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
5030	У-3-GRAND трехместная без з/к	10	20	155 x 59 x 30	50	4690612000473
5040	У-4-GRAND четырехместная без з/к	10	20	202 x 59 x 30	50	4690612000497
5130	УЗ-3-GRAND трехместная с з/к	16	20	155 x 59 x 41	50	4690612000480
5140	УЗ-4-GRAND четырехместная с з/к	16	20	202 x 59 x 41	40	4690612000503
5230	УЗВ-3-GRAND трехместная с выключателем и з/к	16	20	155 x 59 x 41	40	4690612035284
5240	УЗВ-4-GRAND четырехместная с выключателем и з/к	16	20	202 x 59 x 41	50	4690612035291
5340	УЗВ-4USB-GRAND четырехместная с выключателем, $_{\rm 3}/{\rm K}$ и двумя USB	16	20	270 x 60 x 50	40	4690612043081
5250	УЗВ-5-GRAND пятиместная с выключателем и з/к	16	20	270 x 60 x 50	40	4690612043098

# **ЗВОНКИ** ДВЕРНЫЕ

Дверные звонки очень просты и удобны в использовании, имеют надежный механизм, который обеспечивает долгий срок службы.

Благодаря широкому ассортименту можно подобрать оптимальный вариант для любого пространства.

и перенос

ШИРОКИЙ ВЫБОР МЕЛОДИЙ

ПРОЧНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС











модель	мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3П-2	Трель	230±10%	20	83 x 30 x 130	100	4690612013251

### 3П-3



модель	мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3П-3	Бим-Бом	230+10%	20	105 x 37 x 152	100	4690612013268

### 3∏-7

HOME



модель	мелодия	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3П-7	Соловей	230±10%	20	80 x 33 x 150	100	4690612033983

# КНОПКА ДЛЯ ЗВОНКА КЗ-1



модель	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
K3-1	230±10%	20	45 x 45 x 22	1 000	4690612013282





A VI ST ST TO











### 3Б-1


(((•)))	беспроводной
---------	--------------



модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3Б-1	32	120	2xAAA	20	55 x 30 x 100	60	4690612013299

### 3Б-2





подсветка динамика

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3Б-2	32	120	2xAA	20	65 x 30 x 93	60	4690612013305

### 3Б-3





подсветка динамика

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3Б-3	32	120	2xAA	20	75 x 40 x 108	60	4690612013312

### 3Б-4



	уникальный	КОД	срабатывани
--	------------	-----	-------------

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	напряжение, В	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3Б-4	32	120	230±10%	20	55 x 70 x 100	60	4690612013329

### ЗБН-5 С ДВУМЯ КНОПКАМИ







модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
35H-5	32	120	2xAA	44	65 x 25 x 95	60	4690612013336











### ЗБН-6 С ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ

((•)) беспроводной

уникальный код срабатывания

подсветка динамика

полугерметичный с IР44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3БН-6	32	120	2xAAA	44	50 x 35 x 100	60	4690612013343

### 3Б-7

((•)) беспроводной

уникальный код срабатывания

подсветка динамика

Полугерметичный с IP44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3Б-7	32	120	2xAA	44	65 x 20 x 100	60	4690612013350

### 35-8

((•)) беспроводной

уникальный код срабатывания

подсветка динамика

Полугерметичный с IP44

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	источник питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
3Б-8	32	120	2xAAA	44	55 x 25 x 90	60	4690612013367

### 3Б-9

((•)) беспроводной

уникальный код срабатывания

подсветка динамика Фу) регулировка громкости 3Б-9 80 x 25 x 115 4690612013374

### 3Б-10

((•)) беспроводной

уникальный код срабатывания

подсветка динамика Ф)) регулировка громкости 

модель	количество мелодий, шт	радиус действия, м	питания питания	степень защиты, IP	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
35-10	38	150	3xAA	44	80 x 25 x 115	60	4690612013381

# ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

203

ЗАЖИМЫ И КЛЕММЫ

204

ХОМУТЫ



# КЛЕММНЫЙ ЗАЖИМ ВИНТОВОЙ КОЛОДКА КЗВ

модель	ток, А	сечение провода, мм²	размер ДхШхВ, мм	количество в коробе, шт	артикул
K3B 3-12	3	1-2.5	87 x 75 x 26	1 000	4690612032535
K3B 6-12	6	1.5-4	103 x 76 x 26	1 000	4690612032528
K3B 10-12	10	2.5-6	112 x 90 x 26	1 000	4690612032511
K3B 15-12	15	4-10	120 x 91 x 30	500	4690612032542
K3B 20-12	20	4-12	125 x 105 x 32	500	4690612032559
K3B 30-12	30	6-16	162 x 115 x 34	300	4690612032566
K3B 60-12	60	6-25	167 x 125 x 50	200	4690612032573

### колпачки сиз

модель	цвет корпуса	сечение провода, мм²	размер ДхВ, мм	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул	
СИЗ-2	синий	2.0-4.5	Ø 120 x 195	100	250	4680005952472	
СИЗ-3	оранжевый	2.5-5.5	Ø 165 x 200	100	100	4680005952489	
СИЗ-4	желтый	3.5-11.0	Ø 165 x 250	100	100	4680005952496	
CN3-6	красный	6.0-20.0	Ø 165 x 250	100	50	4680005952502	

### СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ КЛЕММЫ СМК

иодель	сечение провода, мм²	напряжение, В	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
	0.00.0.5//.0\	050	0.5	000	//00//40007007
CMK 222-412	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027227
MK 222-413	0.08-2.5(4.0)	250	25	200	4690612027234
MK 222-415	0.08-2.5(4.0)	250	25	100	4690612027241
CMK 772-202	0.5-2.5	450	25	400	4690612027258
MK 772-203	0.5-2.5	450	25	400	4690612027265
MK 772-204	0.5-2.5	450	25	200	4690612027272
MK 772-205	0.5-2.5	450	25	200	4690612027289
MK 772-206	0.5-2.5	450	25	200	4690612027296
MK 772-208	0.5-2.5	450	25	200	4690612027302

202



# ХОМУТ КСС

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
KCC 2.5x150	100	500	4690612011622
KCC 2.5x200	100	300	4690612011646
KCC 3.6x150	100	400	4690612011660
KCC 3.6x200	100	200	4690612011677
KCC 3.6x250	100	200	4690612011684
KCC 3.6x300	100	150	4690612011691
KCC 4.8x200	100	150	4690612011721
KCC 4.8x250	100	100	4690612011738
KCC 4.8x300	100	100	4690612011745
KCC 4.8x350	100	90	4690612011752
KCC 4.8x500	100	60	4690612011769
KCC 7.6x200	100	50	4690612011776
KCC 7.6x300	100	50	4690612011783
KCC 7.6x400	100	50	4690612011790
KCC 7.6x500	100	60	4690612011806

# ХОМУТ КСС-А С УФ ЗАЩИТОЙ

модель	количество в упаковке, шт	количество в коробе, упак.	артикул
KCC-A 2.5x150	100	400	4690612011820
KCC-A 3.6x150	100	250	4690612011837
KCC-A 3.6x200	100	200	4690612011844
KCC-A 4.8x200	100	150	4690612011868
KCC-A 4.8x300	100	100	4690612011875
KCC-A 7.6x300	100	50	4690612011882
KCC-A 7.6x400	100	40	4690612061153
KCC-A 7.6x500	100	30	4690612061160