

Neox

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

WWW.NEOX-GROUP.RU

2026

СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Neox
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



NEOX-GROUP.RU

СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

04 UHB-2L



05 UHB2-LEVEL



06 UHB-LEVEL



08 АКСЕССУАРЫ

UHB-LEVEL



ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

10 WHB02A



11 LHB-LEVEL




ДАТЧИКИ

12 ДАТЧИКИ




СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ УНВ

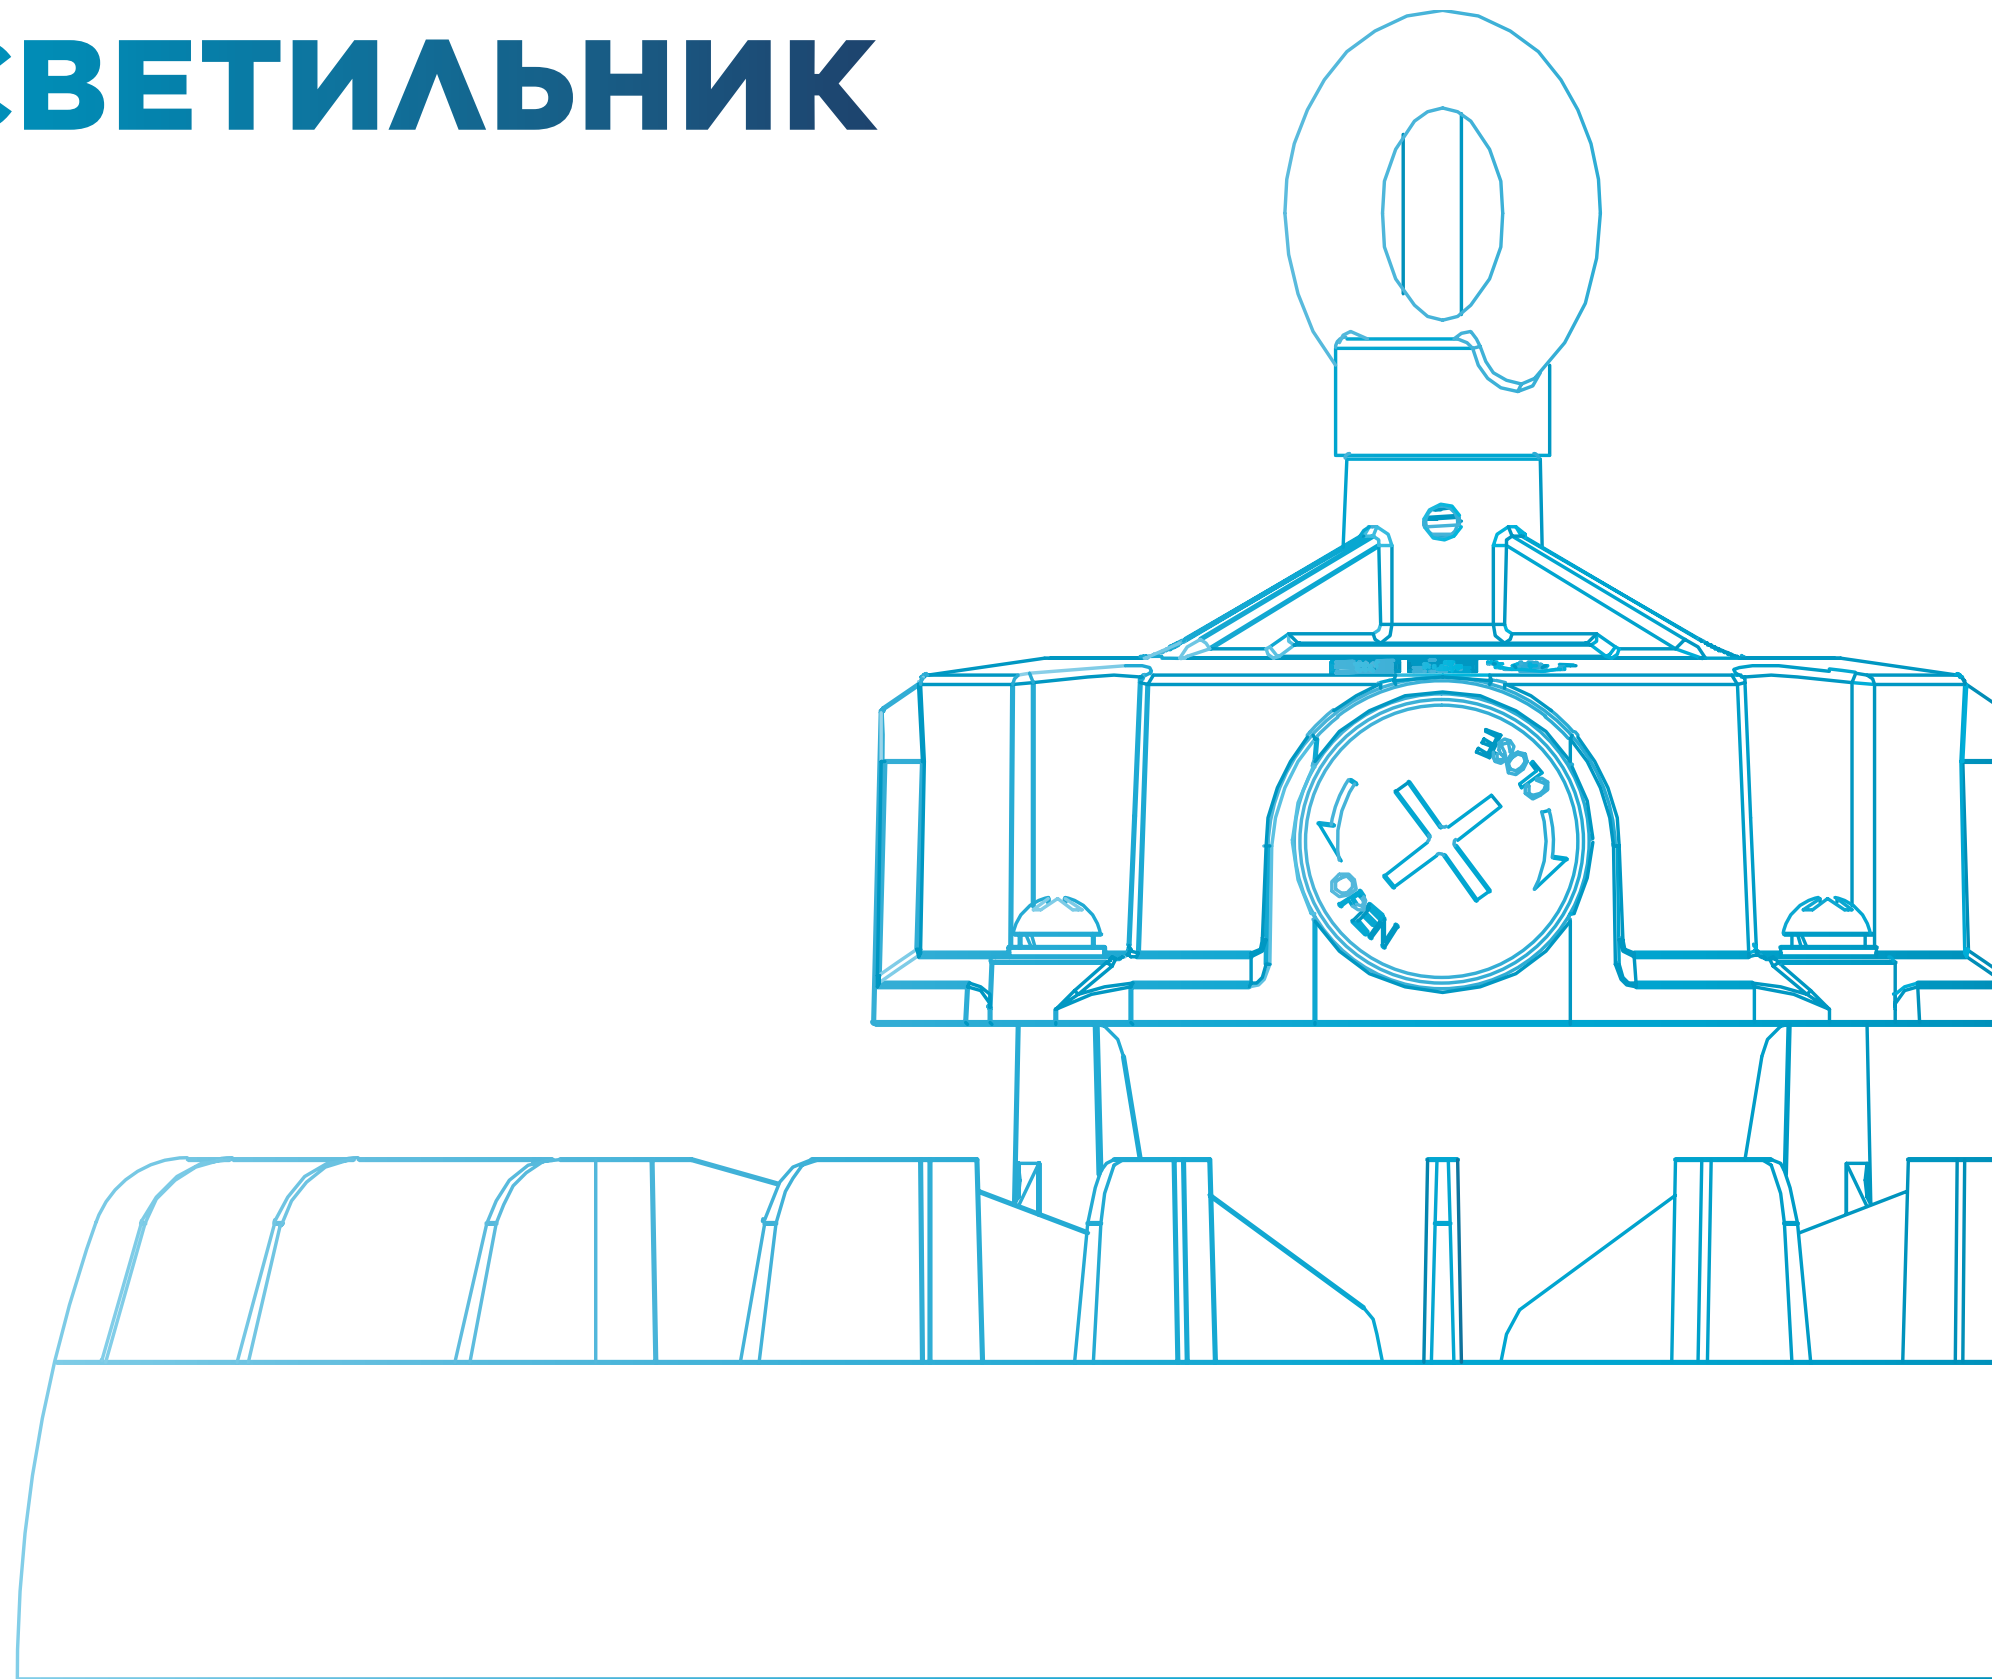


NEOX-GROUP.RU

СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК


105
лм/Вт



170-265В
напряжение



IP65
степень защиты



3
года
гарантия


Цвет: **ЧЕРНЫЙ**

UHV-2L

Складской пылевлагозащищенный линзованный светильник UHV-2L изготовлен из прочного анодированного алюминия. Оснащен современными светодиодами с высокой светоотдачей и отсутствием пульсаций, создавая комфортное, естественное освещение. Линзы с углом рассеяния 90° обеспечивают равномерное освещение высоких потолков. Диапазон напряжения 170-265 В подходит для различных электросетей. Защита IP65 гарантирует герметичность корпуса, а монтаж осуществляется подвесным способом при помощи входящего в комплект рым-болта.

W **МОЩНОСТЬ**
100Вт; 150Вт; 200Вт

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
5000К

 **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
105 Лм/Вт

 **СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**



 **ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

 **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHV-2L 100	100	170-265	10 050	90	5000	IP65	235x235x32	4690612057040
UHV-2L 150	150	170-265	15 050	90	5000	IP65	277x277x32	4690612057057
UHV-2L 200	200	170-265	20 050	90	5000	IP65	277x277x32	4690612057064

СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

150
ЛМ/ВТ

LEVEL



Цвет: **ЧЕРНЫЙ**

UHB2-LEVEL

Пылевлагозащищенный светильник UHB2-LEVEL выполнен из анодированного алюминия и оснащен энергоэффективными светодиодами с высокой светоотдачей и отсутствием пульсаций, создавая комфортное освещение, близкое к естественному. Линзы с углом рассеяния 90° обеспечивают равномерное освещение помещений с высокими потолками. Подходит для влажных и запыленных условий благодаря классу защиты IP65. Устанавливается подвесом с рым-болтом, входящим в комплект. Работает при напряжении 100-277 В. На светильник предоставляется пятилетняя гарантия.

W **МОЩНОСТЬ**
100Вт; 150Вт; 200Вт

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
5000К

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
150 Лм/Вт

**СВЕТОРАСSEИВАЮЩИЕ
ЛИНЗЫ**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИЙ**

**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB2-LEVEL 100	100	100-277	15 000	90	5000	IP65	237x237x37	4690612066516
UHB2-LEVEL 150	150	100-277	22 500	90	5000	IP65	277x277x37	4690612066523
UHB2-LEVEL 200	200	100-277	30 000	90	5000	IP65	310x310x37	4690612066530

СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

КАБЕЛЬ ДЛИНОЙ 1,2 М

175
ЛМ/ВТ

LEVEL

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ВЫБОР
МОЩНОСТИ



МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК

ИЛИ

ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК

Цвет: ЧЕРНЫЙ



100-277В

напряжение



IP69K

степень защиты



5 лет

гарантия

UHB-LEVEL

Складской пыле-влагозащищенный светильник UHB-LEVEL с базой для установки сенсора, выполнен из прочного анодированного алюминия. В конструкции светильников предусмотрена база для установки сенсора, что позволяет значительно расширить их функциональность, интегрируя их в системы управления освещением и автоматизации, а современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.

W МОЩНОСТЬ
150-300Вт

K ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
3000/4000/5000К

↑ ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
175 Лм/Вт

↻ БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
ДАТЧИКА



6kV ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 6кВ

⏮ ⏭ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И СВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB-LEVEL 150PA3C-SB-BL	150/120/100	100-277	0-10V	26 250	ЗССТ: 3000, 4000, 5000	IP69K	260x260x119	4690612061191
UHB-LEVEL 200PA3C-SB-BL	200/150/100	100-277	0-10V	35 000	ЗССТ: 3000, 4000, 5000	IP69K	295x295x122	4690612061207
UHB-LEVEL 240PA3C-SB-BL	240/200/150	100-277	0-10V	42 000	ЗССТ: 3000, 4000, 5000	IP69K	295x295x122	4690612061214
UHB-LEVEL 300PA3C-SB-BL	300/240/200	100-277	0-10V	52 500	ЗССТ: 3000, 4000, 5000	IP69K	320x320x132	4690612061221

СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

175
ЛМ/Вт

LEVEL




МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК

или



ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК



Цвет: **ЧЕРНЫЙ**

UHB-LEVEL 500Вт

Складской пыле-влагозащищенный светильник UHB-LEVEL с базой для установки сенсора, выполнен из прочного анодированного алюминия. В конструкции светильников предусмотрена база для установки сенсора, что позволяет значительно расширить их функциональность, интегрируя их в системы управления освещением и автоматизации, а современные светодиоды с высокой светоотдачей и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.

W **МОЩНОСТЬ**
500/400/300Вт

3ССТ **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
3000/4000/5000К

↑ **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
175 Лм/Вт

↻ **БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЕНСОРА**



6kV **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ ДО 6кВ**

⏏ **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И СВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB-LEVEL 500PA3C-SB-BL	500/400/300	100-277	0-10V	87 500	3ССТ: 3000, 4000, 5000	IP69	366x366x349	4690612064147



Цвет: **ЧЕРНЫЙ**


АКСЕССУАРЫ

UHB-LEVEL

Складские светильники UHB-LEVEL имеют два варианта монтажа - подвесной при помощи крюков (резьба M10) и накладной при помощи кронштейна (аксессуары продаются отдельно).

 **КРОНШТЕЙН ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА**



 **КРЮК С ПРУЖИНОЙ**



 **КРЮК С БОЛТОМ**




Наименование	Описание	Цвет	Материал	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
SB-UHB-LEVEL-BL	Кронштейн для накладного монтажа	черный	алюминий	270x210x76	4690612063010
SH-M10-UHB-LEVEL	Крюк с пружиной	черный	алюминий	100x100x59	4690612063027
SBH-M10-UHB-LEVEL	Крюк с болтом	черный	алюминий	63x63x28	4690612063034

Таблица совместимости со светильниками LEVEL

Наименование	UHB-LEVEL 150PA3C-SB-BL	UHB-LEVEL 200PA3C-SB-BL	UHB-LEVEL 240PA3C-SB-BL	UHB-LEVEL 300PA3C-SB-BL	UHB-LEVEL 500PA3C-SB-BL
SB-UHB-LEVEL-BL	•	•	•	-	-
SH-M10-UHB-LEVEL	•	•	•	-	-
SBH-M10-UHB-LEVEL	•	•	•	-	-

ЛИНЕЙНЫЙ СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

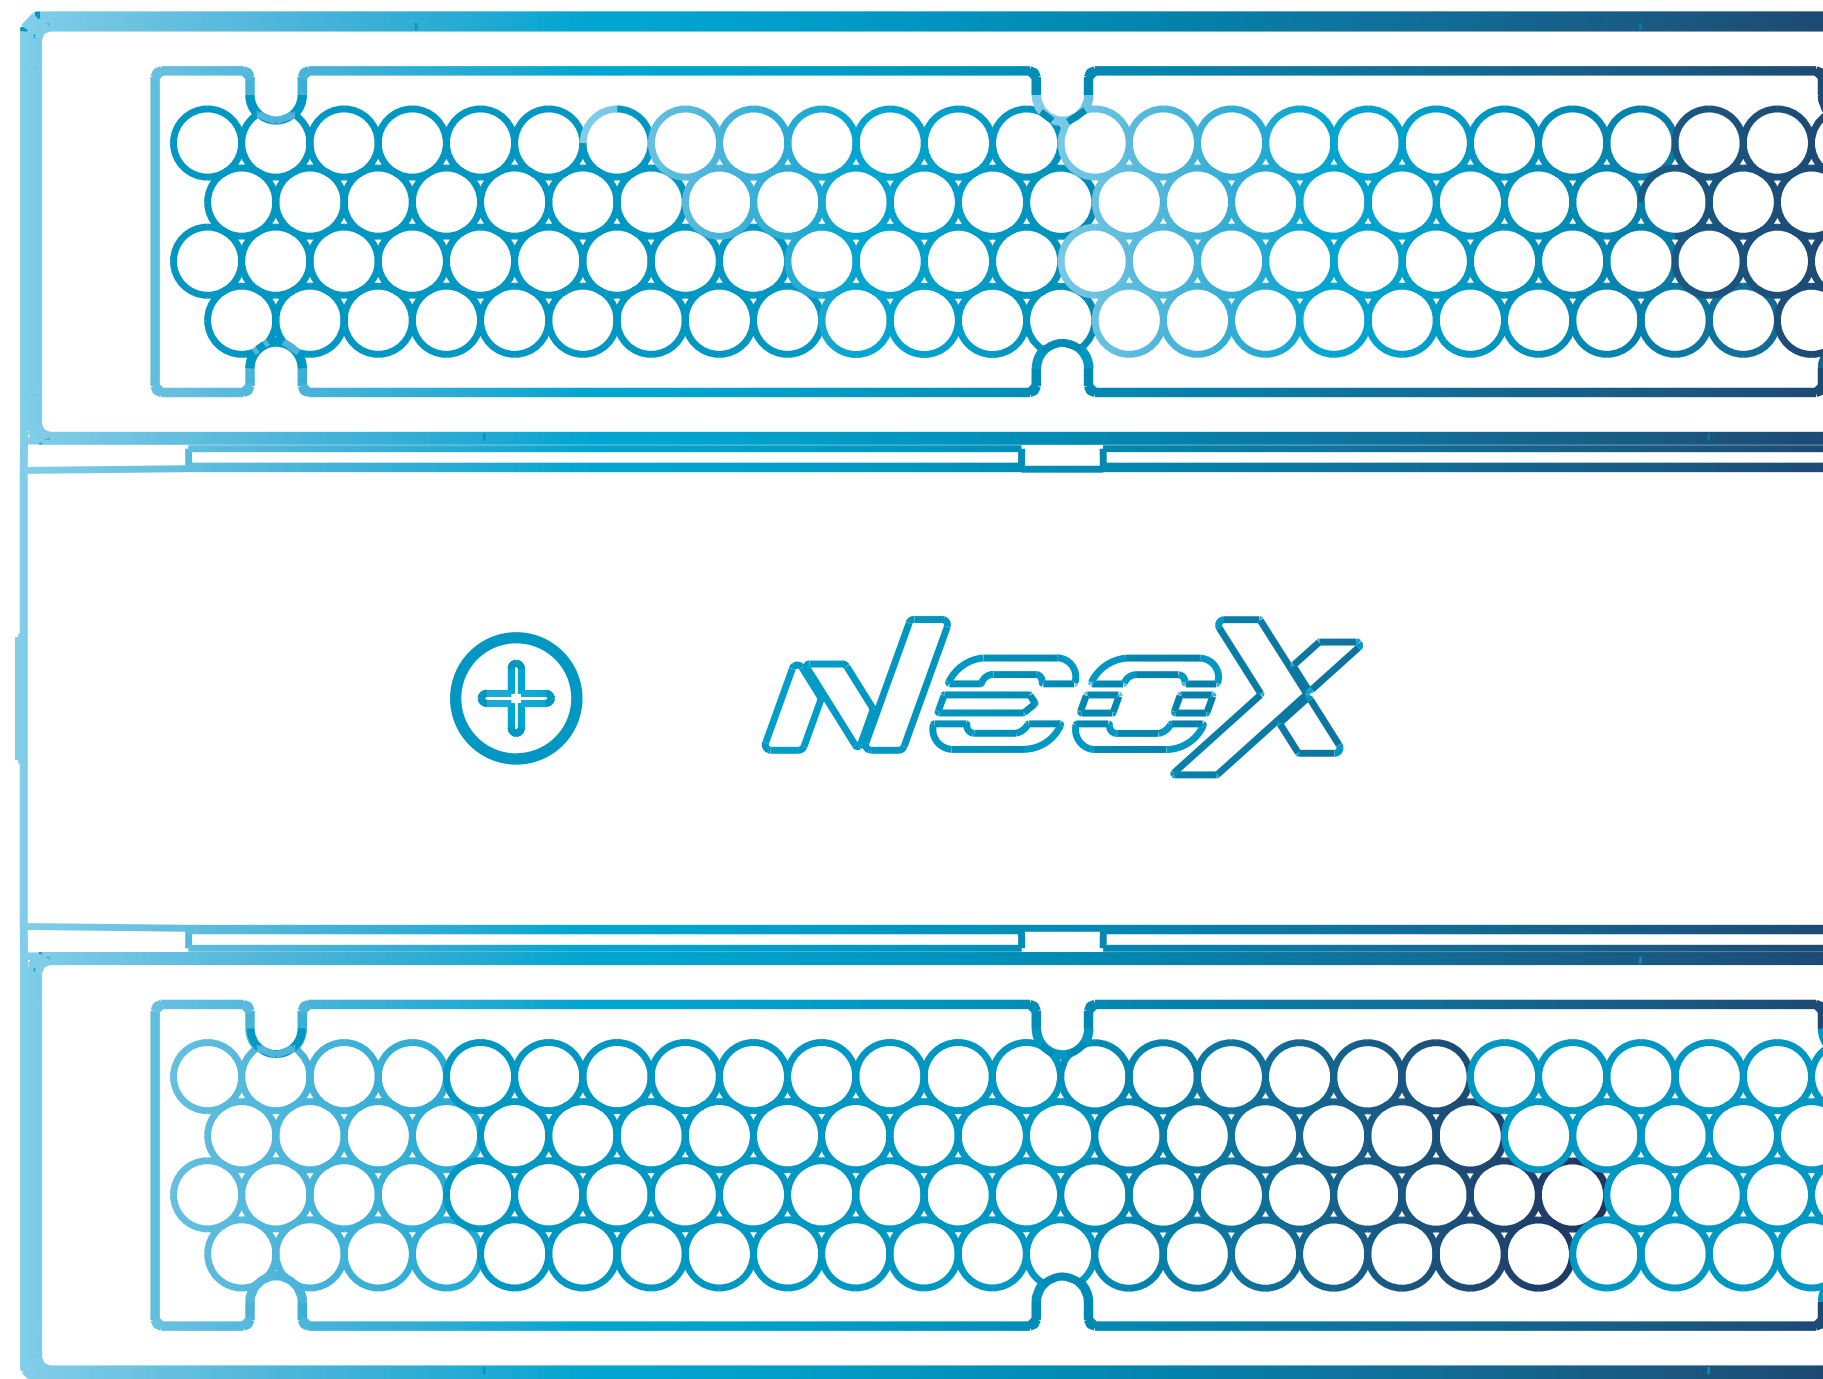

ЛИНЕЙНЫЙ СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

110
лм/Вт

КОМПЛЕКТ
ПОВОРОТНЫХ
КРОНШТЕЙНОВ КНП-ВНВ
(ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

КРЕПЛЕНИЕ
НА ПОДВЕС

Цвет: **ЧЕРНЫЙ**



175-265В
напряжение

IP65
степень защиты

3
года
гарантия

ВНВ02А

Складской пылевлагозащищенный светильник ВНВ02А изготовлен из анодированного алюминия с современными светодиодами, обеспечивающими высокий световой поток и равномерное распределение света. Широким диапазоном напряжения (170-275 В) и степенью защиты IP65 делают его универсальным светильником для складского освещения. Устанавливается подвесным способом либо накладным с помощью кронштейна КНП-ВНВ на горизонтальную или вертикальную поверхность с возможностью регулировки угла наклона.

W **МОЩНОСТЬ**
100Вт; 150Вт; 200Вт

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
5000К

ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА
110 Лм/Вт

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



4kV **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПЯЖЕНИЯ**

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС




Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ВНВ02А-10050	100	175-265	11 000	5000	IP65	491x120x35	4690612054650
ВНВ02А-15050	150	175-265	16 500	5000	IP65	741x120x35	4690612054667
ВНВ02А-20050	200	175-265	22 000	5000	IP65	991x120x35	4690612054674
Аксессуары							
КНП-ВНВ	Кронштейн поворотный					52x50x77,5	4690612058450

ЛИНЕЙНЫЙ СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

200
лм/Вт

LEVEL

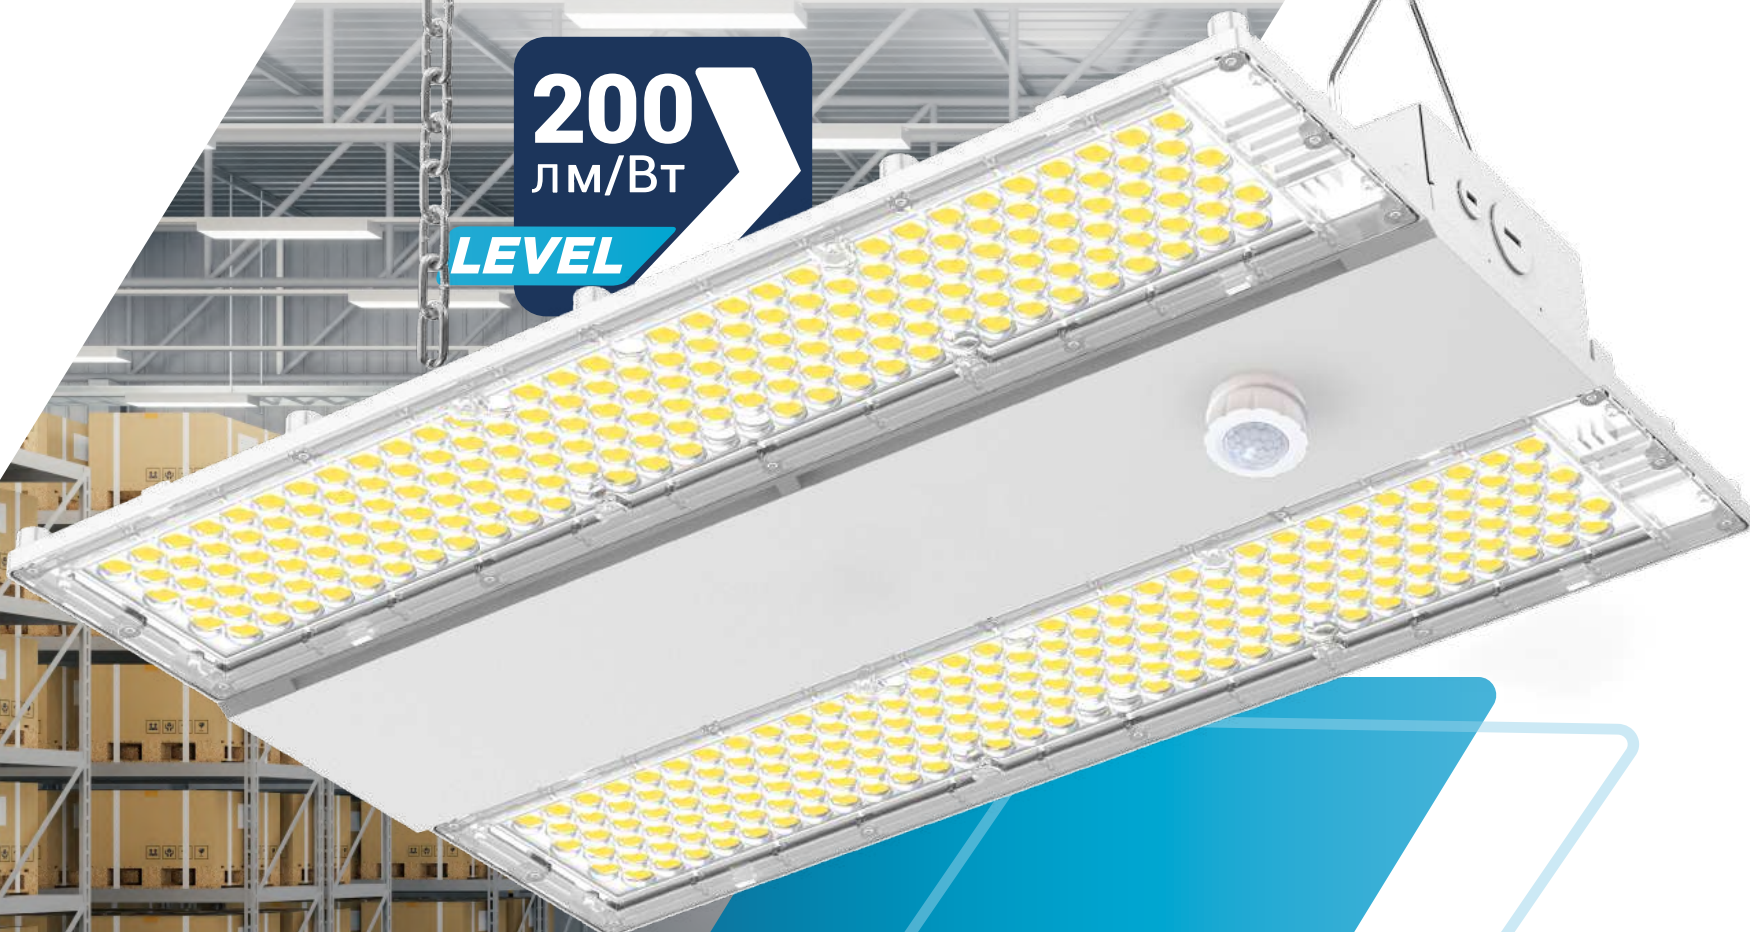


МИКРОВОЛНОВЫЙ
ДАТЧИК

или



ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК

Цвет: БЕЛЫЙ



LHB-LEVEL

Линейный складской светильник LHB-LEVEL с базой для установки сенсора, выполнен из прочного анодированного алюминия. В конструкции светильников предусмотрена база для установки сенсора, что позволяет значительно расширить их функциональность, интегрируя их в системы управления освещением и автоматизации, а современные светодиоды с высокой светоотдачей в 200 лм/вт и отсутствие пульсаций создают максимально комфортное, приближенное к естественному освещению.

W **МОЩНОСТЬ**
100-320Вт

3ССТ **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
3000/4000/5000К


↑↑↑ **ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА**
200 Лм/Вт

↻ **БАЗА ДЛЯ УСТАНОВКИ
СЕНСОРА**



6kV **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПЯЖЕНИЯ ДО 6кВ**

⏏ **ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И СВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**

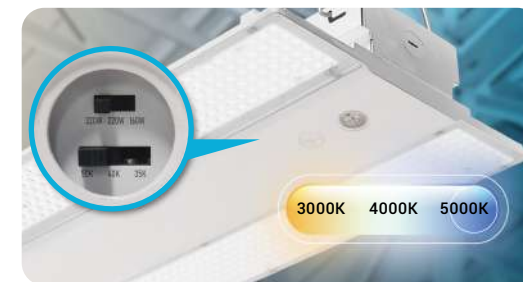

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
LHB-LEVEL 160PA3-SB	160/130/100	100-277	0-10V	28 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	IP20	380x250x74	4690612064680
LHB-LEVEL 220PA3-SB	220/160/130	100-277	0-10V	44 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	IP20	450x316x74	4690612064697
LHB-LEVEL 320PA3-SB	320/220/160	100-277	0-10V	56 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	IP20	520x366x82	4690612064703

ДАТЧИКИ NeoX^{LEVEL}



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ

Инфракрасные датчики обнаруживают движение, фиксируя разницу температур между объектами и окружающей средой.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Места с важностью точного обнаружения движения и стабильной температурой окружающей среды.

НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТА

Места с температурой около тела, закрытые инфракрасные датчики, выше 12 м не подходят.



ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫЙ

Микроволновые датчики используют эффект Доплера, излучая и анализируя отражённые микроволны, и чувствительны к движению сквозь стекло и пластик.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Места, где обнаружение движения объектов имеет первостепенное значение. Высота установки до 15м.

НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТА

Места с металлическими полками, сильными Wi-Fi-помехами, вибрацией воздуха, выше 15 м, возле стен или стеклянных дверей не рекомендуются.

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК S09WH-PIR-LEVEL

МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК S09WH-MW-LEVEL



ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ RC06-WH-LEVEL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ

ОБЛАСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ	25% / 50% / 75% / 100%	100%
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО РЕЖИМА	Пульт ДУ: 5 сек/30 сек/1 мин/3 мин/5 мин/10 мин/20 мин/30 мин	10 минут
НАСТРОЙКА ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ	2 lux (0.2 fc)/10 lux (0.9 fc)/30 lux (2.8 fc)/50 lux (4.7 fc)/80 lux (7.4 fc) /120 lux (11.2 fc)/200 lux (18.6 fc)/250 lux (23.2 fc)/300 lux (27.9 fc) /350 lux (32.5 fc)/400 lux (37.2 fc)/выкл	откл
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА	0 сек /10 сек /30 сек /1 мин /5 мин /10 мин /30 мин /60 мин /+ ∞	0
ЯРКОСТЬ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ	Пульт ДУ: 10% / 20% / 30% / 50%	10%
ВЫСОТА УСТАНОВКИ	Макс 12м (инфракрасный) и 15м (микроволновый)	-

12В
напряжение

IP65
степень защиты

5
лет
гарантия

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Потребляемый ток, мА	Тип диммирования	Материал	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
S09WH-PIR-LEVEL	0,36	12	< 30	0-10В	пластик	Ø 54x49	4690612065700
S09WH-MW-LEVEL	0,36	12	< 15	0-10В	пластик	Ø 54x49	4690612065717
Пульт дистанционного управления							
RC09-WH-LEVEL	-	-	-	-	пластик	144x45x20,6	4690612065243

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ON/OFF **ON/OFF**
Включение/Выключение

Auto **АВТО**
Переход в режим обнаружения движения и выполнить последнюю установленную для датчика настройку.

Reset **ПЕРЕЗАГРУЗКА**
Сброс настроек до заводских. Также переключает датчик движения в режим обнаружения движения с заводскими настройками.

Scenes **СЦЕНЫ**
Сохранение текущих параметров (зона обнаружения, параметры активного и пассивного режимов, порог дневного света) как «сцены» для быстрого применения.

Start **СТАРТ**
Запуск режима программирования. На экране появляется индикатор программирования S; после программирования нажмите кнопку MEMORY для сохранения настроек.

Memory **ПАМЯТЬ**
Сохранение текущих настроек в память (в одну из Сцен). На пульте загорится индикатор M, затем погаснет по окончании сохранения.

Apply **ПРИМЕНИТЬ**
Нажмите эту кнопку, чтобы отправить настройки (зона обнаружения, параметры активного и пассивного режимов, порог дневного света и т.д.), так же датчик движения перейдет в режим обнаружения движения.

M H **ВЫСОТА УСТАНОВКИ**
Регулировка зоны обнаружения/чувствительности в зависимости от высоты установки.

Send **ОТПРАВИТЬ**
Запоминание и отправка текущих настроек пульта на датчик движения.

ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ
Выбор диапазона обнаружения: 25%, 50%, 75% или 100%.

ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ
Настройка порога дневного света: выключено (-), 2 lx, 10 lx, 30 lx, 50 lx, 80 lx, 120 lx, 200 lx, 250 lx, 300 lx, 350 lx, 400 lx и режим обучения.

ЯРКОСТЬ В ПАССИВНОМ РЕЖИМЕ
Уровень яркости в режиме ожидания: 10%, 20%, 30% или 50%.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АКТИВНОГО РЕЖИМА
Период работы активного режима (после обнаружения движения): 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАССИВНОГО РЕЖИМА
Период работы пассивного режима: 0s, 10s, 30s, 1min, 5min, 10min, 30min, 60min или ∞.

K **ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА**
Не применимо к данному продукту.

+
Увеличение значения выбранного параметра. При удержании вместе с POWER – быстрый переход к 100%.

-
Уменьшение значения выбранного параметра. При удержании вместе с POWER – быстрый переход к 10%.

DH ON/OFF **АДАПТИВНЫЙ РЕЖИМ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ**
Включение/отключение функции использования дневного света.

ЯРКОСТЬ В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ
Регулировка яркости в ручном режиме и режиме обнаружения движения: от 10% до 100%, шаг изменения яркости при нажатии 5%.

Test **ТЕСТ**
Нажмите кнопку для двухсекундного тестирования (включение, а после выключение).

TYPE **ТИП**
Не применимо к данному продукту.



Один пульт дистанционного управления может управлять обоими типами датчиков движения, а также предоставляет доступ к настройкам освещения и яркости, расширяя возможности устройства.


NEOX ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ОСВЕЩЕНИЯ

Бренд NEOX предлагает больше, чем просто освещение — мы предлагаем комплексные, интеллектуальные решения. От концепции до финального проекта - бренд NEOX сотрудничает с архитекторами, дизайнерами и инженерами, чтобы создавать визуально впечатляющие и технически надежные системы освещения.

Используя такие инструменты, как Yandex карты, мы добавляем реальный контекст к каждому проекту, повышая точность и привлекательность. Доверьтесь нам, и мы обеспечим ясность, эффективность и профессионализм на каждом этапе вашего проекта.

- **Профессиональный дизайн освещения и планирование;**
- **Экспертный выбор светильников и их специфика;**
- **Индивидуальные решения, разработанные с учетом вашего пространства и целей**

СКЛАДЫ, ФАБРИКИ

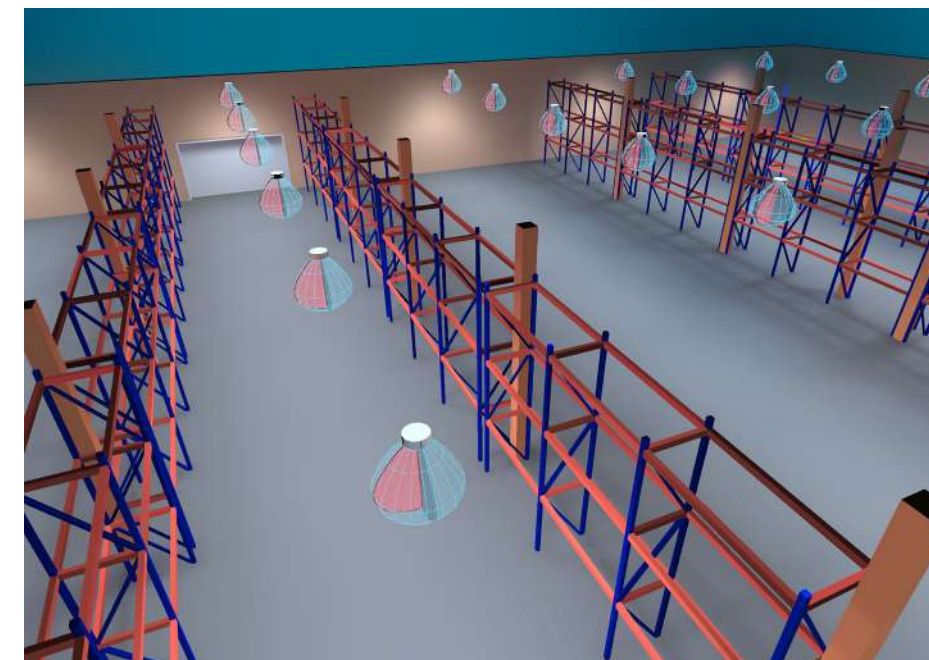

ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ



ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ, СТАНЦИЙ, ПАРКОВОК, ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН



СТАДИОНЫ, СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ



СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

UHB-2L



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB-2L 100	100	170-265	10 500	90	5000	черный	IP65	235x235x32	4690612057040
UHB-2L 150	150	170-265	15 750	90	5000	черный	IP65	277x277x32	4690612057057
UHB-2L 200	200	170-265	21 000	90	5000	черный	IP65	277x277x32	4690612057064

UHB2-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Угол рассеивания, °	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB2-LEVEL 100	100	100-277	15 000	90	5000	черный	IP65	237x237x37	4690612066516
UHB2-LEVEL 150	150	100-277	22 500	90	5000	черный	IP65	277x277x37	4690612066523
UHB2-LEVEL 200	200	100-277	30 000	90	5000	черный	IP65	310x310x37	4690612066530

UHB-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB-LEVEL 150PA3C-SB-BL	150/120/100	100-277	0-10V	26 250	3ССТ: 3000, 4000, 5000	черный	IP69	260x260x119	4690612061191
UHB-LEVEL 200PA3C-SB-BL	200/150/100	100-277	0-10V	35 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	черный	IP69	295x295x122	4690612061207
UHB-LEVEL 240PA3C-SB-BL	240/200/150	100-277	0-10V	42 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	черный	IP69	295x295x122	4690612061214
UHB-LEVEL 300PA3C-SB-BL	300/240/200	100-277	0-10V	52 500	3ССТ: 3000, 4000, 5000	черный	IP69	320x320x132	4690612061221

UHB-LEVEL 500Вт



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
UHB-LEVEL 500PA3C-SB-BL	500	100-277	0-10V	87 500	3ССТ: 3000, 4000, 5000	черный	IP69	366x366x349	4690612064147

АКСЕССУАРЫ UHB-LEVEL



Наименование	Цвет	Материал	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
SB-UHB-LEVEL-BL	черный	алюминий	270x210x76	4690612063010
SH-M10-UHB-LEVEL	черный	алюминий	100x100x59	4690612063027
SBH-M10-UHB-LEVEL	черный	алюминий	63x63x28	4690612063034

ЛИНЕЙНЫЙ СКЛАДСКОЙ СВЕТИЛЬНИК

WHB02A



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
WHB02A-10050	100	175-265	11 000	5000	черный	IP65	491x120x35	4690612054650
WHB02A-15050	150	175-265	16 500	5000	черный	IP65	741x120x35	4690612054667
WHB02A-20050	200	175-265	22 000	5000	черный	IP65	991x120x35	4690612054674
КНП-WHB			Кронштейн поворотный		черный	IP65	52x50x77,5	4690612058450

LHB-LEVEL



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Цвет	Степень защиты	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
LHB-LEVEL 160PA3-SB	160/130/100	100-277	0-10V	28 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	белый	IP20	380x250x74	4690612064680
LHB-LEVEL 220PA3-SB	220/160/130	100-277	0-10V	44 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	белый	IP20	450x316x74	4690612064697
LHB-LEVEL 320PA3-SB	320/220/160	100-277	0-10V	56 000	3ССТ: 3000, 4000, 5000	белый	IP20	520x366x82	4690612064703

ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ



Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Тип диммирования	Цвет	Материал	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
Датчики движения							
S09WH-PIR-LEVEL	0,36	12	0-10V	белый	пластик	Ø 54x49	4690612065700
S09WH-MW-LEVEL	0,36	12	0-10V	белый	пластик	Ø 54x49	4690612065717
Пульт дистанционного управления							
RC09-WH-LEVEL	-	-	-	белый	пластик	144x45x20,6	4690612065243



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Компания NEOX – производитель профессионального энергоэффективного светотехнического оборудования под ТМ NEOX. Светодиодные светильники ТМ Neox производятся на основе сочетания лучшего мирового опыта и современных технологий.

Строгий контроль за соблюдением технологии производства в собственных лабораториях, испытательных и сертификационных центрах на территории России позволяет компании NEOX производить светодиодную продукцию с расширенной гарантией, соответствующую всем требованиям качества.



NEOX-GROUP.RU

